

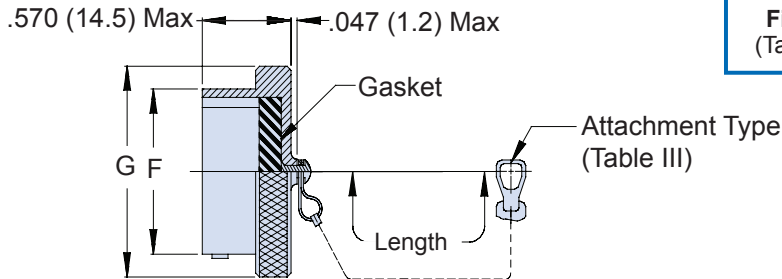



**MIL-C-38999  
Series II**

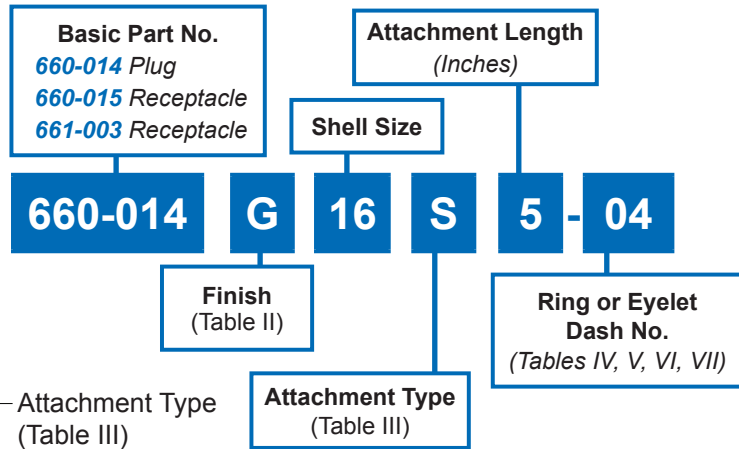

**660-014 Plug Cover**

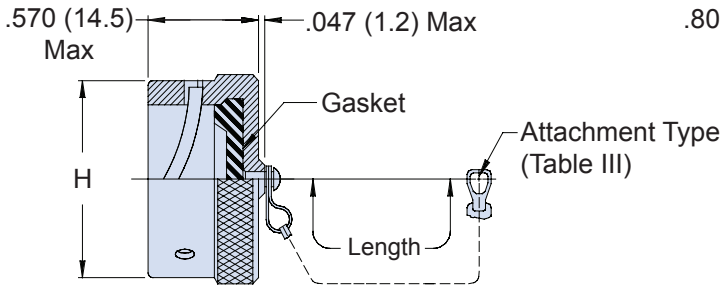

**660-015 Receptacle Cover**

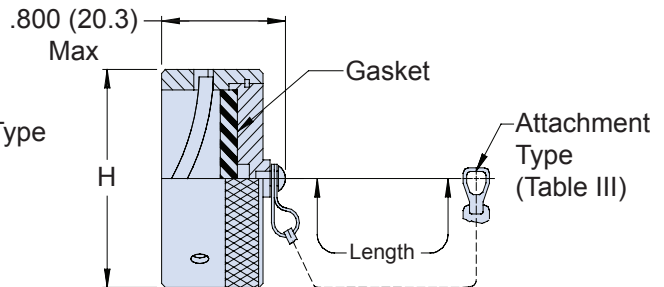

**661-003 EMI/RFI Receptacle Cover**







SHELL SIZE DIMENSIONS			
Shell Size	F Dia	G Dia Max	H Max
08	.473 (12.0)	.720 (18.3)	.719 (18.3)
10	.590 (15.0)	.850 (21.6)	.812 (20.6)
12	.750 (19.1)	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)
14	.875 (22.2)	1.130 (28.7)	1.125 (28.6)
16	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)	1.250 (31.8)
18	1.125 (28.6)	1.380 (35.1)	1.375 (34.9)
20	1.250 (31.8)	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)
22	1.375 (34.9)	1.630 (41.4)	1.625 (41.3)
24	1.500 (38.1)	1.750 (44.5)	1.750 (44.5)

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

TABLE II: FINISHES	
Symbol	Finish
B	Cadmium Plate, Olive Drab
C	Anodize, Black
GB	Black Anodize, Hard Coat
M	Electroless Nickel
N	Cad Plate, Olive Drab over Electroless Nickel
NF	Cadmium Plate, Olive Drab over Electroless Nickel
MT	Ni-PTFE 1000 Hour Grey™ Nickel Fluorocarbon Polymer
Z1	Stainless Steel Passivate
ZN	Zinc-Nickel

H

**660-014 (Plug) - 660-015 (Receptacle)  
661-003 (EMI Receptacle)  
Protective Covers  
MIL-C-38999 Series II**

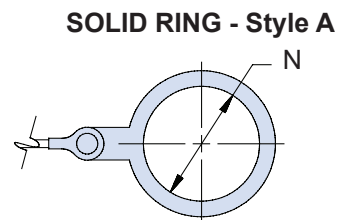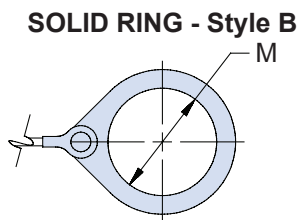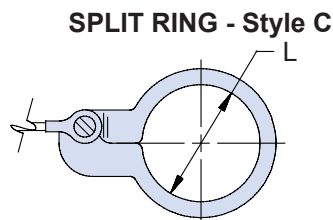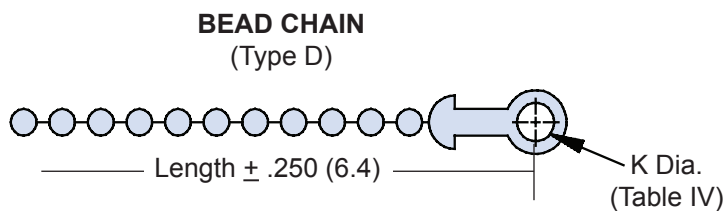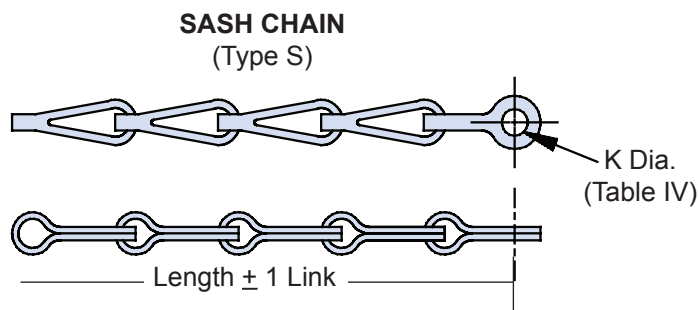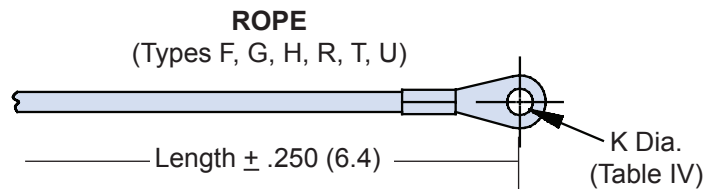

**TABLE III: ATTACHMENTS**

Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres, Passivate
F	Wire Rope, Nylon Jacket
G	Nylon Rope
H	Wire Rope, Teflon Jacket
N	No Attachment
R	Wire Rope, PVC Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres, Passivate
T	Wire Rope, No Jacket
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket with Terminal

**TABLE IV: EYELET**

Dash No.	K Dia ±.010 (0.3)
01	.140 (3.6)
02	.182 (4.6)
03	.191 (4.9)
04	.197 (5.0)
05	.167 (4.2)
06	.125 (3.2)
07	.218 (5.5)
09	.156 (4.0)
00	No Eyelet

**TABLE V: STYLE C RING DIA.**

Dash No.	N Dia ±.015 (0.4)	Dash No.	N Dia ±.015 (0.4)
50	.425 (10.8)	74	1.625 (41.3)
52	.485 (12.3)	76	1.750 (44.5)
54	.640 (16.3)	78	1.875 (47.6)
56	.750 (19.1)	80	1.980 (50.3)
58	.890 (22.6)	82	2.060 (52.3)
60	1.015 (25.8)	84	2.235 (56.8)
62	1.095 (27.8)	86	2.310 (58.7)
64	1.130 (28.7)	88	2.475 (62.9)
66	1.250 (31.8)	90	2.655 (67.4)
68	1.350 (34.3)	92	2.810 (71.4)
70	1.390 (35.3)	94	3.045 (77.3)
72	1.485 (37.7)		

**TABLE VI: STYLE B RING DIA.**

Dash No.	N Dia ±.015 (0.4)	Dash No.	N Dia ±.015 (0.4)
08	.468 (11.9)	24	1.484 (37.7)
10	.593 (15.1)	25	1.577 (40.1)
12	.718 (18.2)	27	1.640 (41.7)
13	.765 (19.4)	28	1.687 (42.8)
14	.844 (21.4)	29	1.765 (44.8)
15	.890 (22.6)	30	1.890 (48.0)
16	.968 (24.6)	31	1.953 (49.6)
17	1.015 (25.8)	32	1.968 (50.0)
18	1.093 (27.8)	33	2.077 (52.8)
19	1.140 (29.0)	35	2.140 (54.4)
20	1.203 (30.6)	36	2.187 (55.5)
21	1.265 (32.1)	40	2.406 (61.1)
22	1.343 (34.1)	44	2.656 (67.5)
23	1.453 (36.9)	48	3.031 (77.0)
		118	.310 (7.9)

**TABLE VII: STYLE A RING DIA.**

Dash No.	N Dia ±.015 (0.4)	Dash No.	N Dia ±.015 (0.4)
095	.312 (7.9)	109	1.266 (32.2)
100	.391 (9.9)	209	1.312 (33.3)
101	.516 (13.1)	110	1.391 (35.3)
102	.583 (14.8)	210	1.438 (36.5)
103	.641 (16.3)	111	1.521 (38.6)
104	.708 (18.0)	211	1.536 (39.0)
105	.766 (19.5)	112	1.641 (41.7)
205	.788 (20.0)	113	1.766 (44.9)
106	.896 (22.7)	213	1.812 (46.0)
206	.907 (23.0)	114	1.891 (48.0)
107	1.016 (25.8)	214	1.938 (49.2)
207	1.025 (26.0)	115	2.078 (52.8)
108	1.141 (29.0)	116	2.406 (61.1)
308	1.188 (30.2)	117	2.510 (63.8)
208	1.203 (30.6)		





**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331