



## Features

- Carbon element
- Insulated shaft
- Snap-in clip
- Center detent option
- RoHS compliant\*



## PTV09 Series - 9 mm Potentiometer

### Electrical Characteristics

Taper..... Linear, audio  
 Standard Resistance Range  
 ..... 1 K ohms to 1 M ohms  
 Standard Resistance Tolerance..... ±20 %  
 Residual Resistance  
 ..... 500 ohms or ±1 % max.

### Environmental Characteristics

Operating Temperature... -10 °C to +50 °C  
 Power Rating  
 (Linear and Audio)..... 0.05 watt  
 Maximum Operating Voltage  
 (Linear and Audio).... 20 VDC, 50 VAC  
 Sliding Noise ..... 100 mV max.

### Mechanical Characteristics

Mechanical Angle ..... 280 ° ±5 °  
 Rotational Torque ..... 10 to 100 g-cm  
 Detent Torque ..... 40 to 200 g-cm  
 Stop Strength ..... 2 kg-cm min.  
 Rotational Life ..... 10,000 cycles  
 Soldering Condition  
 ..... 300 °C max. within 3 seconds  
 Hardware ..... No hardware supplied

### How To Order

**PTV09A - 2 0 20 F - B 203**

Model \_\_\_\_\_  
 Terminal Configuration (Pin Layout)  
 • 2 = PC Pins Vertical/Side Exit  
 • 4 = PC Pins Horizontal/Rear Mount  
 Option \_\_\_\_\_  
 • 0 = No Detent  
 • 2 = Center  
 Standard Shaft Length \_\_\_\_\_  
 • 15 = 15 mm  
 • 20 = 20 mm  
 • 25 = 25 mm  
 • 30 = 30 mm  
 Shaft Style \_\_\_\_\_  
 • F = Flat Type Insulated Shaft  
 • S = Insulated Knurled (18 Teeth)  
 • U = Insulated Knurled (40 Teeth)  
 Resistance Taper \_\_\_\_\_  
 • A = Audio Taper  
 • B = Linear Taper  
 Resistance Code (See Table) \_\_\_\_\_  
 Other styles available.

### Product Dimensions

PTV09A-2 (with shaft style F)



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

### F-Type Shaft

|   |        |        |        |         |
|---|--------|--------|--------|---------|
| L | 15     | 20     | 25     | 30      |
|   | (.591) | (.787) | (.984) | (1.181) |
| F | 6      | 7      | 12     | 12      |
|   | (.236) | (.275) | (.472) | (.472)  |

DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

PTV09A-4 (with shaft style F)



RECOMMENDED PCB LAYOUT



SHAFT SHOWN IN CCW POSITION

### Standard Resistance Table

| Resistance (Ohms) | Resistance Code |
|-------------------|-----------------|
| 1,000             | 102             |
| 2,000             | 202             |
| 5,000             | 502             |
| 10,000            | 103             |
| 20,000            | 203             |
| 50,000            | 503             |
| 100,000           | 104             |
| 200,000           | 204             |
| 500,000           | 504             |
| 1,000,000         | 105             |

\*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex. Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

## Applications

- Audio/TV sets
- Car radio
- Amplifiers/mixers/drum machines/synthesizers
- PCs/monitors
- Appliances

# PTV09 Series - 9 mm Potentiometer

# BOURNS®

### Product Dimensions

**PTV09A-2**  
(with shaft style U)



RECOMMENDED PCB LAYOUT



**PTV09A-4**  
(with shaft style U)




RECOMMENDED PCB LAYOUT



DIMENSIONS:  $\frac{\text{MM}}{\text{INCHES}}$

### Derating Curve

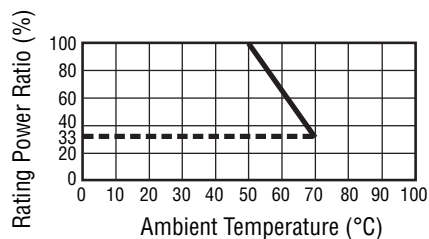


### Shaft Styles

**S-Type**



**U-Type**

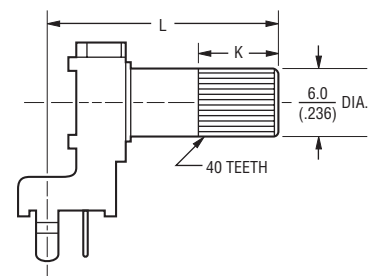

### S-Type Shaft

|   |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| L | 15<br>(.591) | 20<br>(.787) | 25<br>(.984) | 30<br>(1.181) |
| A | 7<br>(.275)  | 7<br>(.275)  | 7<br>(.275)  | 7<br>(.275)   |

### U-Type Shaft

|   |              |              |              |               |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|
| L | 15<br>(.591) | 20<br>(.787) | 25<br>(.984) | 30<br>(1.181) |
| K | 6<br>(.236)  | 7<br>(.275)  | 7<br>(.275)  | 7<br>(.275)   |

REV. 05/11

Specifications are subject to change without notice.  
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331