
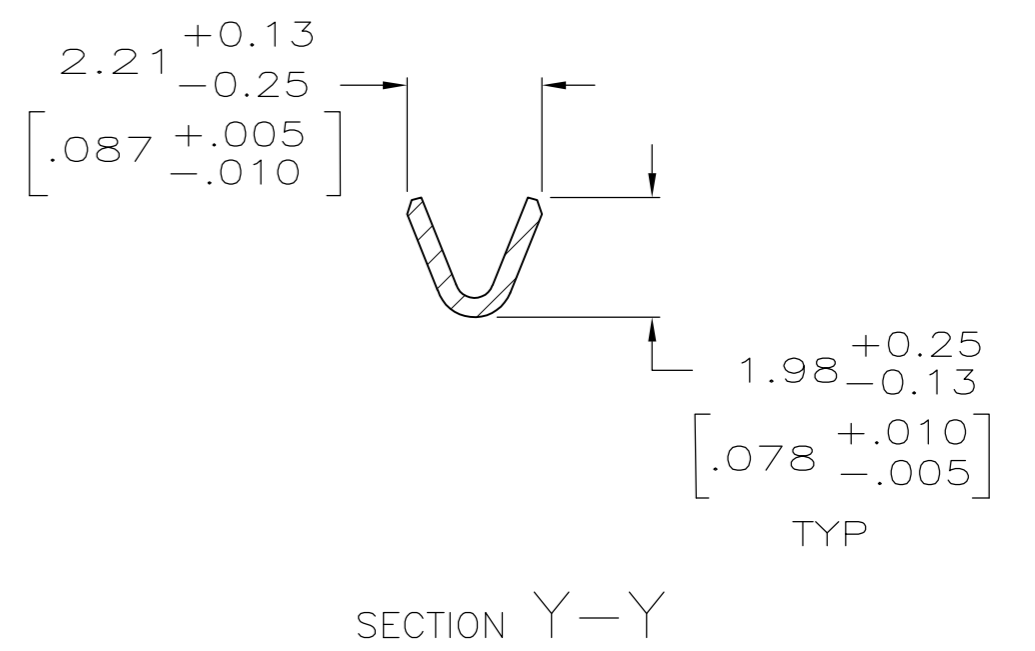
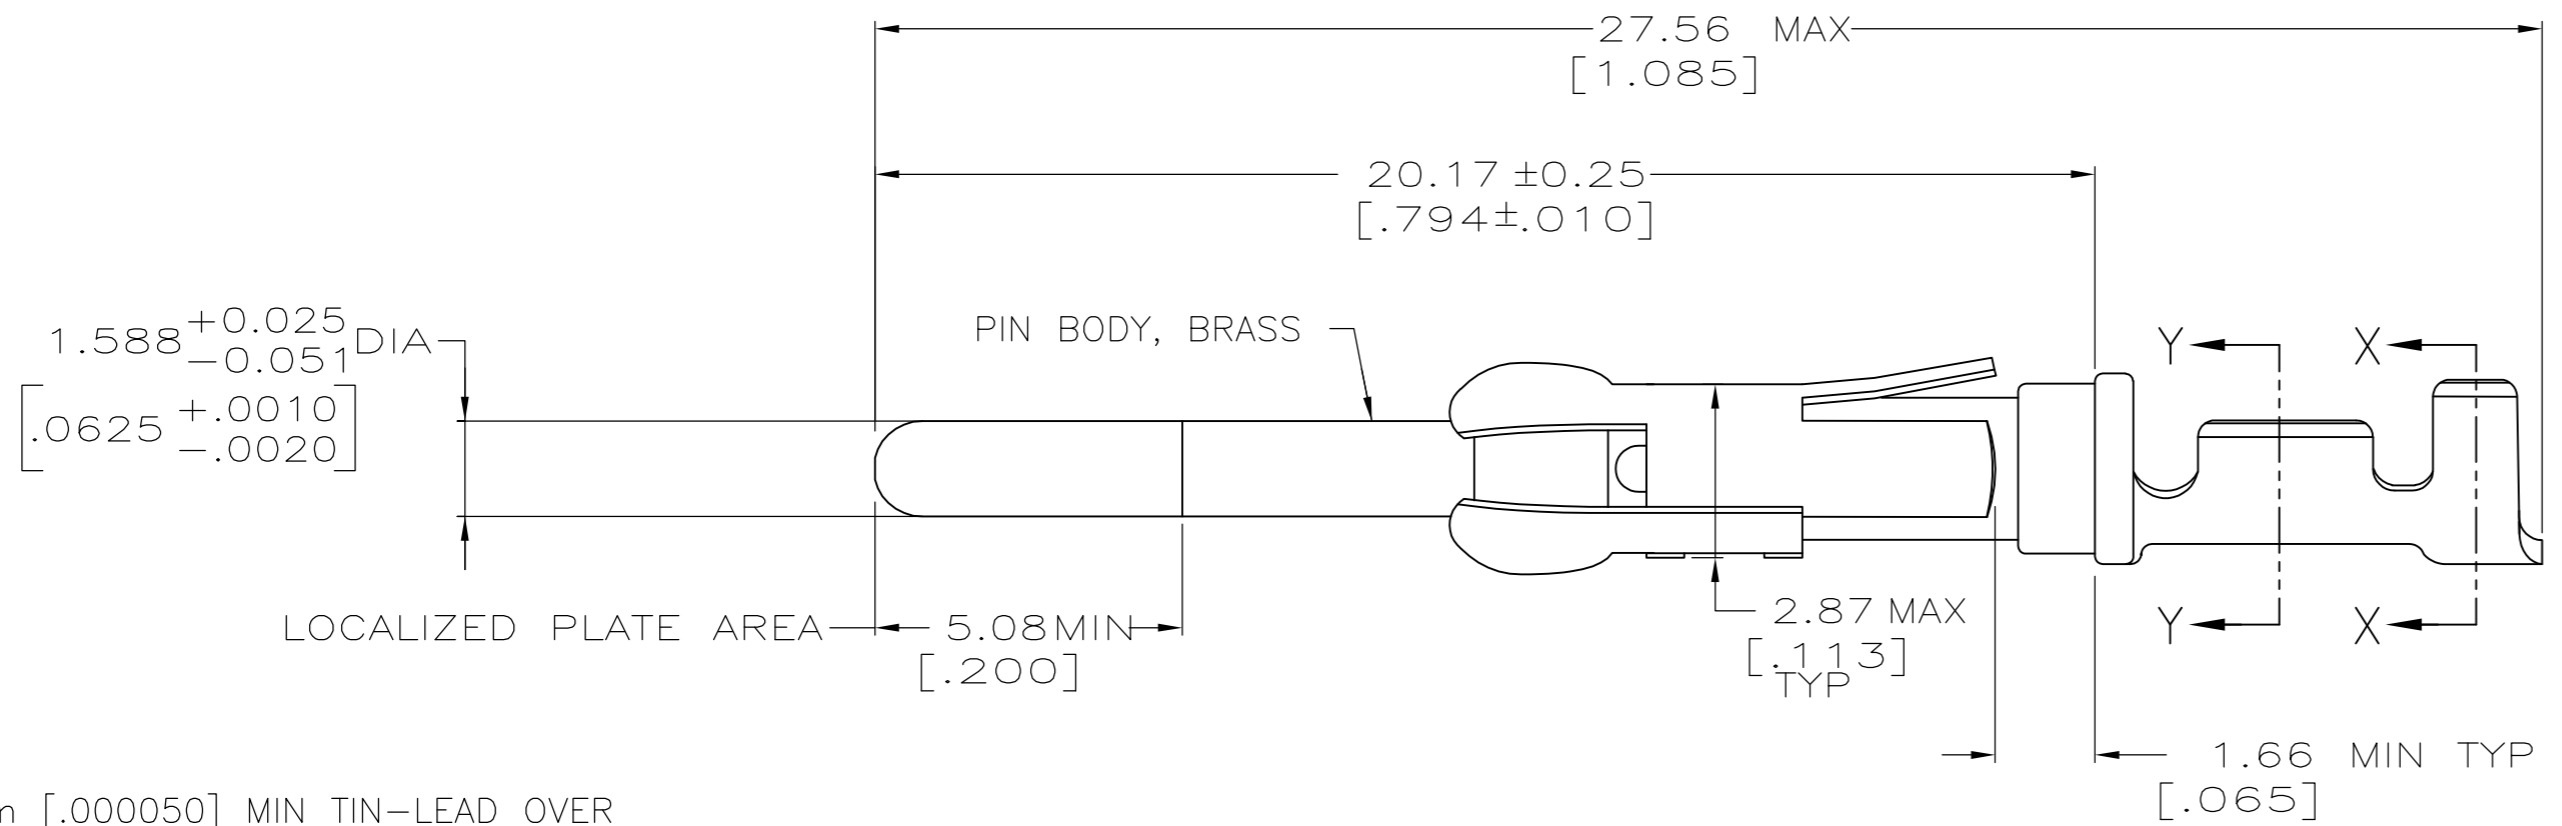
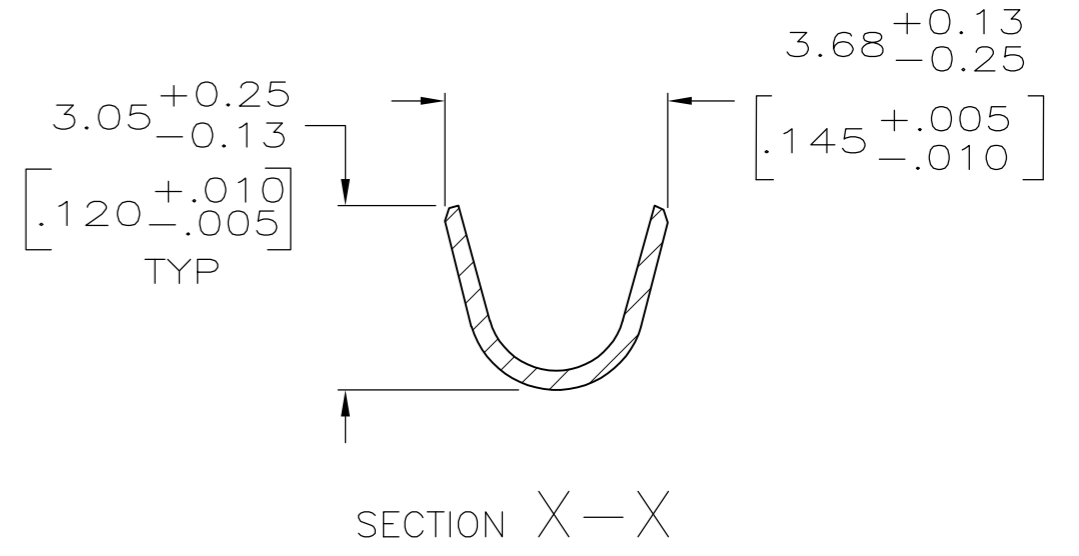


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		T1		REVISED PER ECO-14-001124	24JAN2014	NK	MZ

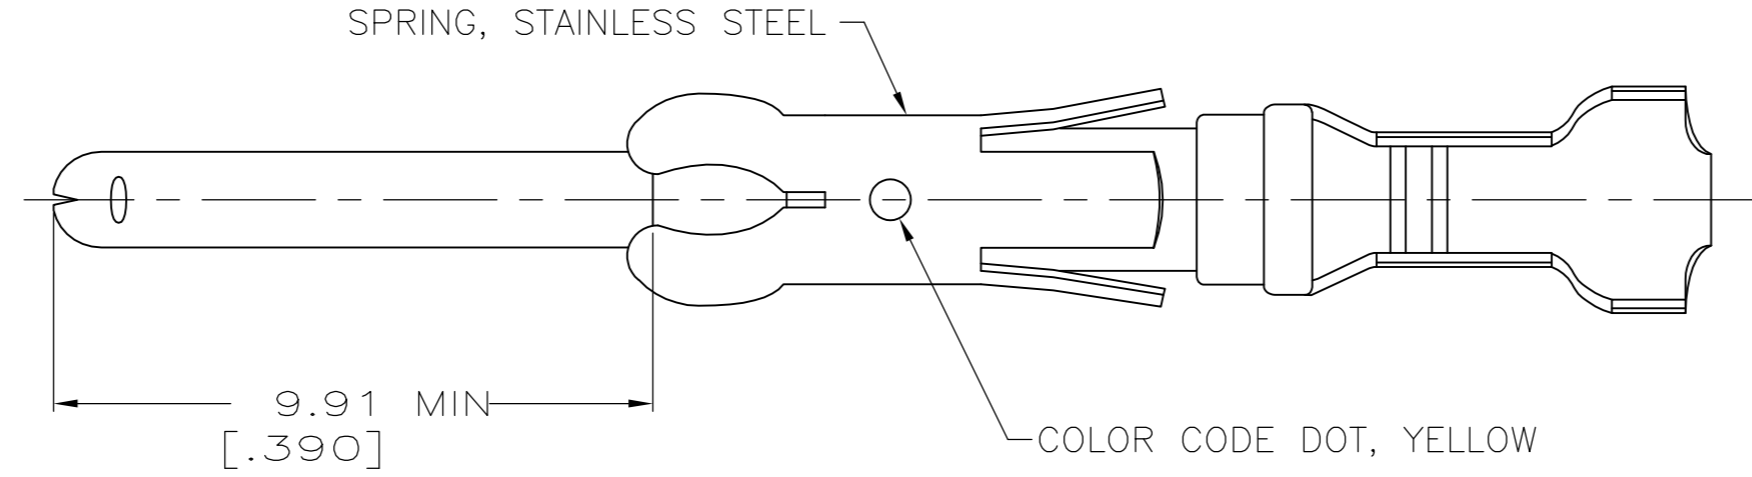

- 1 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD OVER
1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
- 2 0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] ON REMAINDER, OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. GOLD FLASH ALL OVER. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 3 0.76µm [.000030] MIN PRECIOUS METAL PLATE ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PLATE. CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042, BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS).
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD IN LOCALIZED PLATE AREA, 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH ALL OVER 1.27µm [.000050] NICKEL.
- 5 WIRE RANGE 24-20 AWG.
- 6 INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100] DIA.
- 7 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON LOCALIZED GOLD PLATE AREA, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 8 1.27µm [.000050] MIN TIN OVER
1.27µm [.000050] MIN NICKEL.
- 9 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI.

PACKAGING TYPE	FINISH	STRIP P/N REF	PART NO
SMALL PACK	8	1-66332-4 OR 1-66332-5	1-66400-1
STANDARD	8	1-66332-4 OR 1-66332-5	1-66400-0
SMALL PACK	3	66332-4	66400-9
SMALL PACK	4	66332-3	66400-8
SMALL PACK	2	66332-6	66400-7
SMALL PACK	1	66332-1	66400-6
STANDARD	7	1-66332-2	66400-5
STANDARD	3	66332-4	66400-4
STANDARD	4	66332-3	66400-3
STANDARD	2	66332-6	66400-2
STANDARD	1	66332-1	66400-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN	H MOLL	9-27-90
CHK	J.MCCLINTON	12-15-90
APVD	A.BOUILLIANNE	12-10-90
PRODUCT SPEC		
APPLICATION SPEC		
WEIGHT	-	
CUSTOMER DRAWING		

STE TE Connectivity

PIN ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+

SIZE	A2	CAGE CODE	00779	DRAWING NO	C=66400	RESTRICTED TO	-
SCALE	8:1	SHEET	1 OF 1	REV	T1		



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331