



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	General purpose single mode
Electronic sensor type	Photo-electric sensor receiver
Sensor name	XUM
Sensor design	Miniature
Detection system	Thru beam
Material	Plastic
Type of output signal	Discrete
Supply circuit type	DC
Wiring technique	3-wire
Discrete output type	PNP
Discrete output function	1 NO or 1 NC programmable
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
Product specific application	-
Emission	Red thru beam
[Sn] nominal sensing distance	49.21 ft (15 m) thru beam need a transmitter XUM2AKCNL2T

Complementary

Enclosure material	PBT
Lens material	PMMA
Output type	Solid state
Add on input	Test by emission breaking
Wire insulation material	PVC
Status LED	1 LED (green) instability and supply on 1 LED (red) indicator light
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	10...30 V DC
Switching capacity in mA	<= 100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	<= 1000 Hz
Voltage drop	<= 3 V (closed state)
Current consumption	13 mA (no-load)
Delay first up	< 100 ms
Delay response	0.5 ms
Delay recovery	0.5 ms
Setting-up	Sensitivity adjustment
Depth	0.79 in (20 mm)
Height	1.34 in (34 mm)
Width	0.43 in (11 mm)
Product weight	0.14 lb(US) (0.063 kg)

Environment

product certifications	CE CTick CULus
ambient air temperature for operation	-22...140 °F (-30...60 °C)
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529


Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1152 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1152 - Schneider Electric declaration of conformity
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty


Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Receiver's Dimensions

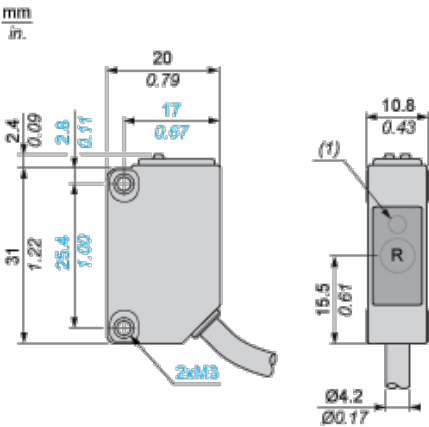

- R : Reception
- (1) Output state LED on front face


Mounting and Clearance

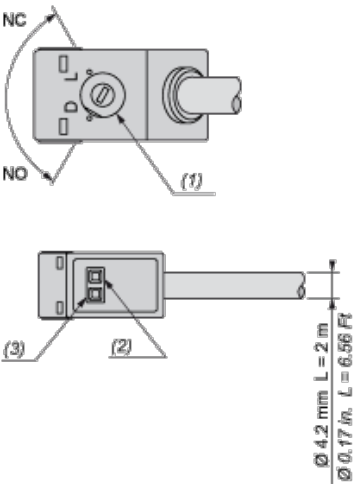

- (1) Configuration switch
- (2) Output state LED
- (3) Stability and power on LED

Connections and Schemes

PNP




BN : Brown

BU : Blue

BK : Black

Detection Curves

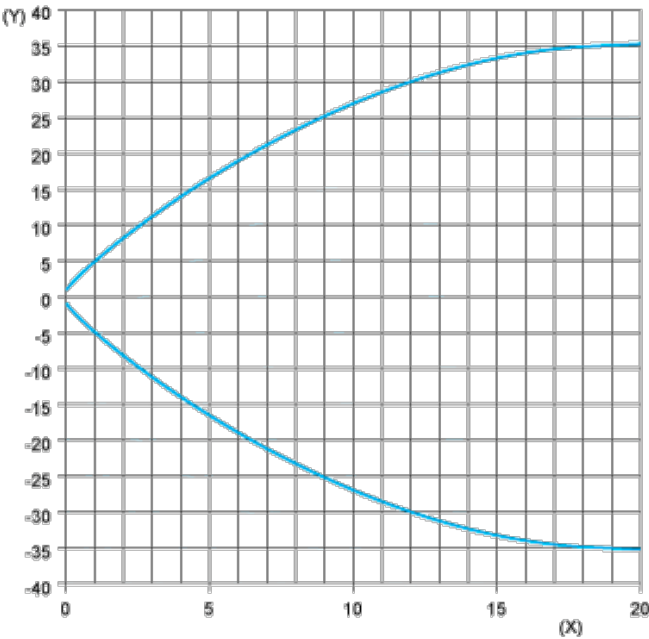

(Y) Parallel movement (cm)

(X) Distance (m)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331