


SIM/Micro SD Combination

9162-500

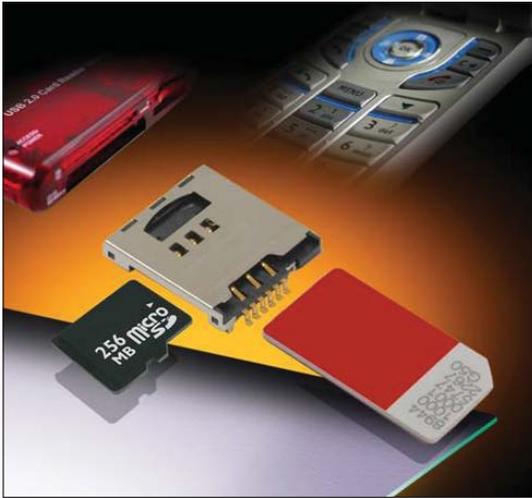

- Six position slide-in SIM connector & Push-Push microSD connector
- Allows two cards to be inserted into the same connector
- Card detect switch on the microSD

APPLICATIONS

- Cellular Phones
- Radios

FEATURES AND BENEFITS

- Space saving connector combination
- Integrates 2 connectors into 1
- Contact Plating: Gold
- Insulator molded from LCP UL94 V-O
- Low profile 1.50mm to SIM
- 2.70mm connector height

ELECTRICAL

- Current Rating: 0.3 Amp / Contact
- Voltage Rating: 15 VAC

ENVIRONMENTAL

- Operating Temperature: -55°C to +70°C

MECHANICAL

- Insulator Material: LCP; UL94 V-O
- Contact Material: Beryllium Copper
- Plating: Gold over Nickel
- Durability: SIM @10,000 Cycles / SD @ 6000 Cycles

HOW TO ORDER

00

Prefix

9162

Series

006

Number of
Contacts

50

SIM Type
50 = SMT with SIM
and Micro SD
Slots at 90°

1

Contact Plating
1 = Gold Plating over Nickel


150

SIM Height
150 = 1.50mm on SIM Card
2.70mm on Connector

SIM/Micro SD Combination


9162-500

CONNECTOR DETAILS

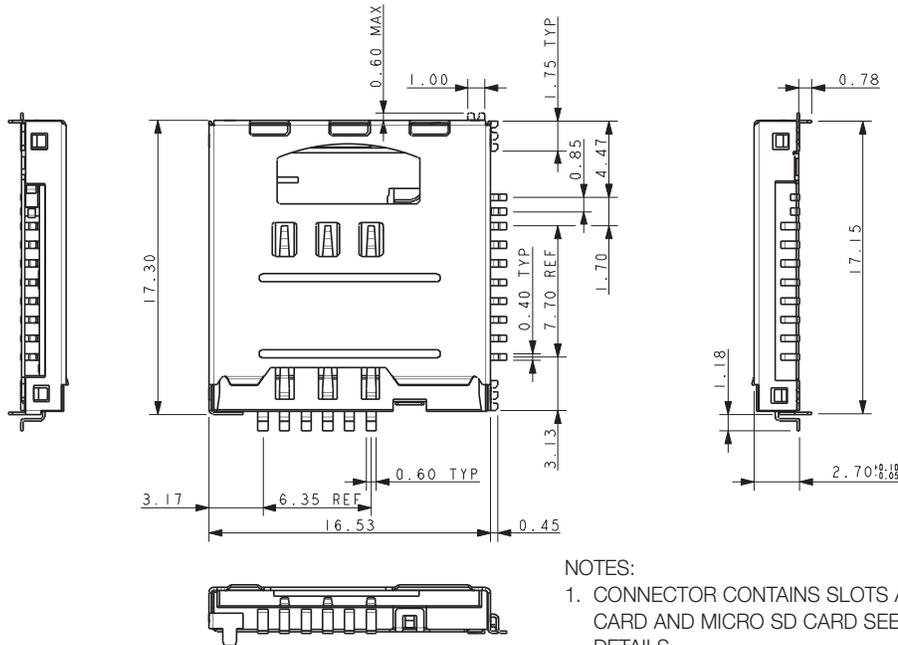


NOTES:


1. CONNECTOR CONTAINS SLOTS AT RIGHT ANGLES FOR A SIM CARD AND MICRO SD CARD SEE PAGE 3 FOR FURTHER DETAILS.
2. 6 WAY SIM CONNECTOR.
3. MICRO SD CONNECTOR HAS SWITCH AND LATCH.
4. DIMENSION SHOWN ARE REFERENCE DIMENSIONS.
5. MATERIALS: CONTACTS: GOLD PLATED BERYLLIUM COPPER, INSULATOR: LCP, UL94 V-O, COLOR BLACK. SHELL: NICKEL PLATED STAINLESS STEEL. OTHER PARTS: STAINLESS STEEL.
6. FURTHER DETAILS REFER TO ELCO SPEC 201-01-113.
7. DETAILS OF PIN FUNCTIONS REFER TO PAGE 3.

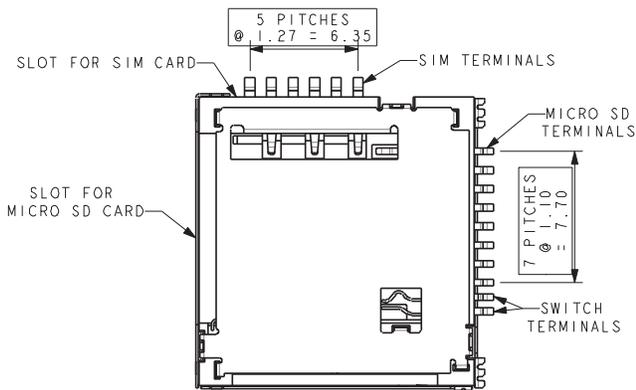

CONNECTOR ON PCB

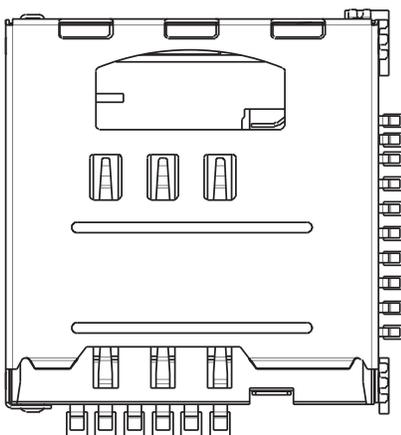


PCB

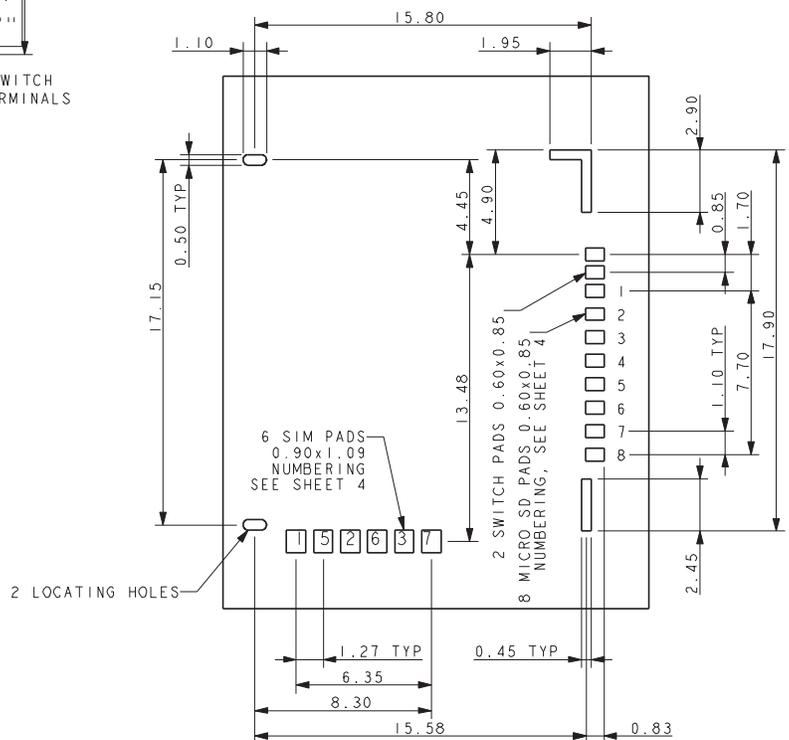

SIM/Micro SD Combination


9162-500

PCB SPACE USED BY CONNECTOR CARDS FULLY INSERTED

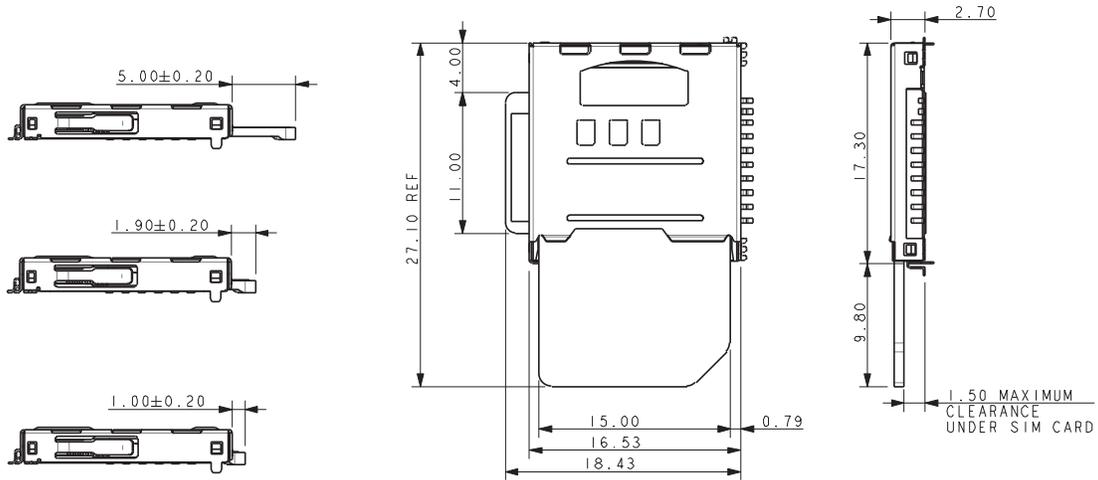

CARDS EXTRACTED

SHOWN FOR REFERENCE ONLY

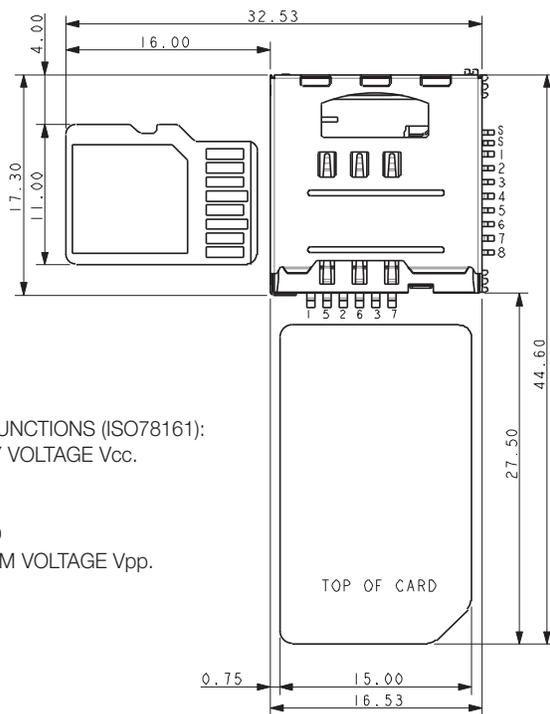


CONTACT FUNCTIONS (ISO78161):

1. SSUPPLY VOLTAGE Vcc.
2. RESET
3. CLOCK
4. GROUND
5. PROGRAM VOLTAGE Vpp.
6. I/O

MICRO SD FUNCTIONS:

- S. SWITCH
- S. SWITCH
1. DAT2
2. CD/DAT3
3. CMD
4. Vdd
5. CLOCK
6. Vss
7. DAT0
8. DAT1

PACKING DETAILS

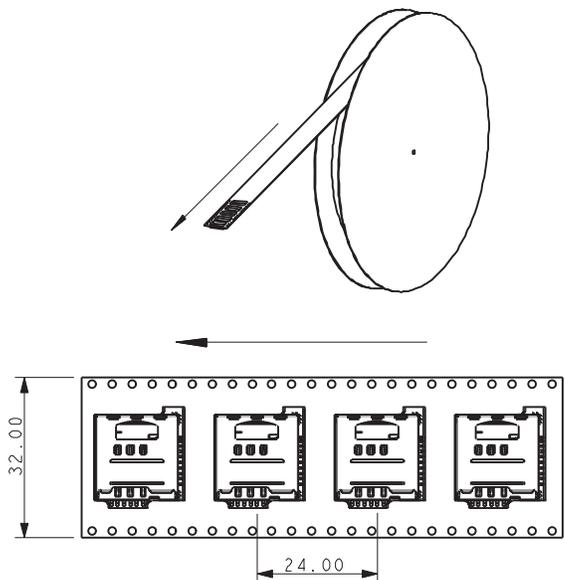

NOTES:

1. PACKING IN TAPE AND REEL, 700 PER REEL.
2. REEL SIZE 330MM DIAMETER.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331