
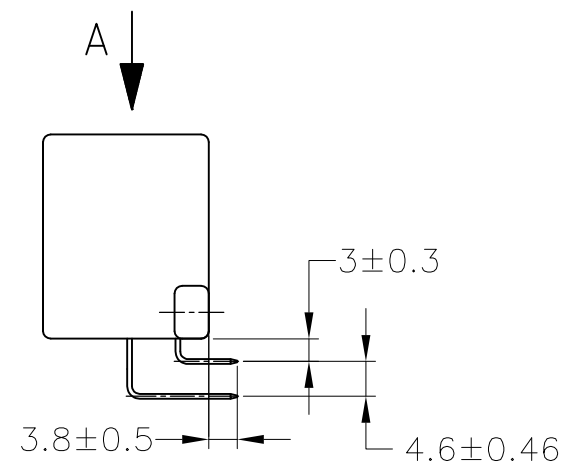
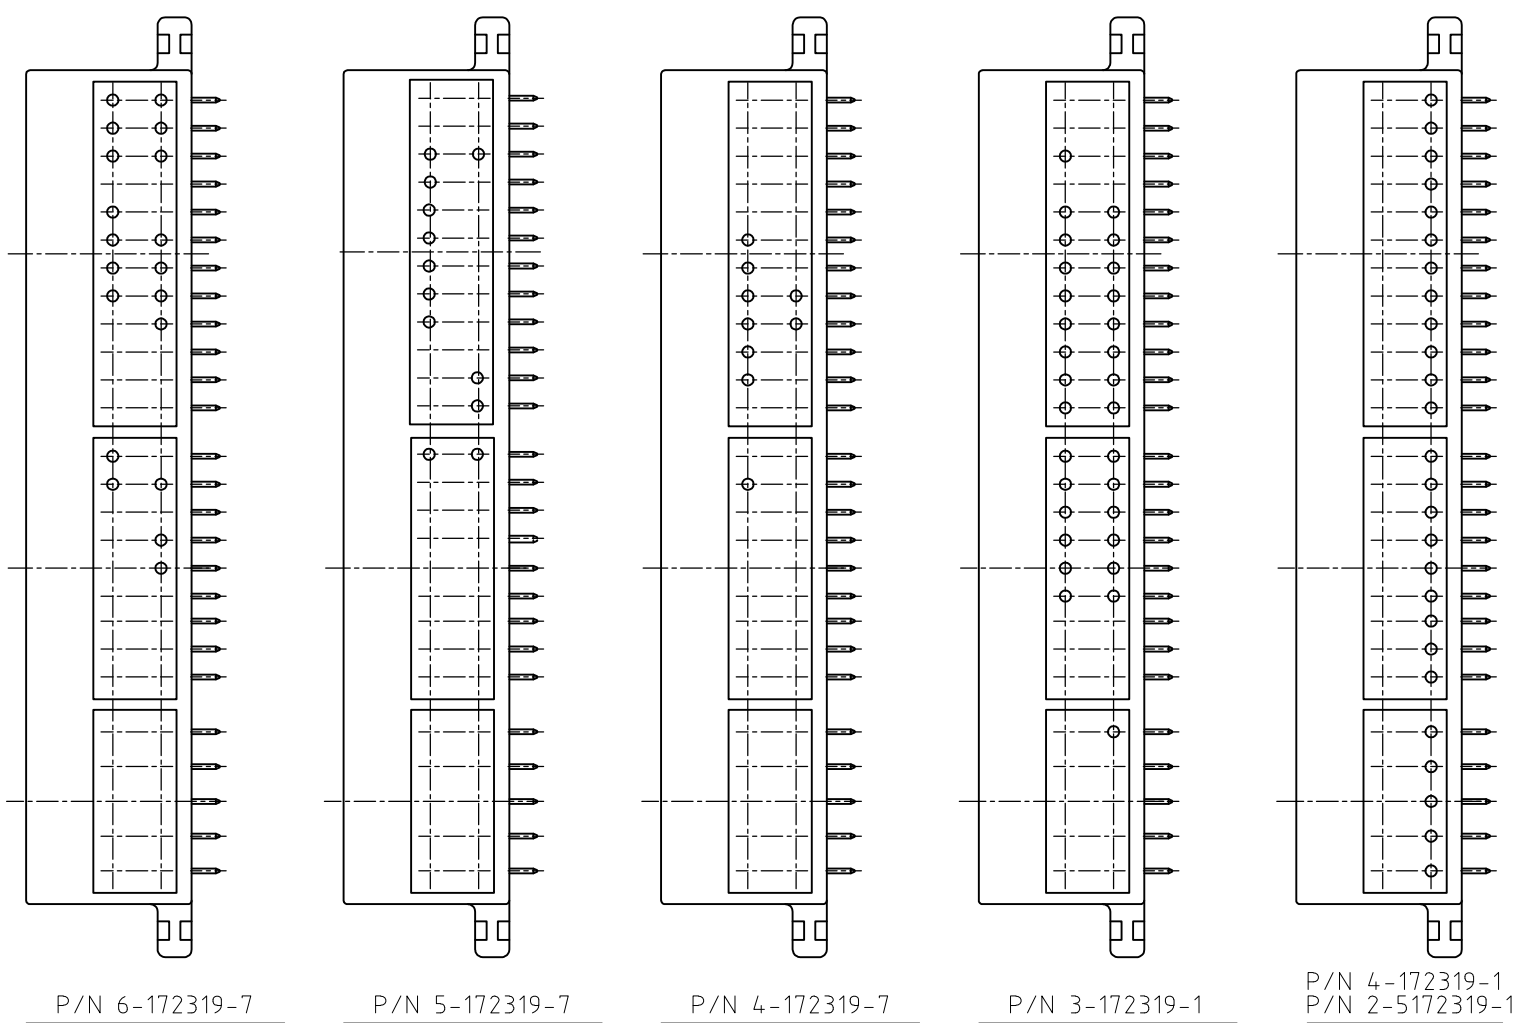
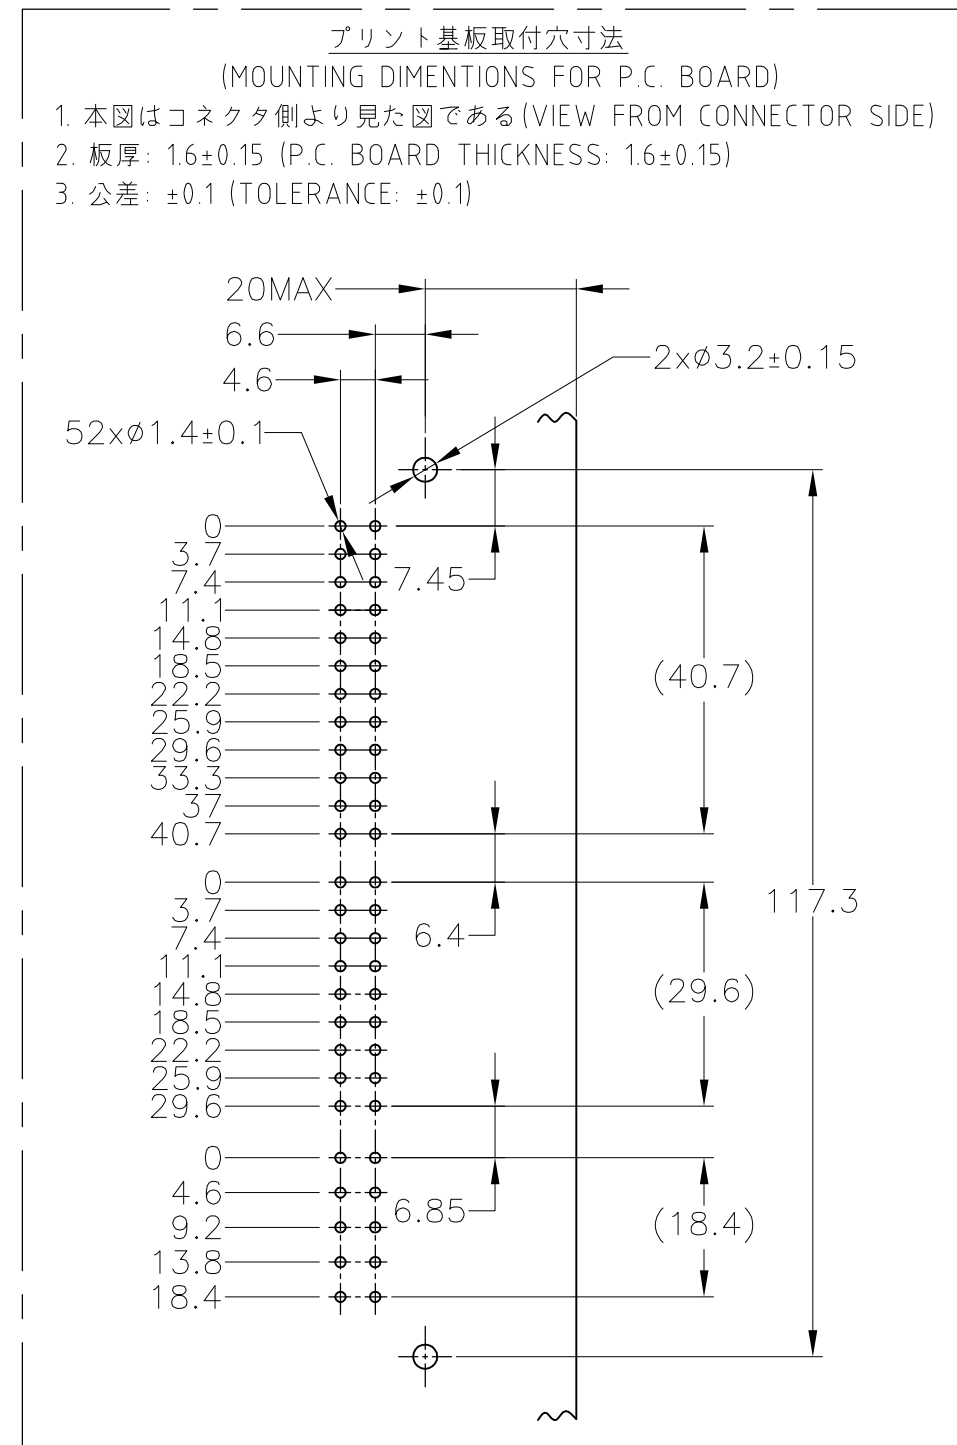


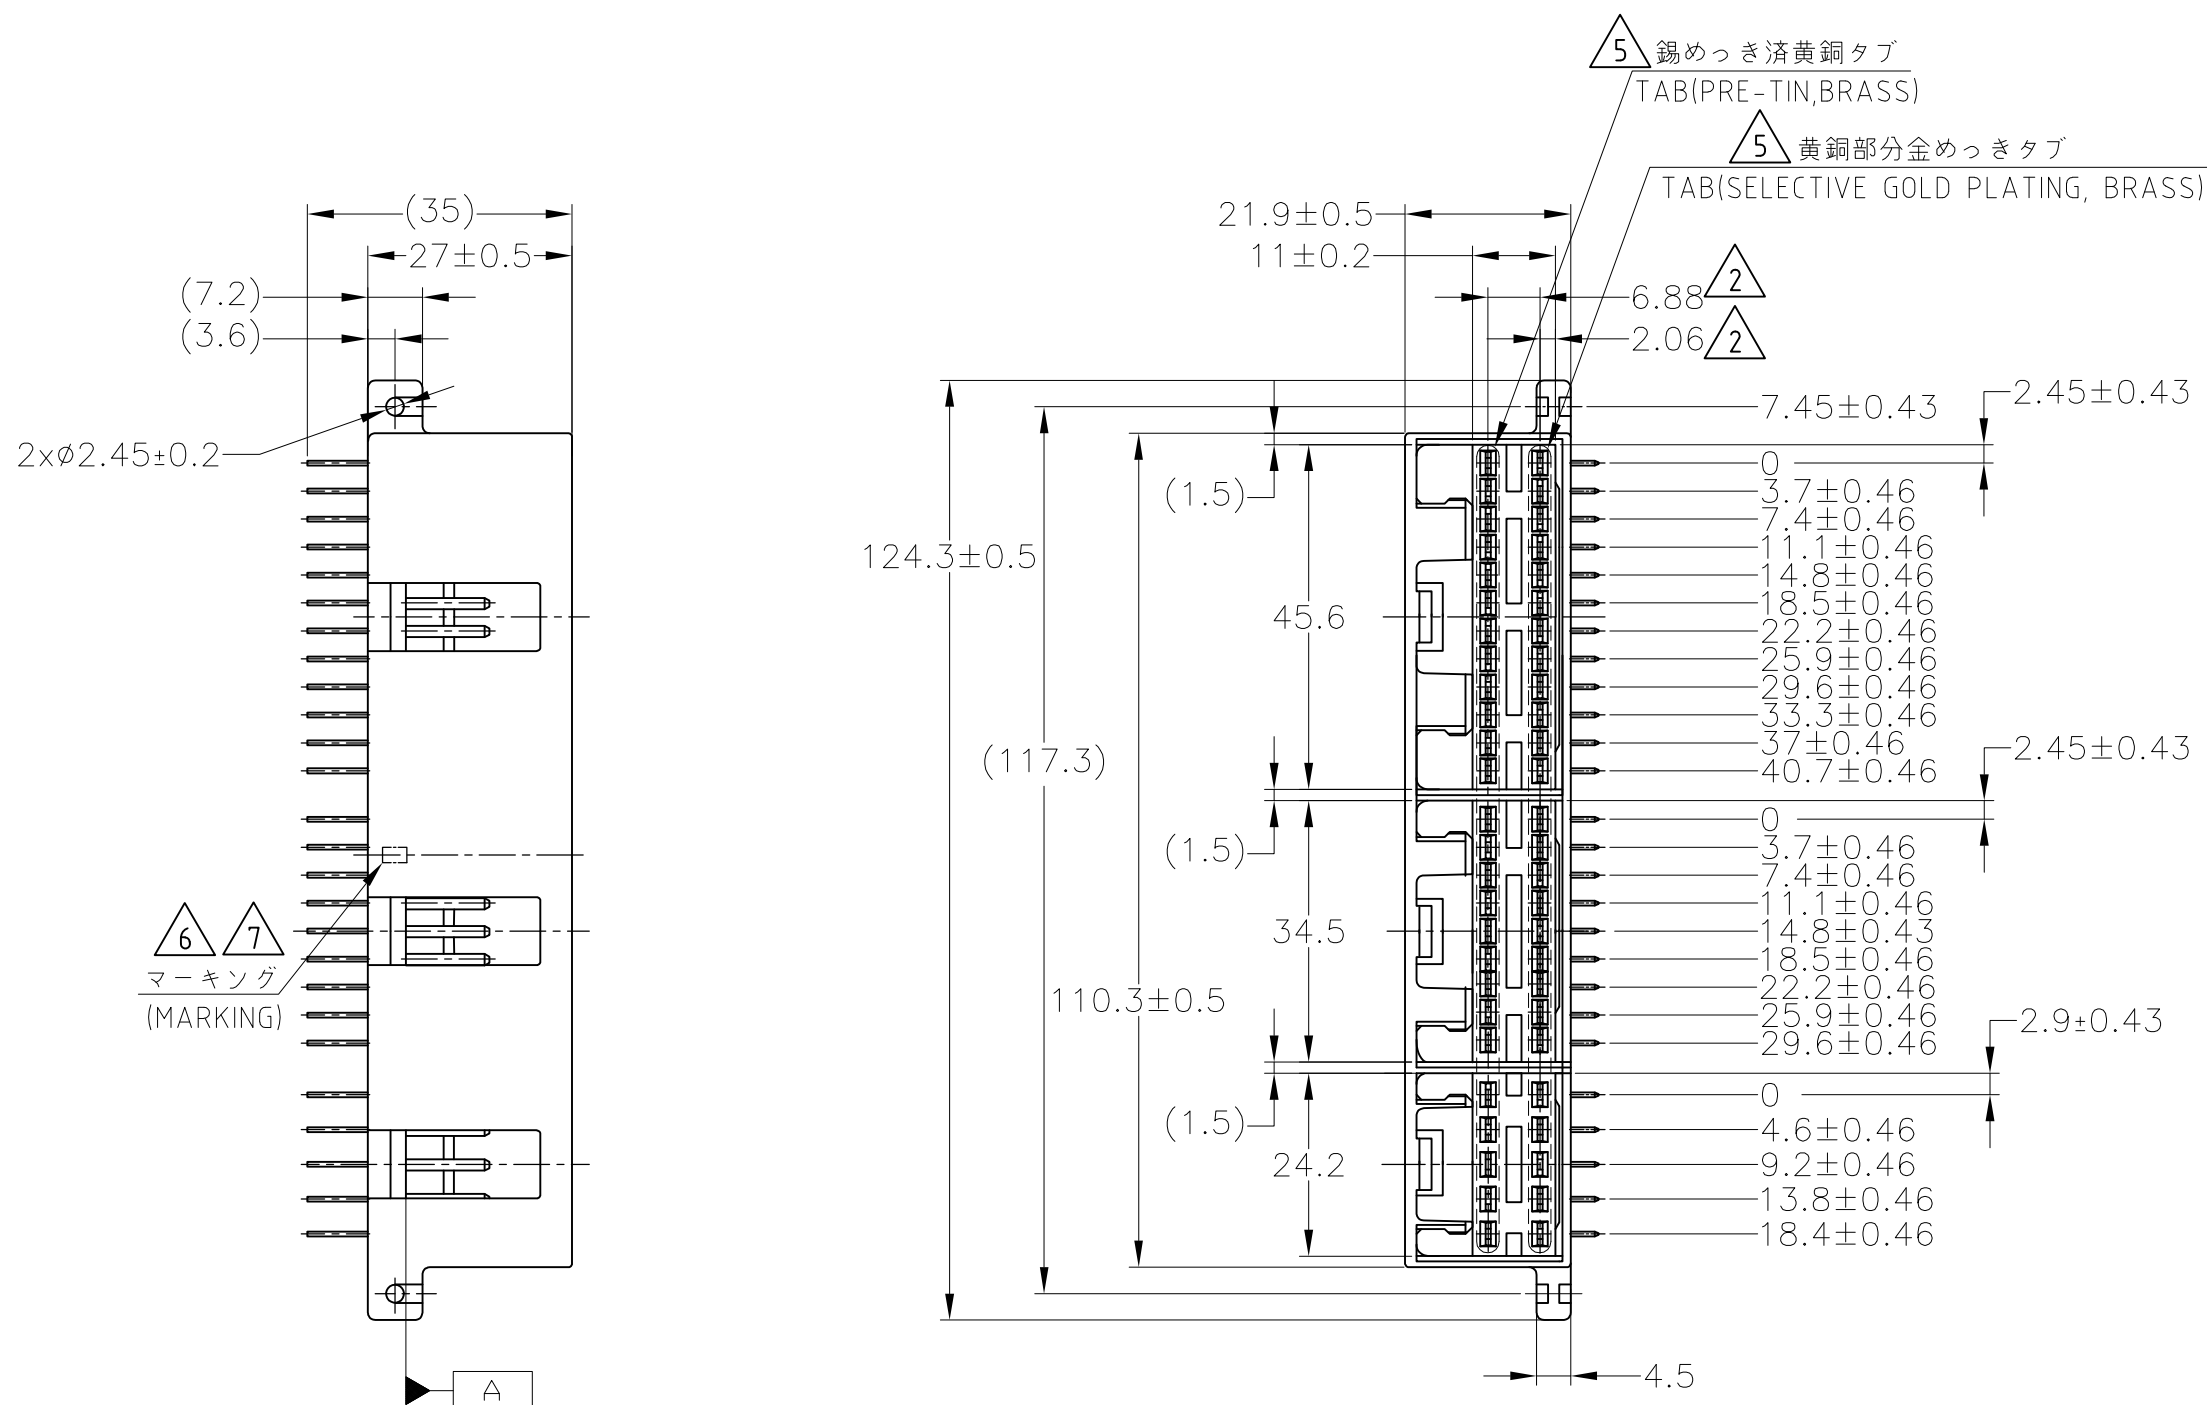

1. THE MATING COUNTERPART
P/N;10Pos 172315. 18Pos 172316. 24Pos 172317
2. TO BE MEASURED WITHIN 2mm FROM A
3. SELECTIVE GOLD PLATED (CONTACT AREA) TIN LEAD
PLATED (SOLDERING AREA) OVER NICKEL PLATED
4. SOLDERING AFTER MOUNTING P.CBOARD SECURE BY USING M3,
PAN HEAD TAPPING SCREW
5. APPLICABLE PART NUMBERS; 2-172319-1,-7
6. INDICATED PREFIX AND SUFFIX OF PRODUCT P/N BY HOT STAMP
(APPLICABLE P/N 5-172319-7)
7. CHARACTERS MUST BE CLEAR AND LEGIBLE
- 1 嵌合する相手ハウジング型番; 10極 172315 18極 172316 24極 172317
- 2 A 面より2mmの範囲で測定のこと
- 3 全面ニッケルメッキ上に部分メッキ(嵌合部)及び半田メッキ(半田付部)
- 4 プリント基板への取付けは M3のタッピンネジ(JIS B1115 1種)で締付けた後
半田付けをする
- 5 2-172319-1,-7のみに適用
- 6 製品型番のプリフィックスをカラーホットマーキングにより表示する
(適用型番5-172319-7)
- 7 文字は明瞭であること


	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 26	YELLOW 黄色	2-5172319-1
	PRE-TIN x 26			
	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 52	YELLOW 黄色	1-5172319-7
	SELECTIVE TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD x 52	GRAY 灰色	1-5172319-6
OBSOLETE	TIN-LEAD x 52		YELLOW 黄色	8-172319-7
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 19	YELLOW 黄色	6-172319-7
	PRE-TIN x 33			
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 12	YELLOW 黄色	6△7△5-172319-7
	PRE-TIN x 40			
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 9	YELLOW 黄色	4-172319-7
	PRE-TIN x 43			
OBSOLETE	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 26	NATURAL 自然色	4-172319-1
	TIN-LEAD x 26			
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 30	NATURAL 自然色	3-172319-1
	PRE-TIN x 22			
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 26	NATURAL 自然色	2-172319-7
	PRE-TIN x 26			
	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD x 26	YELLOW 黄色	2-172319-1
	PRE-TIN x 26			
	TIN-LEAD △3	SELECTIVE GOLD x 52	YELLOW 黄色	1-172319-7
	TIN-LEAD △3	SELECTIVE GOLD x 52	GRAY 灰色	1-172319-6
	PRE-TIN x 52		YELLOW 黄色	172319-7
	PRE-TIN x 52		NATURAL 自然色	172319-1
	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接合部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
	CONTACT FINISH コンタクト仕上			

A方向から見た金めっき配置図
(LAYOUT OF GOLD PLATING CONTACT VIEW FROM "A" DIRECTION)

 GOLD PLATING CONTACT
(金めっき品)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10 _h	:	±0.2
30 _h	> 10 :	±0.25
100 _h	> 30 :	±0.3
ANGLE	:	3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.FUJITA 04AUG08 CHK T.SHINOHARA 04AUG08 APVD K.BETSUI 04AUG08		 TE Connectivity			
DIMENSIONS: 単位: 耗 mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		NAME 名称 52POSITION CAP HOUSING ASSY PULSE LOCK CONNECTOR			
		0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		PRODUCT SPEC 製品規格 — APPLICATION SPEC 取付適用規格 —		SIZE A2	
MATERIAL 材料 PBT		FINISH 仕上 —		WEIGHT —		CAGE CODE 00779	
CUSTOMER DRAWING				DRAWING NO 番号 C-172319		RESTRICTED TO —	
				SCALE 尺度 1:1		SHEET 1 OF 1	
				REV K4			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331