


PIN RECEPTACLES

FOR .037" - .043" DIAMETER PINS

0331/9353

X3XX-0-15-XX-18-XX-10-0

Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 24mm wide carrier tape:
1,000 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details




Basic Part Number	Length L	Depth N
0331-0	.150	.127
9353-0	.170	.147

7405

7405-0-18-XX-18-XX-10-0


Press-fit in .084 mounting hole
Accepts wire sizes up to .025" dia.



3450

3450-0-15-XX-18-XX-04-0


Solder mount in .043 min. mounting hole



7406

7406-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 16mm wide carrier tape:
2,200 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



9354

9354-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 12mm wide carrier tape:
1,400 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



0319

0319-X-15-XX-18-XX-04-0


Solder mount in .042 min. mounting hole



9357

9357-0-15-XX-18-XX-10-0


Press-fit in .078 mounting hole



3520

3520-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .070 min. mounting hole



8331

8331-0-15-XX-18-XX-10-0


Solder mount in .071 min. mounting hole
Also available on 16mm wide carrier tape:
1,900 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details



6628

6628-0-18-XX-18-XX-10-0


Surface mount
Also available on 12mm wide carrier tape:
3,700 parts per 13" reel
See page 194.10 for Tape & Reel details

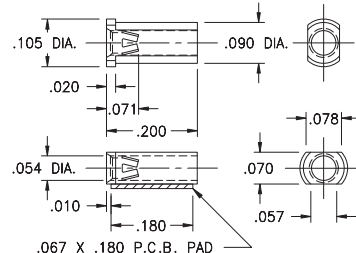

1313

1313-0-15-XX-18-XX-04-0

Press-fit in .056 mounting hole



SPECIFICATIONS:

Shell Material: Brass Alloy 360, 1/2 Hard

Contact Material: Beryllium Copper Alloy 172, HT

Dimensions: Inches

Tolerances On: Lengths: $\pm .005$

Diameters: $\pm .002$

Angles: $\pm 2^\circ$



ORDER CODE: XXXX - X - XX - XX - 18 - XX - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY SHELL FINISH:

- 01 200 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 15 10 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SPECIFY CONTACT FINISH:

- 01 200 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◆ 80 200 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◆ 27 30 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SELECT CONTACT:

#18 CONTACT (DATA ON PAGE 257)

(For alternate contact choices, see group L on page 248)



Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331