



Main

Range of product	Harmony XVP Universal
Product or component type	Indicator bank
Beacon or indicator bank unit type	Audible unit
Mounting diameter	1.97 in (50 mm)
Component name	XVPC
Noise level	55...85 dB at 1 m
[Us] rated supply voltage	120 V AC
Housing colour	Cream

Complementary

Signalling type	Continuous or intermittent buzzer
Assembly style	Customer assembly, up to 5 units
Connections - terminals	Screw clamp terminals: 1 x 1.5 mm ² with cable end
Marking	CE
[Ui] rated insulation voltage	250 V conforming to IEC 60947-1
Nominal voltage limit	0.85...1.1 Un conforming to IEC 60947-5-1
Current consumption	<= 15 mA
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV conforming to IEC 60947-1
Fundamental frequency	10 adjustable levels
CAD overall width	2.2 in (56 mm)
CAD overall height	5.08 in (129 mm)
CAD overall depth	2.2 in (56 mm)
Product weight	0.34 lb(US) (0.153 kg)

Environment

product certifications	CULus
standards	EN/IEC 60947-5-1
protective treatment	TC
ambient air temperature for storage	-40...158 °F (-40...70 °C)
ambient air temperature for operation	-13...122 °F (-25...50 °C)
electrical shock protection class	Class I on support tube conforming to IEC 61140 Class II on base unit conforming to IEC 61140
IP degree of protection	IP43 conforming to IEC 60529


Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Indicator Bank with Audible Unit

Dimensions


Below drawing shows an indicator bank with 1 audible stage and 1 illuminated stage. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

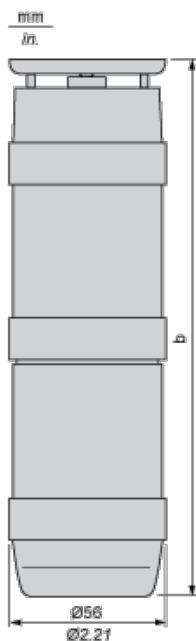

Number of illuminated units	+ Audible	b in mm	b in in.
0	+ 1	129	5.08
1	+ 1	194	7.64
2	+ 1	256	10.08
3	+ 1	318	12.52
4	+ 1	380	14.96

Indicator Bank

Adjustment of Audible Signal for Buzzer



- 1 Volume adjustment potentiometer: 55...85 dB. Use either across headed or flat tipped screwdriver.
- 2 Adjustment of type of audible signal according to position of 2 links. Use flat-nose pliers.

10 configurations are possible:

Conf.	Position of links and type of audible signal	
1		
2		
3		

4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331