

SERIES 38D


Alternate Action Pushbutton Switches

FEATURES


- SPDT, DPDT, 3PDT, 4PDT Circuitry
- Choice of Plunger Length, Bushings, and Terminations
- UL Recognized




DIMENSIONS in inches (and millimeters)

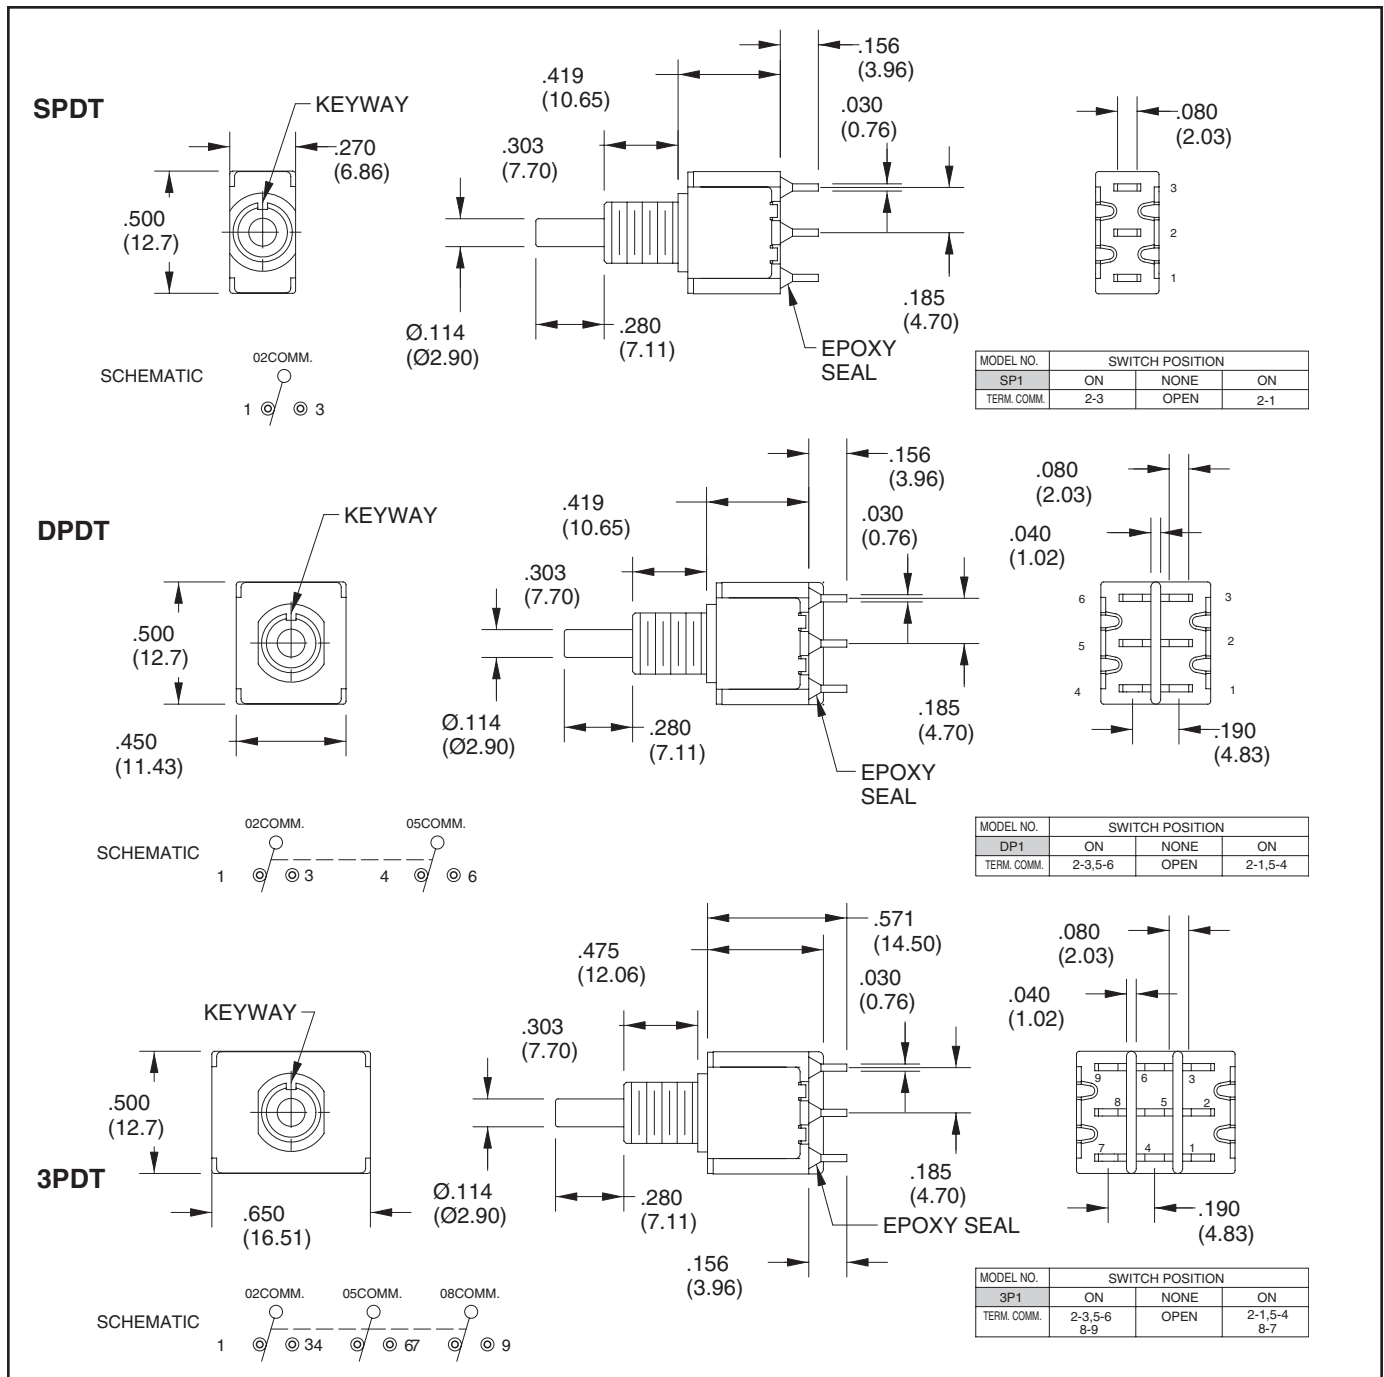


TERMINATION OPTIONS in inches (and millimeters)

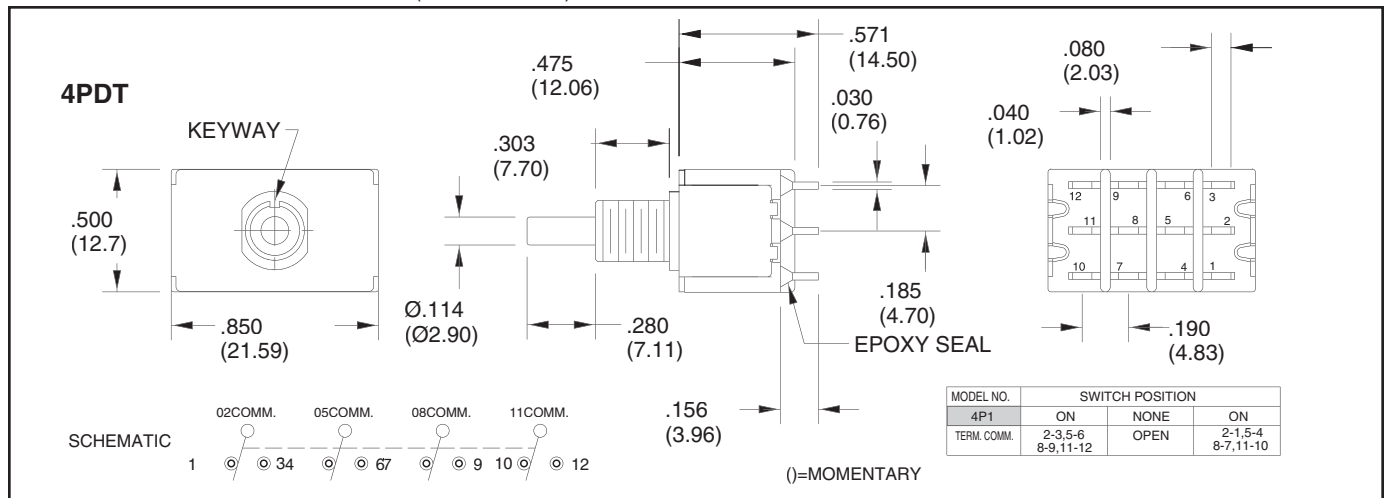


PLUNGER OPTIONS in inches (and millimeters)

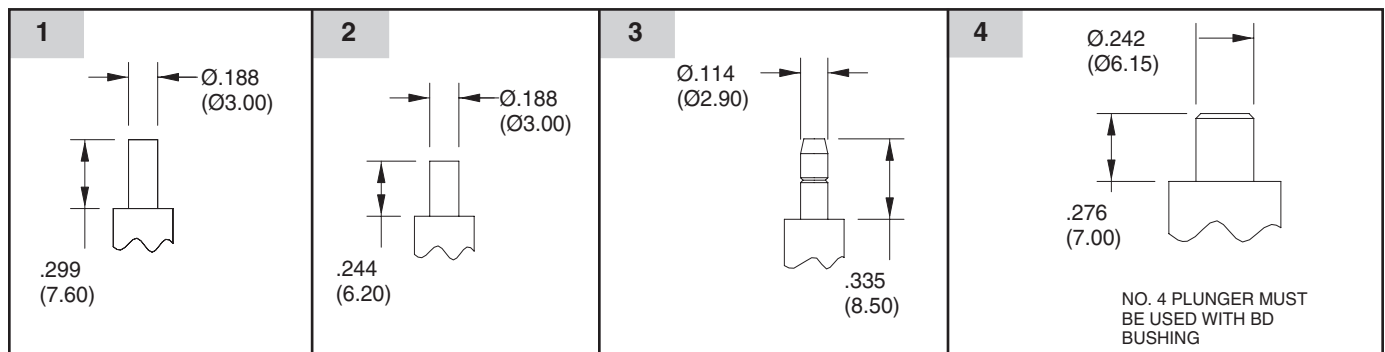

BUSHING OPTIONS in inches (and millimeters)

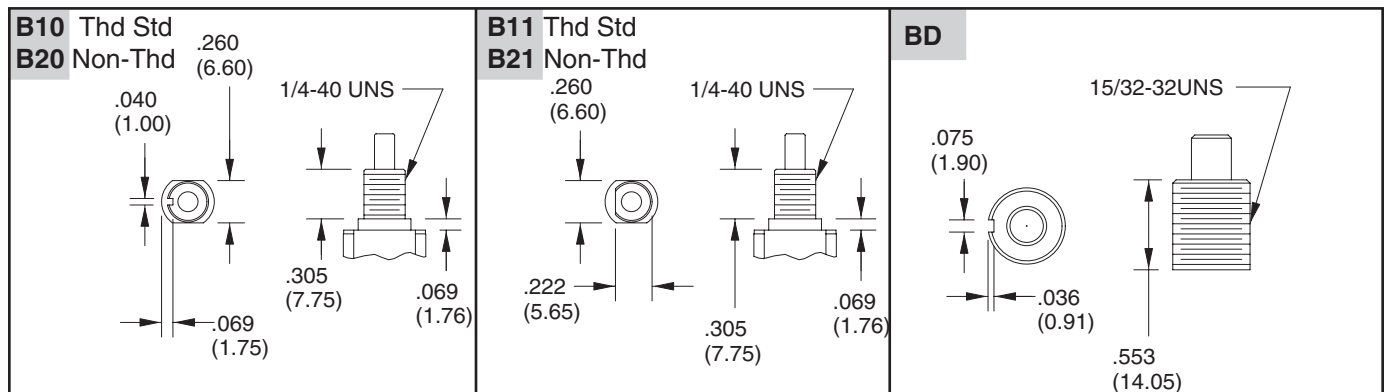


TERMINATION OPTIONS in inches (and millimeters)

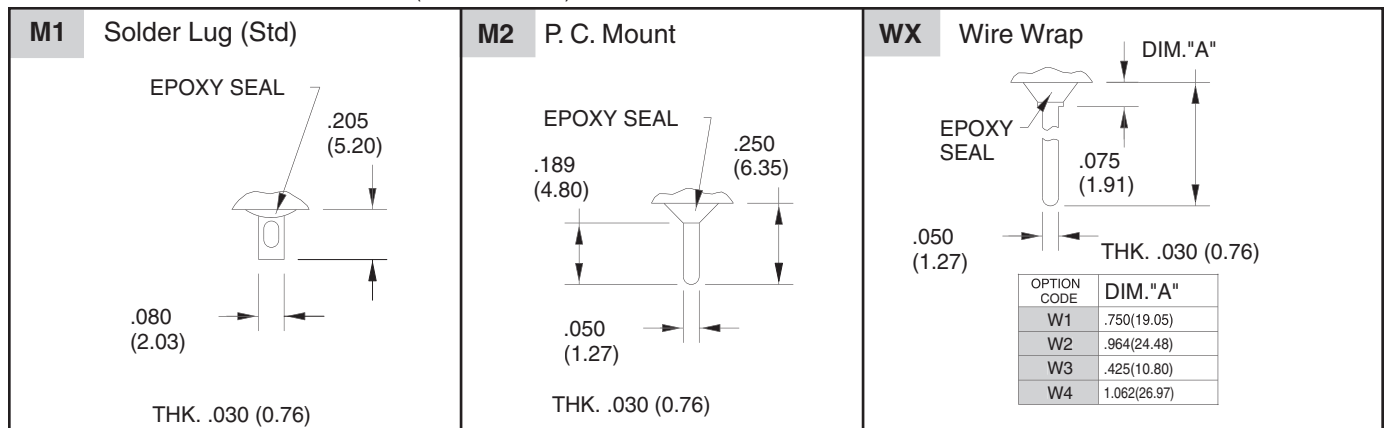


TERMINATION OPTIONS (CONT.) in inches (and millimeters)

M6 Right Angle, P. C. Mount, Horizontal

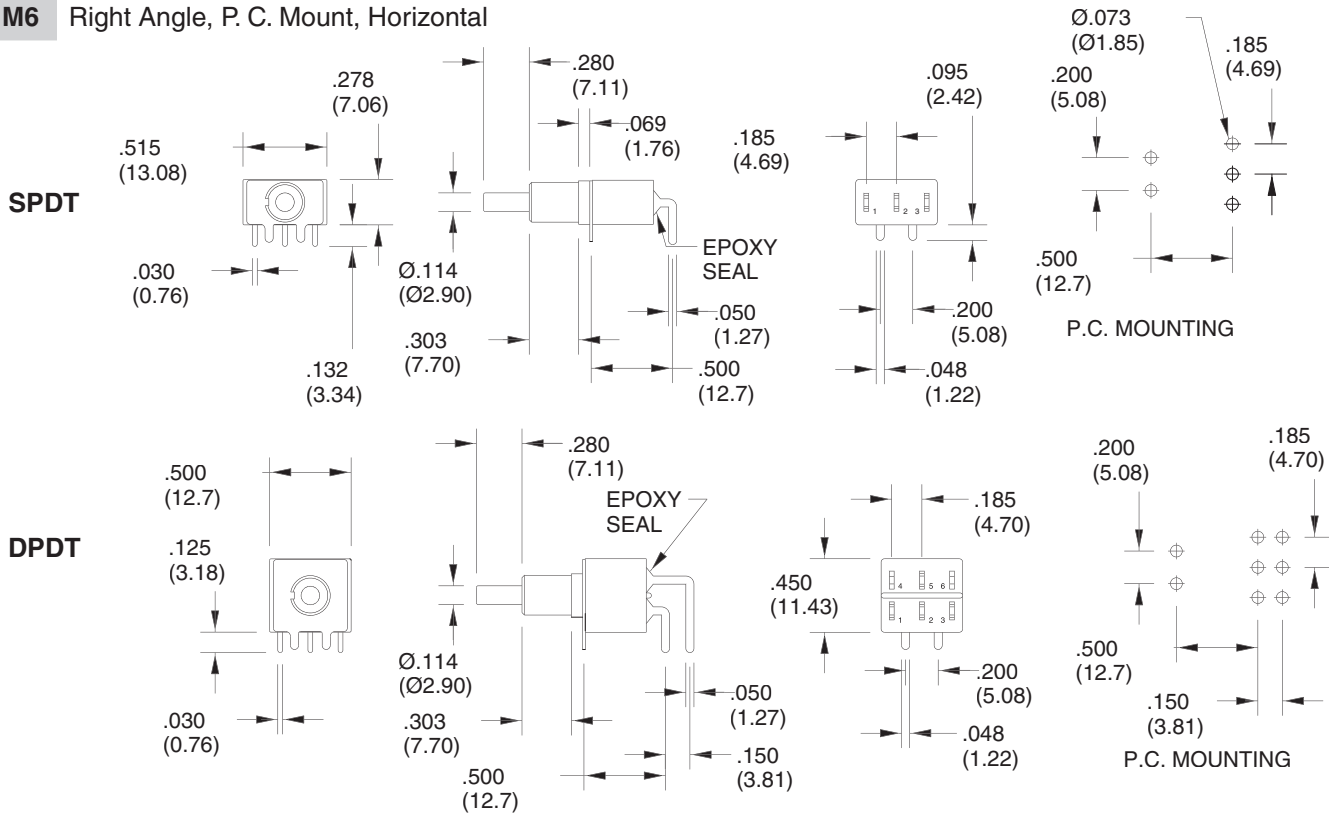


M7 Right Angle, P. C. Mount, Vertical

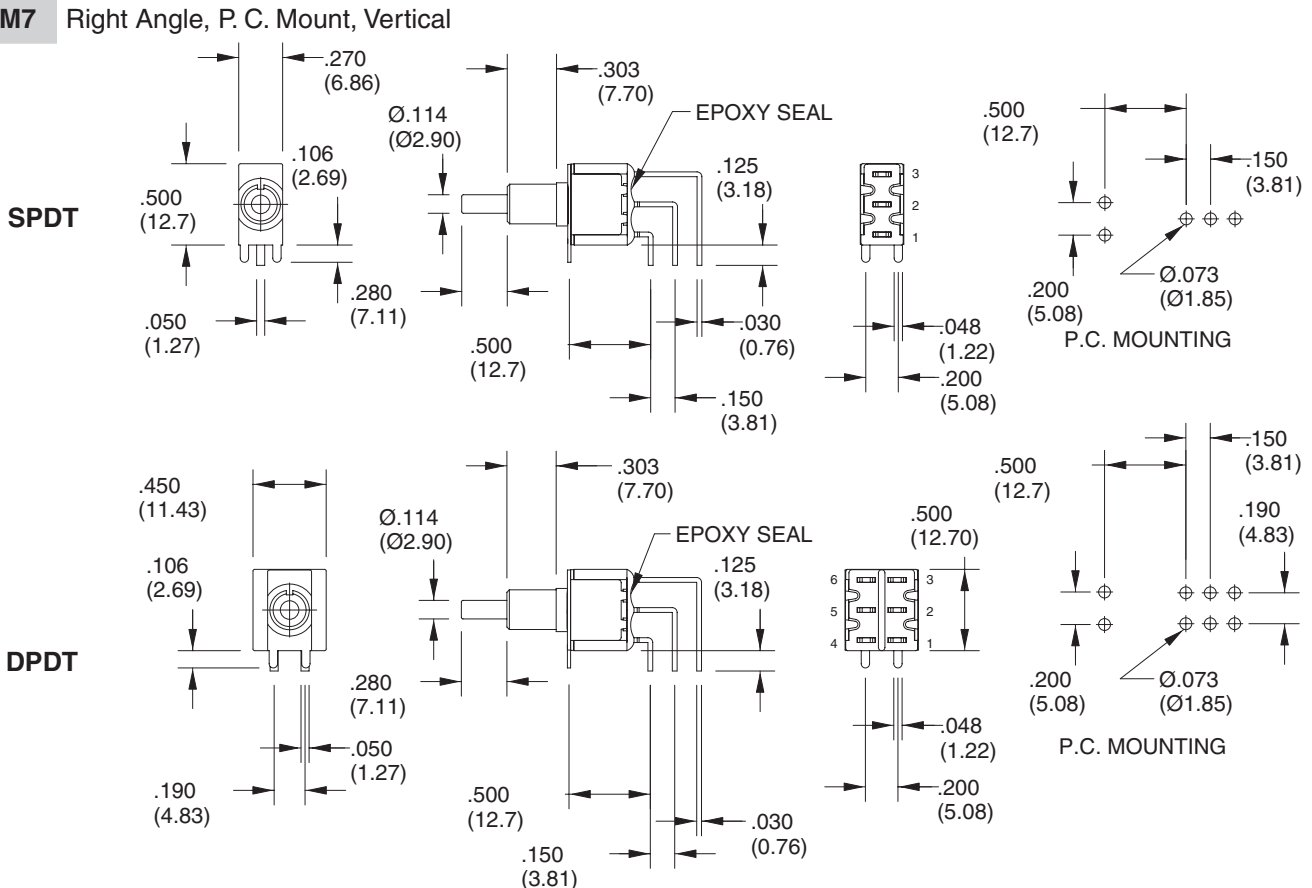


TERMINATION OPTIONS (CONT.) in inches (and millimeters)

M7

3PDT


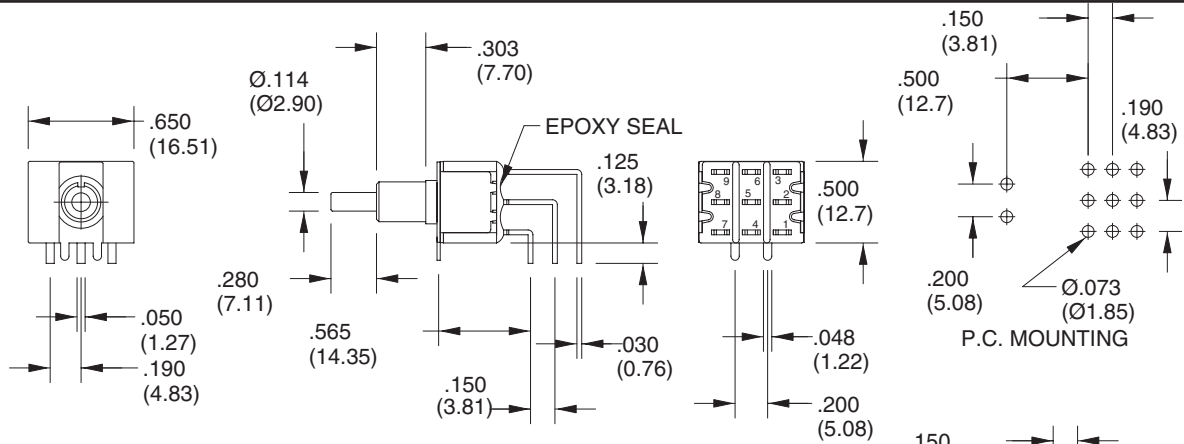


4PDT

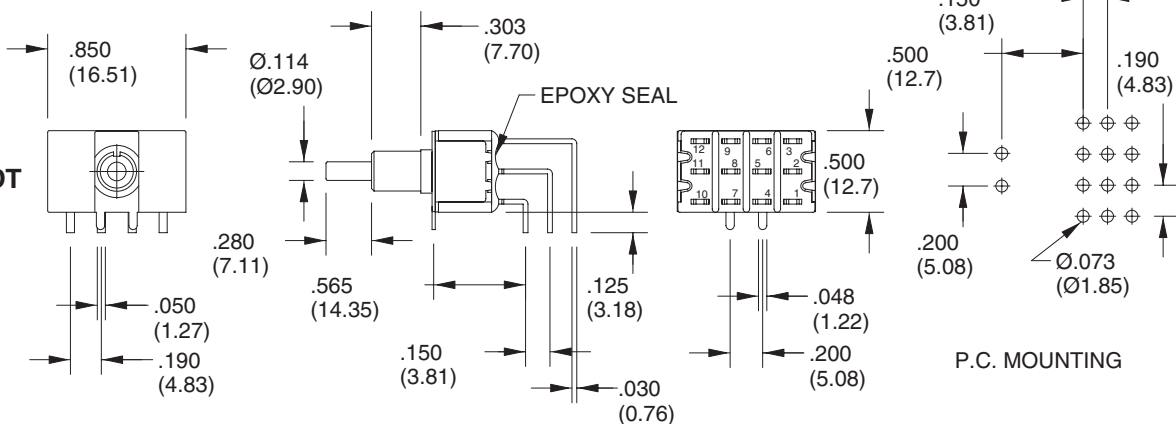

V2-V3



Vertical
Bracket, DIM."A"
P. C.
Mount
SPDT

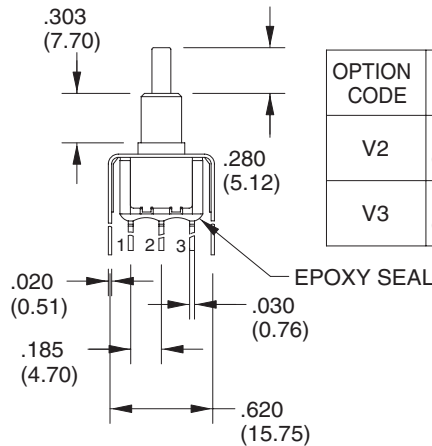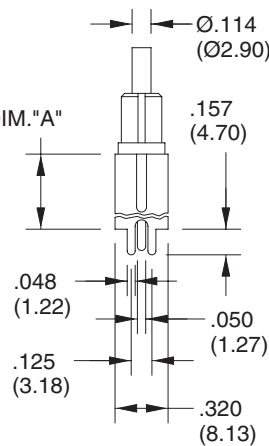

OPTION CODE	DIM."A"
V2	.460 (11.68)
V3	.630 (16.00)

P.C. MOUNTING


DPDT

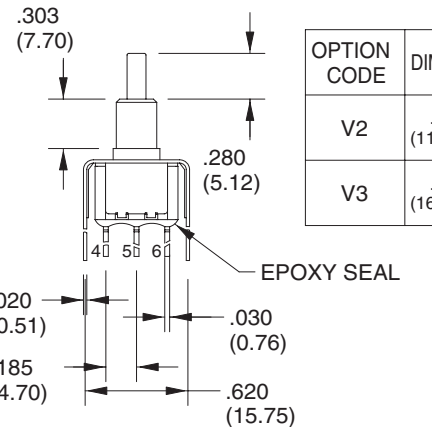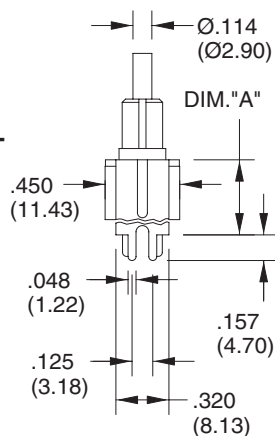

OPTION CODE	DIM."A"
V2	.460 (11.68)
V3	.630 (16.00)

P.C. MOUNTING

V4-V5 Vertical Bracket, P. C. Mount

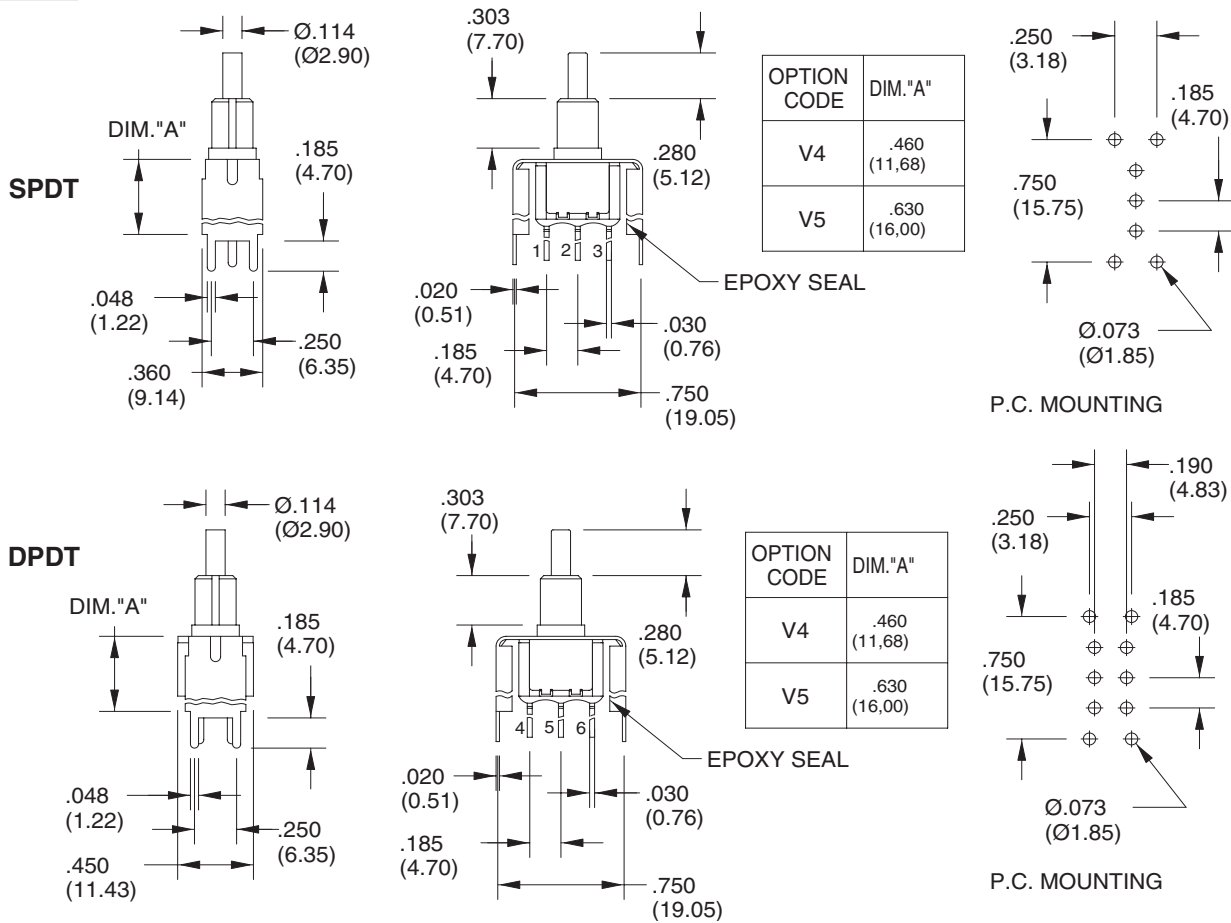

SPECIFICATIONS

RATINGS

Contact Rating: Q & G option - 6A @ 125 VAC or 28 VDC or 28 VDC; 3A @ 250 VAC.
R option - 0.4 VA max @ 20 Vmax (AC or DC)
Electrical Life: 50,000 make-and-break cycles at full load

Contact Resistance: 10 milliohms max. initial @ 2-4 VDC, 100 mA

Insulation Resistance: 1,000 megaohms minimum

Dielectric Strength: 1,500 V RMS @ sea level

Operating Temperature: -30°C to 85°C

MATERIALS

Case: Diallyl phthalate (DAP) (UL94V-0)

Plunger: Glass filled nylon or glass filled polyester

Bushing: Zinc, nickel plated

Housing: Stainless steel

Terminal Seal: Epoxy

ORDERING INFORMATION

SERIES	MODEL NO.	PLUNGER	BUSHING	TERMINATION	CONTACT	SEAL
38D	SP1	1	B10	M1	Q	T
38D = Alternate Action Pushbutton Switches	Options: SP1, DP1, 3P1, 4P1 (see models for switching positions)	Options: 1, 2, 3, 4 (see plunger options)	Options: B10, B11, B20, B21, BD (see bushing options)	Options: M1, M2, M6, M7, S2, S6 V2, V3, V4, V5, W1, W2, W3, W4 (see termination options)	R = Copper alloy, gold plate over nickel plate. Q = Copper alloy, silver plated G=Gold plate over silver plate	T = Lead Free and RoHS Compliant



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331