

UUP

6mmL Chip Type, Bi-Polarized



For SMD




Bi-polarized



Anti-Solvent Feature


- Chip type, bi-polarized withstanding high temperature range up to +105°C.
- Designed for surface mounting on high density PC board.
- Applicable to automatic mounting machine fed with carrier tape.
- Compliant to the RoHS directive (2011/65/EU, (EU)2015/863).
- AEC-Q200 compliant. Please contact us for details.



Specifications


Item	Performance Characteristics													
Category Temperature Range	-55 to +105°C													
Rated Voltage Range	6.3 to 50V													
Rated Capacitance Range	0.1 to 47μF													
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C													
Leakage Current	After 2 minutes' application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.05 CV or 10 (μA), whichever is greater.													
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C													
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50							
	tan δ (MAX.)	0.24	0.20	0.17	0.17	0.15	0.15							
Stability at Low Temperature	Measurement frequency : 120Hz													
	Rated voltage (V)		6.3	10	16	25	35	50						
	Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.)	Z-25°C / Z+20°C	4	3	2	2	2	2						
		Z-40°C / Z+20°C	8	6	4	4	3	3						
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 1000 hours at 105°C with the polarity every 250 hours.													
								Capacitance change		Within ±20% of the initial capacitance value				
								tan δ		200% or less than the initial specified value				
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.													
								Leakage current		Less than or equal to the initial specified value				
Resistance to soldering heat	The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C. The capacitors shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate and restored to 20°C.													
								Capacitance change		Within ±10% of the initial capacitance value				
								tan δ		Less than or equal to the initial specified value				
Marking	Black print on the case top.													
								Leakage current		Less than or equal to the initial specified value				

Chip Type

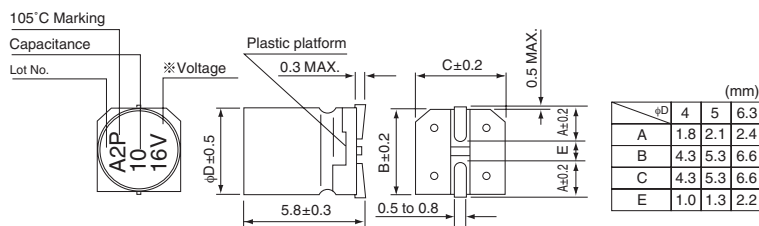

※ Voltage mark for 6.3V is 「6V」

Type numbering system (Example : 16V 10μF)

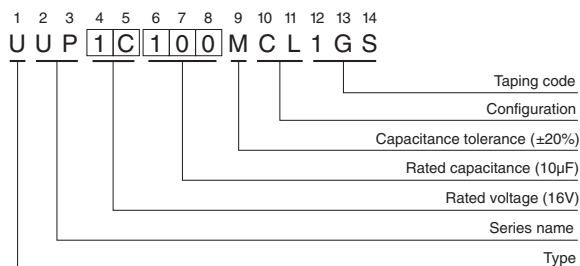

Dimensions

V		6.3	10	16	25	35	50
Cap.(μF)	Code	0J	1A	1C	1E	1V	1H
0.1	0R1						4 1.0
0.22	R22						4 2.0
0.33	R33						4 2.8
0.47	R47						4 4.0
1	010						4 8.4
2.2	2R2					4 8.4	5 13
3.3	3R3				5 12	5 16	5 17
4.7	4R7			4 12	5 16	5 18	6.3 20
10	100		4 17	5 23	6.3 27	6.3 29	
22	220	5 28	6.3 33	6.3 37			
33	330	6.3 37	6.3 41	6.3 49			
47	470	6.3 45					

Rated ripple current (mA rms) at 105°C 120Hz

Frequency coefficient of rated ripple current

Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
Coefficient	0.70	1.00	1.17	1.36	1.50

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please select UUN(p.178) if high CV products are required.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331