



Technical Data Sheet

7343-2USRC/S1060

Features

- Popular T-1 3/4package.
- High efficiency.
- General purpose leads.
- Selected minimum intensities.
- Available on tape and reel.
- Pb free .



Descriptions


- The series is specially designed for applications requiring higher brightness.
- The LED lamps are available with different colors, intensities, epoxy colors ,etc.
- Superior performance in outdoor environment.

Applications

- Status indicators.
- Commercial use.
- Advertising Signs.

Device Selection Guide

LED Part No.	Chip		Lens Color
	Material	Emitted Color	
7343-2USRC/S1060	AlGaInP	Super Red	Water Clear

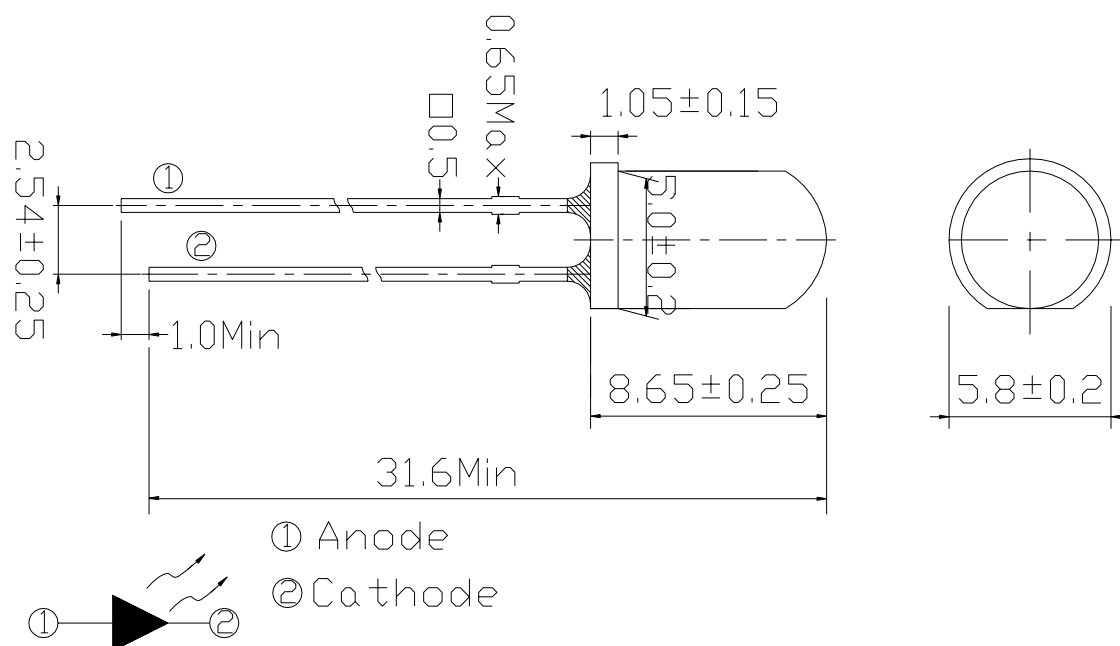Package Dimensions

Notes:

- All dimensions are in millimeters, tolerance is 0.25mm except being specified.
- Lead spacing is measured where the lead emerges from the package.
- Protruded resin under flange is 1.5mm Max LED.

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Rating	Units
Forward Current	I_F	50	mA
Pulse Forward Current(Duty 1/10 @ 1kHz) ^{*1}	I_{FP}	100	mA
Operating Temperature	T_{opr}	-40 ~ +85	°C
Storage Temperature	T_{stg}	-40 ~ +100	°C
LED Junction Temperature	T_{jmax}	125	°C
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Soldering Temperature ^{*2}	T_{sol}	260 $\pm$ 5	°C
Through-the-Wave Preheat Temperature	----	145	°C
Power Dissipation	P_d	100	mW
Reverse Voltage	V_R	5	V

Notes: *1: I_{FP} Conditions--Pulse Width $\leq 10 \text{ msec}$ and Duty $\leq 1/10$.


*2:Soldering time $\leq 5 \text{ seconds}$.

Electro-Optical Characteristics (Ta=25°C)


Parameter	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Units
Forward Voltage	V_F	$I_F=20\text{mA}$	--	2.0	2.6	V
Reverse Current	I_R	$V_R=5\text{V}$	--	--	10	μA
Radiant Intensity	I_V	$I_F=20\text{mA}$	2500	4000	--	mcd
Viewing Angle	$2\theta_{1/2}$	$I_F=20\text{mA}$	--	30	--	deg
Peak Wavelength	λ_p	$I_F=20\text{mA}$	--	639	--	nm
Dominant Wavelength	λ_d	$I_F=20\text{mA}$	--	631	--	nm
Spectrum Radiation Bandwidth	$\Delta\lambda$	$I_F=20\text{mA}$	--	20	--	nm

Typical Electro-Optical Characteristics Curves


Relative Intensity vs. Wavelength

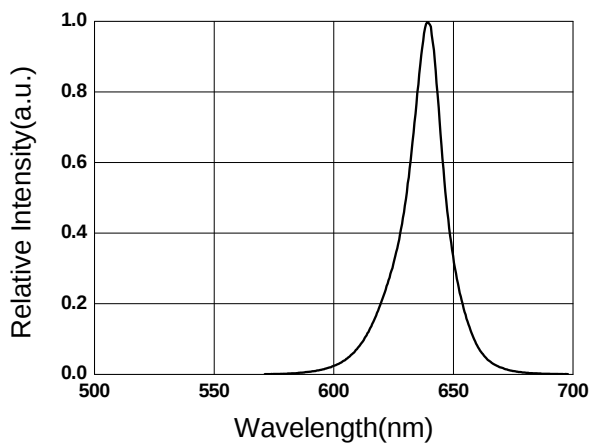


Forward Current vs. Forward Voltage

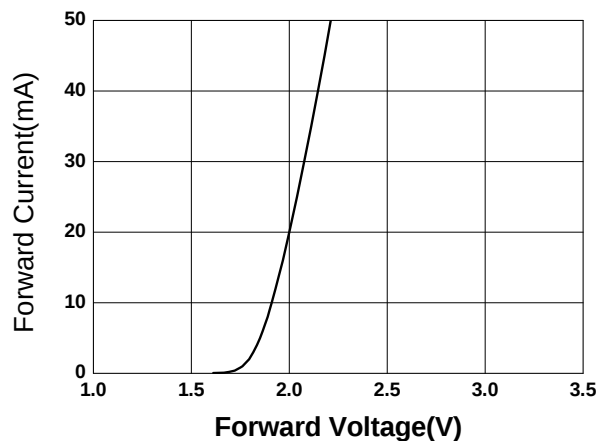


Relative Intensity vs. Ambient Temp

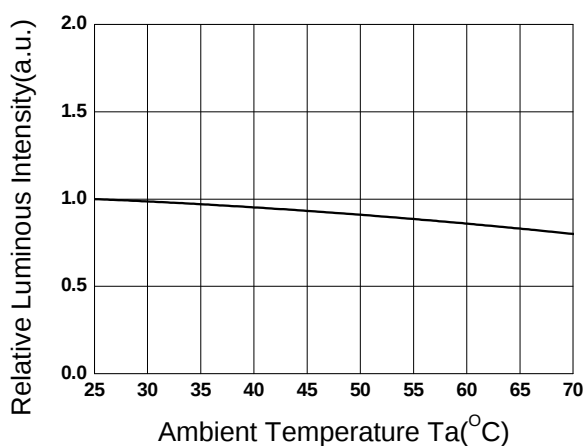


Forward Current vs. Relative Intensity

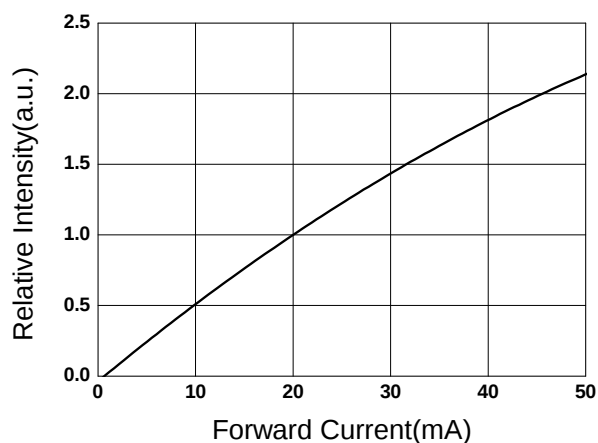

Forward Current vs. Ambient Temp.

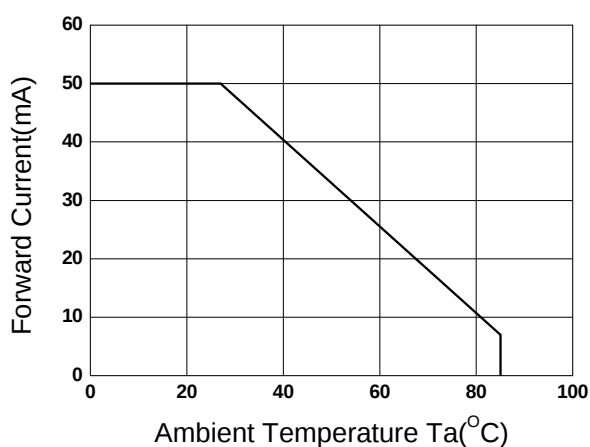

Radiation Characteristics

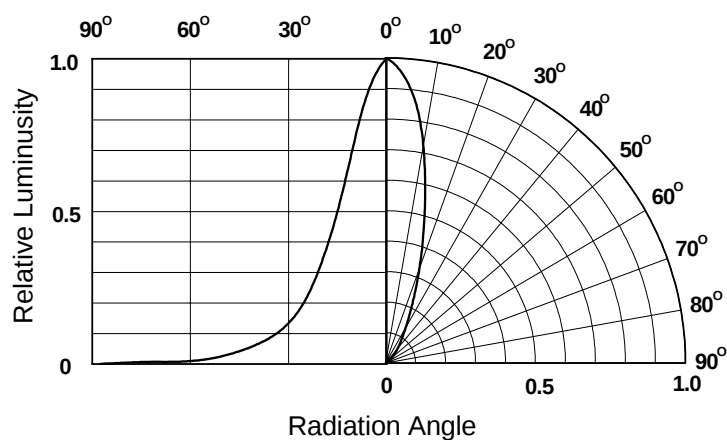

Packing Quantity Specification

1. 500 PCS/1 Anti ESD Bag
2. 5 Anti ESD Bags /1 Box
3. 10 Boxes/1 Carton

Label Form Specification

	
CPN:	
P/N:	
	
7343-2USRC/S1060	
QTY :	CAT:
	HUE:
LOT NO :	REF:
	
MADE IN TAIWAN	

CPN: Customer's Production Number
P/N : Production Number
7343-2USRC/S1060:Production name
QTY: Packing Quantity
CAT: Ranks of Luminous and Forward Voltage
HUE: Ranks of Dominant Wavelength
REF: Reference
LOT No: Lot Number
MADE IN TAIWAN: Production Place

Notes

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on material change for above specification.
2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assumes no responsibility for any damage resulting from use of the product which does not comply with the absolute maximum ratings and the instructions included in these specification sheets.
3. These specification sheets include materials protected under copyright of EVERLIGHT corporation. Please don't reproduce or cause anyone to reproduce them without EVERLIGHT's consent.

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.
Office: No 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd,
Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C

Tel: 886-2-2267-2000, 2267-9936
Fax: 886-2267-6244, 2267-6189, 2267-6306
<http://www.everlight.com>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331