


PCL-730

32-ch Isolated Digital I/O ISA Card

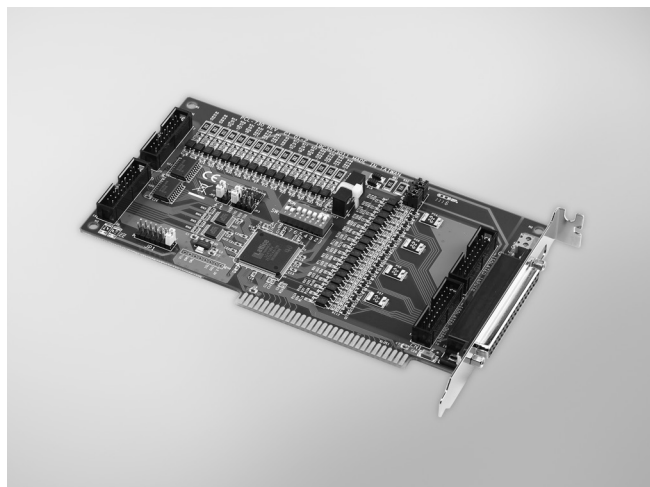

Features

- 32 isolated DIO ch. (16 inputs and 16 outputs)
- 32 TTL-level DIO ch. (16 inputs and 16 outputs)
- High output driving capacity
- Interrupt capability
- Two 20-pin connectors for isolated digital I/O channels and two for TTL digital I/O channels
- D-type connector for isolated input and output channels
- High-voltage isolation on output channels

Introduction

The PCL-730 offers isolated digital input channels as well as isolated digital output channels with isolation protection up to 2,500 V_{DC}, which makes them ideal for industrial applications where high-voltage isolation is required. There are also 32 TTL DIO channels.

Specifications

Digital Input

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (DIO, DI1)

Isolated Digital Input

- **Channels** 16
- **Input Voltage** Logic 0: 1 V max.
Logic 1: 5 V min., 24 V max.
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (IDIO, IDI1)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Opto-Isolator Response** 100 μ s
- **Input Resistance** 3 K Ω @ 0.2 V

Digital Output

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Output Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- **Output Capability** Sink: 8 mA
Source: 0.4 mA

Isolated Digital Output

- **Channels** 16
- **Output Type** Sink type (NPN)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Output Voltage** 5 ~ 40 V_{DC}
- **Sink Current** 200 mA max./channel
- **Opto-Isolator Response** 100ms

General

- **Bus Type** ISA
- **I/O Connectors** 1 x 37-pin D-type female
2 x 20-pin box header for fl at cable
- **Dimensions (L x H)** 185 x 100 mm (7.3" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 330 mA; 12 V @ 80 mA
Max.: 5 V @ 500 mA; 12 V @ 105 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing (refer to IEC 68-2-3)

Ordering Information

- **PCL-730** 32-channel isolated digital I/O card, user's manual and driver CD-ROM (cable not included)
- **PCL-10120-1** 20-pin fl at cable, 1m
- **PCL-10120-2** 20-pin fl at cable, 2m
- **ADAM-3920** 20-pin fl at cable wiring terminal for DIN-rail mounting
- **PCLD-782** 16-channel opto-isolated D/I board
- **PCLD-785** 16-channel relay output board
- **PCLD-885** 16-channel power relay (form A) output board
- **PCL-10137-1** DB37 cable, 1m
- **PCL-10137-2** DB37 cable, 2m
- **PCL-10137-3** DB37 cable, 3m
- **ADAM-3937** DB37 wiring terminal for DIN-rail mounting



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331