
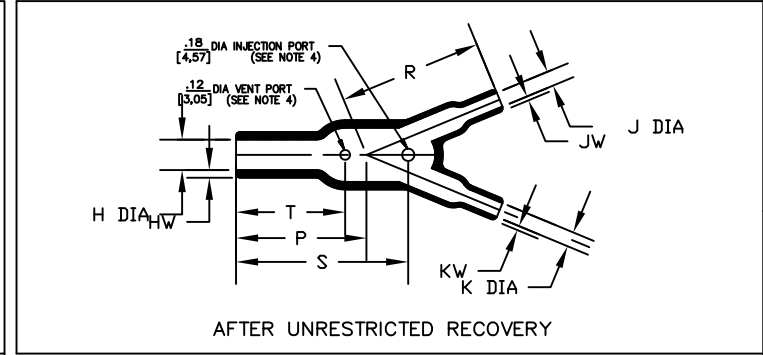


NOTES:

- ALL DIMENSIONS ARE IN $\frac{\text{INCHES}}{\text{[MILLIMETERS]}}$
- DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE AS FOLLOWS:
 - AS SUPPLIED
 - AFTER UNRESTRICTED RECOVERY
- COATING IS OPTIONAL. AS SUPPLIED DIMENSIONS APPEARING IN TABLE ARE FOR UNCOATED PARTS. WHEN COATING IS ADDED, ENTRY DIAMETERS WILL BE REDUCED BY .06 MAX.
- MOLDING PORTS ARE OPTIONAL. WHEN -00 MODIFICATION NUMBER IS SPECIFIED MOLDING PORTS WILL BE LOCATED AS SHOWN.
- WEIGHT SHOWN IN TABLE OF DIMENSIONS IS BASED ON POLYOLEFIN PART.

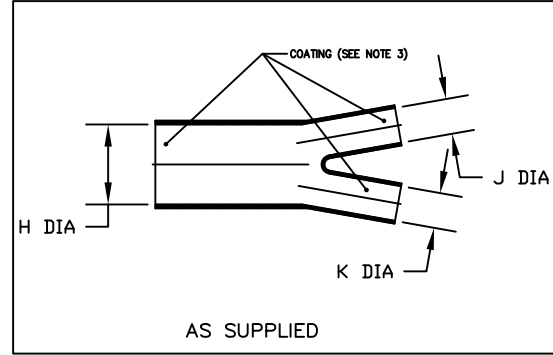

REVISIONS		
LTR	DESCRIPTION	DATE
U	REVISED PER ECO-13-013640	09/20/13

ORDERING INFORMATION

BASE PART NUMBER 382A0XX -XX -XX /XXX -0
 MATERIAL DASH NUMBER _____
 (SEE COMPATABILITY CHART)
 MODIFICATION NUMBER _____
 (IF NECESSARY, SEE FRONT OF SCD BINDER FOR A COMPLETE LIST)
 ADHESIVE SLASH NUMBER _____
 (IF NECESSARY, SEE COMPATABILITY CHART)
 COLOR DESIGNATOR _____

TABLE OF DIMENSIONS

PART NUMBER	H		J		K		P	R	S	T	HW	JW & KW	C	Weight
	Min a	Max b	Min a	Max b	Min a	Max b	±10% b	±10% b	±10% b	±10% b	±20% b	±20% b	±5% b	Nom b
382A012	.52 [13,2]	.24 [6,1]	.26 [6,6]	.13 [3,3]	.26 [6,6]	.13 [3,3]	.88 [22,4]	.76 [19,3]	.94 [23,9]	.61 [15,5]	.06 [1,52]	.04 [1,02]	22 1/2"	.004 [1,81]
382A023	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	.52 [13,2]	.24 [6,1]	1.50 [38,1]	1.70 [43,2]	2.10 [53,3]	1.30 [33,0]	.10 [2,54]	.06 [1,52]	22 1/2"	.026 [1,79]
382A034	1.52 [38,6]	.71 [18,0]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	1.06 [26,9]	.49 [12,4]	2.58 [65,5]	3.10 [78,7]	3.10 [78,7]	2.20 [55,9]	.12 [3,05]	.10 [2,54]	22 1/2"	.141 [63,96]
382A046	2.19 [55,6]	1.02 [25,9]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	1.06 [26,9]	.50 [12,7]	3.35 [85,1]	3.70 [94,0]	4.40 [111,8]	2.80 [71,1]	.18 [4,57]	.10 [2,54]	22 1/2"	.249 [112,95]

COMPATIBILITY CHART

MATERIAL DASH NO.	MATERIAL DESCRIPTION	COATING SLASH NUMBER	COATING S NUMBER
-3	Polyolefin, Semi-rigid	/42;/86;/87	S-1017;S-1048;S-1052
-4	Polyolefin, Flexible	/42;/86;/87;/180	S-1017;S-1048;S-1052;S-1030
-5	Elastomer, Flexible	/42	S-1017
-6	Silicone	N/A	
-12	*VITON, Flexible *VITON is a Registered Trademark of Dupont	N/A	
-25	Elastomer, Fluid Resistant	/42;/86;/180;/225	S-1017;S-1048;S-1030;S-1206
-100	Polyolefin, Semi-flexible ZEROHAL™	/86;/180	S-1048;S-1030

IF THIS DOCUMENT IS PRINTED IT BECOMES UNCONTROLLED.
CHECK FOR THE LATEST REVISION.

Raychem Molded Parts
CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS. DECIMAL TOLERANCES .XXX ± 0.005 [0.13 mm] .XX ± 0.01 [0.25 mm] .X ± 0.1 [0.50 mm] ANGLE TOLERANCE .X ± 1 DEG. TE CONNECTIVITY RESERVES THE RIGHT TO AMEND THIS DRAWING AT ANY TIME. USERS SHOULD EVALUATE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR THEIR APPLICATION. © 2013 Tyco Electronics Corporation, a TE connectivity Ltd. company. All rights reserved.	DRAWN MMazariegas		TE Connectivity	
	APPROVED SGravano		TITLE TRANSITION, Y	
	THIRD ANGLE PROJECTION 		SIZE B	CODE IDENT. NO. 06090 DWG. NO. 382A012thru046

DO NOT SCALE THIS DRAWING

SHEET 1 OF 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331