



Features

- 10 x 32 stainless steel binding post to connect ground straps and wiring
- Hinged cover and outside mounting feet
- Sectionalized grommet in base for wire entry
-  us Listed per UL 497 & 1863 (File: E53117, E116756)

7040 Series – Station Protector Enclosure

The Model 7040 Series Station Protector is designed to protect telecommunication network services from overvoltages at the subscriber end of the loop. The 7040 accommodates up to two Station Protectors or one ADSL/VDSL POTS Splitter and one Station Protector.

The 7040 features a versatile, weather resistant enclosure, manufactured of high-impact resistant, ultraviolet-desensitized, flame retardant plastic. The enclosure can be custom embossed with a company logo or other details (see Custom Logo/Housing in How to Order chart below).

How to Order

7040 - 0X - X X - X1

Model Number Designator

Number of Twisted Pair Lines

- 1 = One Line (Max. for DSL)
- 2 = Two Lines

Station Protector Options

- D¹ = 455HS-MSP (2377-45-HS) Voice/Data/DSL (UL, cUL)
- U³ = 455HS-MSP (2377-45-HS-IDC) Voice/DSL/Data (UL, cUL)
- Z¹ = 455HS-BC* (2377-45-BC) Balance-Sensitive DSL (UL, cUL)
- W³ = 455HS-BC* (2377-45-BC-IDC) Balance-Sensitive DSL (UL, cUL)
- V³ = 455-MSP-TBU (2377-45-HS-TBU) MSP w/TBU® Protector (UL, cUL)
- Q³ = 455BC-MSP-TBU* (2377-45-BC-TBU) Balance-Sensitive MSP w/TBU® Protector (UL, cUL)
- E² = 155HS-MSP (2378-35-HS) Voice/DSL/Data (UL, cUL)
- Y² = 155HS-BC* (2378-35-BC) Balance-Sensitive DSL (UL, cUL)
- G = 155G (2378-35-G) Balanced GDT, No Back-Up-Gap (UL, cUL)
- K = 356G (2377-35-G) Balanced GDT, No Back-Up-Gap (UL, cUL)
- R³ = 356G (2377-35-G-IDC) Balanced GDT, No Back-Up-Gap (UL, cUL)
- T = Tii355M
- O = No Station Protectors (Not available with DSL configurations)

*For DSL systems requiring capacitive balance within 1 pF.

Note 1 = Digi.Guard - 356 size, RUS Maximum Duty

Note 2 = Digi.Guard II - 125 size, RUS Heavy Duty

Note 3 = Insulation Displacement Connectors (IDC)

Custom Logo/Housing

Special markings available.

Leave blank if no special logo desired.

POTS Splitter Options[†]

- P1 = (1) 3610A2 ADSL 2+ POTS Splitter, UL Listed
- P1-I = (1) 3610A2-IDC ADSL 2+ POTS Splitter w/IDC, UL Listed
- V1 = (1) 3610V2 VDSL 2 POTS Splitter, UL Listed
- V1-I = (1) 3610V2-IDC VDSL 2 POTS Splitter w/IDC, UL Listed


[†] **DSL Configuration Note:** Can only be ordered in one line configurations.

Product Dimensions

High	Wide	Deep
$\frac{144.8}{(5.7)}$	$\frac{86.4}{(3.4)}$	$\frac{55.9}{(2.2)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

Installation Diagram

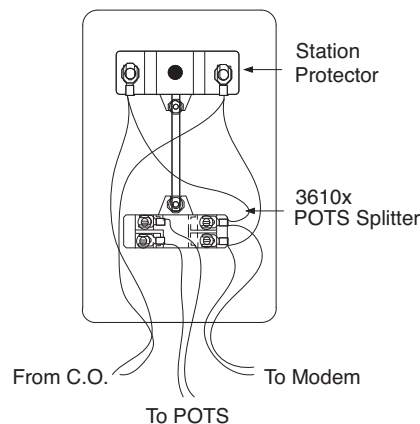

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. N 04/15

Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331