

Series 1384X

Edge Connectors –
1 Sided Boards/Vertical Mount

SPECIFICATIONS

Rating: 10A, 250V

Center Spacing: 0.375" or 3/8" (9.52mm)

Wire Range: #14-22 AWG CU; entry to PC board at 90° angle.

Number of Poles: 4- to 16-poles

PC Board: Edge contact accepts standard 1/16" (0.0625) PCB.

Contacts: Cantilever design 0.02" thick phosphorus bronze with mating surface tin-plated (0.0002) over copper (0.00005).

Terminals: Pressure plate terminals.

Material: Black, UL Rated 94V0 Thermoplastic (125°C)

Operating Temperature: -55°C to 105°C (212°F)

Agency Information: CSA File 47235


13848-08G02B




13847-08TO2B

Dimensions - in (mm)

13847 Series

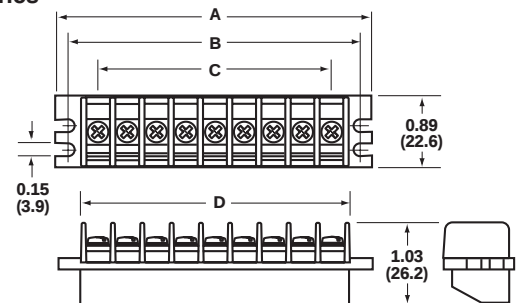

13848 Series

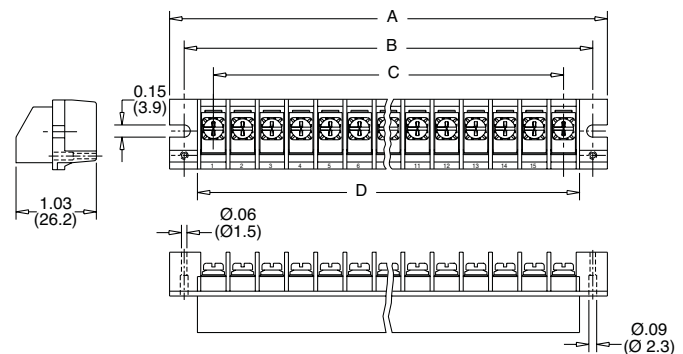

* Dimensions in inches. To convert to millimeters, multiply by 25.4.
Optional polarizing key (Part No. C5971) consult with factory.

Part Numbering System

Inches (Millimeters)

Series	Block Style	Poles	Terminal Plating	Screw Style	Block Color	Special Options
1384	 	 	 			
	7 - Flat mtg. ears w/ 2 slots 8 - Mtg. ears w/2 standoffs with hole for mounting strip	04 to 16	T - Tin over copper G - Gold*	02 - #6-32 pan head. w/ SEMS wire clamp	B - Black	M - Marking strip

* Consult Factory

Edge Connectors - 1 Sided Boards/Right Angle Mount

Series 15104

Edge Connectors – 1 Sided Boards / Right Angle Mount

SPECIFICATIONS

Rating: 10A, 300V

Center Spacing: 0.375" or 3/8" (9.52mm)

Wire Range: #12-22 AWG CU

Number of Poles: 6- to 28-poles

Screw Size: #6-32

Torque Rating: 12 lb-in

Terminals: Pressure plate terminals with screws set at 45° or 90° angle

PC Board: Edge contact accepts standard 1/16" (0.0625) PCB

Contacts: Tuning fork design of 0.021" thick phosphorus bronze with 0.0001" bright tin-plating

Material: Black, UL Rated 94V0 Thermoplastic

Operating Temperature: 95°C max.

Agency Information: UL File E62622, CSA File 47235




Poles	A	B	C	D	E	Board Width
06	3.00	2.62	2.00	2.16	2.36	1.99
08	3.75	3.37	2.75	2.91	3.11	2.74
10	4.50	4.12	3.50	3.66	3.86	3.49
12	5.25	4.87	4.25	4.41	4.61	4.24
14	6.00	5.62	5.00	5.16	5.36	4.99
16	6.75	6.37	5.75	5.91	6.11	5.74
18	7.50	7.12	6.50	6.66	6.86	6.49
20	8.25	7.87	7.25	7.41	7.61	7.23
22	9.00	8.62	8.00	8.16	8.36	7.98
24	9.75	9.37	8.75	8.91	9.11	8.73
26	10.50	10.12	9.50	9.66	9.86	9.48
28	11.25	10.87	10.25	10.41	10.61	10.23

* Dimensions in inches. To convert to millimeters, multiply by 25.4.
Integral standoffs for mounting marker strips - consult factory.

Dimensions - in (mm)

15104 Series

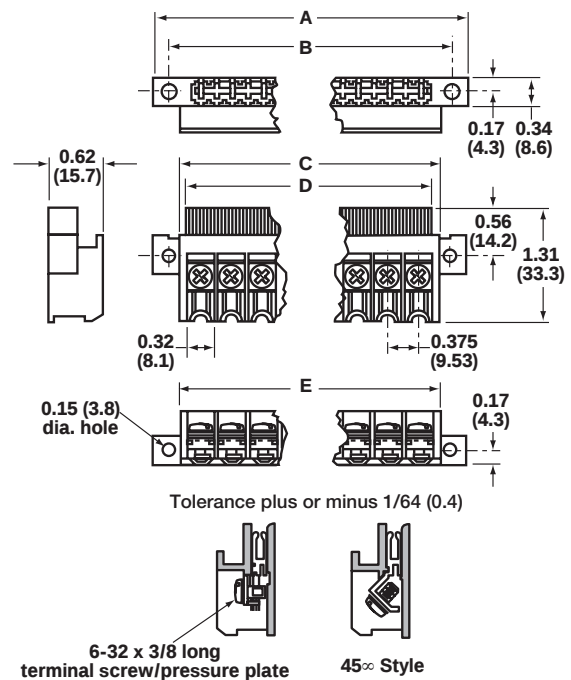

Part Numbering System

Series	Poles	Terminal	Plating	Screw
1 5 1 0 4	06 to 28 (Increments of 2)	1 - 90° angle 2 - 45° angle	T - Tin	1 - #6-32 pan head. w/wire clamp



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331