

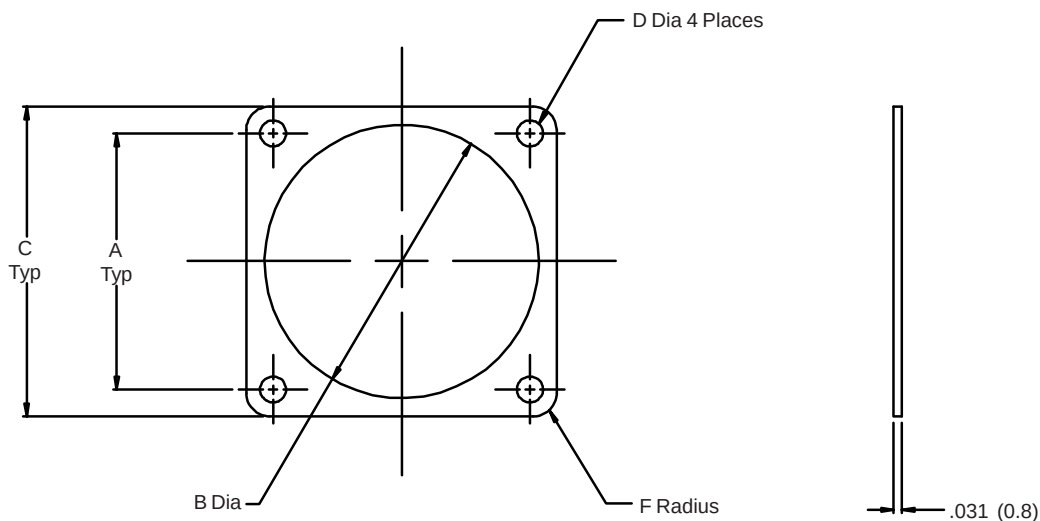
**930 - 004 F 10**

Product Series \_\_\_\_\_

Basic Number \_\_\_\_\_

Dash Number (Table I) \_\_\_\_\_

Material Symbol (Table II) \_\_\_\_\_

**NOTES:**

1. Identified by bag and tag in suitable quantities.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

**930-004**  
**Gasket for MIL-DTL-5015 and MIL-C-22992**  
**Class C - J and R Receptacle Connectors**



Miscellaneous  
Accessories

**TABLE I: DASH NUMBER**

| MIL-C-22992 |              |         |       |        |            |            |            |            |       |       |       |       |
|-------------|--------------|---------|-------|--------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Dash        |              | Class C | A     |        | B Dia      |            | C          |            | D Dia |       | F Rad |       |
| No.         | MIL-DTL-5015 | J & R   | ±.010 | (0.3)  | +0.016 -.0 | (+0.4 -.0) | +0.016 -.0 | (+0.4 -.0) | ±.010 | (0.1) | ±.010 | (0.3) |
| 1           | 8S           | -       | .594  | (15.1) | .500       | (12.7)     | .875       | (22.2)     | .172  | (4.4) | .141  | (3.6) |
| 2           | 10S & 10SL   | -       | .719  | (18.3) | .625       | (15.9)     | 1.000      | (24.4)     | .172  | (4.4) | .141  | (3.6) |
| 3           | 12 & 12S     | -       | .812  | (20.6) | .750       | (19.1)     | 1.094      | (27.8)     | .172  | (4.4) | .141  | (3.6) |
| 4           | 14 & 14S     | 12      | .906  | (23.0) | .875       | (22.2)     | 1.188      | (30.2)     | .172  | (4.4) | .141  | (3.6) |
| 5           | 16 & 16S     | 14      | .969  | (24.6) | 1.000      | (25.4)     | 1.281      | (32.5)     | .172  | (4.4) | .156  | (4.0) |
| 6           | 18           | 16      | 1.062 | (27.0) | 1.125      | (28.6)     | 1.375      | (34.9)     | .203  | (5.2) | .156  | (4.0) |
| 7           | 20           | 18      | 1.156 | (29.4) | 1.250      | (31.8)     | 1.500      | (38.1)     | .203  | (5.2) | .172  | (4.4) |
| 8           | 22           | 20      | 1.250 | (31.8) | 1.375      | (34.9)     | 1.625      | (41.3)     | .203  | (5.2) | .188  | (4.8) |
| 9           | 24           | 22      | 1.375 | (34.9) | 1.500      | (38.1)     | 1.750      | (44.5)     | .203  | (5.2) | .188  | (4.8) |
| 10          | 28           | 24      | 1.562 | (39.7) | 1.750      | (44.5)     | 2.000      | (50.8)     | .203  | (5.2) | .219  | (5.6) |
| 11          | 28           | -       | 2.188 | (55.6) | 1.750      | (44.5)     | 2.688      | (68.3)     | .203  | (5.2) | .250  | (6.4) |
| 12          | 32           | 28      | 1.750 | (44.5) | 2.000      | (50.8)     | 2.250      | (57.6)     | .219  | (5.6) | .250  | (6.4) |
| 13          | 36           | 32      | 1.938 | (49.2) | 2.188      | (55.6)     | 2.500      | (63.5)     | .219  | (5.6) | .281  | (7.1) |
| 14          | 40           | 36      | 1.188 | (30.2) | 2.438      | (61.9)     | 2.750      | (69.9)     | .219  | (5.6) | .281  | (7.1) |
| 15          | 18*          | -       | 1.062 | (27.0) | 1.220      | (31.0)     | 1.375      | (34.9)     | .203  | (5.2) | .156  | (4.0) |

\*Fits Amphenol GT Series

**TABLE II: MATERIAL**

| Symbol   | Material Description    |
|----------|-------------------------|
| <b>C</b> | Conductive — Metex      |
| <b>F</b> | Fluorosilicone          |
| <b>M</b> | Conductive — Con-Sil II |
| <b>N</b> | Neoprene                |
| <b>S</b> | Silicone                |

Metric Dimensions (mm) are indicated in parenthesis.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331