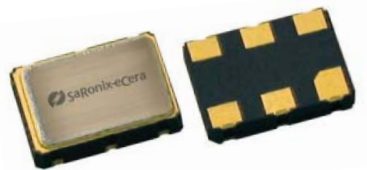


3.3V PECL Low Jitter XO

PB


7.0 x 5.0mm Ceramic SMD

Product Features

- 38.88 to 162 MHz Frequency Range
- <1 ps RMS jitter with non-PLL design
- Designed for standard reflow & washing techniques
- IBIS models available
- Pb-free & RoHS/Green compliant

Product Description


The PB Series 3.3V crystal clock oscillator achieves superb jitter and stability over a broad range of operating conditions and frequencies. The output clock signal, generated internally with a non-PLL oscillator design, is compatible with LVPECL logic levels. The device, available on tape and reel, is contained in a 7.0 x 5.0mm surface-mount ceramic package.

Applications


The PB Series is ideal for high-speed applications requiring low jitter, including:

- 1/10 Gigabit Ethernet
- 2/4/10G FibreChannel
- Serial Attached SCSI (SAS)
- Server & Storage platforms
- SONET/SDH linecards
- Passive Optical Network (PON) devices
- HD Video Systems

Package:

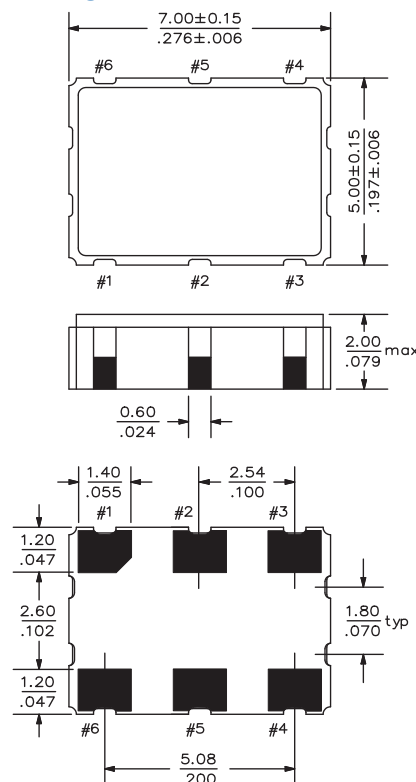


Recommended Land Pattern:



Pin Functions:

Pin	Function
1	OE or NC
2	OE or NC
3	Ground
4	Q Output
5	$\bar{Q}$ Output
6	V _{CC}

Part Ordering Information:

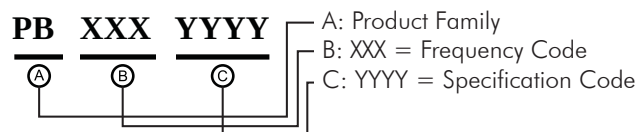

Following the above format, Saronix-eCera part numbers will be assigned upon confirmation of exact customer requirements.

Electrical Performance

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Output Frequency	38.88		162	MHz	As specified
Supply Voltage	2.97	3.30	3.63	V	
Supply Current, enabled		55	88	mA	
Supply Current, Disabled			0.03	mA	
Frequency Stability			±20 to ±50	ppm	See Note 1 below
Operating Temperature Range	-20		+70	°C	Commercial (standard)
	-40		+85		Industrial (standard)
Output Logic 0, V _{OL}			V _{CC} - 1.62	V	
Output Logic 1, V _{OH}	V _{CC} - 1.025			V	
Output Load	50Ω connected connected to V _{CC} - 2 V				output requires termination
Duty Cycle	45		55	%	measured 50% of waveform
Rise and Fall Time		500	850	ps	measured 20/80% of waveform
Jitter, Phase		0.5	1	ps RMS (1-σ)	12kHz to 20MHz frequency band
Jitter, Total			25	ps pk-pk	100,000 random periods

Notes:

- Stability includes all combinations of operating temperature, load changes, rated input (supply) voltage changes, initial calibration tolerance (25°C), aging (5 year at 40°C average effective ambient temperature), shock and vibration.
- For specifications other than those listed, please contact sales.

Output Enable / Disable Function

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Input Voltage (pin OE), Output Enable	0.7			V	or open
Input Voltage (pin OE), Output Disable (low power standby)			0.3	V	Output disabled to Hi-Z
Internal Pullup Resistance	50			kΩ	
Output Disable Delay			200	ns	
Output Enable Delay			10	ms	

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Min.	Typ.	Max.	Units	Notes
Storage Temperature	-55		+125	°C	

The diagram shows the AD9548 device with its 6 pins. Pin 6 is connected to +2.0V, Pin 5 to -1.3V, Pin 4 to a 50Ω termination network, Pin 1 to a 50Ω termination network, Pin 2 to a 50Ω termination network, and Pin 3 to a 50Ω termination network. The termination networks are labeled 'Z = 50Ω' and '50Ω'. The output of the device is connected to a 'Test Point (Termination internal to scope)'.

As per IPC/JEDEC J-STD-020C

The graph shows Temperature in degrees Celsius on the y-axis and Time on the x-axis. The profile starts at 0°C, ramps up at 1 to 3°C/sec to 217°C, then continues to ramp up at 1 to 3°C/sec to a peak of 260°C. The peak is held for a maximum of 10 seconds. The temperature then ramps down at 1 to 3°C/sec. A dashed line indicates the cooling rate after the peak. The time from the start of the 217°C ramp to the end of the 260°C peak is specified as 60 to 90 seconds. The total time from the start of the 217°C ramp to the end of the cooling ramp is specified as 4 to 6 minutes maximum.

Temperature - °C

260

217

1 to 3°C/sec max

Peak 260°C for 10 sec max

1 to 3°C/sec

60 to 90 sec


4 to 6 minutes max

Time

This product is rated to meet the following test conditions:

SaRonix-eCera™ is a Pericom® Semiconductor company • US: +1-408-435-0800 TW: +886-3-4518888 • www.saronix-ecera.com

Output Waveform

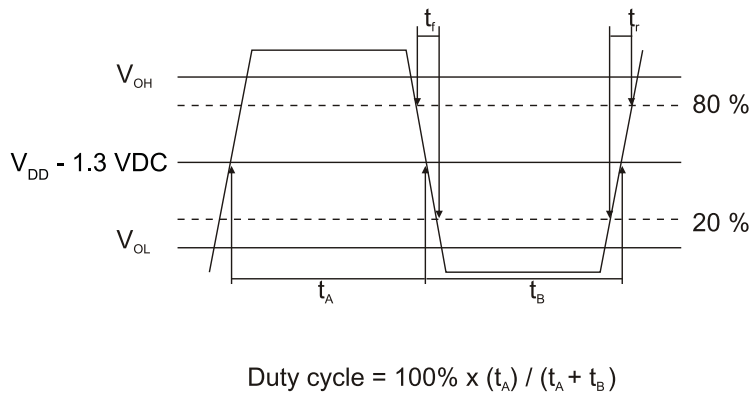



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331