

Customer Information Sheet

DRAWING No.: C90-3102RXXSX-XX

IF IN DOUBT - ASK





©

NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm

CONTACT LAYOUT (SHOWN LOOKING AT THE MATING FACE
IS FOR ILLUSTRATION ONLY)

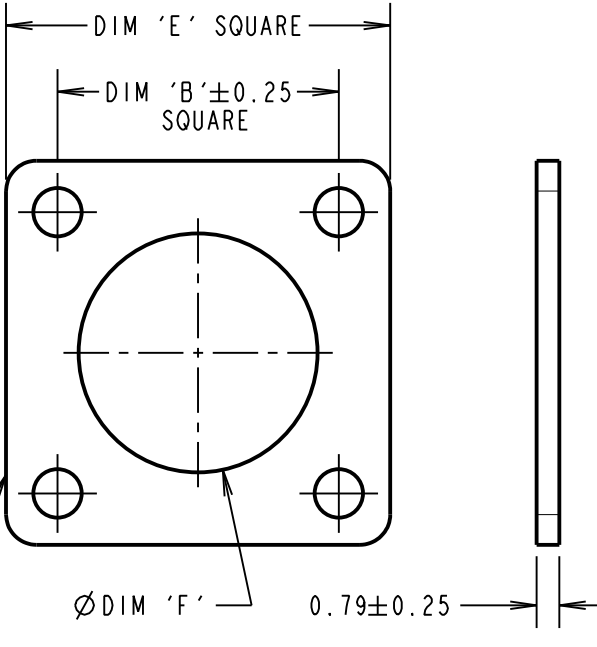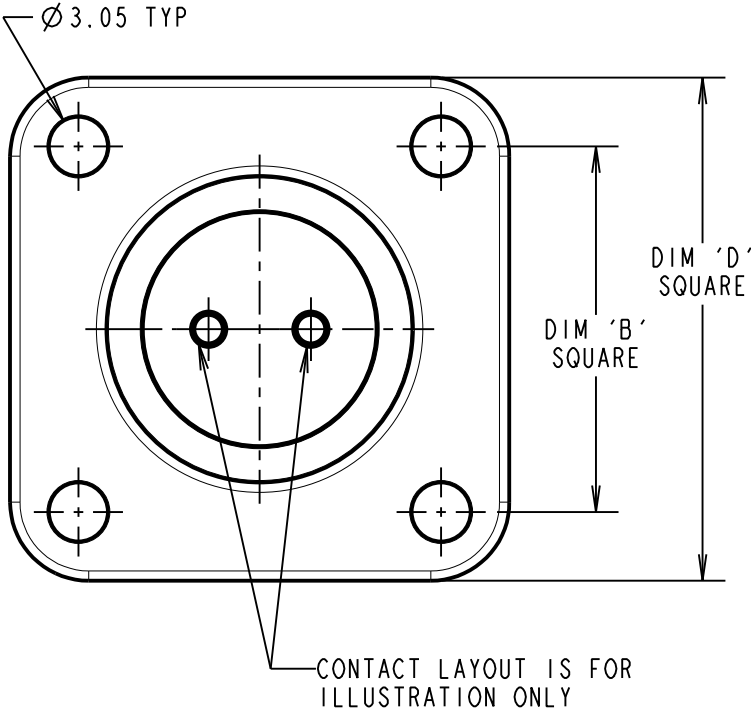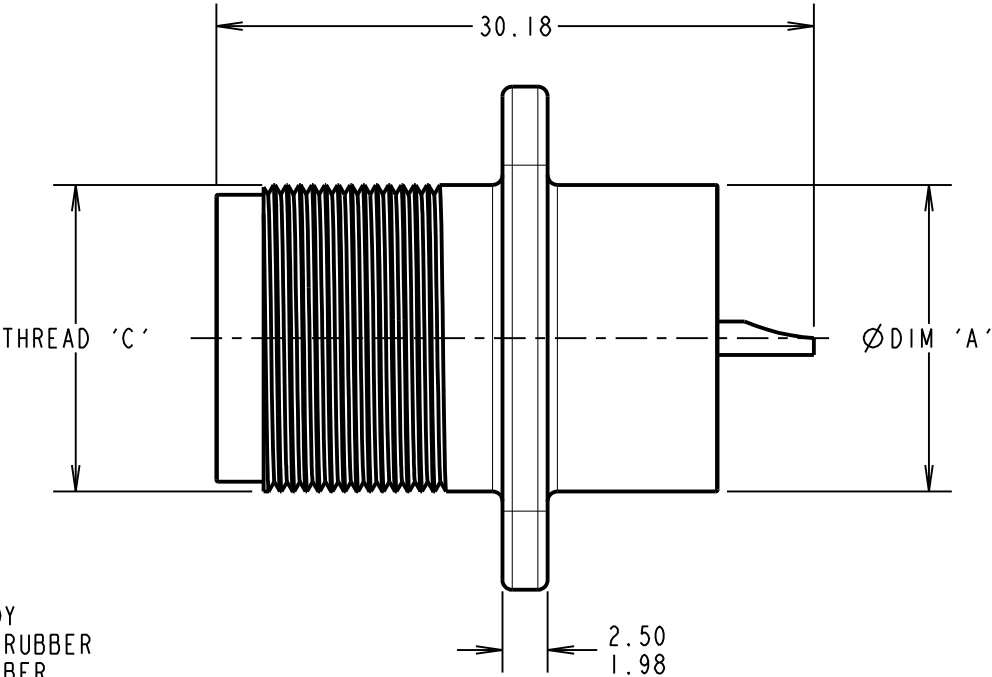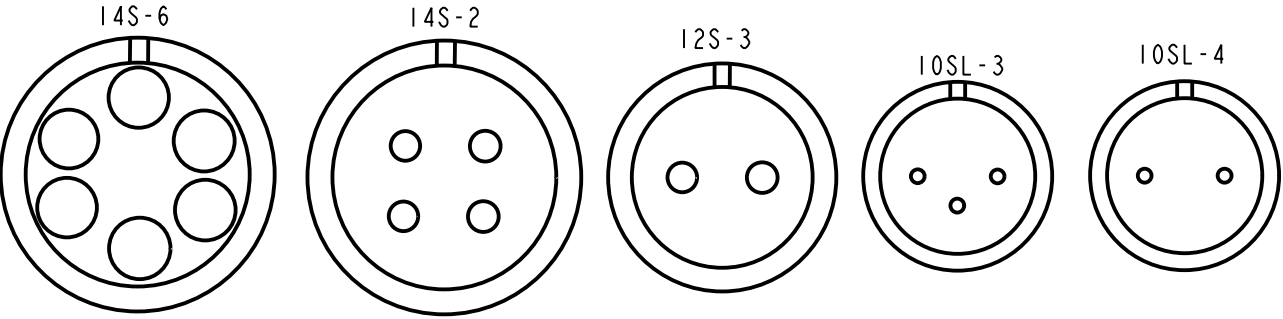

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:

SHELL = ALUMINIUM ALLOY
INSULATOR = SYNTHETIC RUBBER
GASKET = SYNTHETIC RUBBER
CONTACT = COPPER ALLOY

FINISH:

SHELL = ZINC COBALT ALLOY, BLACK
CONTACT = SILVER

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE = -55°C TO +125°C

MECHANICAL:

VIBRATION SENSITIVITY = 10Hz TO 500Hz, 98m/s² (10G)
SHOCK SEVERITY = 490m/s² (50G) FOR 11ms
WATER RESISTANCE (SEALING) = 1.8m FOR 48HRS, EXCEEDS IP67

ELECTRICAL:

CURRENT RATING = 13A

VOLTAGE RATING:

10SL & 12S SHELL SIZES = 500V AC, 700V DC
14S SHELL SIZE = 200V AC, 250V DC

VOLTAGE PROOF:

10SL & 12S SHELL SIZES = 2,000V AC
14S SHELL SIZE = 1,000V AC

INSULATION RESISTANCE = 5,000MΩ MIN.

FOR MECHANICAL/ELECTRICAL REQUIREMENTS, SEE COMPONENT
SPECIFICATION C045XX (LATEST ISSUE)

NOTES:

- PRODUCT IS RoHS COMPLIANT.
- CONNECTOR PACKED IN BAGS, ONE CONNECTOR AND GASKET PER BAG.
- RECOMMENDED WIRE SIZE 16-22 AWG.
- RECOMMENDED PANEL CUT-OUT FOR SHELL SIZE 10SL & 12S = Ø20.62
AND FOR SHELL SIZE 14S = Ø23.83.
- RECOMMENDED WIRE STRIP LENGTH = 7.5mm.

ORDER CODE:

C90-3102RXXXX-XX

SHELL SIZE (CONTACT LAYOUT):

10SL-3, 10SL-4, 12S-3, 14S-2
14S-6

CONTACT GENDER:

P - MALE
S - FEMALE

MGP 8 03.06.19 21873

NAME ISS. DATE C/NOTE

APPROVED: MGP

CHECKED: MR

DRAWN: R.ADDE

CUSTOMER REF.:

ASSEMBLY DRG:

SHELL SIZE	DIM 'A' MAX	DIM 'B'	THREAD 'C'	DIM 'D'	DIM 'E' +0.4 -0.0	DIM 'F' +0.4 -0.0
10SL	Ø15.75	18.25	5/8-24UNEF	25.65/25.15	25.40	Ø15.87
12S	Ø17.17	20.62	3/4-20UNEF	28.02	27.80	Ø19.05
14S	Ø18.92	23.02	7/8-20UNEF	30.40	30.17	Ø22.22

HARWIN

www.harwin.com
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY
INFORMATION OR DESCRIPTIVE
MATTER SET OUT HEREON ARE
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT
PROPERTY OF THE HARWIN
GROUP AND MUST NOT BE
DISCLOSED, LOANED, COPIED
OR USED FOR MANUFACTURING,
TENDERING OR FOR ANY
OTHER PURPOSE WITHOUT
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES

X. = ±1mm
X.X = ±0.50mm
X.XX = ±0.20mm
X.XXX = ±0.01mm

ANGLES = ±5°

UNLESS STATED

MATERIAL:

SEE ABOVE

FINISH: SEE ABOVE

S/AREA:

mm²

TITLE:

PANEL MOUNT CONNECTOR

DRAWING NUMBER:

C90-3102RXXSX-XX

SHT

2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331