

04010KA (旧1604KL)

40[□]X10^L

DC Axial Fan Ball Bearing



■ 外観図 Outline



■ 一般仕様 General Specifications


| | |
|-------------------------------------|---|
| モーター保護 | 自動復帰方式、逆接続防止 |
| Motor Protection | Auto Restart / Polarity Protection |
| 絶縁抵抗 | DC500V メガにて10MΩ以上 |
| Insulation Resistance | 10MΩ or over with a DC500V Megger |
| 絶縁耐圧 | AC700V 1s |
| Dielectric Withstand Voltage | |
| 許容環境温度範囲 | -10°C ~ +70°C (Operating) |
| Allowable Ambient Temperature Range | -40°C ~ +70°C (Storage) |
| | 実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment |

■ 期待できる寿命 ※故障率10% (L10 Life)
Expected Life ※Failure Rate: 10% (L10 Life)
 25°C 60,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts



■ 特性曲線 Characteristic Curves

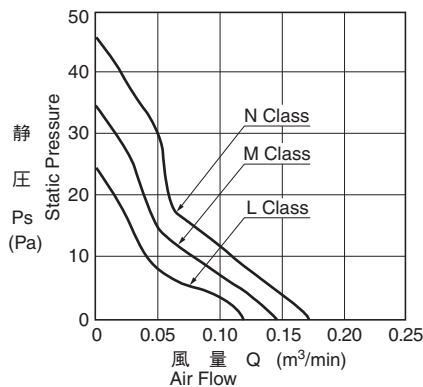

■ 材質 Material

| | |
|-----------|-------------------------------|
| ケーシング | プラスチック(ブラック) UL94V-0 |
| インペラー | プラスチック(ブラック) UL94V-0 |
| 軸受 | ボールベアリング |
| リード線 | UL1061 AWG26 +: 赤 -: 黒 |
| Casing | Plastic (Black) UL94V-0 |
| Impeller | Plastic (Black) UL94V-0 |
| Bearing | Ball Bearing |
| Lead Wire | UL1061 AWG26 +: Red, -: Black |

■ 仕様 Specifications

| 型式 Model | 管理番号 Product No. | 定格電圧 | 使用電圧範囲 | 定格電流 | 定格入力 | 定格回転速度 | 最大風量 | 最大静圧 | 騒音 | 質量 | |
|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|-------------|----|
| | | Rating Voltage (V) | Operating Voltage (V) | Current (A)*1 | Input Power (W)*1 | Speed (min ⁻¹)*1 | Max. Air Flow (m ³ /min)*1 (CFM)*1 | Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1 | Noise (dB)*1 | Mass (g) | |
| 04010KA-05L-AA- | 00 | 5 | 4.5 ~ 5.5 | 0.075 | 0.375 | 4500 | 0.12 | 4.2 | 24.0 | 0.10 | 15 |
| 04010KA-05M-AA- | 00 | | | 0.120 | 0.600 | 5500 | 0.15 | 5.3 | 34.0 | 0.14 | |
| 04010KA-05N-AA- | 00 | | | 0.155 | 0.775 | 6500 | 0.17 | 6.0 | 46.0 | 0.18 | |
| 04010KA-12L-AA- | 00 | 12 | 10.2 ~ 13.8 | 0.062 | 0.744 | 4500 | 0.12 | 4.2 | 24.0 | 0.10 | |
| 04010KA-12M-AA- | 00 | | | 0.073 | 0.876 | 5500 | 0.15 | 5.3 | 34.0 | 0.14 | |
| 04010KA-12N-AA- | 00 | | | 0.073 | 0.876 | 6500 | 0.17 | 6.0 | 46.0 | 0.18 | |

回転方向：ラベルから見て時計方向
 風吹き出し方向：ラベル側
 Rotation: Clockwise as seen from the label side
 Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NMB Technologies:](#)

[04010KA-12N-AL-00](#) [04010KA-12M-AA-00](#) [04010KA-05M-AA-00](#) [04010KA-12N-AA-00](#) [04010KA-05L-AA-00](#)
[04010KA-05N-AT-00](#) [04010KA-05N-AA-00](#) [04010KA-05L-AT-00](#) [04010KA-12L-AL-00](#) [04010KA-12L-AA-00](#)
[04010KA-12M-AL-00](#) [04010KA-05M-AT-00](#) [04010KA-12L-AT-00](#) [04010KA-12N-AT-00](#) [04010KA-05L-AL-00](#)
[04010KA-05M-AL-00](#) [04010KA-05N-AL-00](#) [04010KA-12M-AT-00](#) [04010KA-24L-AA-00](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331