


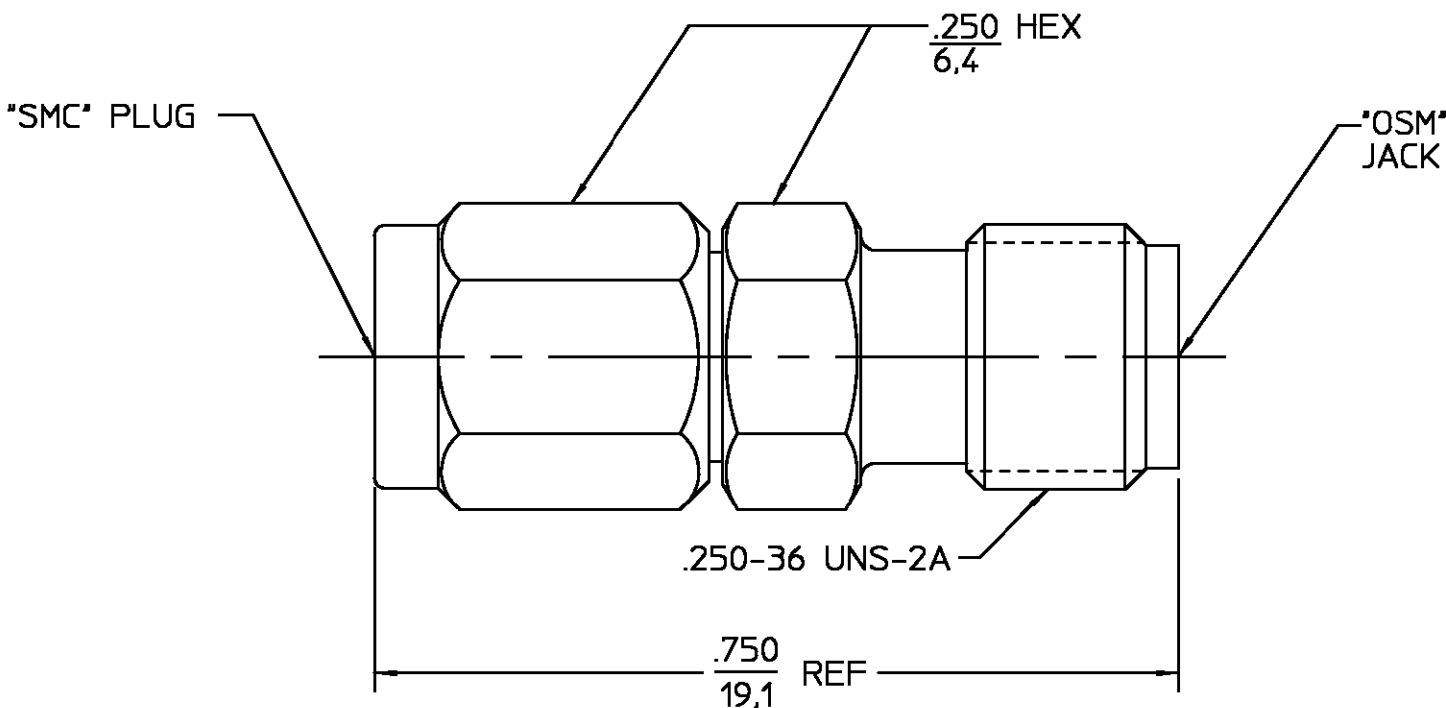

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED	4/14/99	

NOTES:
1. CAPTURED CENTER CONTACT

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions	Temperature Rating <u>-65°C to +125°C</u>
Frequency Range (GHz) DC to <u>4.0</u>	<u>SMB MIL-STD-348A 311-1</u>	Vibration MIL-STD-202, Method
Volt Rating (VRMS MAX)	<u>OSM MIL-STD-348A 310-2</u>	204, Condition B
<u>0</u> Sea Level <u>335</u>	Recommended Mating Torque	Shock MIL-STD-202, Method 213,
VSWR <u>1.25±.04f(GHz)</u>	<u>SMC 30-50 In-Ozs</u>	Condition B
Insertion Loss (dB MAX) <u>.03 @ 1.5GHz</u>	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202,
RF Leakage (dB MIN) <u>-55 @ 2 to 3 GHz</u>	<u>SMB</u> <u>OSM</u>	Method 107, Condition B,
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>250</u>	Insertion <u>2.5</u> <u>3.0</u>	Except High Temp +85°C
Dielectric Withstanding Voltage	Withdrawal <u>1.0</u> <u>2.0</u>	Moisture Resistance MIL-STD-202,
(VRMS MIN) <u>0</u> Sea Level <u>1,000</u>	Force to Engage/Disengage (Lbs)	Method 106 Shall Be Omitted
Contact Resistance (Milliohms MAX)	<u>SMB 14.0</u>	Corrosion - MIL-STD-202, Method
Center Contact <u>6.0</u>	<u>OSM 2.0</u>	101, Condition B, 5% salt spray
Outer Contact <u>1.0</u>	Contact Retention	
RF High Potential <u>0</u> Sea Level	Axial (Lbs) <u>6.0</u>	
(VRMS MIN <u>0</u> 5 MHz) <u>700</u>	Radial (In-Oz) <u>4.0</u>	
I.R.(Megohms MIN) <u>1,000</u>	Weight (Grams) <u>TBD</u>	

HOUSING COUPLING NUT	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER QQ-P-35
DIELECTRIC	PTFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-196 OR ASTM-B-197, ALLOY C17300, CONDITION H	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B-194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES		
FRAC. <u>± 1/32</u>	DEC. <u>±.005</u>	ANGLES <u>± 2°</u>
DRAWN BY <u>RUDY</u> DATE <u>1/21/98</u>		
CHECKED BY		
APPD BY DATE <u>4/14/99</u>		
USE ASSY PROCEDURE		
NO. A.P. <u>N/A</u>		
TITLE <u>"SMC" PLUG TO "OSM" JACK ADAPTER</u>		
SIZE <u>B</u>	CODE IDENT NO. <u>26805</u>	5082-2240-00
SCALE <u>6:1</u>	SHEET 1 OF 1	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331