

Standard Features

- **Protection Level:** IP65
- **Technical:** Knockout Sidewalls
Gray or Tinted Transparent Cover
Multiple Enclosure Combination Options
- **UL Recognized Enclosure Materials:** Polystyrene or Polycarbonate
- **Transparent Cover Material:** Polycarbonate
- **Gasket Material:** Polyurethane
- **Color:** Light Gray
- **Material Temperature Range:** Polystyrene
-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Polycarbonate
-40°C to 120°C (-40°F to 248°F)
- **Included Accessories:** (10) M20 Double Membrane Seals
(2) M25 Double Membrane Seals
(2) M32 Double Membrane Seals
(1) M40 Entry Spout
- **Accessories:** See section below




AKL

Ordering Information	Cat. No.	Cover Type / Color	Length	Dimensions mm (in) Width	Height	Std. Pk.
Polystyrene						
Enclosure - low cover	740-404	AKL 4-g / gray	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	132 mm (5.20 in)	1
Enclosure - high cover	742-904	AKL 4-gh / gray	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	210 mm (8.27 in)	1
Transparent - low cover	744-004	AKL 4-t / trans.	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	132 mm (5.20 in)	1
Transparent - high cover	746-904	AKL 4-th / trans.	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	210 mm (8.27 in)	1
Polycarbonate						
Enclosure - low cover	741-404	AKI 4-g / gray	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	132 mm (5.20 in)	1
Enclosure - high cover	743-904	AKI 4-gh / gray	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	210 mm (8.27 in)	1
Transparent - low cover	745-004	AKI 4-t / trans.	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	132 mm (5.20 in)	1
Transparent - high cover	747-904	AKI 4-th / trans.	600 mm (23.62 in.)	300 mm (11.81 in.)	210 mm (8.27 in)	1

Accessories

Ordering Information	Cat. No.	Type	Std. Pk.
Mounting Plate (plastic) – 240 x 540 mm	795-004	AKMPI 4	1
Mounting Plate (steel) – 240 x 540 mm	795-014	AKMPS 4	1
DIN Rail – 250 mm Clip-in	562-735	CITS35/250	1
DIN Rail – 216 mm Surface Mounted	795-030	NS35-216/3	1
Hinge Kit Set	190-005	HK2	1
Mounting Tab Kit (metal)	793-004	MT2	1

Please refer to pages 149-152 for additional accessories and detailed information.

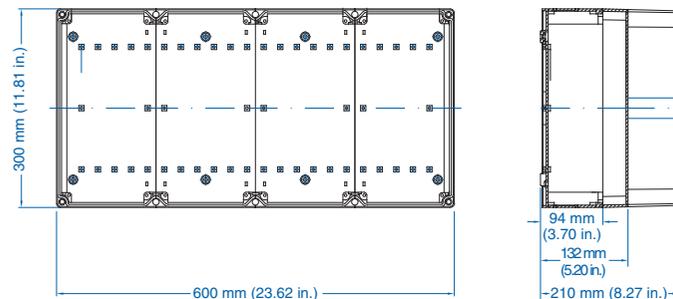

Please refer to page 158 for Knockout details.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331