


CC5V-T1A

Tuning Fork Crystal 32.768 kHz



DIMENSIONS

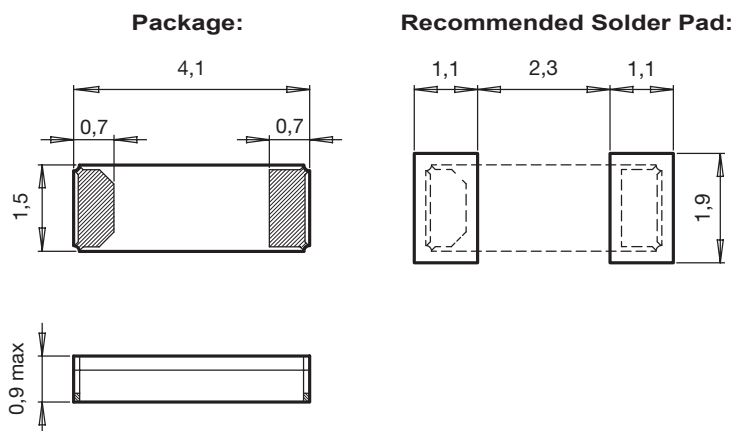

All dimensions in mm typical

APPLICATIONS

Metering
Industrial
Automotive
Health Care
Medical Implantable
Harsh Environments

DESCRIPTION

The CC5V-T1A is a low frequency SMT Quartz Crystal Unit that incorporates a tuning fork Quartz Crystal Resonator. It operates under vacuum in a hermetically sealed ceramic package with ceramic lid.

FEATURES

Mature product for harsh environments.
Outstanding hermetic sealing with gold-tin preform.
High stability and low aging guaranteed by hermetic sealing.
Available for extended operating temperature range.
High shock and vibration resistant.
100% Pb-free, RoHS-compliant.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS AT 25°C

Standard Frequencies 32.768 kHz / 102.400 kHz	¹⁾ F _L	32.768	kHz
Load capacitance	²⁾ C _L	6.0 / 7.0 / 9.0 / 12.5	pF
Frequency tolerance	³⁾ ΔF/F	±20	ppm
	ΔF/F	±100	ppm
Series resistance typ./max.	R _S	50 / 70	kΩ
Motional capacitance typ.	C ₁	2.8	fF
Static capacitance typ.	C ₀	1.2	pF
Drive level max.	P	1.0	μW
Insulation resistance min.	R _i	500	MΩ
Aging first year max.	ΔF/F	±3	ppm
Turnover temperature	T ₀	25 ±5	°C
Frequency vs. temperature	ΔF/F ₀	−0.035 ppm/°C ² (T - T ₀) ² ±10%	ppm

- 1) Other frequencies on request.
2) Other load capacitances on request.
3) Tighter frequency tolerances on request.

STANDARD FREQUENCIES

Frequencies
32.768 kHz / 102.400 kHz
Other frequencies on request

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

		Conditions	Max. Dev.
Storage temp. range		-55 to +125°C	
TA Operating temperature range		-40 to +85°C	
TB Extended oper. temp. range		-40 to +125°C	
TC Extended oper. temp. range		-55 to +125°C	
Shock resistance	$\Delta F/F$	5000 g, 0.3 ms, 1/2 sine	±5 ppm
Vibration resistance	$\Delta F/F$	20 g / 10–2000 Hz	±5 ppm

TERMINATIONS AND PROCESSING

Type	Termination	Processing
CC5V-T1A	For SMT mounting Au flashed pads	IPC/JEDEC J-STD-020C 260°C / 20 - 40 s
CC5V-T2A	SnPb plated pads available on request	

ORDERING INFORMATION

C C 5 V - T 1 A 32.768 kHz 12.5 pF ±20 ppm TA QC		
Ceramic package		Frequency F_L
Ceramic lid		Load capacitance C_L
Package size		6.0 pF
5 = 4.1 x 1.5 x 0.9 mm		7.0 pF
Tuning fork		9.0 pF
SMT Package		12.5 pF
Pads		Other C_L on request
1 = Au flashed pads		Frequency tolerance
2 = SnPb plated pads		±20 ppm
Pads on both ends		±100 ppm
		Tighter freq. tolerances on request
		Temperature range
		TA = -40 to +85°C (Standard)
		TB = -40 to +125°C
		TC = -55 to +125°C
		Qualification
		QC = Commercial Grade (Standard)
		QM = Medical Grade
A unique part number will be generated for each product specification, i.e:		
20xxxx-MG01	1'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)	
20xxxx-MG03	3'000 pcs (in 12 mm tape on 7" reel)	
20xxxx-PG14	14'000 pcs (in 12 mm tape on 13" reel)	

All specifications subject to change without notice.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331