




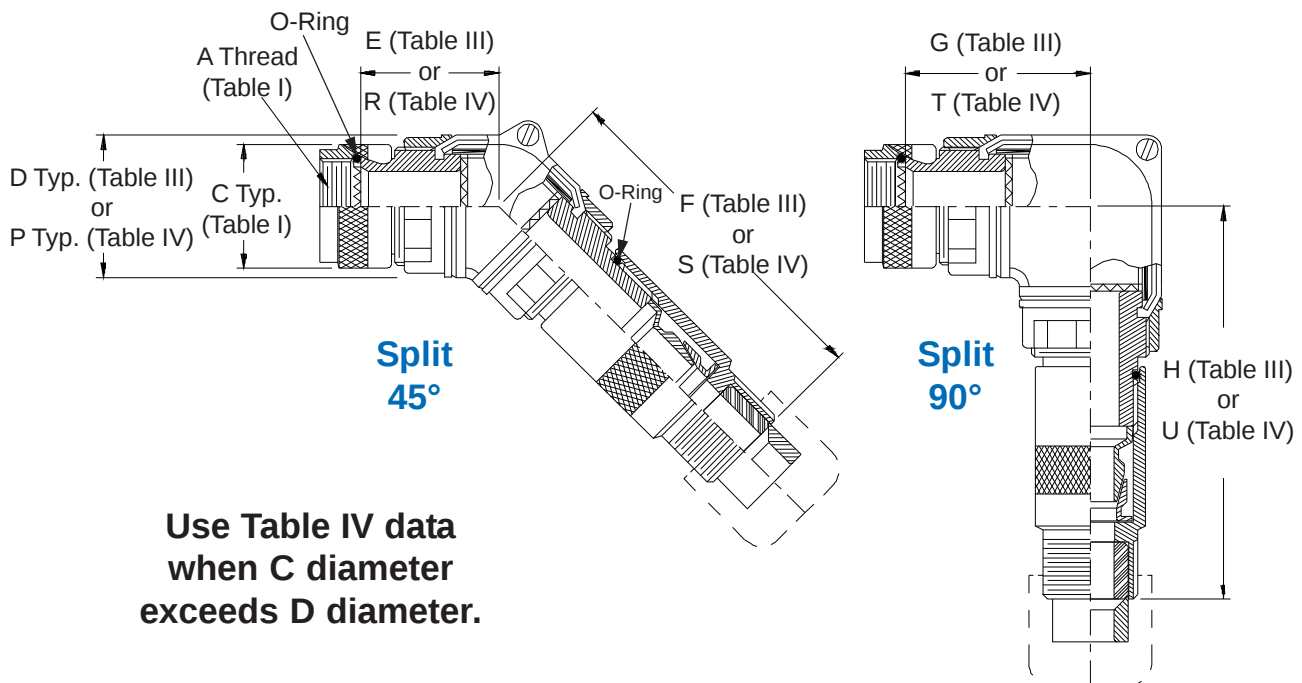


**CONNECTOR
 DESIGNATORS
 A-F-H-L-S**

**ROTATABLE
 COUPLING**

**TYPE G INDIVIDUAL
 AND/OR OVERALL
 SHIELD TERMINATION**

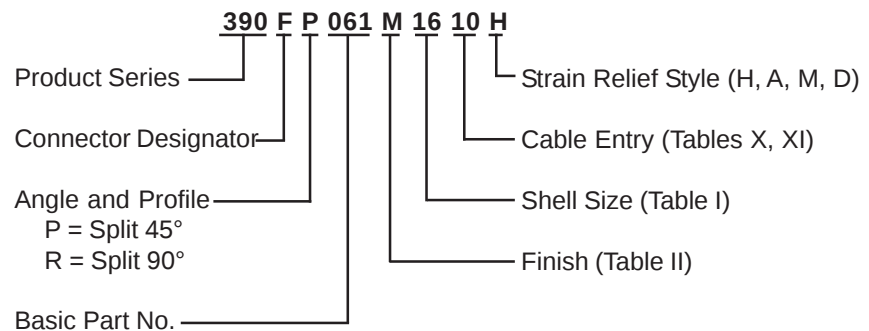

390-061
Submersible EMI/RFI Cable Sealing Backshell
with Strain Relief
Type G - Rotatable Coupling - Split Shell



TABLE III

Shell Size Conn. Desig. A-F-L-S H		D Max		E Max		F Max		G Max		H Max	
08	09	1.188	(30.2)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)
10	11	1.188	(30.2)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)
12	13	1.188	(30.2)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)
14	15	1.188	(30.2)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)	1.781	(45.2)	4.406	(111.9)
16	17	1.438	(36.5)	1.906	(48.4)	4.531	(115.1)	1.906	(48.4)	4.531	(115.1)
18	19	1.438	(36.5)	1.906	(48.4)	4.531	(115.1)	1.906	(48.4)	4.531	(115.1)
20	21	1.438	(36.5)	1.906	(48.4)	4.531	(115.1)	1.906	(48.4)	4.531	(115.1)
22	23	1.688	(42.9)	2.031	(51.6)	4.656	(118.3)	2.031	(51.6)	4.656	(118.3)
24	25	1.688	(42.9)	2.031	(51.6)	4.656	(118.3)	2.031	(51.6)	4.656	(118.3)

TABLE IV

Dash No.	P Max	R Max	S Max	T Max	U Max
08	1.438 (36.5)	1.906 (48.4)	4.531 (115.1)	1.906 (48.4)	4.531 (115.1)
10	1.688 (42.9)	2.031 (51.6)	4.656 (118.3)	2.031 (51.6)	4.656 (118.3)
12	1.688 (42.9)	2.031 (51.6)	4.656 (118.3)	2.031 (51.6)	4.656 (118.3)
16	1.688 (42.9)	2.031 (51.6)	4.656 (118.3)	2.031 (51.6)	4.656 (118.3)
20	2.188 (55.6)	2.281 (57.9)	4.906 (124.6)	2.281 (57.9)	4.906 (124.6)
24	2.188 (55.6)	2.281 (57.9)	4.906 (124.6)	2.281 (57.9)	4.906 (124.6)
28	2.688 (68.3)	2.531 (64.3)	5.156 (131.0)	2.531 (64.3)	5.156 (131.0)

See inside back cover
fold-out or pages 13 and
14 for Tables I and II.

TABLE X

Dash No.	T Max	V Max	Cable Range	
			Min	Max
04	.780 (19.8)	.957 (24.3)	.125 (3.2)	.312 (7.9)
06	.780 (19.8)	1.145 (29.1)	.250 (6.4)	.437 (11.1)
08	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.387 (9.8)	.562 (14.3)
10	.780 (19.8)	1.332 (33.8)	.350 (8.9)	.625 (15.9)
12	.811 (20.6)	1.551 (39.4)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
16	.905 (23.0)	1.770 (45.0)	.625 (15.9)	.937 (23.8)
20	1.092 (27.7)	2.113 (53.7)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	1.124 (28.5)	2.363 (60.0)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.399 (35.5)	2.770 (70.4)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
3. Interface O-Ring not supplied with connector designator A.

TABLE XI

Dash No.	W Max	X Max	Y Max	Z Max	Cable Range	
					Min	Max
03*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.843 (21.4)	.630 (16.0)	.156 (4.0)	.250 (6.4)
04*	.437 (11.1)	.760 (19.3)	.906 (23.0)	.755 (19.2)	.188 (4.8)	.312 (7.9)
06*	.500 (12.7)	.760 (19.3)	1.093 (27.8)	.942 (23.9)	.281 (7.1)	.438 (11.1)
08	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.187 (30.1)	1.067 (27.1)	.387 (9.8)	.562 (14.3)
10	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.281 (32.5)	1.192 (30.3)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
12	.563 (14.3)	.760 (19.3)	1.500 (38.1)	1.380 (35.1)	.438 (11.1)	.750 (19.1)
16	.656 (16.7)	1.073 (27.3)	1.719 (43.7)	1.535 (39.0)	.625 (15.9)	.938 (23.8)
20	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.062 (52.4)	1.848 (46.9)	.875 (22.2)	1.250 (31.8)
24	.656 (16.7)	1.323 (33.6)	2.312 (58.7)	2.255 (57.3)	1.000 (25.4)	1.375 (34.9)
28	1.188 (30.2)	1.572 (39.9)	2.719 (69.1)	2.505 (63.6)	1.250 (31.8)	1.625 (41.3)

* Not available in Style M clamp.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331