

Part Number: APBD3224SYKCGKC-F01

Super Bright Yellow
Green

Features


- 3.2x2.4mm SMT LED, 2.4mm thickness.
- Low power consumption.
- Ideal for backlight and indicator.
- Various colors and lens types available.
- Package : 1500pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.

Description

The Super Bright Yellow device is made with AlGaInP (on GaAs substrate) light emitting diode chip.


The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions

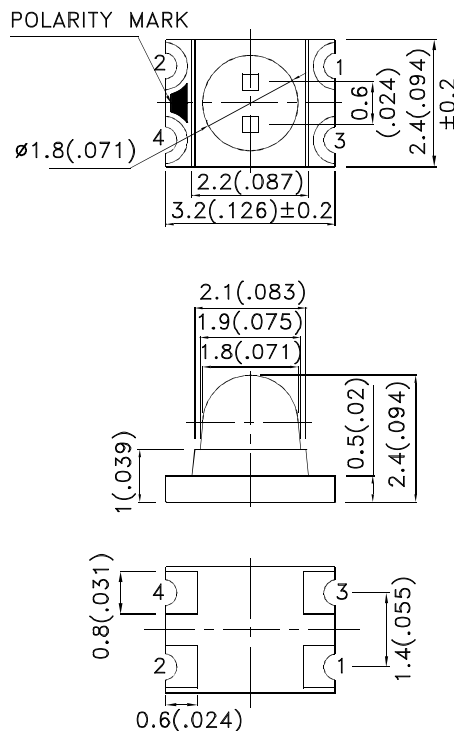

YELLOW
2 1

GREEN
4 3

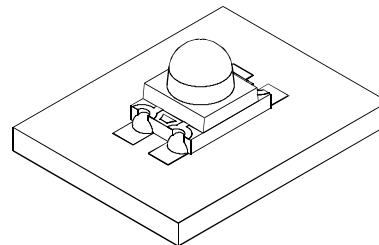

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ±0.1(0.004") unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
APBD3224SYKCGKC-F01	Super Bright Yellow (AlGaInP)	Water Clear	450	800	20°
	Green (AlGaInP)		120	300	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	Super Bright Yellow Green	590 574		nm	IF=20mA
λD [1]	Dominant Wavelength	Super Bright Yellow Green	590 570		nm	IF=20mA
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	Super Bright Yellow Green	20 20		nm	IF=20mA
C	Capacitance	Super Bright Yellow Green	20 15		pF	VF=0V;f=1MHz
VF [2]	Forward Voltage	Super Bright Yellow Green	2 2.1	2.5 2.5	V	IF=20mA
IR	Reverse Current	Super Bright Yellow Green		10 10	uA	VR = 5V

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






Parameter	Super Bright Yellow	Green	Units
Power dissipation	75	75	mW
DC Forward Current	30	30	mA
Peak Forward Current [1]	175	150	mA
Reverse Voltage	5		V
Operating Temperature	-40°C To +85°C		
Storage Temperature	-40°C To +85°C		

Note:






1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

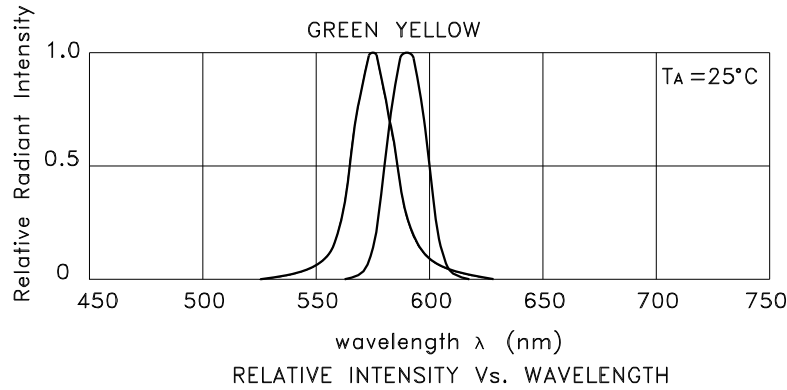

APBD3224SYKCGKC-F01
Super Bright Yellow

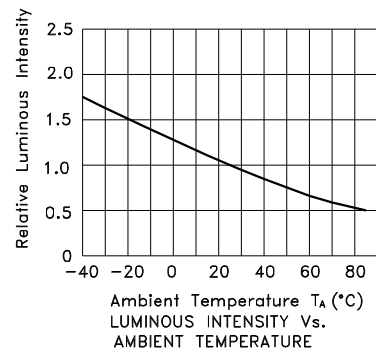


Green

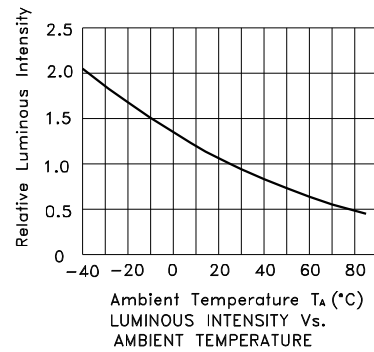

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APBD3224SYKCGKC-F01

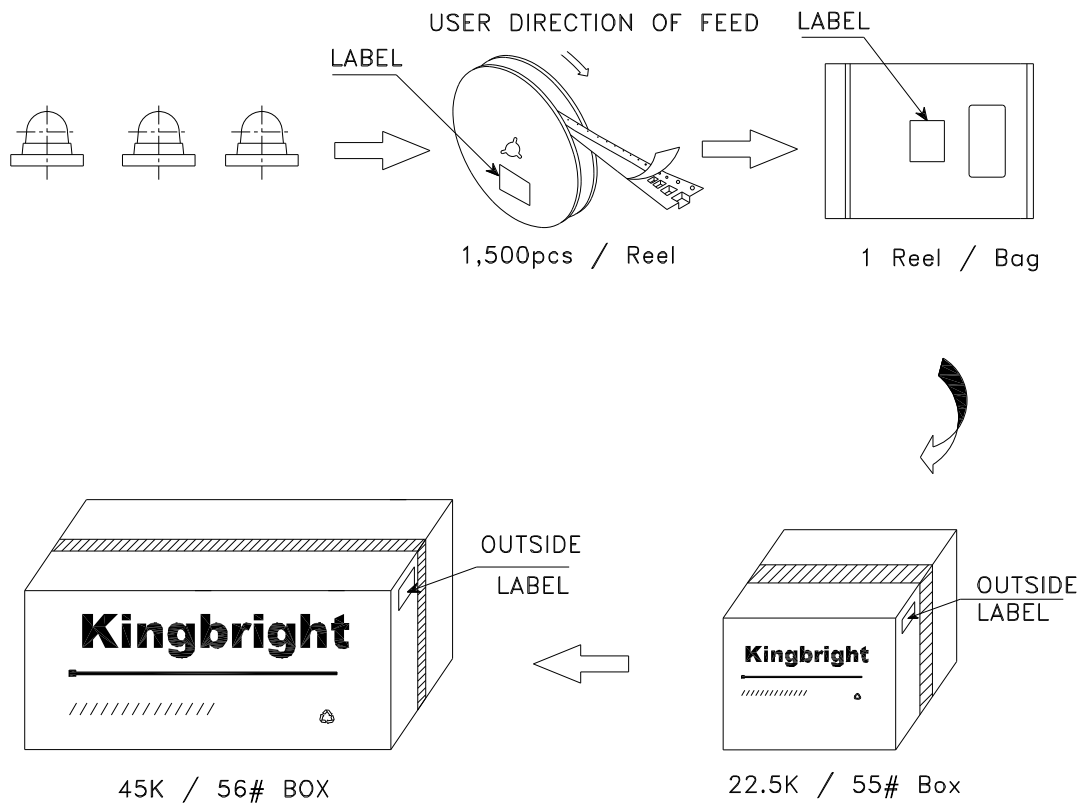

Kingbright	
P/NO: APBD3224xxx	
QTY: 1,500 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
RoHS Compliant	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331