

IBS IL 24 BK-DSUB-PAC

Order No.: 2861593



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861593>

INTERBUS bus coupler, D-SUB connection, 24 V DC, complete with
accessories (connector and labeling field)



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 894443
Note	Made-to-order
sales group	K410
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85389091
Catalog page information	Page 245 (AX-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
07/01/2008



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Width	85 mm
Height	119.8 mm
Depth	71.5 mm

Weight	210 g
Mounting type	DIN rail
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 55 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
Permissible humidity (operation)	75 % ... 85 % (in the range of -25°C ... +55°C, appropriate measures against increased humidity (> 85%) must be taken.)
Permissible humidity (storage/transport)	75 % ... 85 % (Slight temporary condensation may sometimes appear on the housing, e.g. when the terminal block is brought out of a vehicle into an enclosed room.)
Air pressure (operation)	80 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20

Interface

Fieldbus system	Lokalbus
Name	Inline local bus
Type of connection	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBaud
Fieldbus system	INTERBUS
Name	INTERBUS remote bus
Type of connection	D-SUB-9 female/D-SUB-9 male
Transmission speed	500 KBit/s
Transmission physics	Copper
Name	Supply
Type of connection	8-pos. Inline connector

Power supply for module electronics

Type of connection	Inline connectors
Supply voltage	24 V DC (via Inline connector)
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple)
Current consumption	max. 1.25 A (with max. number of connected I/O terminal blocks)

Inline potential routing

Communications power U_L	7.5 V DC $\pm 5\%$
Power supply at U_L	max. 2 A DC (observe derating)
Main circuit supply U_M	24 V DC -15% / +20% (in acc. with EN 61131-2)
Power supply at U_M	max. 8 A DC (Sum of U_M + U_S)
Segment supply voltage U_S	24 V DC -15% / +20% (in acc. with EN 61131-2)

Power supply at U_S	max. 8 A DC (Sum of $U_M + U_S$)
I/O supply voltage U_{ANA}	24 V DC -15% / +20%
Power supply at U_{ANA}	max. 0.5 A DC (observe derating)

Certificates / Approvals



Certification

ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, UL

Certification Ex:

CUL-EX LIS, UL-EX LIS

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly

1201442	E/UK	End clamp, for assembly on NS 32 or NS 35/7.5 DIN rail
---------	------	--

Marking


0809492	ESL 62X10	Insert strip for laser printer, lettering field: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Labeling field, width: 12.2 mm

Plug/Adapter


2727608	IB IL SCN-8-CP	Inline connector, colored
---------	----------------	---------------------------

Diagrams/Drawings

Connection diagram

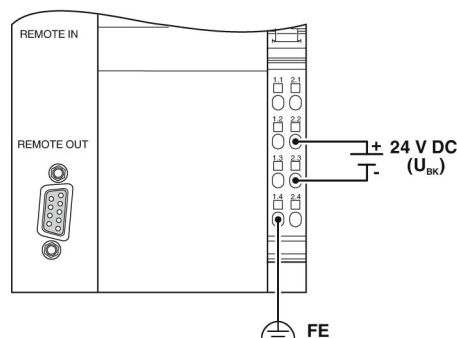

Dimensioned drawing

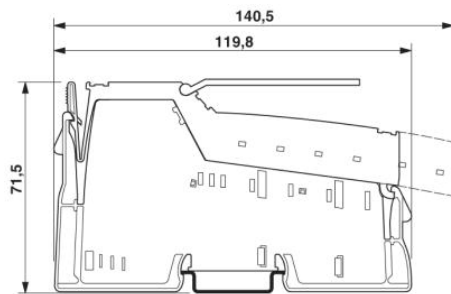

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331