
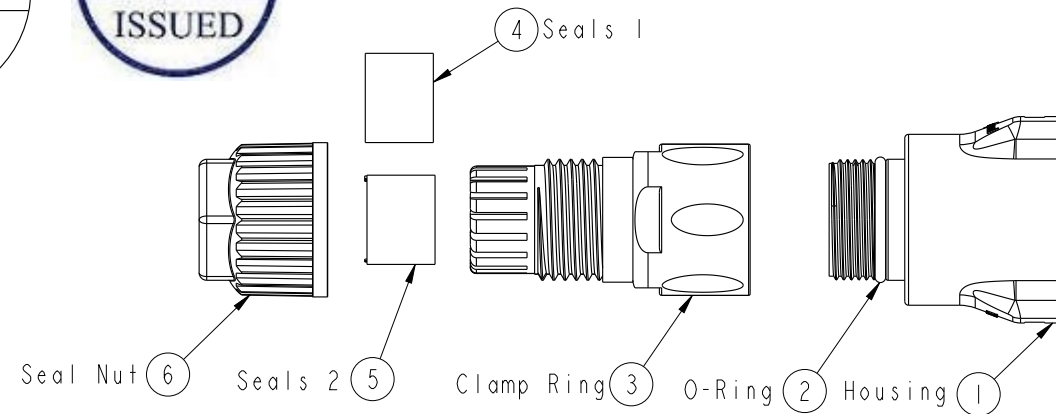
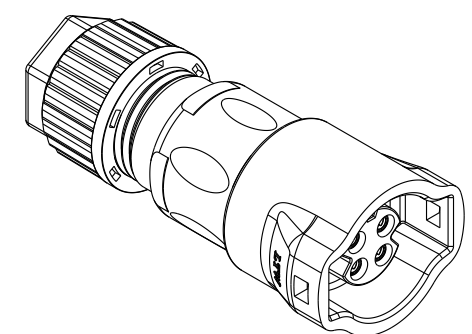
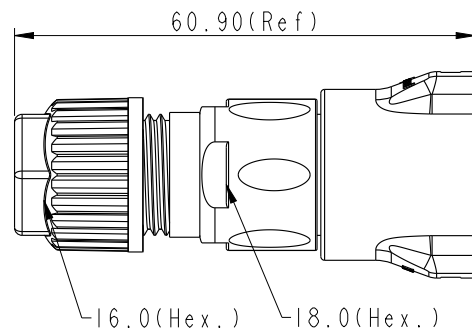

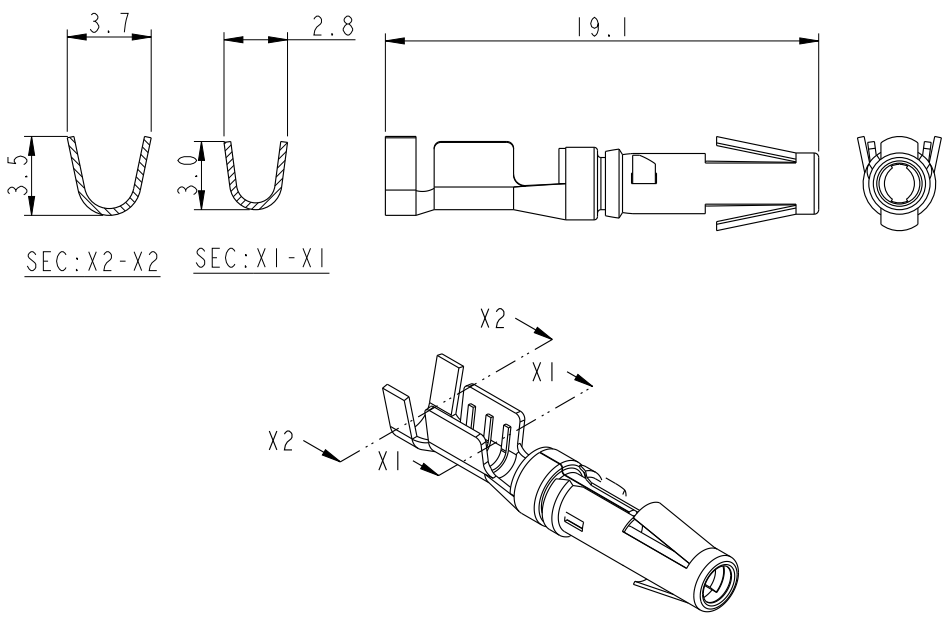





1		2		3		4		5		6		7		8			
F E D C B A		ALTW CONFIDENTIAL 2015-07-13 R&D DEPT. ALTW DCC. DEPT. CONFIDENTIAL 2015.08.19 ISSUED				REV. A		ECN NO. Initial Release		DATE 2015/07/13		SIGN Mafei		DESCRIPTION Change Rev.01 To Rev.A			
		4 Seals 1 6 Seal Nut 5 Seals 2 3 Clamp Ring 2 O-Ring 1 Housing   60.90(Ref)  27.3  CB-XXBFFC-RL7001 Middle Size Current Rating 10A No. Of Pin(Pin 數) For Cable without SR(無網尾) Female Connector(母座) Female Pin(母Pin) Without Cable IP67 Straight(180°) Snap in with Latch(彈臂卡合) Crimp Type(鉗接式) Note: * Important Dimension To Check. * Waterproof Rate: IP67 (Mating) * Housing: M-PPE, Black, UL94 V-0, UL746C f1 * Conductor Current Rating: Max.10A Depends On Wire * O-Ring: Silicone, Gray, UL94 V-0 * Seals: Silicone, Gray, UL94 V-0 * Clamp Ring: Nylon, Black, UL94 V-0, UL746C f1 * Sealing Nut: Nylon, Black, UL94 V-0, UL746C f1 * Seal 1For Cable OD: $\varnothing 4.5\text{mm} \sim \varnothing 7.5\text{mm}$ * Seal 2For Cable OD: $\varnothing 7.5\text{mm} \sim \varnothing 9.5\text{mm}$ * Prohibiting the use of place in oils. * Clamp Ring Recommended Tightening Torque: 4~7 Kgf.cm(0.4~0.7 N.m) * Sealing Nut Recommended Tightening Torque: 5~10 Kgf.cm(0.5~1 N.m) 2 PIN Pin Assignments Front View 3 PIN Pin Assignments Front View 4 PIN Pin Assignments Front View UNIT:mm TOLERANCE ±0.5 TITLE ASSY RBL 10A F CONN F PIN SCALE 1:1 SIZE A4 SHEET 1 OF 2 REV. A WC-REV. A.2 Inspection item Amphenol LTW 安費諾亮泰企業股份有限公司 ITEM NO DWG NO CB-XXBFFC-RL7001 CUSTOMER ALTW DRAWN BY Mafei CHECKED BY Alex_Lin APPROVED BY Jerry DATE 2015-07-13 DATE 2015-07-13 DATE 2015-07-13															

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

F					REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION				
E	Optional Part: Terminal P/N: SAFI6B-XXG03 01: 2000Pcs/Reel 02: 500 Pcs Loose 03: 100 Pcs Loose Contact Material: Copper Alloy, Gold Plated Current Rating: 10A. Wire Range: 16#~18#  SEC:X2-X2 SEC:X1-X1 X2 X1 X2 X1						QTY: 1 Pcs						
D									QTY: XX Pcs				
C													
B													
A	UNIT:mm TOLERANCE .X ±0.25 .XX ±0.1 .XXX ±0.05 ANGLES ±1°				TITLE ASSY RBL 10A F CONN F PIN		ITEM NO		DRAWN BY Mafei		DATE 2015/07/13		
	SCALE 1:1		SIZE A4		SHEET 2 OF 2		DWG NO CB-XXBFFC-RL7001		CHECKED BY Alex_Lin		DATE 2015/07/13		
	REV. A		WC-REV. A.2		QC: Inspection item		CUSTOMER ALTW		APPROVED BY Jerry		DATE 2015/07/13		
												8 FMW10702-01-02A1	

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF Amphenol LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY Amphenol LTW.

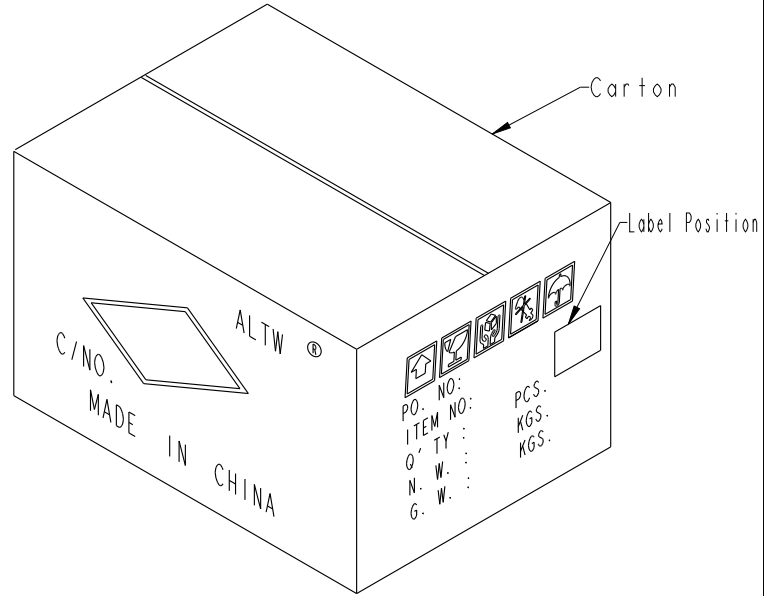

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331