

FEATURES

- * LARGE, BRIGHT, UNIFORM LIGHT EMITTING AREAS.
- * LOW POWER REQUIREMENT.
- * EXCELLENT ON-OFF CONTRAST.
- * CAN BE USED WITH PANEL AND LEGEND MOUNT.
- * WIDE VIEWING ANGLE.
- * SOLID STATE RELIABILITY.
- * CATEGORIZED FOR LIGHT OUTPUT.


DESCRIPTION

The LTL-53173Y is a rectangular light source display that is designed for a variety of applications where a large bright source of light is required. This device utilizes yellow LED chips that are made from GaAsP on a transparent GaP substrate, and has yellow bar color.

DEVICE


PART NO.	DESCRIPTION
YELLOW	Universal
LTL-53173Y	Rectangular Bar

PACKAGE DIMENSIONS

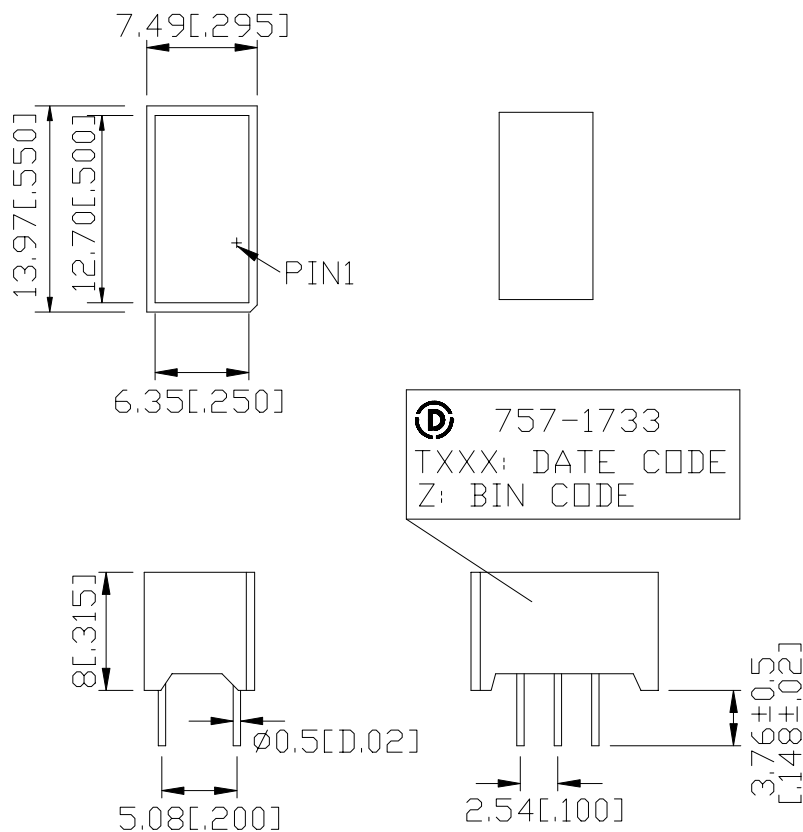

NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerance is ± 0.25 -mm (0.01") unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM

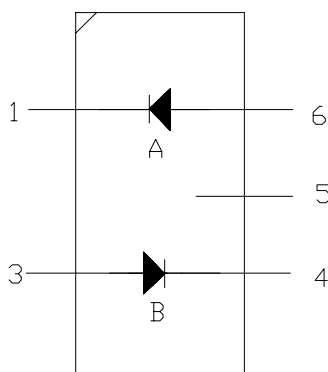

PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	CATHODE A
2	NO PIN
3	ANODE B
4	CATHODE B
5	NO CONNECTION
6	ANODE A

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT T_A=25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Bar	60	mW
Peak Forward Current Per Bar (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	80	mA
Continuous Forward Current Per Bar	20	mA
Derating Linear From 25°C Per Bar	0.27	mA/°C
Reverse Voltage Per Bar	5	V
Operating Temperature Range	-35°C to +85°C	
Storage Temperature Range	-35°C to +85°C	
Solder Temperature 1/16 inch Below Seating Plane for 3 Seconds at 260°C		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT T_A=25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity	I _v	2300	4200		μcd	I _F =10mA
Peak Emission Wavelength	λ _p		585		nm	I _F =20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		35		nm	I _F =20mA
Dominant Wavelength	λ _d		588		nm	I _F =20mA
Forward Voltage, Per Bar	V _F		2.1	2.6	V	I _F =20mA
Reverse Current, Per Bar	I _R			100	μA	V _R =5V

Note: Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commission Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

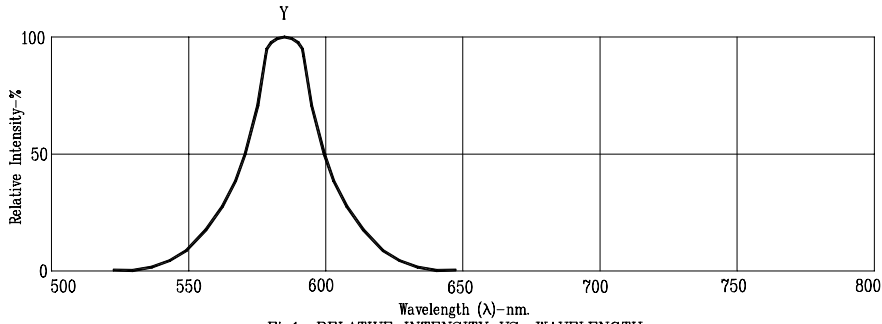


Fig1. RELATIVE INTENSITY VS. WAVELENGTH

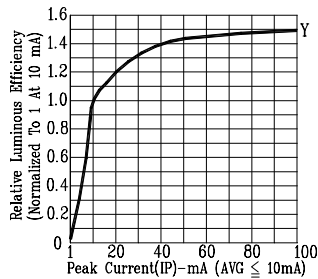


Fig2. RELATIVE LUMINOUS EFFICIENCY (LUMINOUS INTENSITY PER UNIT CURRENT) VS. PEAK CURRENT (REFRESH RATE 1KHz)

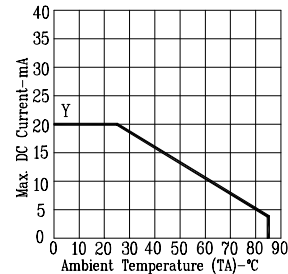


Fig5. MAX. ALLOWABLE DC CURRENT VS. AMBIENT TEMPERATURE.

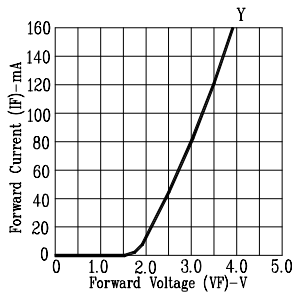


Fig3. FORWARD CURRENT VS. FORWARD VOLTAGE




Fig6. MAX. PEAK CURRENT VS. DUTY CYCLE % (REFRESH RATE 1KHz)




Fig4. RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

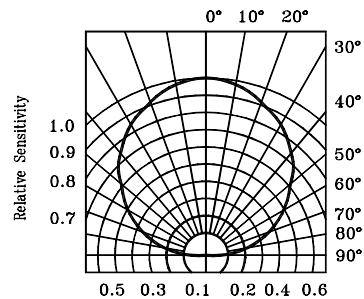


Fig.7 Sensitivity Diagram

NOTE : Y=YELLOW

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Lite-On:](#)

[LTL-53173Y](#)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331