


# USB TinyShield - ASD2101-R

[tinycircuits.com/collections/communication/products/usb-tinyshield](http://tinycircuits.com/collections/communication/products/usb-tinyshield)

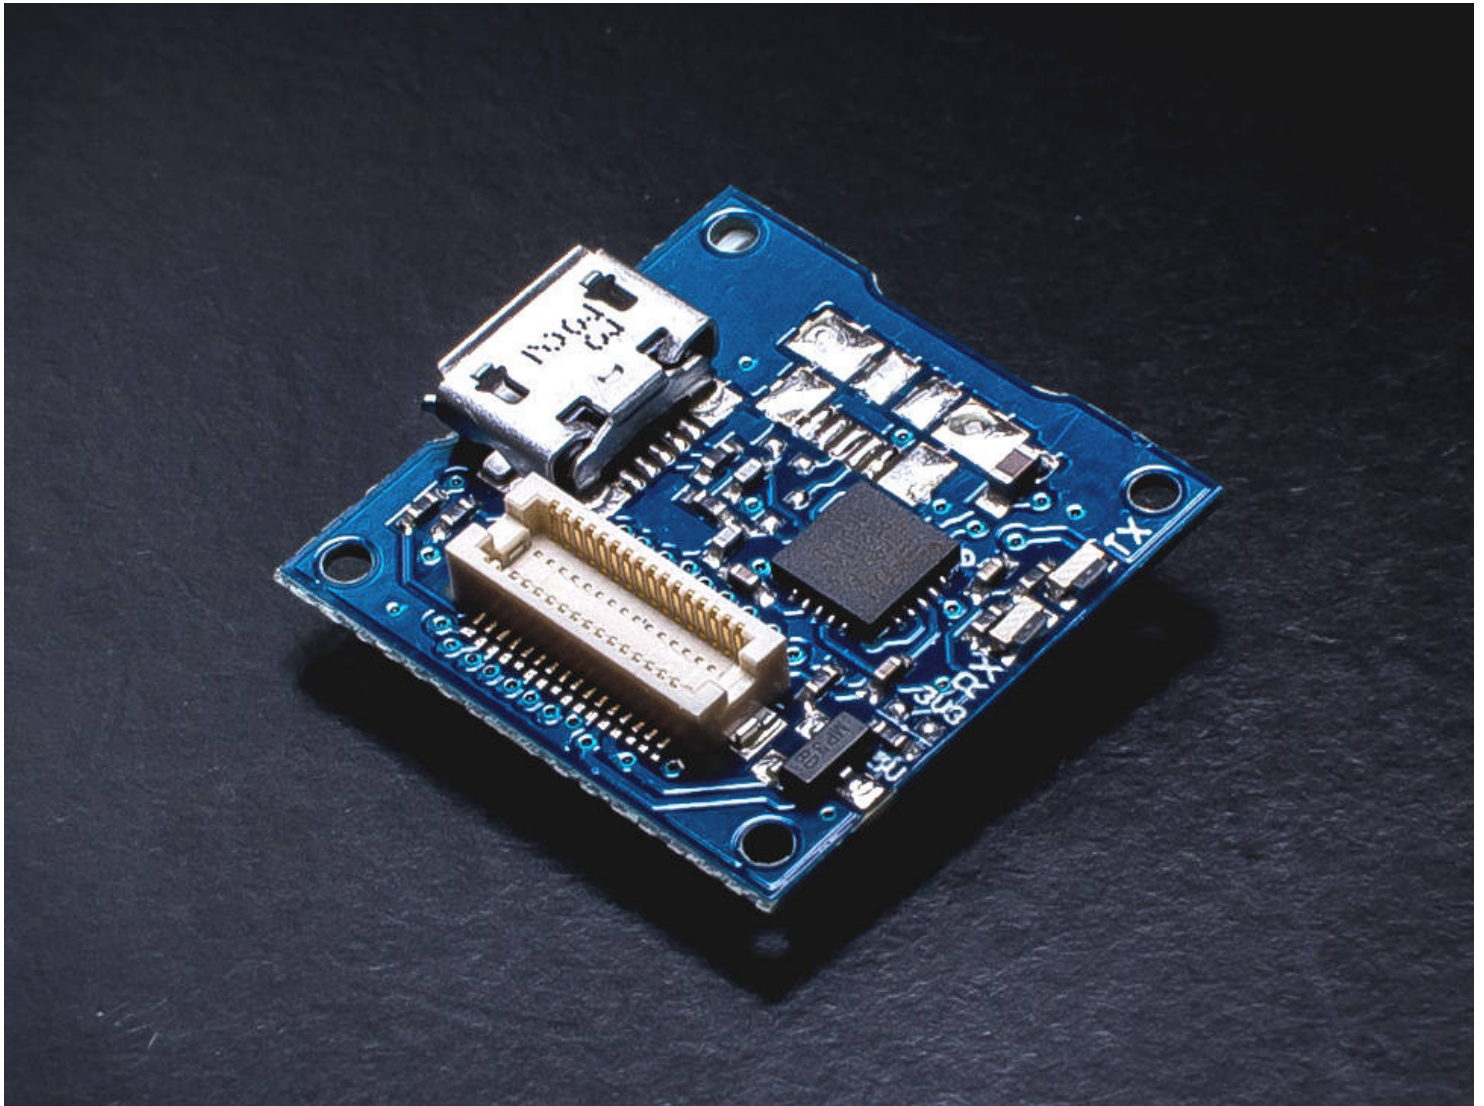

## DESCRIPTION

The USB TinyShield lets you connect your TinyDuino via a micro-USB connector. It uses the very popular FTDI FT231X USB to Serial converter IC (as used on most standard Arduino models). Using this board allows you to download new sketches via the Arduino IDE to your TinyDuino, and also allows you to add USB communication capabilities to your projects. This board supports RX and TX status LEDs so you can visualize the serial traffic to and from your TinyDuino.

The USB TinyShield is available in two variations on where the USB cable can plug in. Most TinyShields are square, which makes plugging in the USB cable simple to do at any angle. However, there are some TinyShields that are not square, so depending on their dimensions this can make plugging in the USB cable difficult. For example: the WiFi TinyShield is long, so a side mount version of the USB connector works best for this. The TinyScreen is wide, which works best with the top mount version of the USB connector.

- **Side USB Connector** - The micro USB connector will come out the left side of the TinyDuino stack. This

works well for all TinyShields, except the TinyScreen and the Proto Terminal Block TinyShield.

- **Top USB Connector** - The micro USB connector will come out the top side of the TinyDuino stack.

This board also uses the DTR line from the FTDI IC to support the auto-reset function when a new sketch is downloaded to the processor – eliminating the need for you to hit the reset button to reprogram your TinyDuino.

To learn more about the **TinyDuino Platform**, click [here](#)

---

## TECHNICAL DETAILS

- USB 2.0 Full Speed Compatibility
- Micro-USB Receptacle
- Entire USB protocol handled on the chip - No USB-specific firmware programming required.
- Transmit and receive LEDs
- 300 baud to 115200 baud supported

### TinyDuino Power Requirements

- Voltage: Supplies +5.0V to the TinyDuino stack
- Current: 300mA max.

### Pins Used

- **0 - USB\_RX:** The signal is the UART receive on the TinyDuino from the USB
- **1 - USB\_TX:** The signal is the UART transmit from the TinyDuino to the USB

### Dimensions

- 20mm x 20mm (.787 inches x .787 inches)
  - Max Height (from lower bottom TinyShield Connector to upper top TinyShield Connector): 5.11mm (0.201 inches)
  - Weight: 1.2 grams (.04 ounces)
- 

## Notes

- If you are brand new to the TinyDuino, buying a kit is the best way to go since it will have all the parts needed. Check out the TinyDuino Kits [here](#).
  - By default this board will supply +5V to the TinyDuino stack. It is possible to change this to only output 3.3V instead (with a max current of 50mA), by removing moving the 0 ohm resistor from the R4 position to the R5 position (requires advanced soldering skills).
  - Revisions of this board before Rev 6 had a breakout for an Atmel ICSP connector to allow for In-circuit programming using a ICSP programmer. These connections are no longer present on this board but can be accessed using a [Proto TinyShield](#)
-



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331