



712S269

Composite Shrink Boot Conduit Fitting For Glenair Series 74 Helical Convuluted Tubing

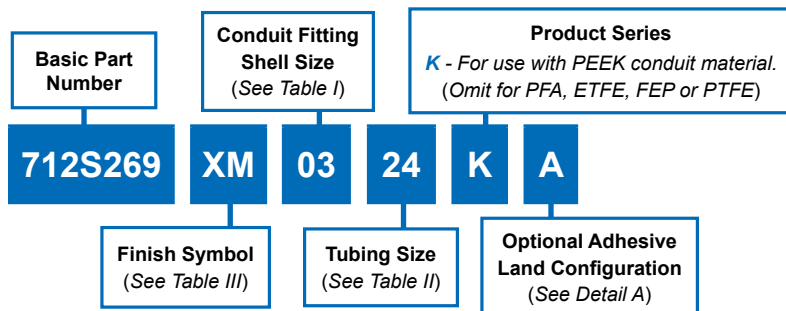

DETAIL A
Optional Adhesive
Land Configuration
(See Part Number)



Land area to
accommodate
adhesive

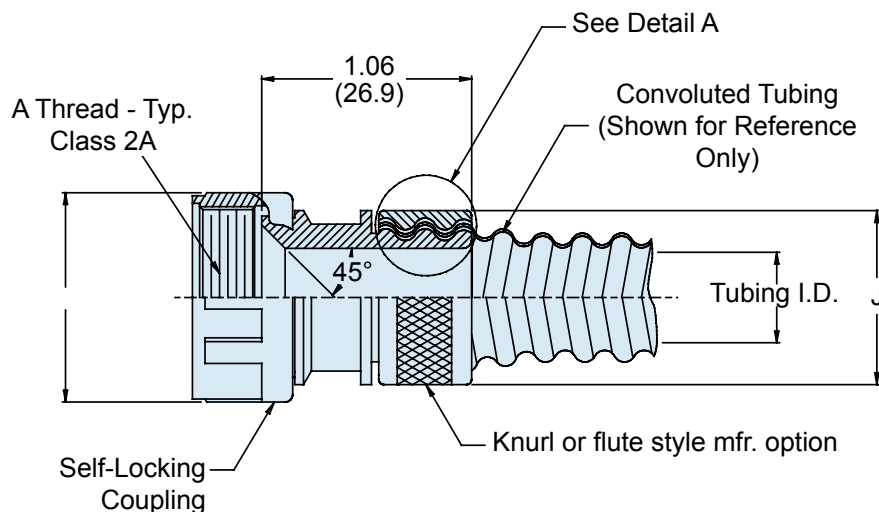


TABLE III

Symbol	Finish Description
XB	No Plating - Black Color (Non-Conductive Finish)
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. 1000 Hour Grey™
XO	No Plating - Brown Color (Non-Conductive Finish)
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel

TABLE II: TUBING SIZE

Tubing Size	Conduit I.D.	J Dia Max
06	.188 (4.8)	.790 (20.1)
09	.281 (7.1)	.985 (25.0)
10	.312 (7.9)	.985 (25.0)
12	.375 (9.5)	1.035 (26.3)
14	.437 (11.1)	1.100 (27.9)
16	.500 (12.7)	1.160 (29.5)
20	.625 (15.9)	1.285 (32.6)
24	.750 (19.1)	1.480 (37.6)
28	.875 (22.2)	1.670 (42.4)
32	1.000 (25.4)	1.720 (43.7)
40	1.250 (31.8)	2.100 (53.3)
48	1.500 (38.1)	2.420 (61.5)
56	1.750 (44.5)	2.660 (67.6)
64	2.000 (50.8)	2.910 (73.9)

TABLE I: CONDUIT FITTING SHELL SIZE

Shell Size	A Thread Unified	Max Conduit Size Table 2	Weight in Pounds Max.
01	.750 - 20	16	.032
02	1.000 - 20	24	.043
03	1.312 - 18	32	.057
04	1.500 - 18	40	.070
05	2.000 - 18	64	.094
06	.500 - 20	09	.030
07	.625 - 24	12	.031

APPLICATION NOTES

1. Metric dimensions (mm) are in parentheses and are for reference only.
2. Convuluted tubing to be ordered separately. See Type A.
3. Mates to 710-318, -319, -320 and -321 transitions
4. Coupling nut supplied unplated.
5. For permanent termination use 3M Scotch Weld after installing tubing. See detail A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331