



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
DISCHARGE
SENSITIVE
DEVICES

Part Number: APTF1616QBDSURKCGKC

Blue
Hyper Red
Green

Features

- 1.6mmX1.6mm SMT LED, 0.7mm thickness.
- Low power consumption.
- Can produce any color in visible spectrum, including white light.
- Package : 2000pcs / reel.
- Moisture sensitivity level : level 3.
- RoHS compliant.

Description

The Blue source color devices are made with InGaN Light Emitting Diode.

The Hyper Red source color devices are made with Al-GaN on GaAs substrate Light Emitting Diode.




The Green source color devices are made with AlGaInP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Static electricity and surge damage the LEDs.

It is recommended to use a wrist band or anti-electrostatic glove when handling the LEDs.

All devices, equipment and machinery must be electrically grounded.

Package Dimensions

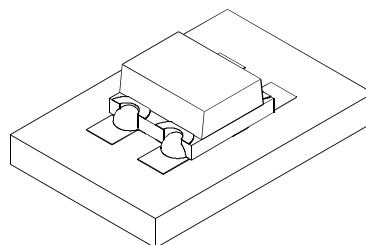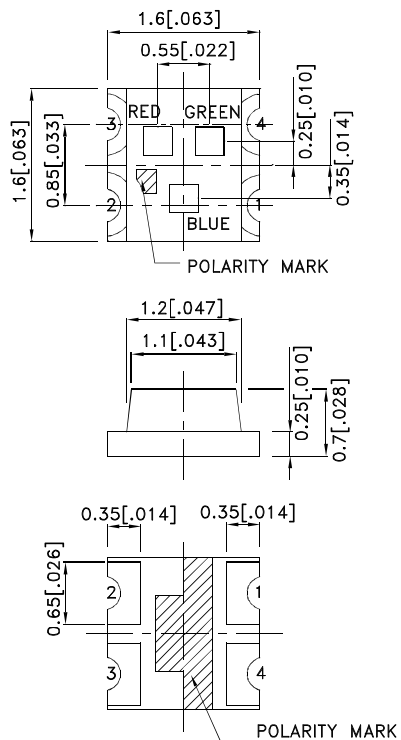

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.2(0.008)$ unless otherwise noted.
3. The specifications, characteristics and technical data described in the datasheet are subject to change without prior notice.
4. The device has a single mounting surface. The device must be mounted according to the specifications.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] @ 20mA		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
APTF1616QBDSURKCGKC	Blue (InGaN)	Water Clear	55	80	120°
	Hyper Red (AlGaInP)		120	250	
	Green (AlGaInP)		30	55	

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 of the optical peak value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Blue Hyper Red Green	468 650 574		nm	I _F =20mA
λ _D [1]	Dominant Wavelength	Blue Hyper Red Green	470 630 570		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Blue Hyper Red Green	25 28 20		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Blue Hyper Red Green	100 35 15		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F [2]	Forward Voltage	Blue Hyper Red Green	3.3 1.95 2.1	4 2.5 2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Blue Hyper Red Green		50 10 10	μA	V _R =5V

Notes:


1. Wavelength: +/-1nm.
2. Forward Voltage: +/-0.1V.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C






Parameter	Blue	Hyper Red	Green	Units
Power dissipation	120	75	75	mW
DC Forward Current	30	30	30	mA
Peak Forward Current [1]	150	185	150	mA
Reverse Voltage	5			V
Operating Temperature	-40°C To +85°C			
Storage Temperature	-40°C To +85°C			

Notes:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.





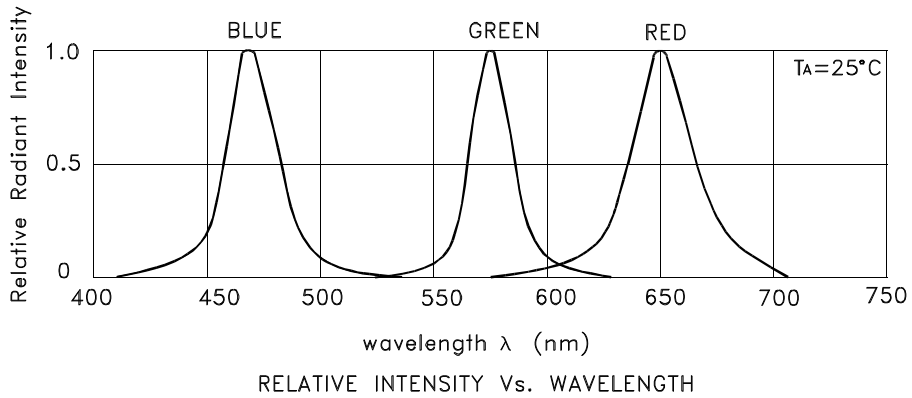


APTF1616QBDSURKCGKC Blue


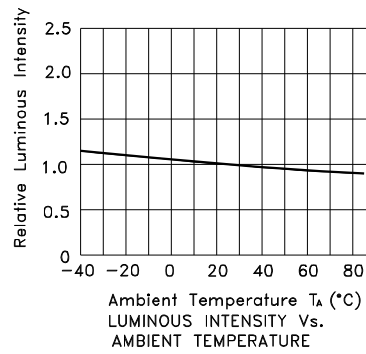





Kingbright

Hyper Red

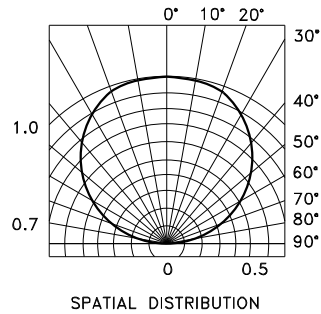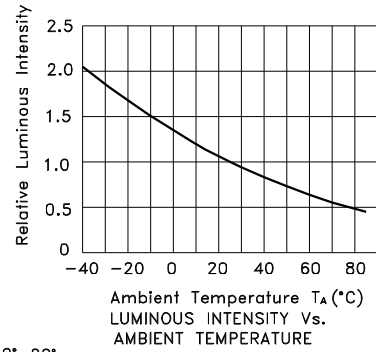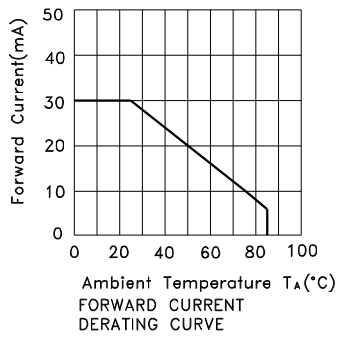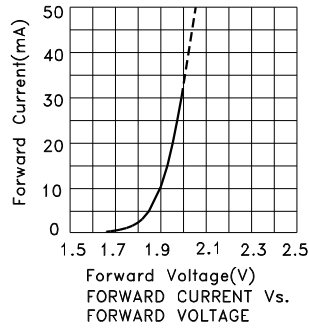



Green

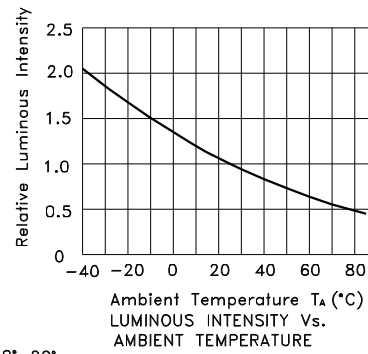


Kingbright

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

APTF1616QBDSURKCGKC

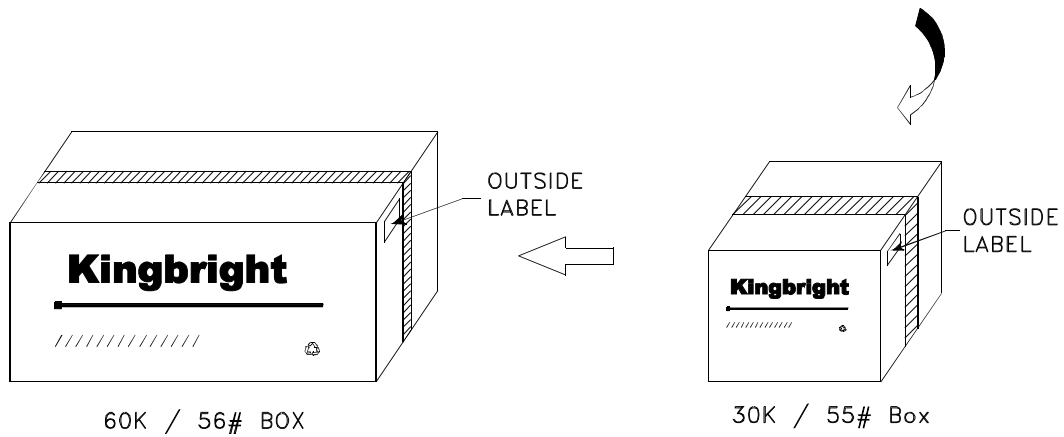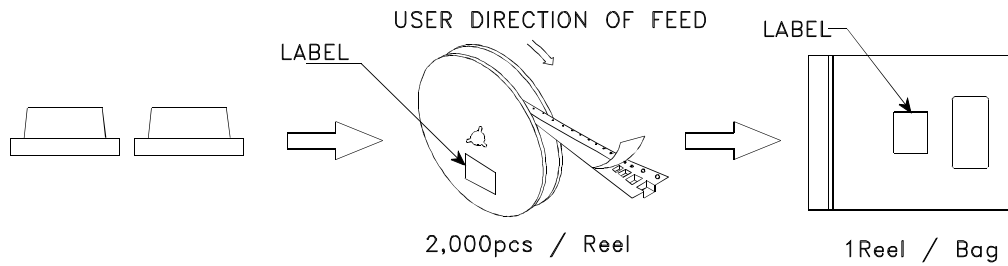

Kingbright	
P/NO: APTF1616xxx	
QTY: 2,000 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
RoHS Compliant	



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331