

4

3

2

1

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

CM

00

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

A4

REVISED PER ECR-13-007047

16MAY2013

RS

DD

A5

REVISED PER ECR-15-003564

13MAR2015

RS

DD

B

REVISED PER ECR-15-004054

28JUL2015

RS

DD

C

REVISED PER ECR-15-017995

18DEC2015

RS

DD

1

MATERIALS AND FINISH:

- HOUSING: LCP, COLOR: NATURAL

- CONTACTS: COPPER ALLOY, FINISH: Sn OVER Ni

2.

COMPLY WITH DIRECTIVE 2002/95/EC (ROHS).

3.

18-24AWG SOLID OR STRANDED WIRE.

PLEASE REFER TO APPLICATION SPEC 114-13266

FOR RECOMMENDED STRAND COUNT.

18AWG MAX INSULATION OD: 2.20

20AWG MAX INSULATION OD: 1.90

22AWG MAX INSULATION OD: 1.70

24AWG MAX INSULATION OD: 1.45

4.

PACKAGE IN TAPE AND REEL. PER EIA-481 SPECIFICATION;

(EXCEPT 1 POSITION CONNECTOR).

5

WIRE SIZE MARKING IN APPROXIMATE LOCATION SHOWN.

6

DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.

7

COLOR CODE MARKING, STRAIGHT LINE.

8

1 POSITION ASSEMBLY DOES NOT COMPLY WITH EIA 481 SPECIFICATION.

RED

17.70

24 AWG

4

BLACK

7-2106003-4

13.70

24 AWG

3

BLACK

7-2106003-3

9.70

24 AWG

2

BLACK

7-2106003-2

5.70

24 AWG

1

BLACK

7-2106003-1

8

GREEN

17.70

22 AWG

4

BLACK

6-2106003-4

13.70

22 AWG

3

BLACK

6-2106003-3

9.70

22 AWG

2

BLACK

6-2106003-2

5.70

22 AWG

1

BLACK

6-2106003-1

8

BLUE

17.70

20 AWG

4

BLACK

5-2106003-4

13.70

20 AWG

3

BLACK

5-2106003-3

9.70

20 AWG

2

BLACK

5-2106003-2

5.70

20 AWG

1

BLACK

5-2106003-1

8

YELLOW

17.70

18 AWG

4

BLACK

4-2106003-4

13.70

18 AWG

3

BLACK

4-2106003-3

9.70

18 AWG

2

BLACK

4-2106003-2

5.70

18 AWG

1

BLACK

4-2106003-1

8

RED

17.70

24 AWG

4

NATURAL

3-2106003-4

13.70

24 AWG

3

NATURAL

3-2106003-3

9.70

24 AWG

2

NATURAL

3-2106003-2

5.70

24 AWG

1

NATURAL

3-2106003-1

8

GREEN

17.70

22 AWG

4

NATURAL

2-2106003-4

13.70

22 AWG

3

NATURAL

2-2106003-3

9.70

22 AWG

2

NATURAL

2-2106003-2

5.70

22 AWG

1

NATURAL

2-2106003-1

8

BLUE

17.70

20 AWG

4

NATURAL

1-2106003-4

13.70

20 AWG

3

NATURAL

1-2106003-3

9.70

20 AWG

2

NATURAL

1-2106003-2

5.70

20 AWG

1

NATURAL

1-2106003-1

8

YELLOW

17.70

18 AWG

4

NATURAL

2106003-4

13.70

18 AWG

3

NATURAL

2106003-3

9.70

18 AWG

2

NATURAL

2106003-2

5.70

18 AWG

1

NATURAL

2106003-1

8

COLOR CODE

DIM D

WIRE SIZE

POSN

COLOR

PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

C DAILY

09DEC2008

CHK

J DYER

09DEC2008

APVD

-

-

PRODUCT SPEC

108-2404

APPLICATION SPEC

114-13266

WEIGHT

-

Customer Drawing

SCALE 2:1

SHEET 1 OF 4

REV C

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±0.5

1 PLC ±0.13

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES ±

FINISH

MATERIAL

1

-

1

-

ASSEMBLY, IDC SSL CONNECTOR, SMT, CLOSED END

SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-2106003

RESTRICTED TO -

TE Connectivity

ASSEMBLY, IDC SSL CONNECTOR, SMT, CLOSED END


SIZE A2

CAGE CODE 00779

DRAWING NO C-2106003

RESTRICTED TO -

1471-9 (3/11)

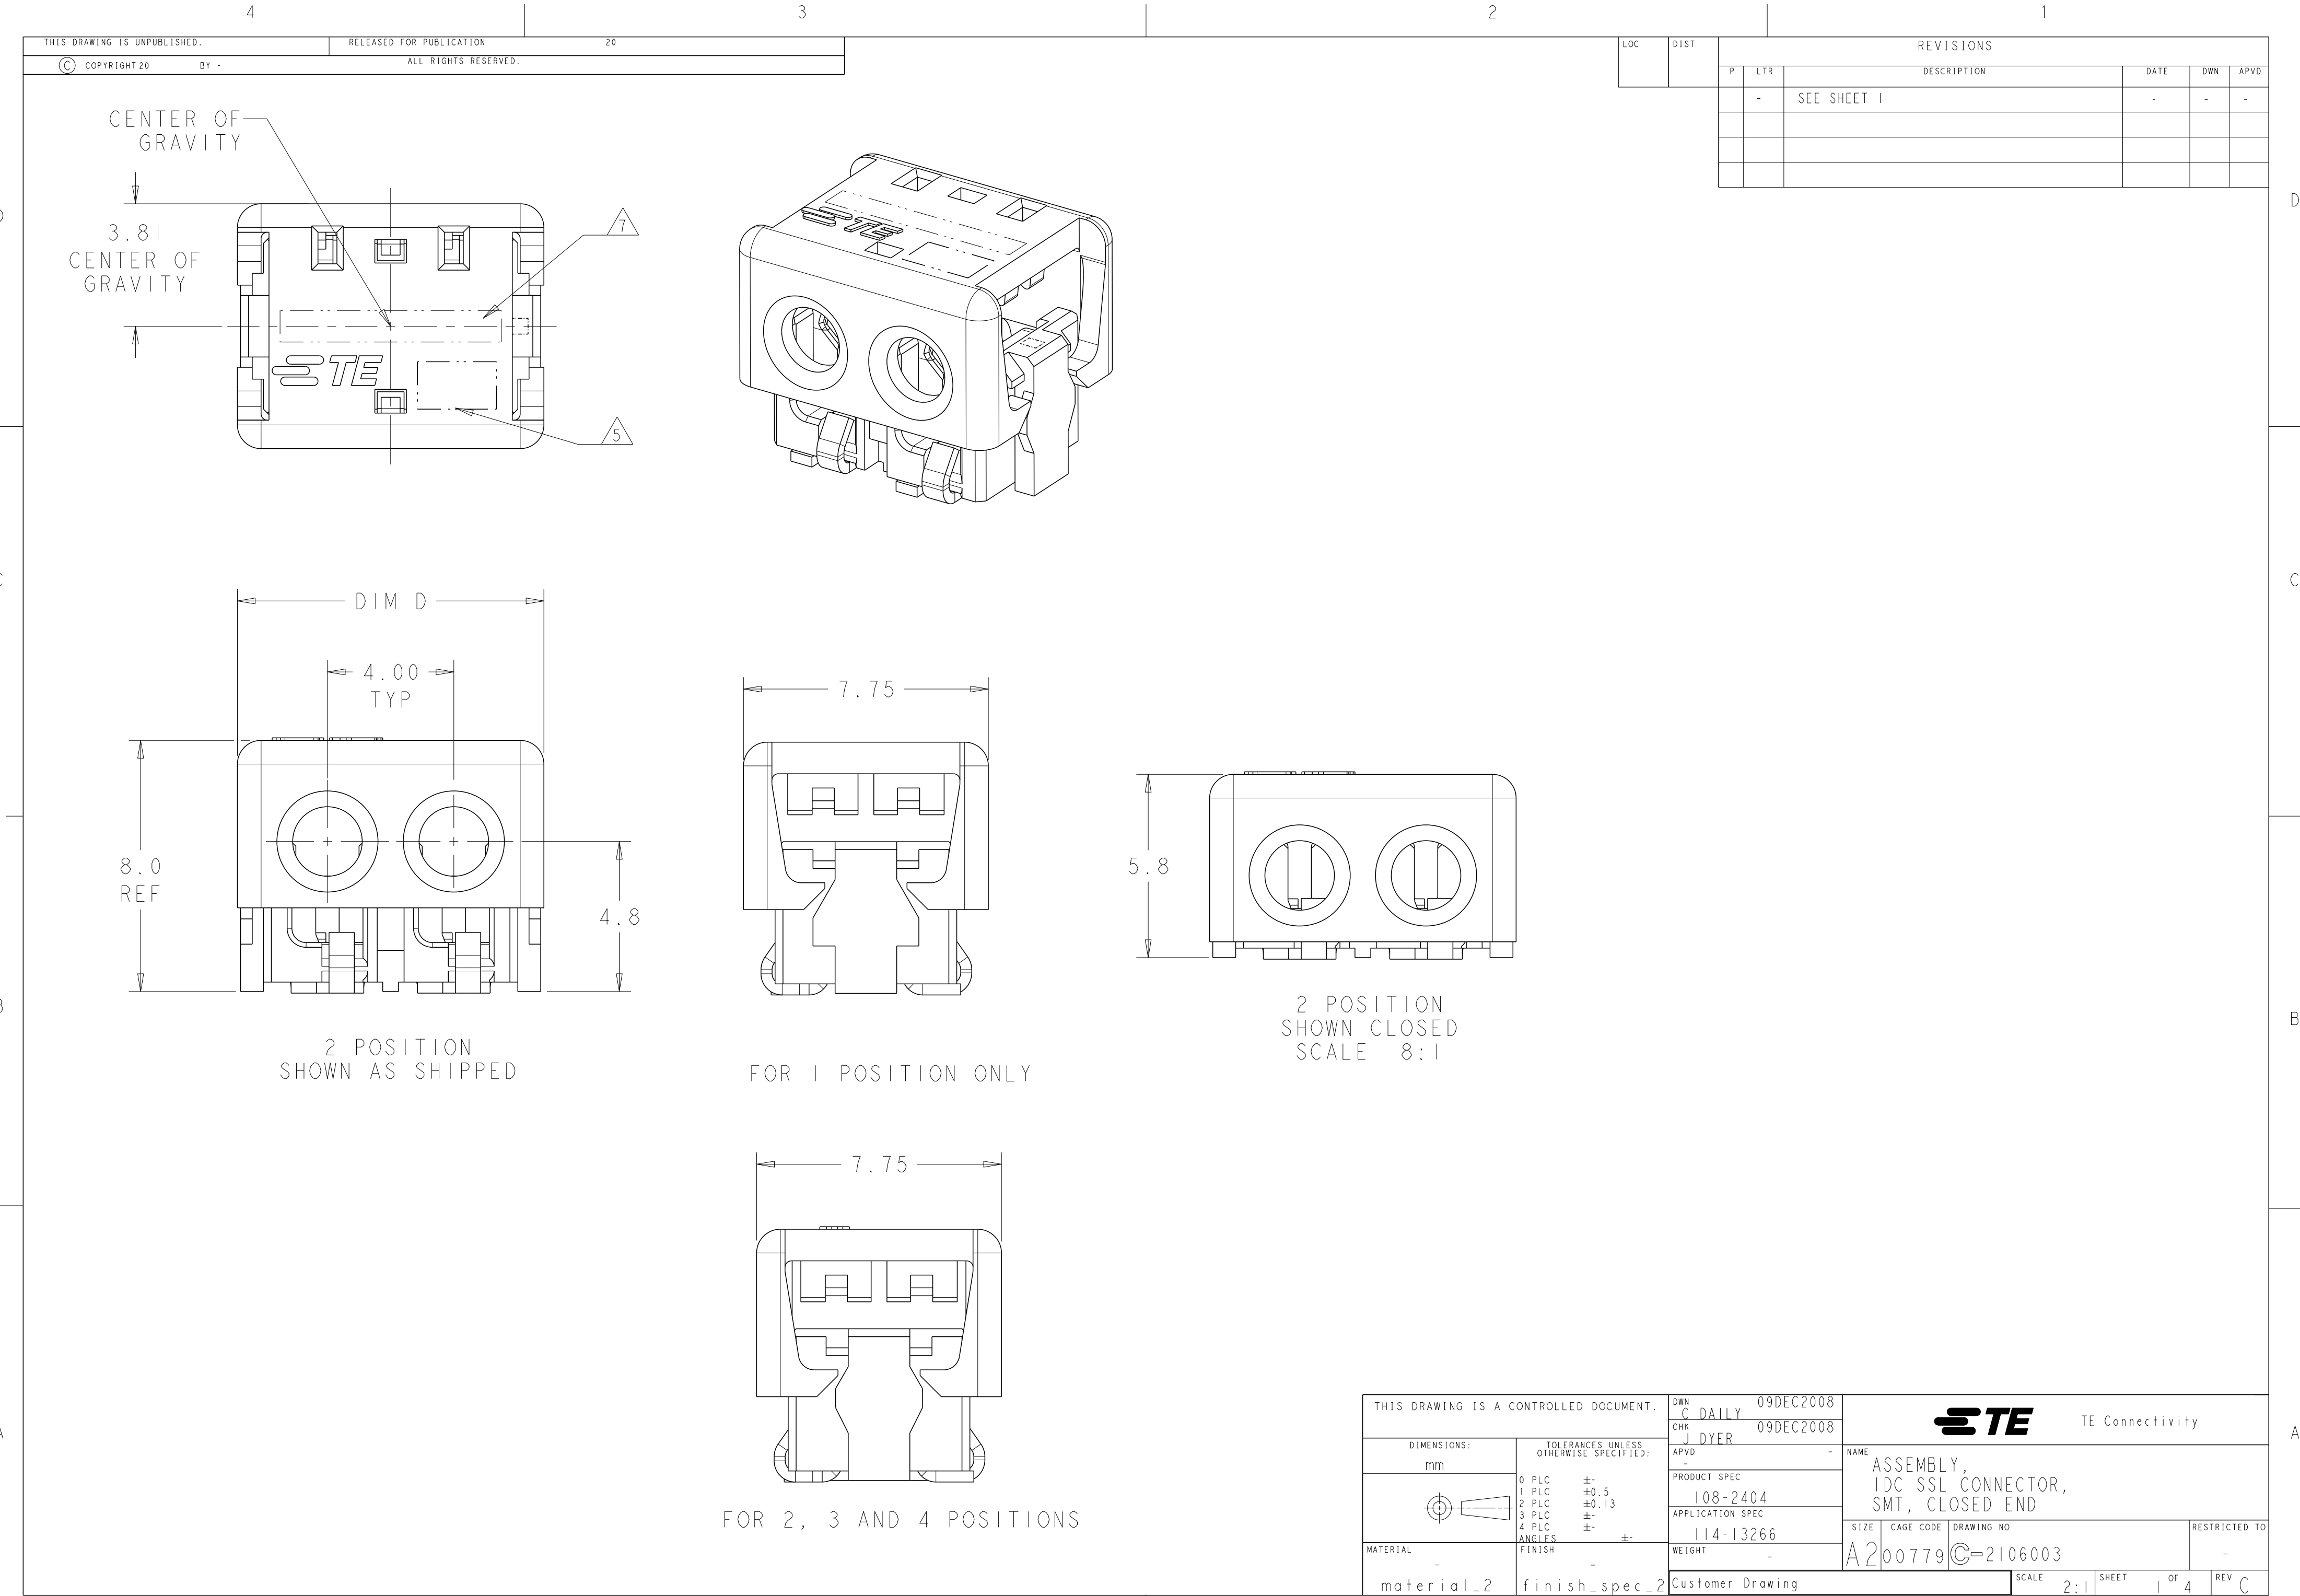


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			-	SEE SHEET 1	-	-	-

D


C

B


A

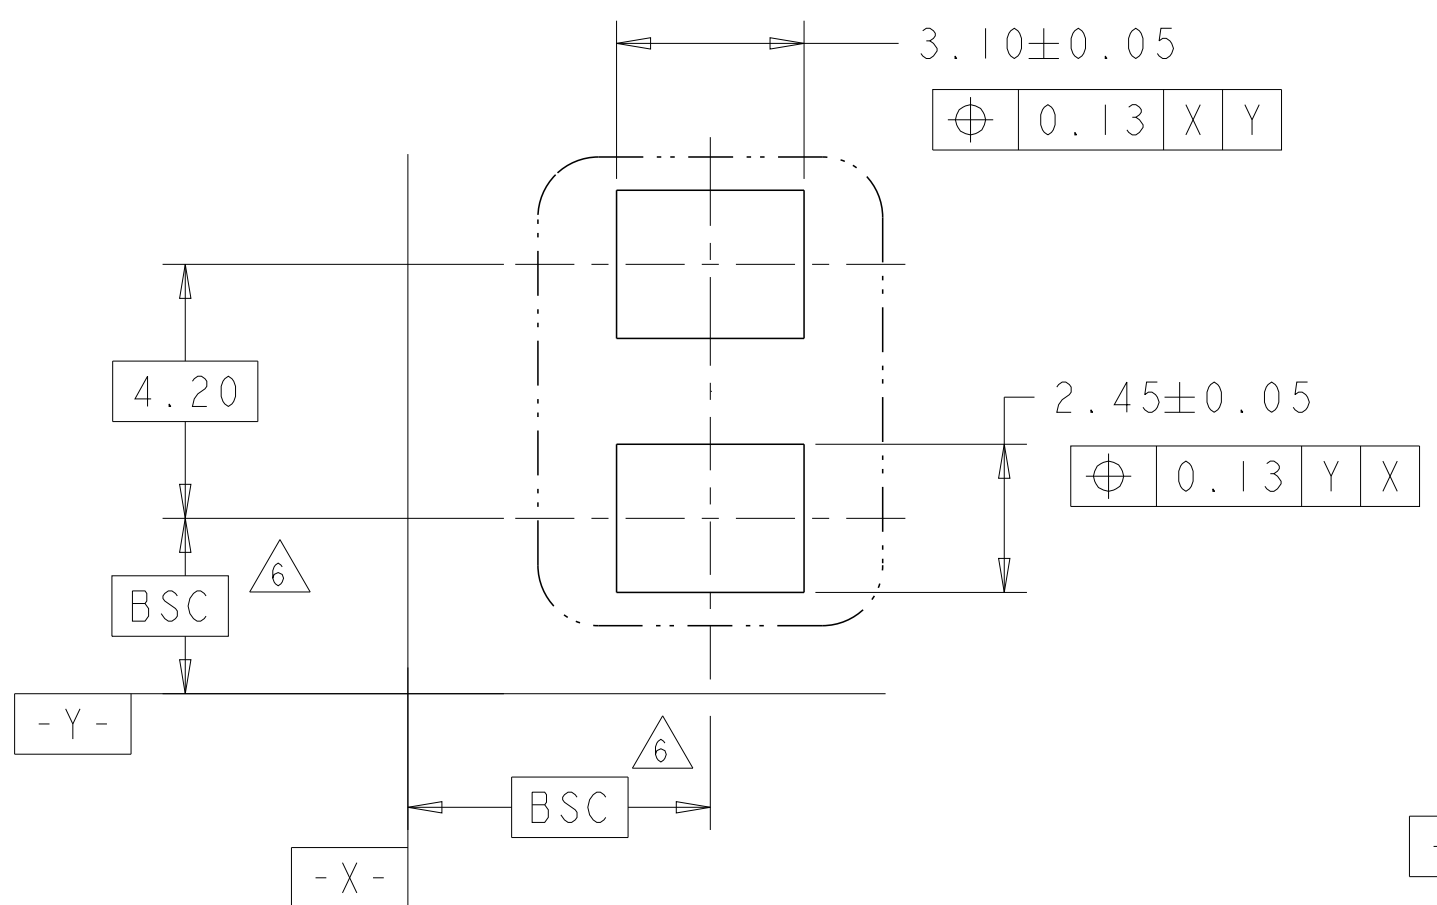


1 POSITION
RECOMMENDED PAD LAYOUT
SCALE 8:1

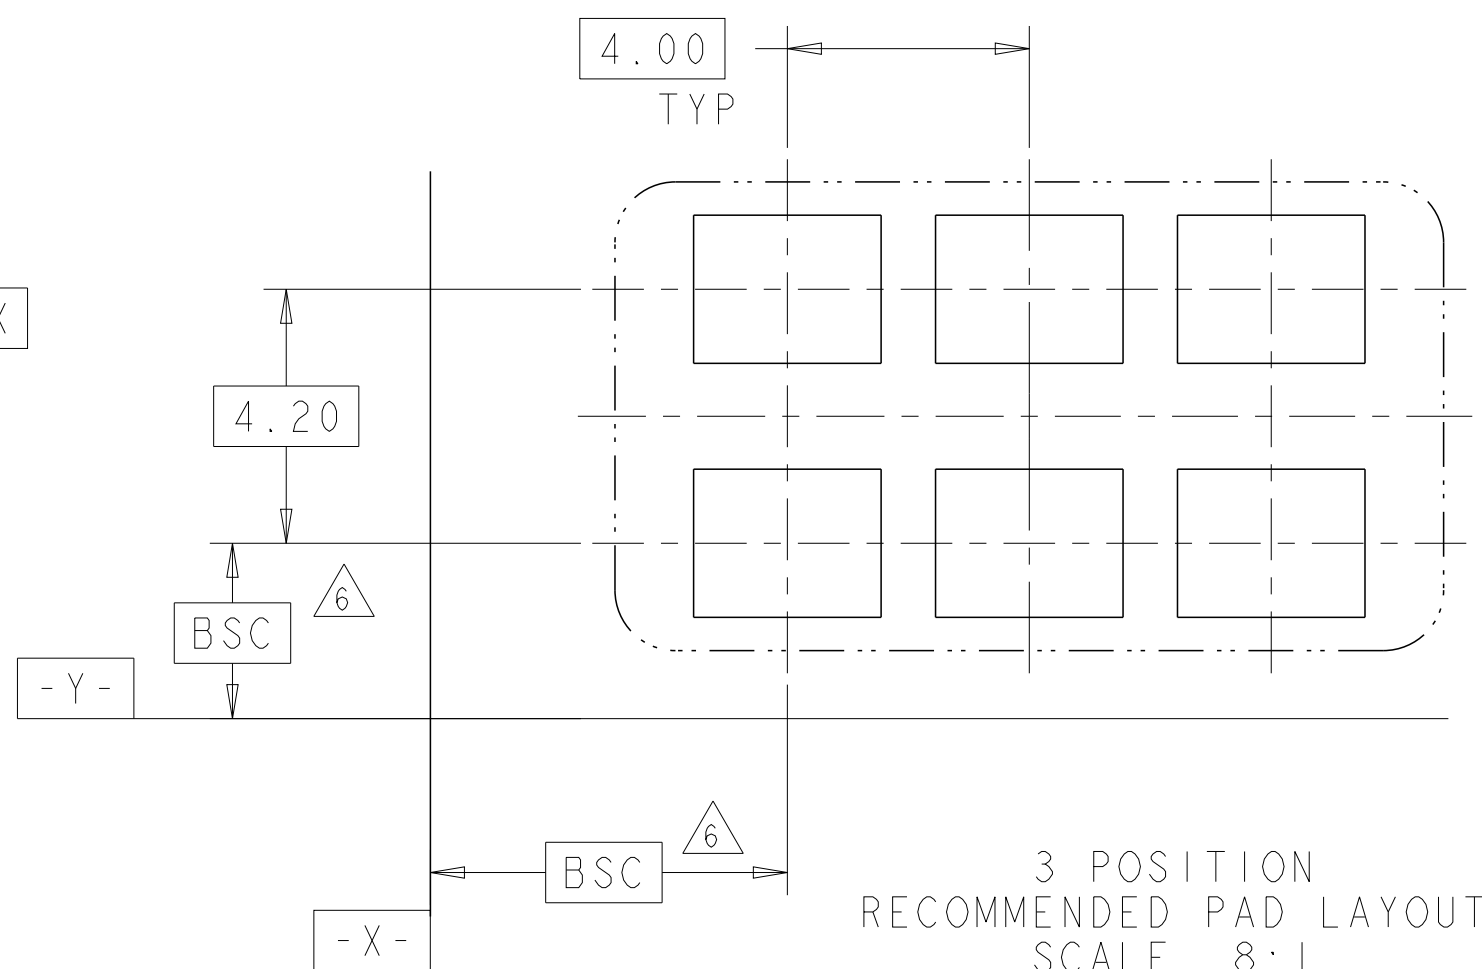

3 POSITION
RECOMMENDED PAD LAYOUT
SCALE 8:1

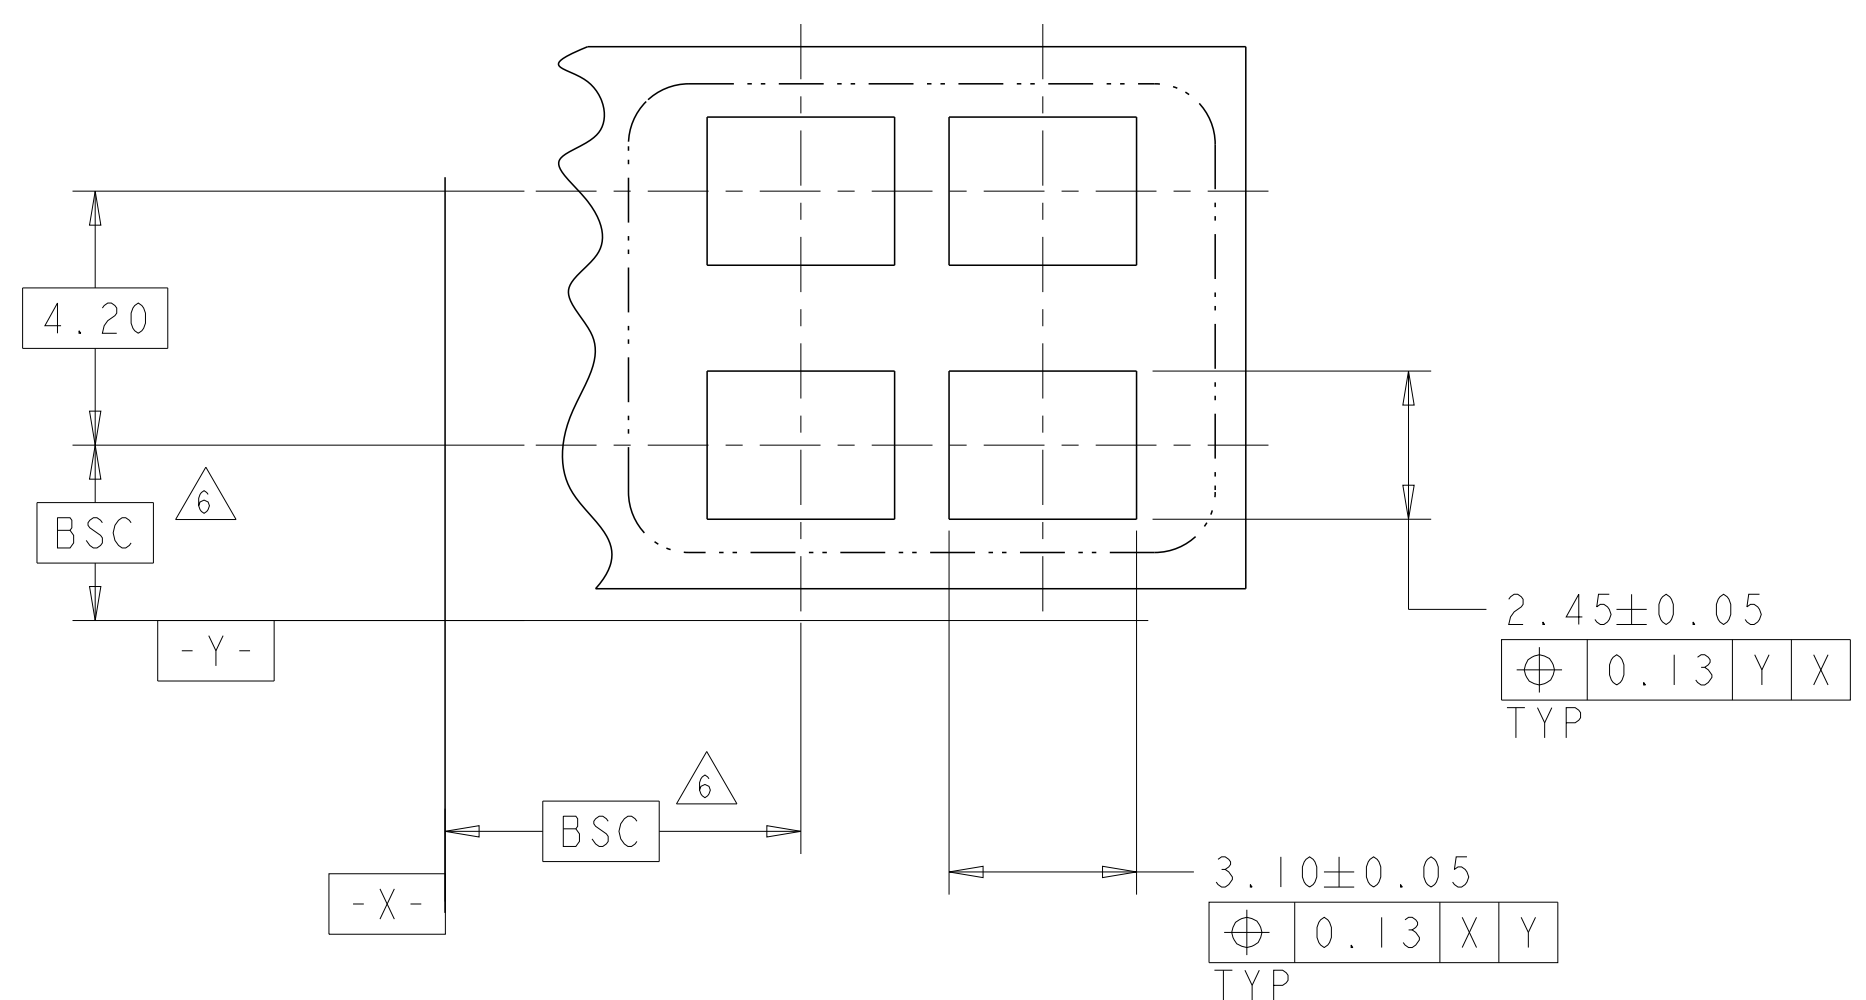

2 POSITION
RECOMMENDED PAD LAYOUT
SCALE 8:1

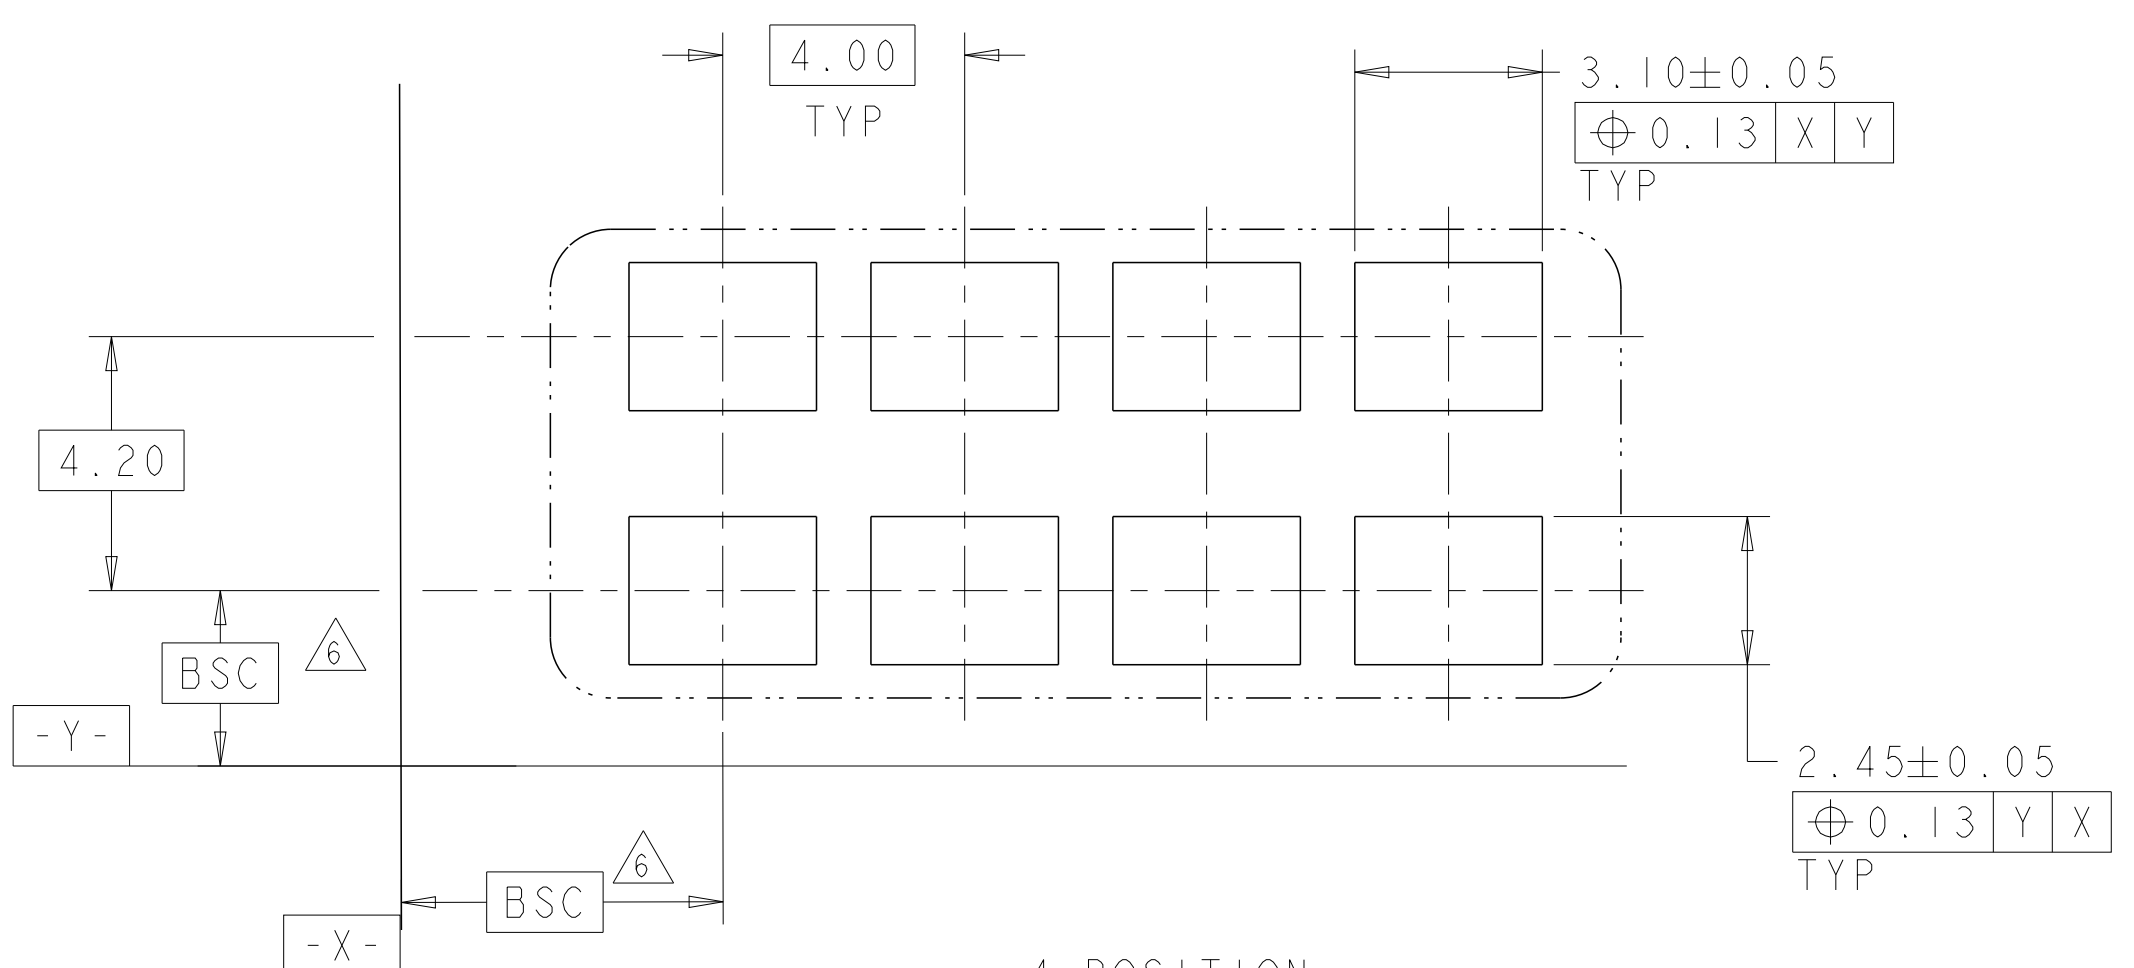

4 POSITION
RECOMMENDED PAD LAYOUT
SCALE 8:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN C DAILY CHK J DYER	09DEC2008 09DEC2008	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	NAME ASSEMBLY, IDC SSL CONNECTOR, SMT, CLOSED END			
		0 PLC ± 1 PLC ±0.5 2 PLC ±0.13 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± ±		PRODUCT SPEC 108-2404 APPLICATION SPEC 114-13266 WEIGHT -				
MATERIAL - material_2		FINISH - finish_spec_2		SIZE A200779			CAGE CODE C=2106003	RESTRICTED TO -
Customer Drawing				SCALE 2:1		SHEET 1 OF 4		REV C

D

C

B




A

D

C

B

A

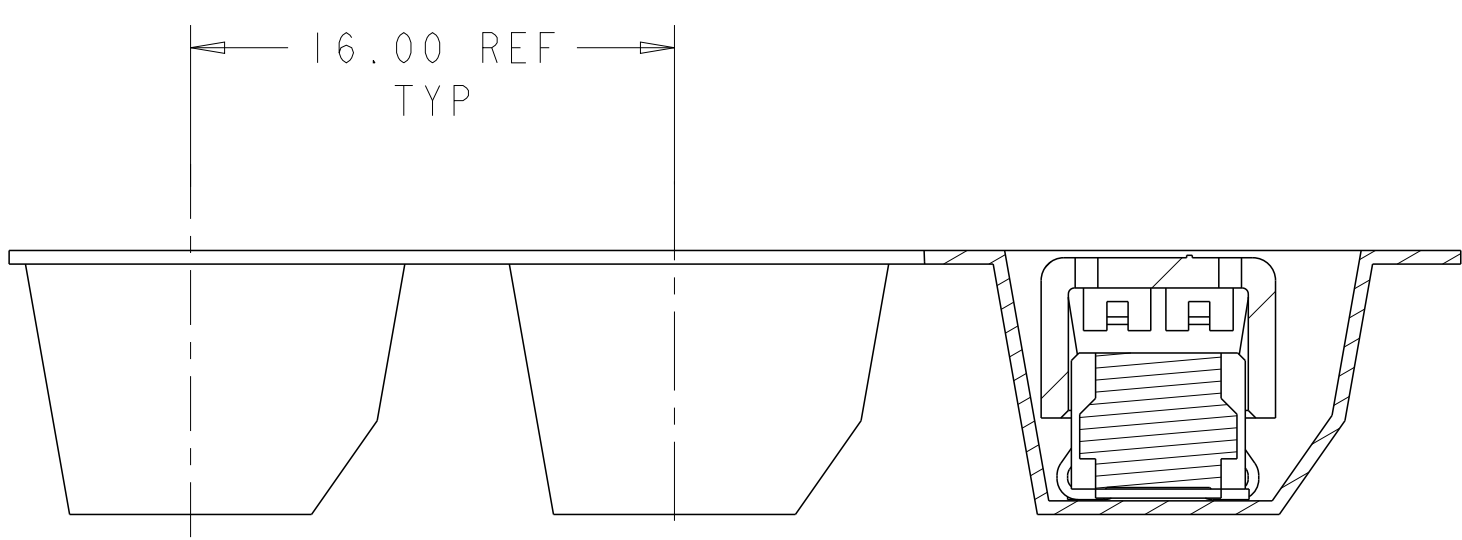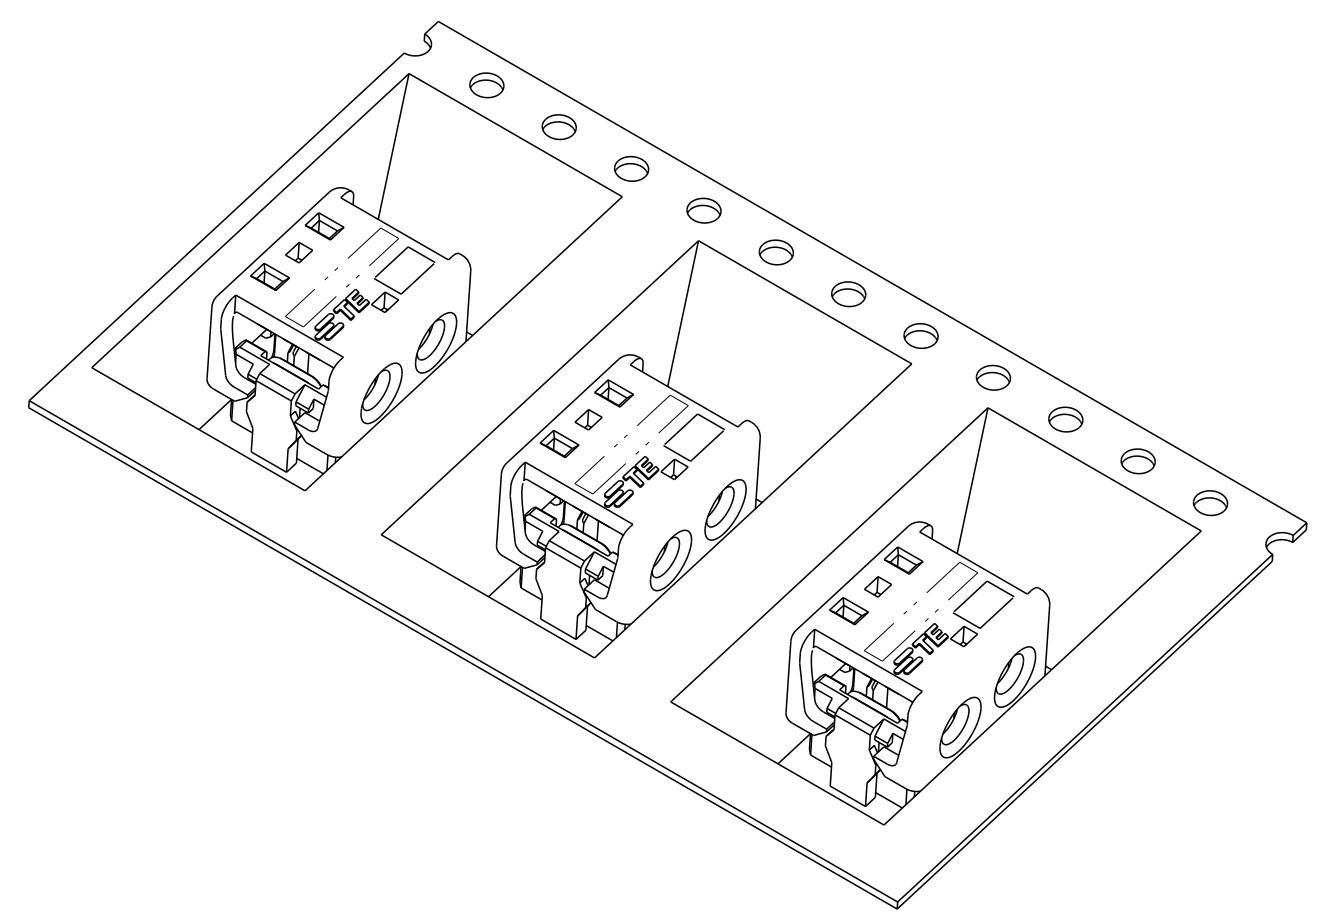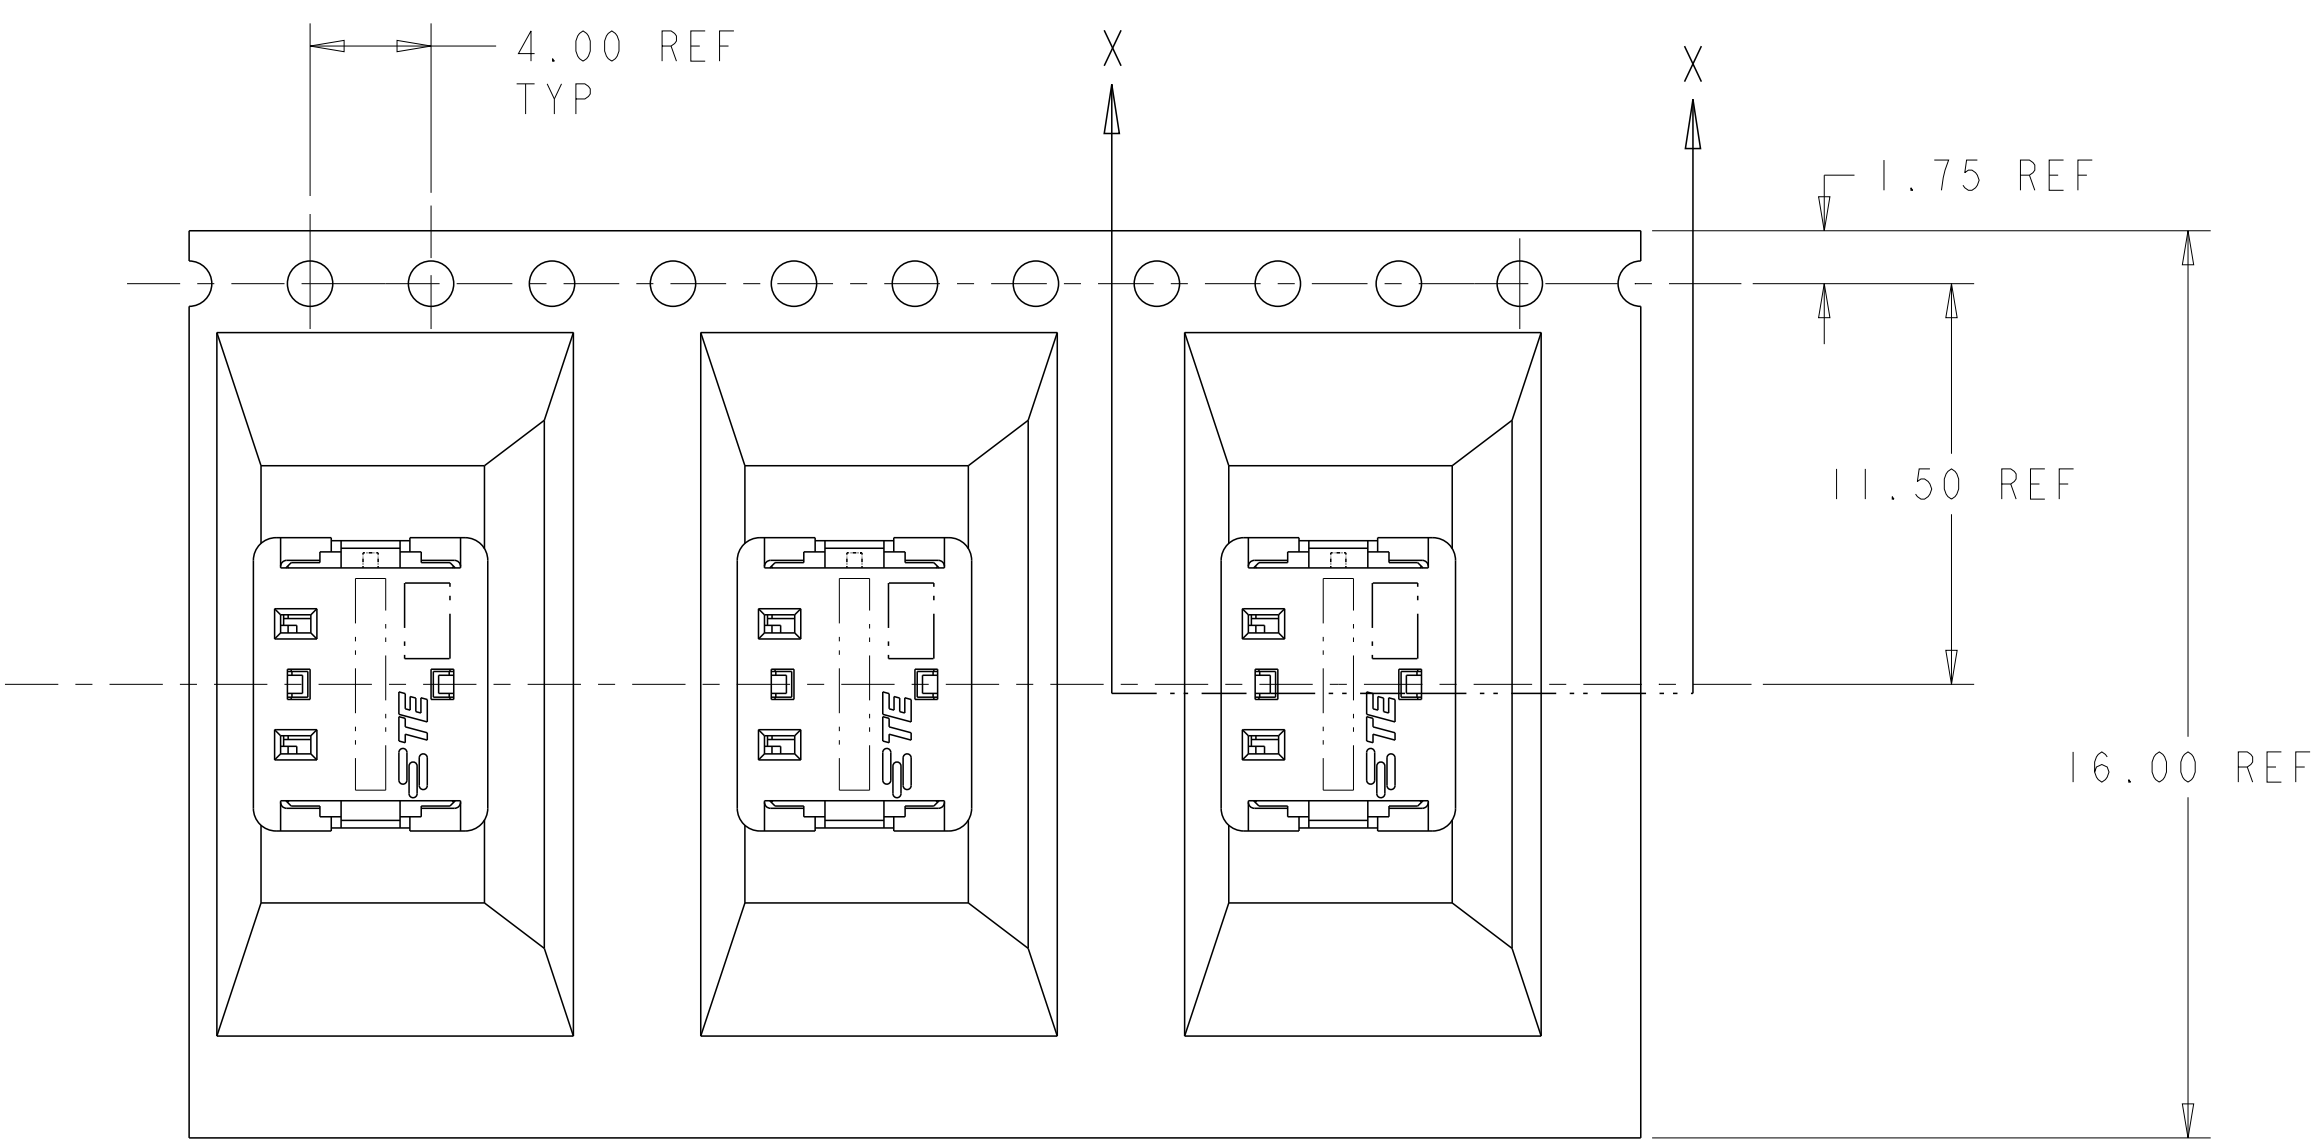

SECTION X-X

2106003-2 SHOWN IN POCKET TAPE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
C DAILY
CHK
J DYER
APVD
-

09DEC2008
09DEC2008

DIMENSIONS:
mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ±
1 PLC ±0.5
2 PLC ±0.13
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±
FINISH -

MATERIAL
-

material_2

NAME
ASSEMBLY,
IDC SSL CONNECTOR,
SMT, CLOSED END

SIZE
114-13266

CAGE CODE
A200779

DRAWING NO
C-2106003

RESTRICTED TO
-

SCALE
2:1

SHEET
1

OF
4

REV
C

TE Connectivity

Customer Drawing



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331