

IVC-200G-RS


PCI video capture card with four video input channels,
total 120 fps@720x480 (NTSC)



The ID is programmed by
a 4-digit DIP switch




Digit LED to show its ID
(identification)

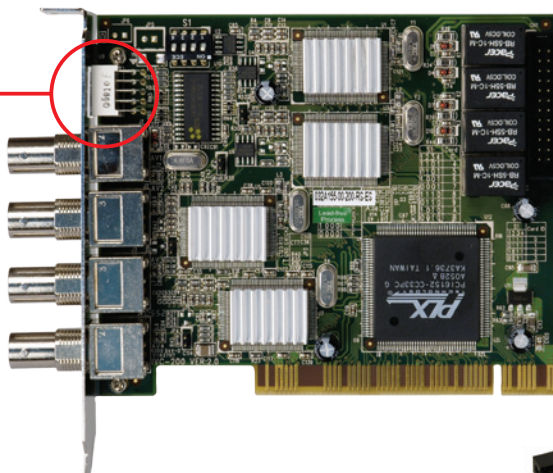

Features

- Eight GPIO relay channels (4 in / 4 out) on board, included I/O kit & cable
- Four video channels with 120 fps @ 720 x 480 (NTSC) per channel
- Support multiple cards (maximum 16 ports video input)
- Drivers for Windows® and Linux available
- Applications: Video surveillance, security, public transportations, police and government

Notice: IVC-200-RS-R20 does not support GPIO function and has no relay components on board.



IVC-200G-RS-R20
GPIO daughter board and cable

Specifications

◆ Interface

Video Input	4 channels composite video NTSC, PAL and SECAM auto sensing
Video Input Type	BNC
PCI Interface	PCI Rev 2.1 compliance
CARD ID	DIP switch selectable with LED for ID indication
Alarm I/O	GPIO daughter board with 4 inputs and 4 outputs (IVC-200G-RS-R20 only)

◆ Software Support

Device Driver	Windows® 98 SE, ME, 2000, XP / Linux kernel 2.4
SDK	Provides SDK and demo program with sample source code in C++

◆ Video Processing

Video Engine	4 x Conexant Fusion BT878A	
Resolution	NTSC:	PAL / SECAM:
	720 x 480	720 x 576
	720 x 288	720 x 480
	720 x 240	720 x 288
	640 x 480	720 x 240
	640 x 288	704 x 576
	640 x 240	640 x 480
	352 x 288	640 x 288
Frame Rate	NTSC: Up to 120 fps per channel	
	PAL / SECAM: Up to 100 fps per channel	

◆ Multiple Card Support

Card	Video Port	Audio Port	Max. Channel / Resolution Support	Total Frame (NTSC/PAL)
1	4	N/A	4 channels, D1 (720 x 480)	120/100 fps
4	16	N/A	16 channels, QVGA (320 x 240)	480/400 fps

◆ System Requirement

System	x86 compatible computer
Graphic	DirectX compatible VGA card supporting YUV overlay mode

◆ Functionality

Video Loss Detection	Yes
Multi-screen Support	Yes

◆ Others

Dimensions	119.91 mm x 106.68 mm
Operating Temperature	0°C ~ 60°C (32°F~140°F), non-condensing
Power Consumption	15W, 3A@5V (with relay)

Packing List

IVC-200G-RS-R20	1 x IVC-200G-RS-R20
	1 x GPIO daughter board with cable
	1 x Utility CD
	1 x QIG
IVC-200-RS-R20	1 x IVC-200-RS-R20
	1 x Utility CD
	1 x QIG

Ordering Information

Part No.	Description
IVC-200G-RS-R20	PCI video capture card with four video input channels, total 120 fps@720x480 (NTSC), and GPIO daughter board
IVC-200-RS-R20	PCI video capture card with four video input channels, total 120 fps@720x480 (NTSC)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331