

SAFE^{LOC} HRC

Fuse Holders

SAFE^{LOC}

CATALOG SYMBOL: C30FB, C30BSB, C30FBSB, C60FB,
C60BSB, AND C60FBSB
FUSE HOLDER
30 AND 60 AMPS
FOR USE WITH HRCI-CB FUSES
SUITABLE FOR BOLTED PANEL MOUNTING OR DIN RAIL
MOUNTING

Features

- SAFE^{LOC} Fuse Holders provide an easy method of protecting a wide range of electrical equipment such as lighting, heating, motor and control equipment circuits.
- Designed to accommodate the compact range of offset blade fuse to CSA C22.2 No. 106, HRCI-CB.
- Incorporated a unique slide/snap action. Carrier which eliminates the need for fuse carrier contacts.
- Carrier provides a positive, stress free fitting of fuse and locks the fuse in position ensuring safe insertion and withdrawal from the base. The resulting direct contact between fuse blades and the plated base contacts provides lower watts loss and increased reliability.
- Base Contacts are fully shrouded to help protect against electric shock.
- Shrouds utilize simple slide/snap action allowing access to the contact terminal screws.
- 35mm DIN-rail mounting.
- Single screw mounting.

SAFE^{LOC} Ratings

For use with HRCI-CB Fuses


Rating	Connection	Catalog Number	Fuse Accommodated
30 Amp	Front	C30FB	CIF06B
	Back	C30BSB	
	Front-Back	C30FBSB	
60 Amp	Front	C60FB	EK-B
	Back	C60BSB	
	Front-Back	C60FBSB	

SAFE^{LOC} HRC

Fuse Holders

SAFE^{LOC}

Dimensional Data

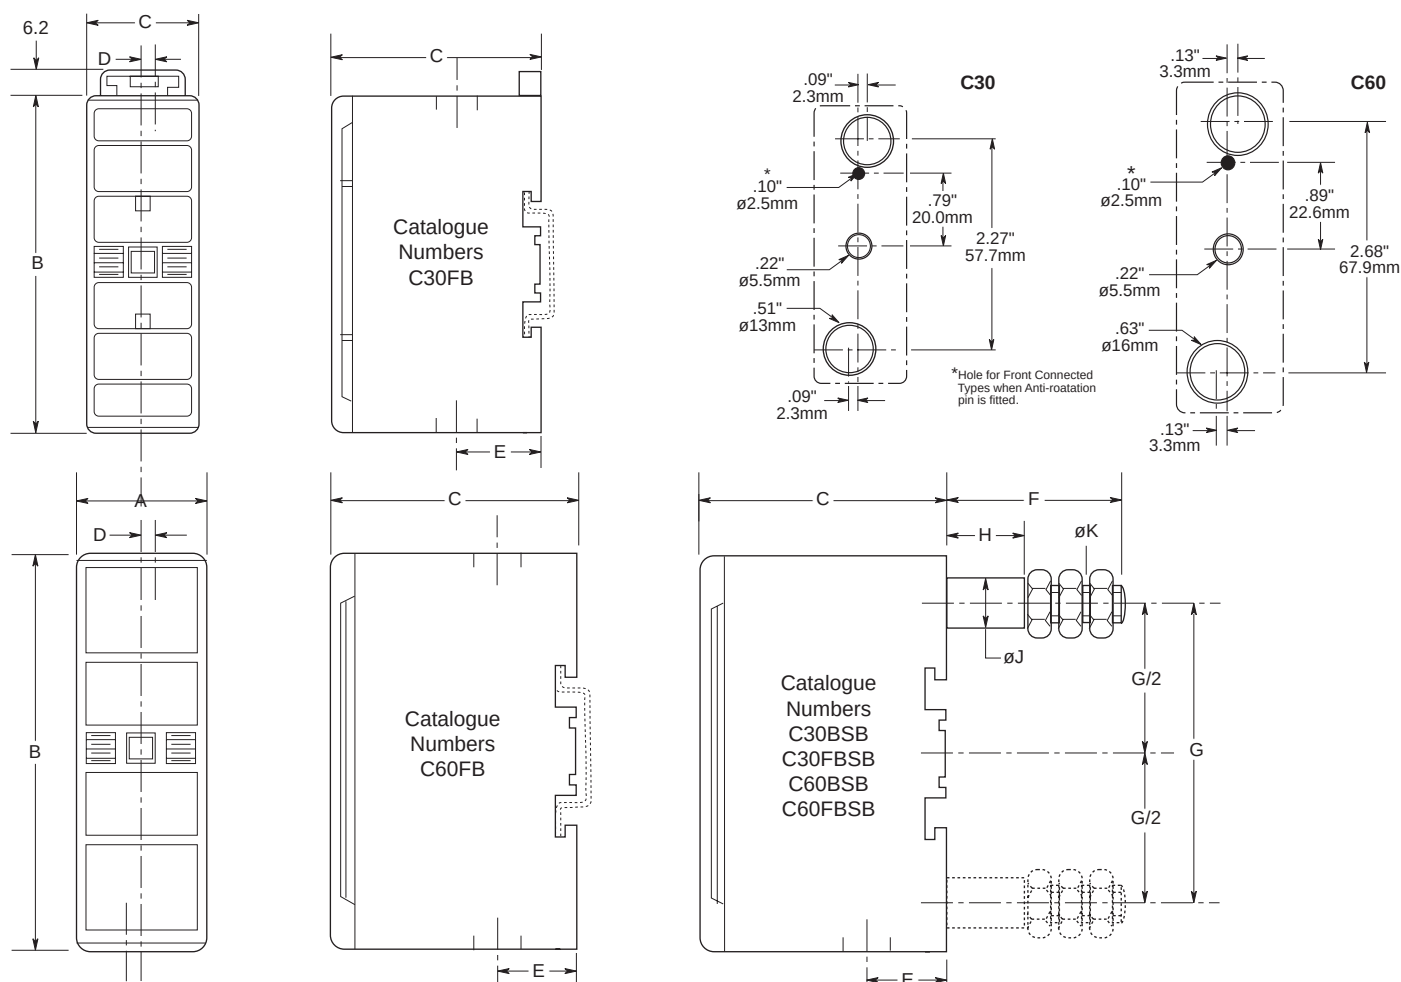

Dimensions in Inches and (mm)

Rating Amps	Catalog Number	Max. Cable mm ²	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
30	C30	16	1.0 (25.4)	3.0 (76.2)	1.83 (46.5)	.09 (2.3)	.63 (16.0)	1.54 (39.2)	2.27 (57.7)	.67 (17.0)	.38 (9.7)	M6
60	C60	35	1.15 (29.1)	3.55 (90.0)	2.18 (55.0)	.13 (3.3)	.70 (17.7)	1.54 (39.2)	2.68 (67.9)	.69 (17.5)	.43 (11.0)	M8

The only controlled copy of this BIF document is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this BIF document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331