

17.5 mm - 1 Relay 8A MLR1 Part number 88827155



- Multi-function or mono-function
- Multi-range
- Multi-voltage
- Screw or spring terminals
- LED status indicator (relay version)
- Possibility of external load connection in parallel to the control input
- 3-wire PNP sensor compatible

Part numbers

	Type	Functions	Timing	Output	Nominal rating	Connections	Supply voltage
88 827 155	MLR1	L - Li	0,1 s→100h	1 changeover relay	8 A	Screw terminals	24 V DC / 24 →240 V AC

Specifications

Timing

Timing ranges (7 ranges)	1 s - 10 s - 1 min - 10 min - 1 h - 10 h - 100 h
Repetition accuracy with constant parameters	± 0.5 % (IEC/EN 61812-1)
Drift Temperature	± 0,05 % / °C
Drift Voltage	± 0,2 % / V
Display accuracy according to IEC/EN 61812-1	± 10 % / 25 °C
Immunity from micro power cuts : typical	< 10 ms

Supply

Multi-voltage power supply	Depending on version
Frequency (Hz)	50 / 60
Operating factor	100 %

Output specification

Rated power	2000 VA/80 W
Maximum breaking current	8 AAC 250 VAC resistive 8 ADC 30 VDC resistive
Minimum breaking current	10 mA / 5 VDC
Voltage breaking capacity	250 VAC / 8 AAC resistive 250 VDC / 0,3 A resistive
Electrical life (operations)	10 ⁵ 8 A 250 VAC resistive
Mechanical life (operations)	10 x 10 ⁶
Breakdown voltage acc. to IEC/EN 61812-1	2,5 kV / 1 min / 1 mA / 50 Hz
Impulse voltage acc. to IEC/EN 60664-1, IEC/EN 61812-1	5 kV wave 1.2 / 50 µs

General characteristics

Conformity to standards	IEC/EN 61812-1 IEC/EN 61000-6-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61000-6-4
Certifications	CE, UL, cUL, CSA, GL
Temperature limits use (°C)	-20 →+60
Temperature limits stored (°C)	-30 →+60
Installation category (acc. to IEC/EN 60664-1)	Voltage surge category III
Creepage distance and clearance acc. to IEC/EN 60664-1	4 kV / 3 mm
Protection (IEC/EN 60529)	IP20 IP40
Degree of protection acc. to IEC/EN 60529 Front face	IP50
Vibration resistance acc. to IEC/EN 60068-2-6	20 m/s ² 10 Hz →150 Hz
Relative humidity no condensation acc. to IEC/EN 60068-2-30	93 % non-condensing
Electromagnetic compatibility - Immunity to electrostatic discharges acc to IEC/EN 61000-4-2	Level III (Air 8 kV / Contact 6 kV)
Immunity to radiated, radio-frequency, electromagnetic field acc. IEC/EN 61000-4-3	Level I (1 V/m : 2,0 G Hz →2,7 G Hz) Level II (3 V/m : 1,4 G Hz →2,0 G Hz)

	Level III (10 V/m : 80 M Hz →1 G Hz)
Immunity to rapid transient bursts acc. to IEC/EN 61000-4-4	Level III (direct 2 kV / Capacitive coupling clamp 1 kV)
Immunity to shock waves on power supply acc. to IEC/EN 61000-4-5	Level III (2 kV / common mode 2 kV/residual current mode 1 kV)
Immunity to radio frequency in common mode acc. to IEC/EN 61000-4-6	Level III (10V rms : 0.15 M Hz to 80 M Hz)
Immunity to voltage dips and breaks acc. to IEC/EN 61000-4-11	0 % residual voltage, 1 cycle 70 % residual voltage, 25/30 cycles
Mains-borne and radiated emissions acc. to EN 55022 (CISPR22), EN55011 (CISPR11)	Class B
Fixing : Symmetrical DIN rail	35 mm
Terminal capacity Single-wire without ferrule	1 x 0,5 →3,3 mm ² (AWG 20 →AWG 12) 2 x 0,5 →2,5 mm ² (AWG 20 →AWG 14)
Terminal capacity Multi-wire with ferrule	1 x 0,5 →2,5 mm ² (AWG 20 →AWG 14) 2 x 0,5 →1,5 mm ² (AWG 20 →AWG 16)
Housing material	Self-extinguishing
Shock test IEC/EN 60068-2-27	15 g - 11 ms
Short interruption on power line acc to IEC/EN 61000-4-11	0 % residual voltage, 250/300 cycles

Timing

Minimum pulse duration typically (relay version)	30 ms
Minimum pulse duration typically (solid state version)	50 ms
Minimum pulse duration typically (relay version under load)	100 ms
Maximum reset time by de-energisation typically (relay version)	120 ms
Maximum reset time by de-energisation typically (solid state version)	350 ms

Supply

Operating range	85 →110 % Un 85 →120 % Un for 12 V AC / DC
Max. absorbed power	32 VA (240 VAC) 1,5 W (240 VDC) 0,6 W (24 VDC) 0,7 VA (12 VAC) 0,7 W (12 VDC)


Output specification


1 or 2 changeover relays, AgNi (cadmium-free)	1 C/O
---	-------

General characteristics

Spring terminals, 2 terminals per connection point - flexible wire	2 x 0,5 →1,5 mm ² (AWG 20 →AWG 16)
Spring terminals, 2 terminals per connection point - rigid wire	2 x 0,5 →1,5 mm ² (AWG 20 →AWG 16)
Weight : casing 17,5 mm	88827105 (MUR1) : 63 g 88827115 (MAR1) : 63 g 88827125 (MBR1) : 63 g 88827135 (MCR1) : 62 g 88827145 (MHR1) : 63 g 88827150 (MLR4) : 63 g 88827155 (MLR1) : 64 g 88827100 (MUR4) : 62 g 88827103 (MUR3) : 66 g 88827503 (MURc3) : 59 g 88827150 (MLR4) : 63 g 88827185 (MXR1) : 63 g 88827004 (MUS2) : 55 g 88827014 (MAS5) : 53 g 88827044 (MHS2) : 53 g 88827054 (MLS2) : 56 g
Insulation resistance according to IEC/EN 60664-1	100 MΩ (500 V DC)

Dimensions (mm)



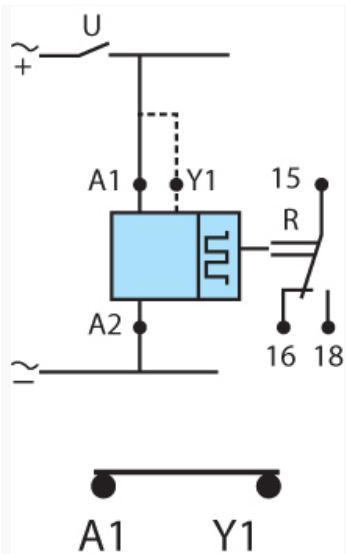



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331