
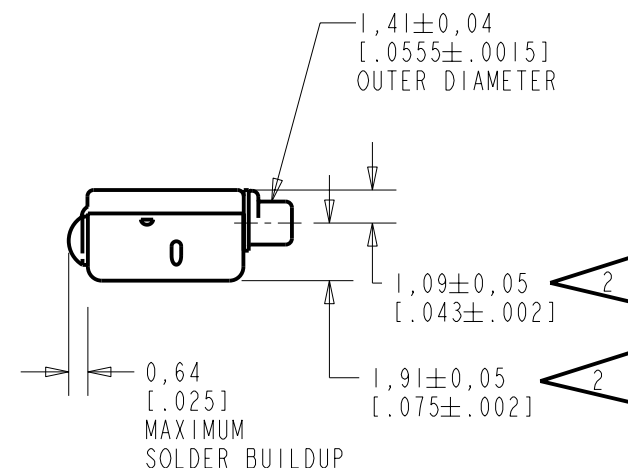
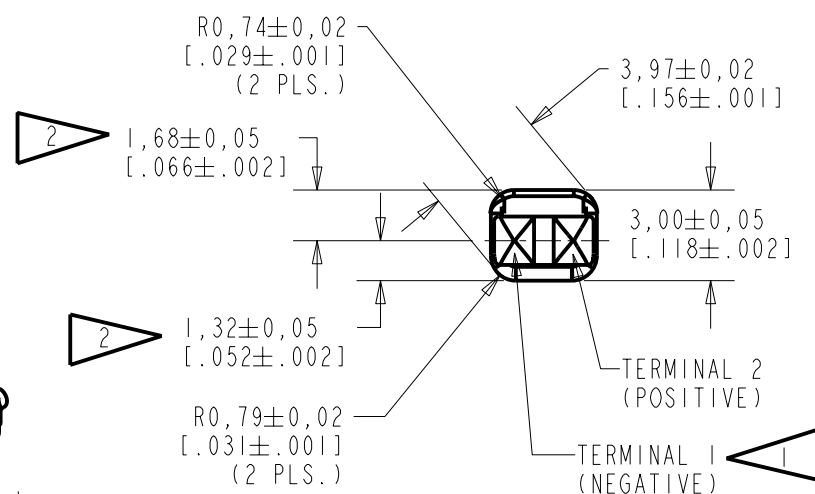


FFC-26171-102

SHT 1.1

NOTES:

- 1 A POSITIVE GOING VOLTAGE AT TERMINAL 2, RELATIVE TO TERMINAL 1, CAUSES A DECREASE IN PRESSURE AT THE SOUND OUTLET.
- 2 LOCATED FROM TWO SURFACES FOR CUSTOMER CONVENIENCE. ONLY APPLICABLE FROM ONE SURFACE, NOT TO BE USED TOGETHER.

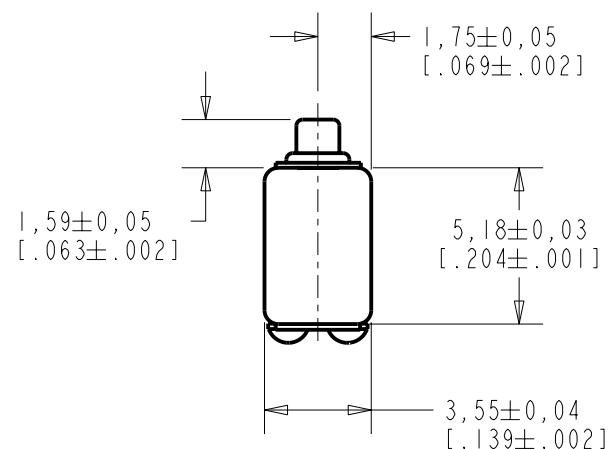

SCALE 2:1

NOMINAL WEIGHT
.23 GRAMS

DIMENSIONS IN MILLIMETERS [INCHES]

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.


Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
B	CI0104205	5-11-06	Released	B
A	CI0103603	1-17-06		
SCALE: 4:1			DR. BY DATE	
DO NOT SCALE DRAWING			AB 1-17-06	
TITLE: RECEIVER			CK. BY DATE	
OUTLINE DRAWING			GJP 1-19-06	
FFC-26171-102			APP. BY DATE	
SHT 1.1			GJP 1-19-06	

THE FFC-26171-102 IS A FERROFLUID AND TYPE III DAMPED FC-6171-000 RECEIVER WITH A PEAK OF 2dB RELATIVE TO THE SENSITIVITY AT 1kHz UNDER CONSTANT VOLTAGE DRIVE CONDITIONS.

FERROFLUID & TYPE III
DAMPING

FFC-26171-102
SHEET 2.1

CONSTANT VOLTAGE DRIVE CONDITIONS

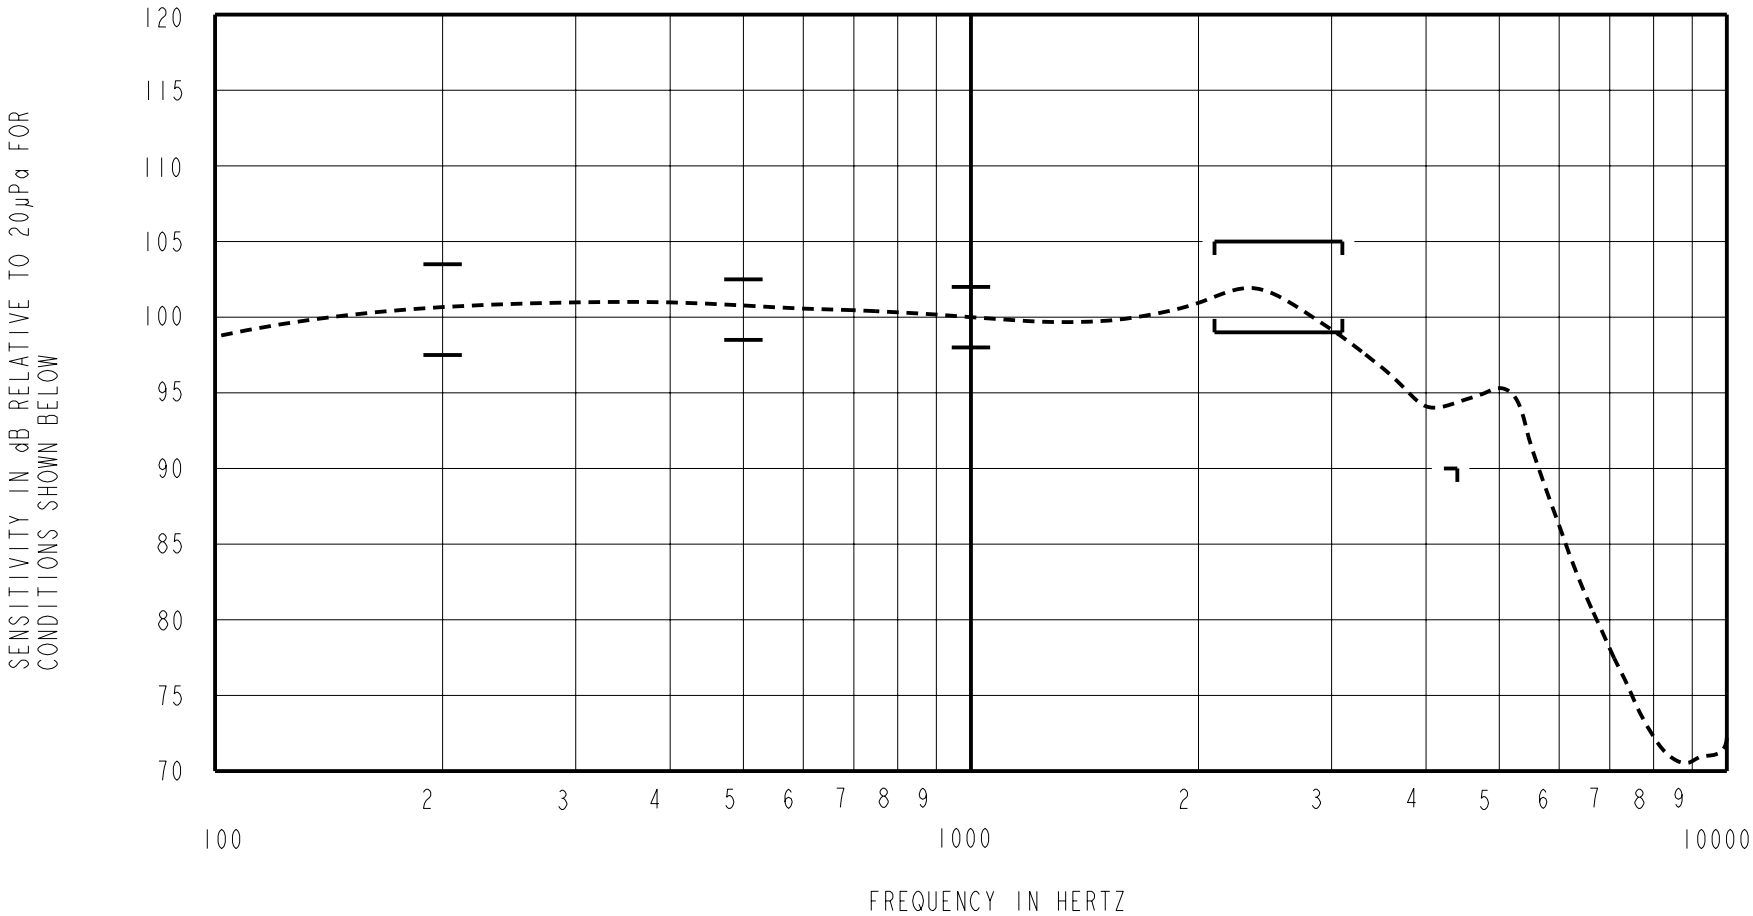

ACOUSTICAL

SENSITIVITY
DEVICE WILL PRODUCE THE SPL LISTED BELOW UNDER TEST CONDITIONS DESCRIBED IN TABLE 3.
NOMINAL SENSITIVITY AT 1kHz IS dB RELATIVE TO 20μPa. ALL OTHER VALUES
IN dB RELATIVE TO THE SENSITIVITY AT 1kHz.

FREQUENCY (Hz)	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
200	-2.5	+0.5	+3.5
500	-1.5	+0.5	+2.5
1000	-2.0	100.0	+2.0
2100 - 3100	-1.0	+2.0	+5.0
4400	-10.0	---	---

TABLE 1

TOTAL HARMONIC DISTORTION
DEVICE WILL NOT EXCEED TOTAL HARMONIC DISTORTION LEVELS LISTED BELOW.

FREQUENCY (Hz)	AC DRIVE (V rms)	DC BIAS (V)	LIMIT (%)
500	0.48	0	10
870	0.24	0	6
1300	0.24	0	6

TABLE 2

TEST CONDITIONS

NOMINAL SOURCE VOLTAGE	0.24 V rms, 0 mA DC BIAS
SOURCE IMPEDANCE	<1 Ohm
TUBING	10mm [.394"] LONG, 1mm [.039"] I.D.
COUPLER CAVITY	2 CM ³ , SIMULATED ANSI S3.7 TYPE HA-3 (IEC 126)

TABLE 3

ELECTRICAL

DC RESISTANCE	135 Ohms ± 10%
IMPEDANCE @ 500 Hz	170 Ohms ± 15%
IMPEDANCE @ 1kHz	230 Ohms ±15%

TABLE 4

ISOLATION: CASE WILL BE ELECTRICALLY ISOLATED FROM THE COIL CIRCUIT.

TEMPERATURE: OPERATING RANGE FROM 0°C TO 63°C (SENSITIVITY WILL NOT VARY BY MORE THAN ±3 dB WITHIN RANGE)
SENSITIVITY AT 0°C IS 2dB LOWER THAN THE SENSITIVITY AT ROOM TEMPERATURE.
DELTA PEAK IS 1.5dB HIGHER AT BODY TEMPERATURE (37°C)
STORAGE RANGE FROM -40°C TO 63°C

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
B	C10104205	5-11-06	Released	B
A	C10103603	1-17-06		
WHEN TEST LIMITS ARE USED TO ESTABLISH INCOMING INSPECTION ACCEPTANCE/REJECTION CRITERIA, CORRELATION OF TEST EQUIPMENT WITH KNOWLES IS ALSO REQUIRED FOR ELIMINATION OF EQUIPMENT AND TEST METHOD VARIATION			DR. BY AB	DATE 1-17-06
TITLE: RECEIVER			CK. BY GJP	DATE 1-19-06
PERFORMANCE SPECIFICATION			FFC-26171-102 SHT 2.1	APP. BY GJP DATE 1-19-06

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331