

# CST306-1T

**Description:**

Designed for switching power supply applications, Triad current sense transformers are used to detect the current passing through a conductor. These transformers are very reliable and operate over the frequency range of 20 kHz-200 kHz.

### Electrical Specifications (@25C)

| ET VμSEC<br>REF 20kHz | Turns<br>Count | Min.<br>Ind. mH | DCR Max. Ω | Pri. Amps |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 500                   | 50 CT          | 3.5             | .340       | 35.0 RMS  |

### Safety:

These current sense transformers are constructed of UL rated 130°C materials.

### Dimensions:



| A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    | H    | I         |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| Min  | Max  | Ref  | Ref  | Ref  | Max  | Max  | Ref  | Dia. Pins |
| .180 | .915 | .528 | .127 | .500 | .385 | .690 | .250 | .032      |

Units: In inches

### Technical Notes:

1. Derate ET product by 32% for 50 kHz, 52% for 100 kHz and 50% for unidirectional operation.
2. Rated primary current renders approximately 40°C temp. rise.
3. Maximum recommended terminating resistance of 1 ohm per turn.
4. Primary is inserted through hole in casting.


1. START OF TEST CONDUCTOR TO HAVE THE SAME POLARITY AS PIN 1
2. DECAL ARROW ON CASE TO INDICATE POLARITY

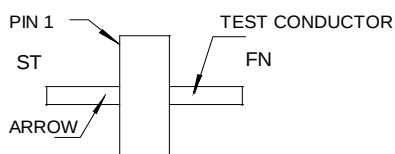

POLARITY DETAIL TOP VIEW

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

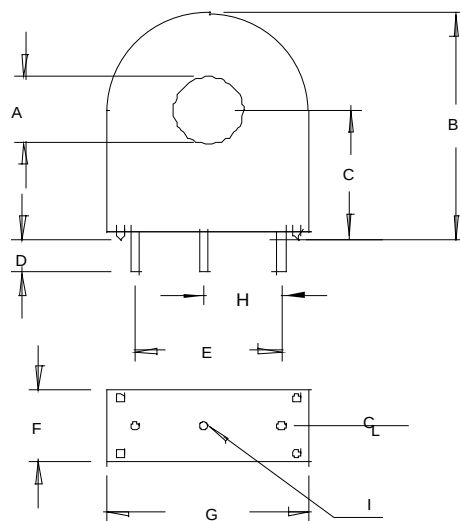



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331