



FWA065 Series

65 Watt ITE Desktop Power Supply

- High Efficiency: Level V
- High Power Density 4.9W/in³
- Lifetime Expectation >5 years
- Hold-up Time >25ms at full load
- Safety Approval - EN60950-1 Class I
- EISA, CEC Compliant

Overview

Over the later part of 2015, we will be changing the way we sell ITE power supplies thru distribution to no longer include AC cords with the units. During this time of transition you find both versions available for sale. They can be distinguished by the part number, parts ending in -11B or -12B will include a cord in the box, parts ending in -11A or -12A will not include a cord. If your distributor has not already made a recommendation on a cord, please do not hesitate to ask us for assistance.

| Elpac Part Number | Output Voltage | Output Current | Peak Current ¹ | Total Regulation ² | Typical Efficiency ³ |
|-------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| FWA065009A-11B | 9.0V | 8.0A | 9.6A | ±5% | 85% |
| FWA065009A-11A | 9.0V | 8.0A | 9.6A | ±5% | 85% |
| FWA065012A-11B | 12.0V | 6.0A | 7.2A | ±5% | 88% |
| FWA065012A-11A | 12.0V | 6.0A | 7.2A | ±5% | 88% |
| FWA065015A-11B | 15.0V | 4.8A | 5.7A | ±5% | 89% |
| FWA065015A-11A | 15.0V | 4.8A | 5.7A | ±5% | 89% |
| FWA065024A-11B | 24.0V | 3.0A | 3.6A | ±5% | 91% |
| FWA065024A-11A | 24.0V | 3.0A | 3.6A | ±5% | 91% |

Notes

1 2) Maximum peak load (86W) lasting 500ms with a maximum 10% duty cycle.

2 Includes initial setting, line regulation, load regulation, and thermal drift.

3 Typical at 115VAC (including output cable).

Input

| | |
|-----------------------------|---|
| Input Voltage | 85 - 264VAC 100 - 240VAC Nominal |
| Input Frequency | 47 - 63Hz |
| Input Current | <1.5A rms |
| Inrush Current | <37A at 230VAC cold start |
| Zero Load Power Consumption | <0.5W |
| Touch Leakage Current | <80 μ A @ 132VAC @ 60Hz <100 μ A @ 264VAC @ 60Hz |

Output

| | |
|-----------------------------|--|
| Output Voltage | See Table |
| Total Regulation | +/-5% |
| Minimum Load | No minimum load required |
| Start-Up Delay | <750ms |
| Hold-Up Time | >25ms at any input voltage |
| Ripple & Noise | <1% pk-pk * |
| Over Voltage Protection | 110-135% |
| Over Temperature Protection | Active - Recoverable; plus Passive - Non Recoverable |
| Over Current Protection | 120 - 180% |
| Short Circuit Protection | shutdown, auto-restart (hiccup mode) |

Notes

* Ripple and noise measured with 20MHz bandwidth; 10 μ F tantalum capacitor in parallel with a 0.1 μ F ceramic capacitor.


General

| | |
|---------------|---|
| Efficiency | Avg Efficiency 88.2% @ 115VAC; 89.7% @ 230VAC |
| MTBF | min. 200,000 hours demonstrated |
| Size | 5.02" (127.6mm) x 2.20" (55.9mm) x 1.37" (34.8mm) |
| Weight | 1.3 lbs (0.58 kg) |
| Power Density | 4.9W/in ³ |

Environmental

| | |
|-----------------------|---|
| Operating Temperature | 0 – 60°C (Full load to 40°C, derate linearly to 50% load at 60°C) |
| Storage Temperature | -40°C to +85°C |
| Relative Humidity | 5-95%, non-condensing |
| Cooling | Natural Convection |
| Vibration | All units production tested to 19.6m/s ² |

EMC & Safety

| | |
|---|--|
| Emissions | FCC class B, CISPR22 class B EN61000-3-2, -3 |
| Immunity | EN61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 |
| Certified by TUV to the following: | cTUVus |
|  | UL 60950-1 |
| | CAN/CSA-22.2 No.60950-1 |
| | CB per IEC60950-1 |
| | CE marked to LVD & EMC |

Input Configuration

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Standard Input Cable | Not Provided |
| Connection on Power Supply Body | IEC 320 C14 Receptacle |

Output Configuration (9V)

| | |
|-----------------------|--|
| Standard Output Cable | 4 ft. |
| Cord Size | 2x16awg |
| Connector (PSU side) | Switchcraft DIN-5, P/N 05GM5MX (male pins) |
| Mating Connector | Switchcraft 57GB5FX (5 pin) or equivalent |

Output Configuration (12V, 18V, 24V)


Standard Output Cable 6 ft.

Cord Size 2x16awg

Connector (PSU side) Switchcraft DIN-5, P/N 05GM5MX (male pins)

Mating Connector Switchcraft 57GB5FX or equivalent

Output Pin Assignments




Pin 1 Return

Pin 2 Return

Pin 3 +V1

Pin 4 Return

Pin 5 +V1

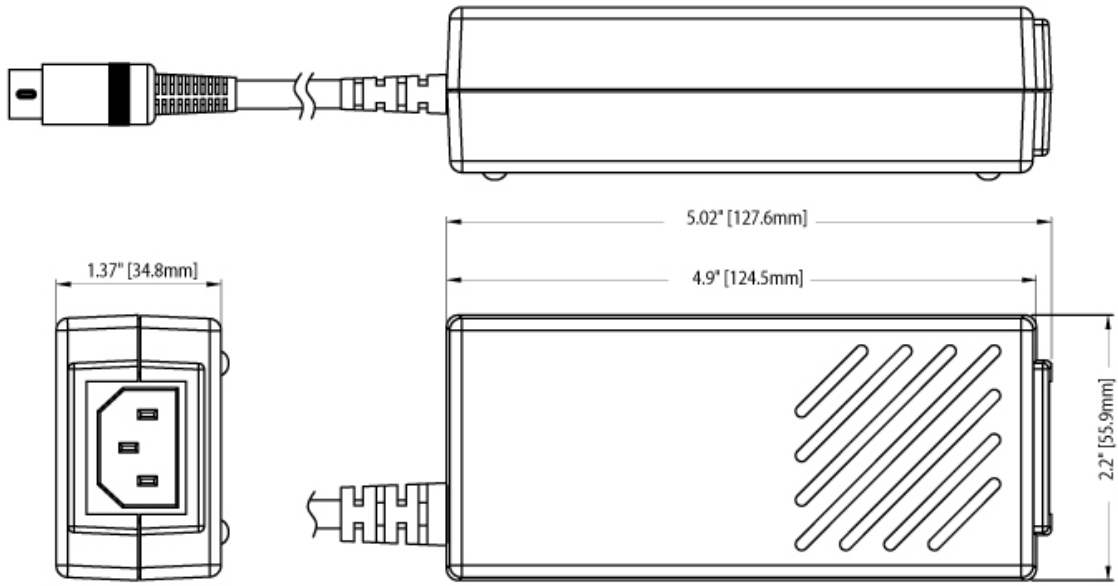



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331