


SPECIFICATIONS:	
STEPS PER REVOLUTION: 200	ROTOR INERTIA: 54.0 G-CM ² (.295 OZ-IN ²) REF
STEP ANGLE: 1.8°	HOLDING TORQUE: 2.4KG-CM (33.3 OZ-IN) MIN ¹
STEP TO STEP ACCURACY: ±5 % ¹ , ²	DETENT TORQUE: 72 G-CM (1.0 OZ-IN) MIN
POSITIONAL ACCURACY: ±5 % ¹ , ³	
HYSTERESIS: - %	INSULATION CLASS: B
WINDING RESISTANCE: 3.3 OHM ±10% AT 25° ⁷	BEARINGS: ABEC 3 , DOUBLE SHIELDED
WINDING INDUCTANCE: 3.6 mH ± 20% ⁸	WEIGHT: 258 G (9.1 OZ) APPROXIMATE
PHASE VOLTAGE: 4.0 VDC	TEMP. RISE: 80°C MAX. ⁹
PHASE CURRENT: 1.2 AMP (RATED)	OPERATING TEMP. RANGE: -10 TO 40 °C
	STORAGE TEMP. RANGE: -40 TO 70 °C
SHAFT RUNOUT: 0.013 T.I.R.	RELATIVE HUMIDITY RANGE: 5 TO 95 %
RADIAL PLAY: 0.025 MAX WITH .5KG RADIAL LOAD.	
END PLAY: 0.075 MAX WITH 1.0KG AXIAL LOAD.	

NOTES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

- ¹ MEASUREMENTS MADE AT RATED CURRENT IN EACH PHASE.
- ² BETWEEN ANY TWO ADJACENT STEP POSITIONS.
- ³ MAXIMUM ERROR IN 360°.
4. HIPOT 500 VAC FOR ONE MINUTE.
- ⁵ LEADS: 8 ,AWG 26,7 STRAND MIN.,UL AND CSA APPROVED, UL 3265.
6. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN AT 500 VDC.
- ⁷ AS MEASURED ACROSS ANY WINDING.
- ⁸ AS MEASURED ACROSS ANY WINDING USING AN A.C. INDUCTANCE BRIDGE (1 KHz).
- ⁹ AS MEASURED BY THE CHANGE IN RESISTANCE METHOD, WITH RATED VOLTAGE APPLIED TO 2 PHASES; WITH MOTOR AT REST.
10. HIGH TORQUE MOTOR DESIGN.
11. ROTOR & STATOR LAMINATION MATERIAL: 0.5mm thk, SEE AMP STD SPEC #1500-062.
- ¹² SHAFT OPTION: IF DOUBLE SHAFT REQUIRED ADD "D" TO END OF PART NUMBER.
13. THIS MOTOR TO BE MANUFACTURED IN COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE "ROHS 2002/95/EC".
- ¹⁴ MOTOR LABEL TO INCLUDE "ROHS" COMPLIANT, 'MADE IN (COUNTRY OF ORIGIN)' AND DATE CODE.


SWITCHING SEQUENCE FOR CW ROTATION
FACING MOUNTING END

STEP	ORANGE	BLACK	RED	YELLOW
0	+	-	+	-
1	-	+	+	-
2	-	+	-	+
3	+	-	-	+
4	+	-	+	-

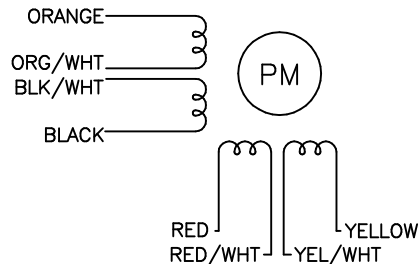


HT17-071

REVISIONS				
ECO NO.	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
3847	A	INITIAL RELEASE	2-16-94	<i>K. Kordik</i>
3930	B	CHANGE H.T. WAS: 2.6KG	4-13-96	<i>K. Kordik</i>
5009	C	ADD "17HT39D" DBL SFT REQD	7/26/02	<i>R. Hazelwood</i>
5070	D	CHG HT17-071P TO 17HT39P	7/23/03	<i>R. Hazelwood</i>
5235	E	ADD EU COMPLIANCE NOTES	8/25/05	<i>R. Hazelwood</i>
5251	F	TEXT CHANGED FOR CLARITY	11/22/05	<i>R. Hazelwood</i>
6018	G	ADD MECH DATA	10/29/09	<i>J. Kordik</i>
6042	H	REVISE ENCODER HOLES	12/23/09	<i>J. Kordik</i>
6082	J	ADD ENCODER HOLES	3/3/10	

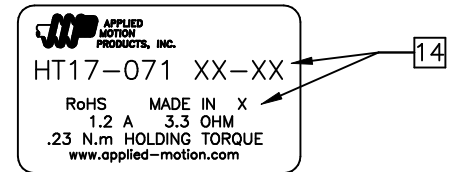

CONTRACT NO. CAT		 APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.					
APPROVALS		DATE		STEP MOTOR OUTLINE			
DRAWN <i>R. BARRICK</i>		<i>1/11/94</i>					
CHECKED <i>B. Corser</i>		<i>2/16/94</i>					
APPROVED <i>K. Kordik</i>		<i>2/16/94</i>					
APPROVED <i>R. Hazelwood</i>		<i>7/26/02</i>					
		B	COMPUTER DATA BASE DRAWING	DWG NO. HT17-071		REV J	
		SCALE: FULL		SHEET 1 OF 2			

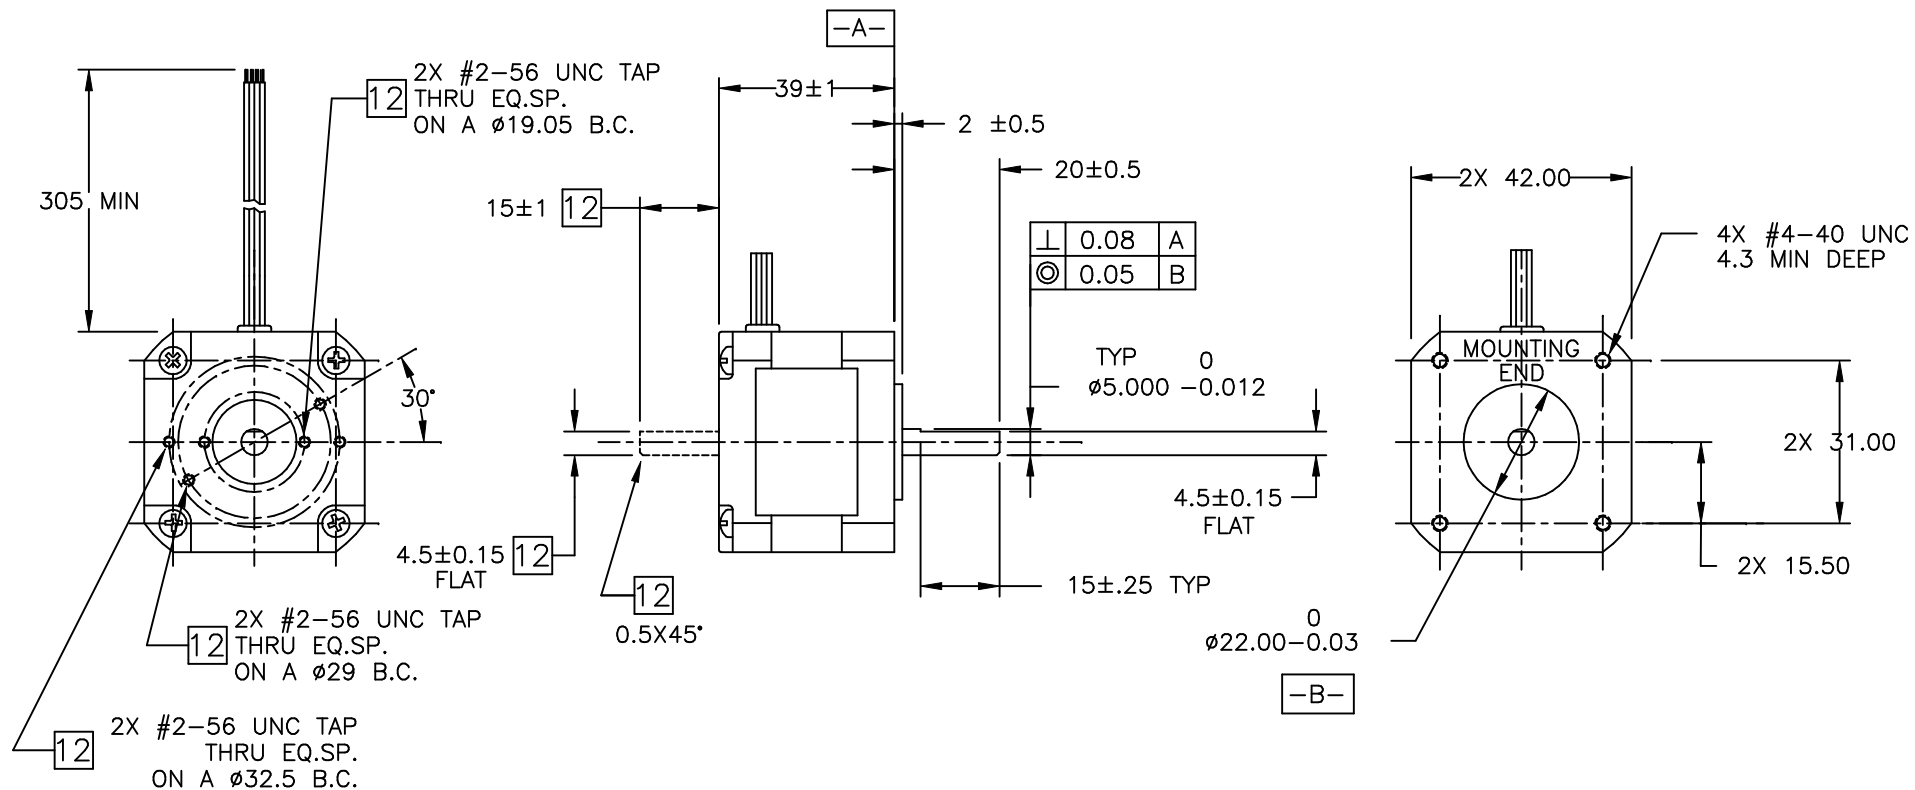

TOLERANCES		THIRD ANGLE PROJECTION		 APPLIED MOTION PRODUCTS, INC.		
DECIMALS: MM (INCH) X.XXX= ± (.005) X.XX = ±0.13 (.010) X.X = ±0.25 (.020) ANGLES: MACH. = ±5° CHAM. = ±5°				STEP MOTOR OUTLINE		
		APPROVALS	DATE			
		DRAWN <i>R. JONEZ</i>	<i>10/22/09</i>	B	DWG NO. HT17-071	REV J
		CHECKED				
COMPUTER DATA BASE DRAWING		APPROVED		SCALE: NONE		SHEET 2 OF 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331