

LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN
B	-	AD1		COLOR CODE DETAILS ADDED	09JAN2014	TJ
		AD2		ADDITION OF NOTE 12. TEXT "REF" DIM 2.3 & 2.9 IN ZONE C1 & C2. DIM 27.5 CHANGED TO 27.6 MAX IN ZONE B3	21JULY2015	PS

D

C

B



A

D

C


B

A

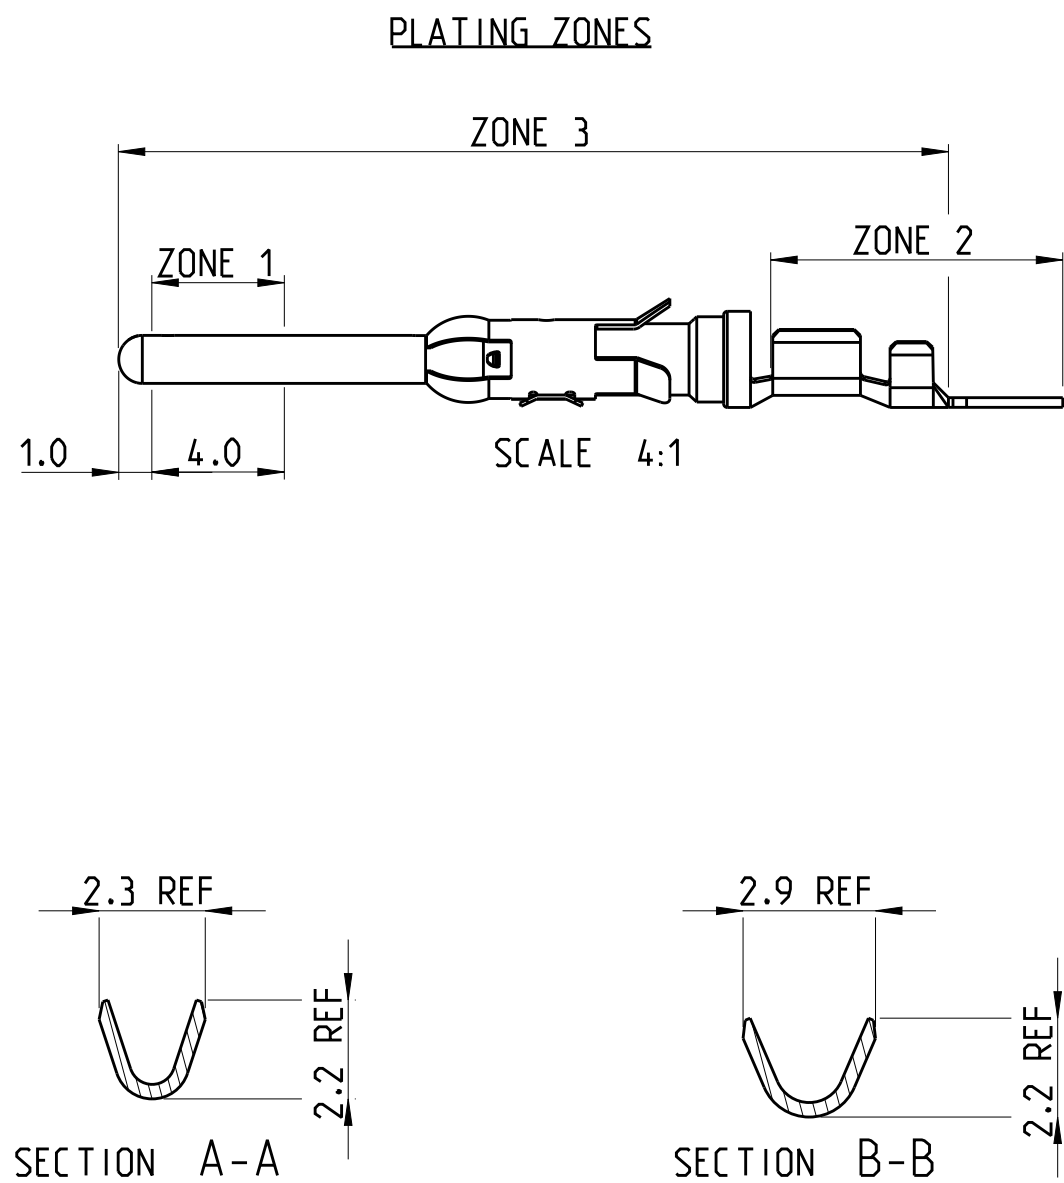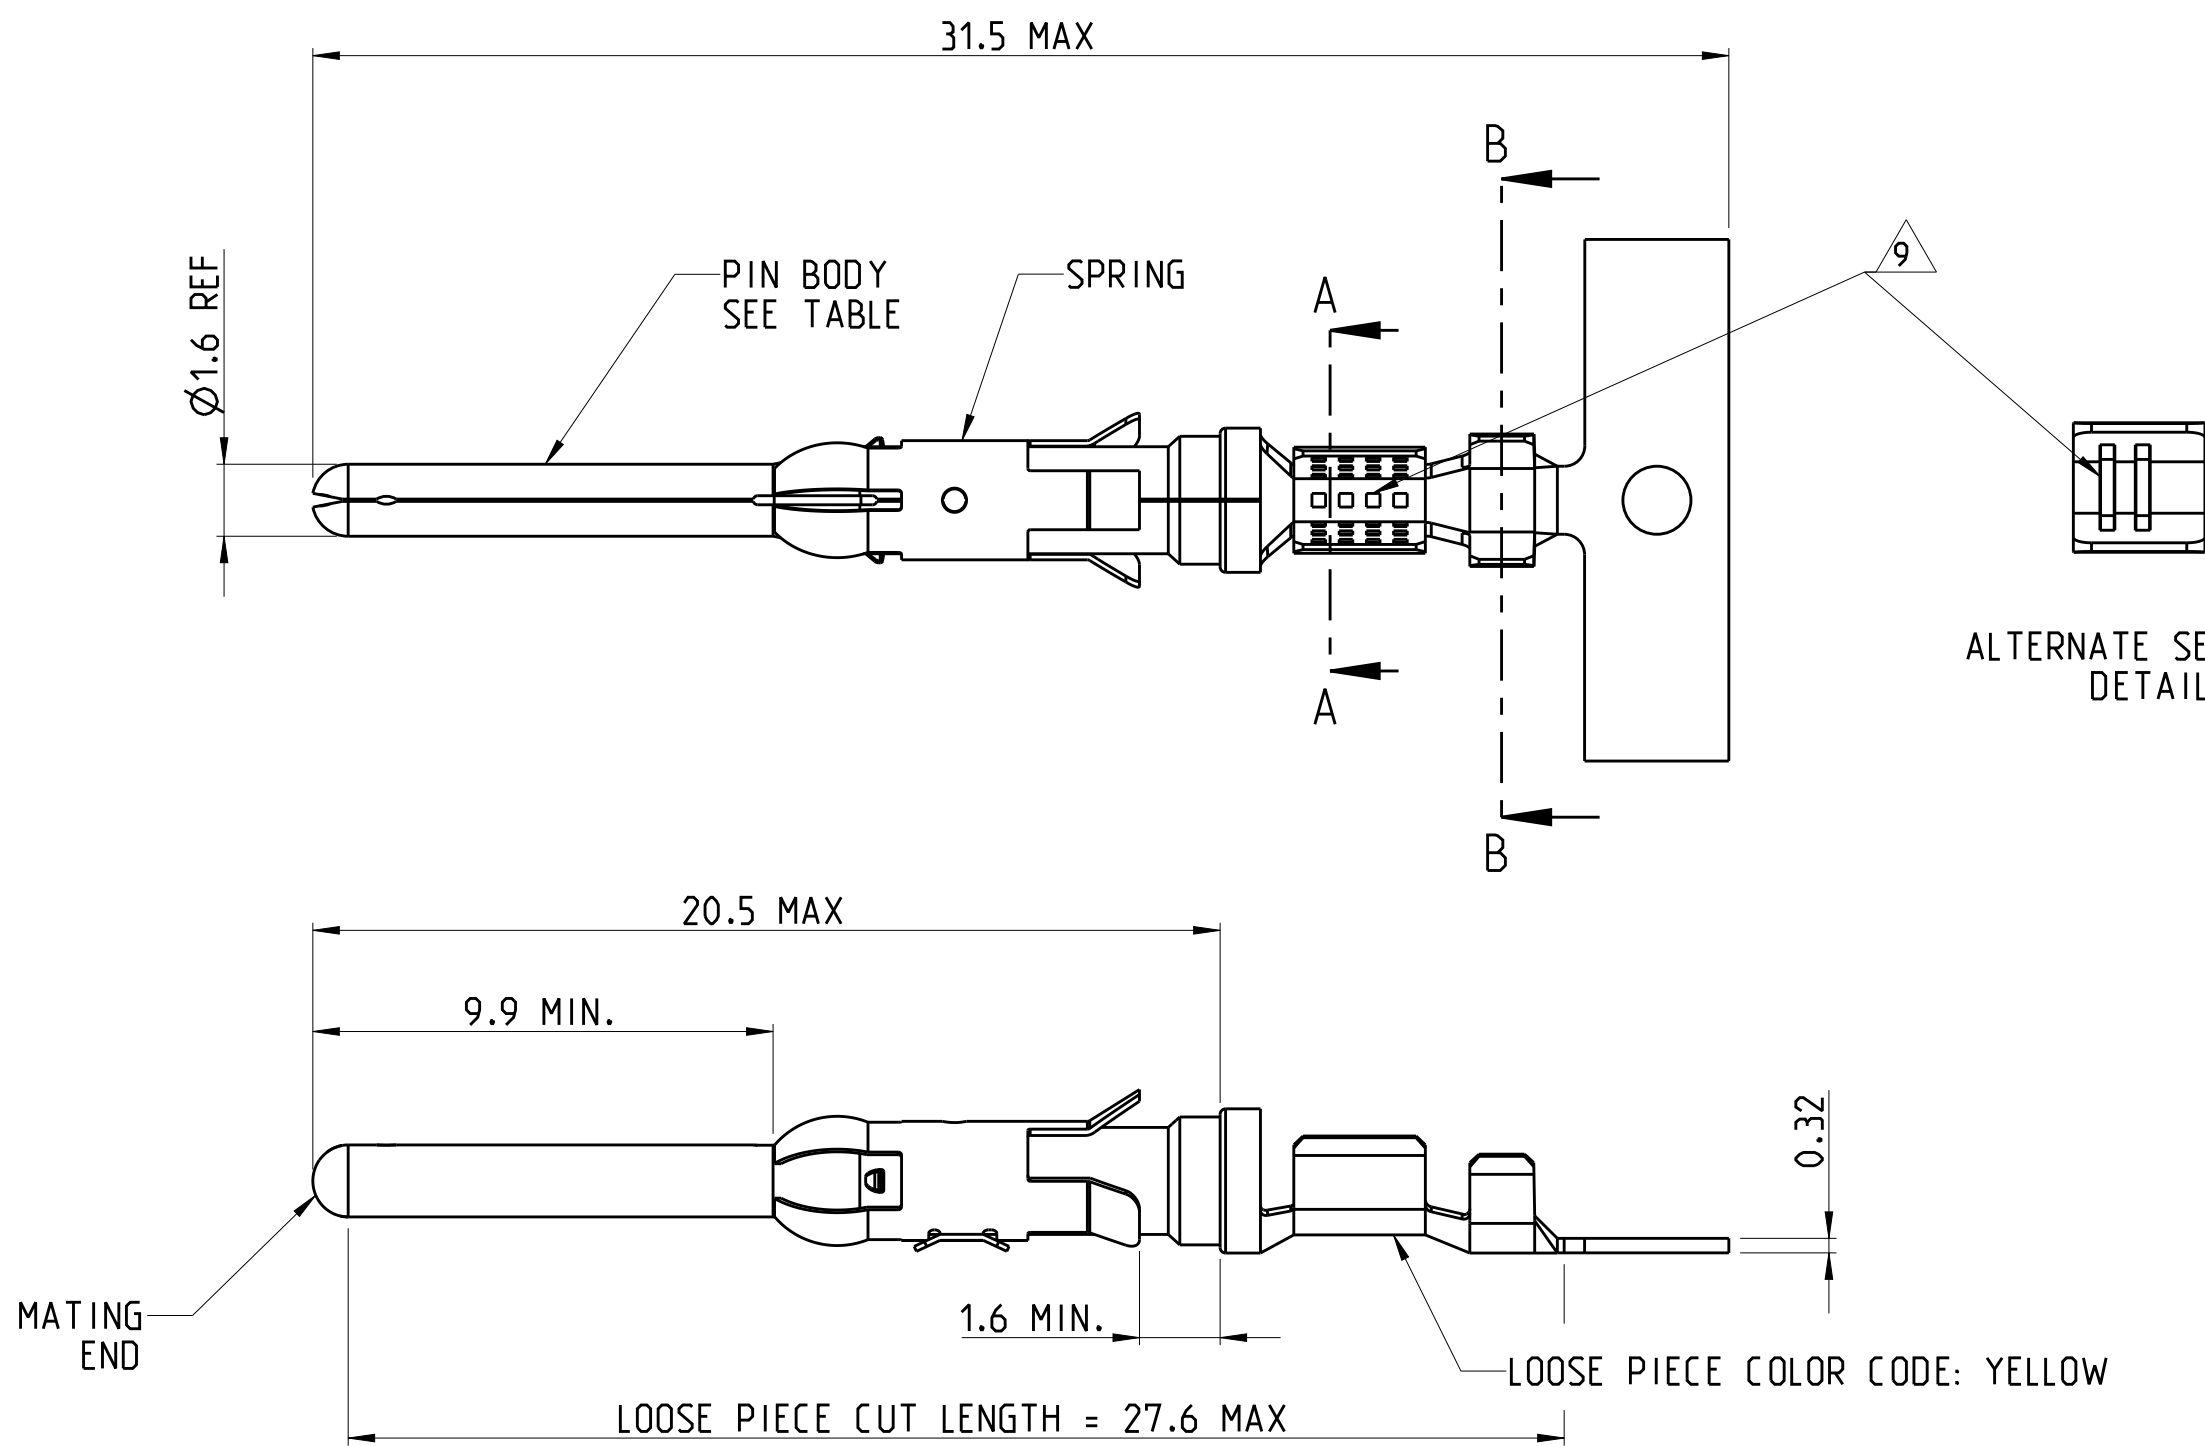

NOTES:

- 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
- 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
- 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
- 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
- 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
- HOT-DIPPED PRETIN
- 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
1 - 3 MICRON ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3
- 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290
1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
- SERRATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS
- WIRE RANGE: 0.20 - 0.50 mm² (24-20 AWG)
- INSULATION RANGE: 1.1 - 1.8 mm (.043-.070) DIA
- OMISSION OF 6 CONTACTS MAX PER REEL OF 5000PCS

REELING DIRECTION	C	A	A	B	B	REELING	FINISH	SPRING MATERIAL	PIN BODY	LOOSE PIECE	PART NUMBER
 WIRE BARRELS FACE UP.	AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN	2	1	7	2	2	7	STAINLESS STEEL	BRASS		5-163085-2
								STAINLESS STEEL	BRASS	1-163082-0	1-163085-1
								STAINLESS STEEL	BRASS	163082-1	163085-9
								STAINLESS STEEL	BRASS	163082-2	163085-8
								STAINLESS STEEL	BRASS		163085-2
								STAINLESS STEEL	BRASS		163085-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J.BRIGHT 26/10/11	TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm		CHK M.GREENER 26/10/11	NAME TYPE III+, SIZE 16, PIN ASS'Y			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D.PENNINGTON 11/06/12	24-20 AWG, 1.1-1.8mm DIA INSULATION			
0 PLC ±0.5		PRODUCT SPEC 108-10042	SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO			
1 PLC ±0.25		APPLICATION SPEC 114-10004	A2 00779 C-163085			
2 PLC ±0.15		WEIGHT -	SCALE NTS SHEET 1 OF 1 REV AD2			
3 PLC ±0.15		CUSTOMER DRAWING				
4 PLC ±2°						
ANGLES FINISH						
SEE TABLE						
SEE TABLE						



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331