

Single IDC Contact 12-18 AWG

9177-500



AVX's STRIPT™, insulation displacement naked contact technology provides cost effective, insulator-less, wire-to-board connection for discrete wire applications. Designed from the ground up to function just like a traditional insulated connector, these UL certified contacts have been industry proven for many years. This 9177-500 series has been designed to support the larger wire gauges from a robustness and current rating perspective.

APPLICATIONS

- Industrial motor controls, drives & pumps
- Commercial building wiring and electrical systems
- Outdoor/Transportation lighting
- Solar and alternative energy

FEATURES AND BENEFITS

- Proven “gas tight” cold welded wire termination
- Redundant contact systems provides enhanced wire retention and high current carrying capabilities
- Cost effective STRIPT™ insulator-less contact system

ELECTRICAL

- Current Rating: 15
- Voltage Rating: 600 VAC

ENVIRONMENTAL

- Operating Temperature: -40°C to +125°C

MECHANICAL

- Contact Material: Phosphor Bronze
- Contact Plating: Pure tin over nickel
- Durability: 3 termination cycles

HOW TO ORDER

70
Prefix
70 = Contact

9177
Series

001
Number of Ways
001 = 1

5XX
Wire Gauge Size
591 = 12AWG Stranded and Solid
501 = 14AWG Stranded and Solid
512 = 16AWG Stranded and Solid
522 = 18AWG Stranded and Solid

006
Plating Option
006 = Pure Tin all over






Certification: UL File #E90723

Single IDC Contact 12-18 AWG

9177-500


CONTACT DETAILS

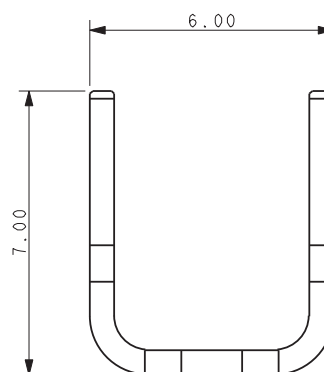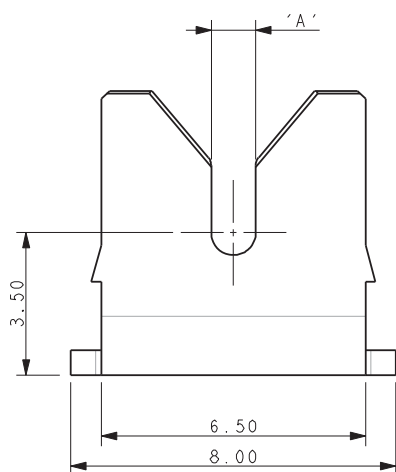


Code	Accepted Wire Gauge	A
591	12AWG Stranded and Solid	1.50
501	14AWG Stranded and Solid	1.10
512	16AWG Stranded and Solid	0.82
522	18AWG Stranded and Solid	0.72

NOTES:


1. CONNECTOR FOR IDC WIRE TO BOARD CONNECTION.
2. CONTACT MATERIAL: PHOSPHORE BRONZE.
3. CONTACT PLATING: PURE TIN.
4. CONTACTS DESIGNED TO ACCEPT BETWEEN 12 AND 18 GAUGE STANDED WIRE, SEE TABLE.
5. ALL DIMENSIONS FOR REFERENCE UNLESS OTHERWISE STATED.
6. FOR FULL PRODUCT SPECIFICATIONS REFER TO AVX SPECIFICATION 201-01-208 AND APPLICATION NOTES 201-01-209.
7. SMT PCB LAYOUT, REFER TO PAGE 3.
8. PACKING IN TAPE AND REEL, QUANTITY PER REEL 700.
9. ASSEMBLY TOOLING ON PAGE 4.
10. UL REFERENCE E90723 (US AND CANADA).

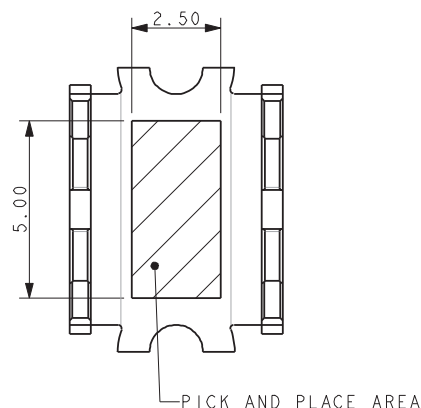

PACKING DETAILS

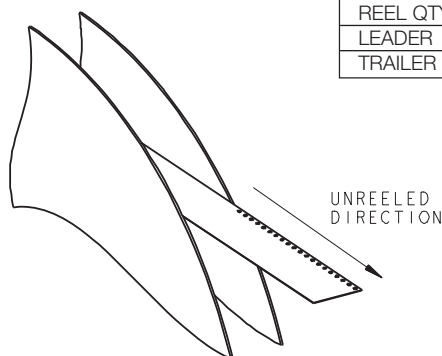


REEL QTY	700
LEADER	480MM
TRAILER	120MM

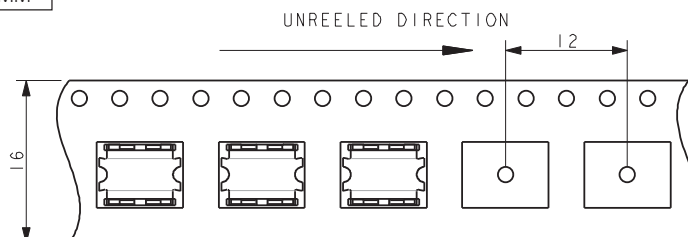


Single IDC Contact 12-18 AWG

9177-500

12-18 AWG IDC WIRE TO BOARD CONNECTOR SINGLE CONTACT

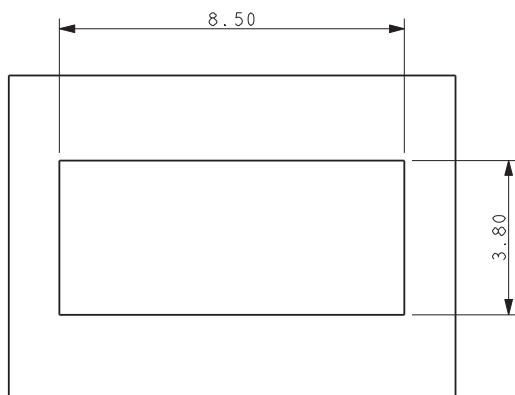

SUGGESTED PCB LAYOUT

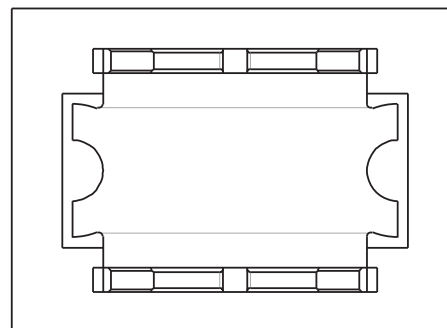

**ORIENTATION OF CONTACT
ON PAD**


NOTES:

1. FOR FULL PRODUCT SPECIFICATION REFER TO AVX SPEC 201-01-208 AND 201-01-209
2. DIMENSIONS SHOWN ARE REFERENCE DIMENSIONS.
3. ASSEMBLY TOOLING ON PAGE 4.

Single IDC Contact 12-18 AWG


9177-500

ASSEMBLY TOOLING

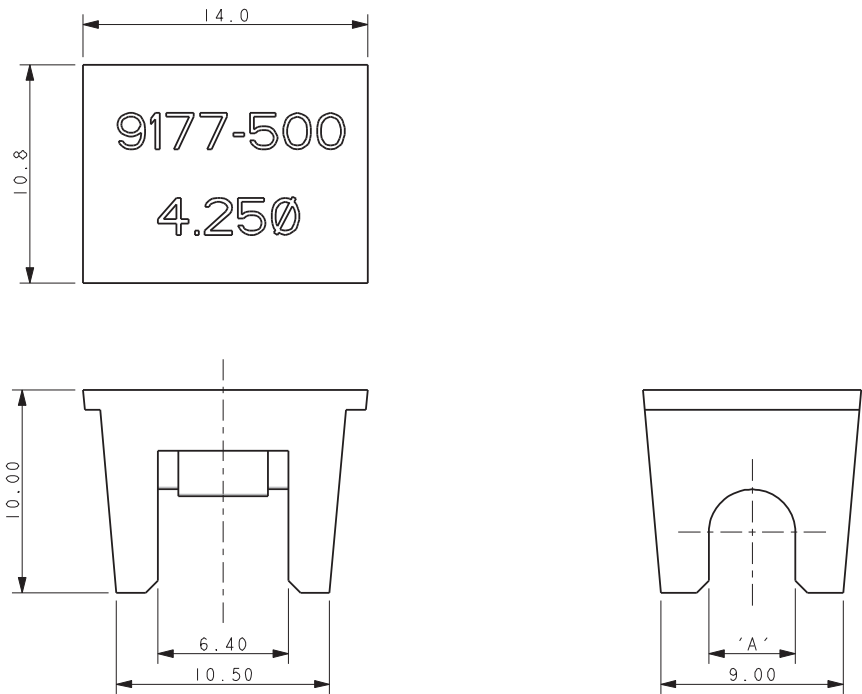

Wire Guage	Max Insulation (Dimensions 'A')	Tool Number Metal Tool for High Volume	Tool Numbere Plastic Tool for Small to Medium Volume
12-18 AWG	ø 4.25	06-9177-7020-01-001	06-9177-7022-01-001
12-18 AWG	ø 3.50	06-9177-7020-02-001	06-9177-7022-02-001
12-18 AWG	ø 2.75	06-9177-7020-03-001	06-9177-7022-03-001

- NOTES:
1. ASSEMBLY TOOLING FOR CONTACTS 70-9177-001-5XX-006 ONLY.
 2. MINIMUM AREA OF PCB TO BE KEPT CLEAR OF COMPONENTS. TRACKS PERMISSIBLE.
 3. MAXIMUM COMPONENT HEIGHT 9.0MM IN THIS AREA.
 4. REFER TO TABLE FOR CORRECT TOOL/WIRE COMBINATION.
 5. REFER TO APPLICATION NOTE 201-01-209 FOR FURTHER INFORMATION.
 6. DIMENSIONS FOR TOOL ARE REFERENCE DIMENSIONS.

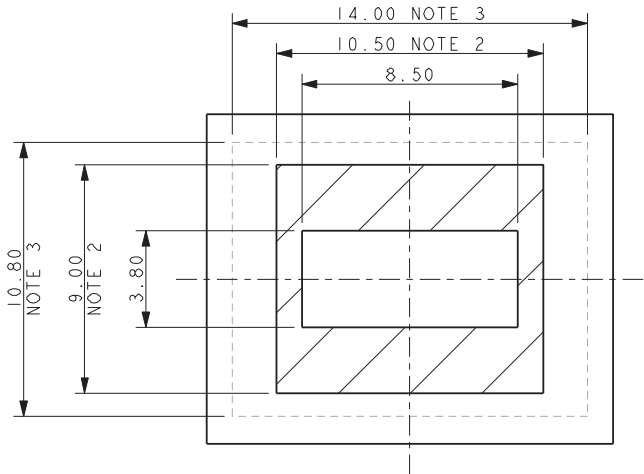



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331