

VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7

Order No.: 2322456



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2322456>

VIP VARIOFACE front adapter, with connected system cables for SMATIC S7-300, 1 x 32 channels can be connected, cable length: 1 m

| Commercial data | |
|--------------------------|---------------------|
| GTIN (EAN) | 4046356451895 |
| sales group | I560 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85444290 |
| Weight/Piece | 0.357 KG |
| Catalog page information | Page 238 (NTK-2010) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 12/18/2008



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

| General | |
|---------|---|
| Note | Analog I/O cards: To avoid short-circuits, all bridges must be removed! No voltage supply may be supplied to the front adapter! |
| | Digital I/O cards: The front adapter is delivered non-isolated. By removing the bridges, electrical isolation (in groups of 8) can be obtained. |

| | |
|---|--|
| Nominal voltage U _N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| Channels which can be connected | 32 |
| Connection type, plug connector | Flat-ribbon cable plug connector in acc. with IEC 60603-13 |
| Number of plug connectors | 1 |
| No. of positions, plug connector | 50 |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Max. permissible current | 1 A (per path) |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| Rated surge voltage / insulation | 0.8 kV |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | III |
| Supported controller | SIEMENS S7-300 / ET 200 M |
| Supported I/O card | CPU 312C |
| | CPU 313C |
| | CPU 313C-2PtP |
| | CPU 313C-2DP |
| | CPU 314C-2PtP |
| | CPU 314C-2DP |
| | 321-1BL00-0AA0 |
| | 322-1BL00-0AA0 |
| | 323-1BL00-0AA0 |
| | 331-1KF01-0AB0 |
| | 331-7NF00-0AB0 |
| | 331-7NF10-0AB0 |
| | 331-7PF01-0AB0 |
| | 331-7PF11-0AB0 |
| | 332-5HF00-0AB0 |
| | 350-2AH01-0AE0 |
| | 357-4AH01-0AE0 |

Certificates / Approvals




Certification

CUL, UL

Diagrams/Drawings

Circuit diagram

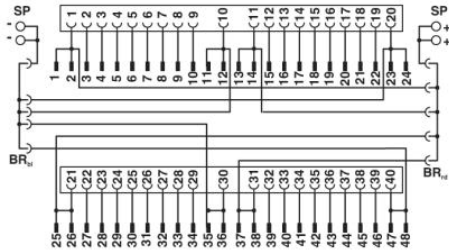

Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331