


Silicon Tuning Diode

Preliminary data

- Excellent linearity
- High Q hyperabrupt tuning diode
- Low series inductance
- Designed for low tuning voltage operation for VCO's in mobile communications equipment
- For low frequency control elements such as TCXOs and VCXOs
- Very low capacitance spread

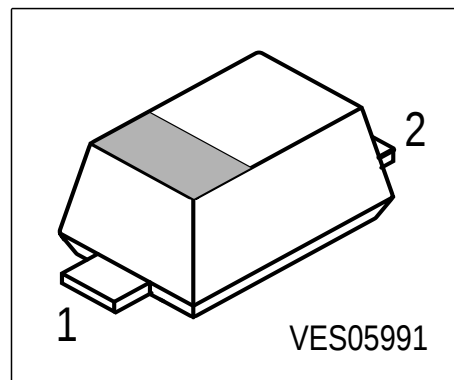

Type	Marking	Ordering Code	Pin Configuration		Package
BBY 58-02W	8	Q62702-B916	1 = C	2 = A	SCD-80

Maximum Ratings


Parameter	Symbol	Value	Unit
Diode reverse voltage	V_R	10	V
Forward current	I_F	20	mA
Operating temperature range	T_{op}	-55 ...+150	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ...+150	

Electrical Characteristics at $T_A = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified.


Parameter	Symbol	Values			Unit	
		min.	typ.	max.		
DC characteristics						
Reverse current $V_R = 8\text{ V}$	I_R	-	-	1	nA	
Reverse current $V_R = 8\text{ V}$, $T_A = 65\text{ }^{\circ}\text{C}$	I_R	-	-	100		
AC characteristics						
Diode capacitance $V_R = 1\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 2\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 3\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$ $V_R = 4\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_T	17.5 - - 5.5	18.3 12.35 8.6 6	19.3 - - 6.6	pF	
Capacitance ratio $V_R = 1\text{ V}$, $V_R = 3\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{T1}/C_{T3}	-	2.15	-		-
Capacitance ratio $V_R = 1\text{ V}$, $V_R = 4\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_{T1}/C_{T4}	2.8	3.05	3.3		
Series resistance $V_R = 1\text{ V}$, $f = 470\text{ MHz}$	r_s	-	0.25	-		Ω
Case capacitance $f = 1\text{ MHz}$	C_C	-	0.09	-	pF	
Series inductance chip to ground	L_S	-	0.6	-	nH	

Diode capacitance $C_T = f(V_R)$

$f = 1\text{MHz}$

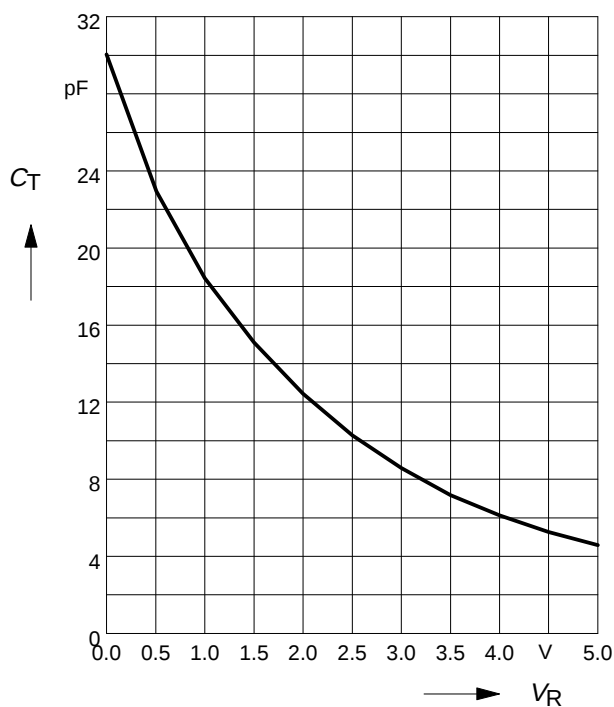


Temperature coefficient of the diode capacitance $T_{Cc} = f(V_R)$

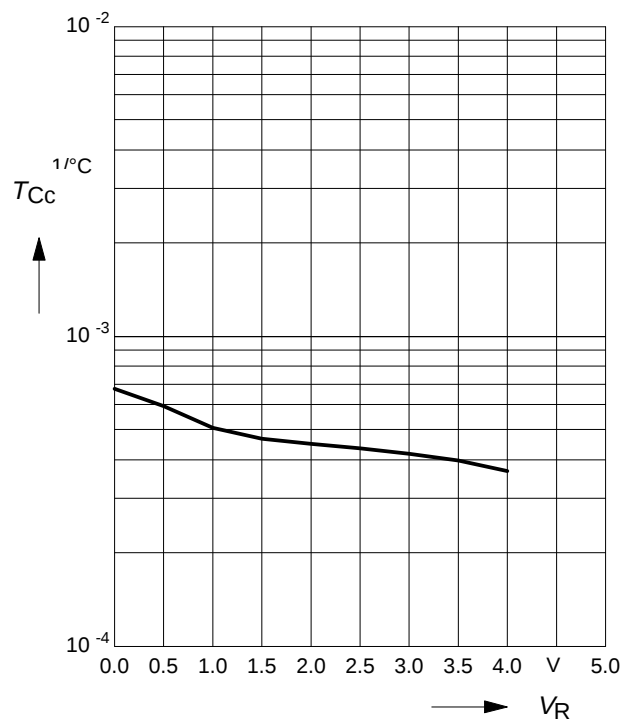

Normalized diode capacitance

$C_{(T_A)} / C_{(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$

$f = 1\text{MHz}, V_R = \text{Parameter}$

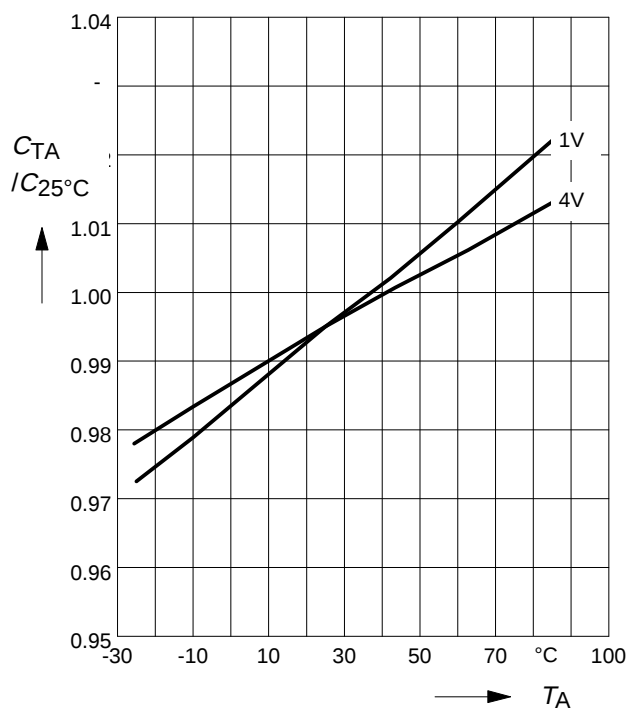



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331