

Relay Module - EMG 17-REL/SG-B 48/21/M - 2953935

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Relay module, with soldered-in remanence miniature switching relay, with negative switching diode wiring, contacts (AgSnO): small to large loads, 1 PDT, 48 V DC input voltage

The illustration shows version EMG 17-REL, with soldered-in Latching miniature switching relay



Key commercial data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 017918 084677
Weight per Piece (excluding packing)	51.83 GRM
Custom tariff number	85364190
Country of origin	Germany

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	17.5 mm
Height	75 mm
Depth	62.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Relay Module - EMG 17-REL/SG-B 48/21/M - 2953935

Technical data

Coil side

Nominal input voltage U_N	48 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Typical input current at U_N	typ. 8.5 mA
Typical response time	5 ms
Typical release time	5 ms
Pulse time	30 ms ... 5 s
Protective circuit	Free-wheeling diode Damping diode
	Protection against polarity reversal Polarity protection diode

Contact side

Contact type	Single contact, 1-PDT
Contact material	AgSnO
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (at 100 mA)
	24 V (At 1 mA)
Maximum inrush current	8 A
Min. switching current	1 mA (at 24 V)
	100 mA (At 5 V)
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	144 W (at 24 V DC)
	43 W (at 48 V DC)
	42 W (at 60 V DC)
	55 W (at 110 V DC)
	100 W (at 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Limiting continuous current	5 A
Maximum inrush current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	120 W (at 24 V DC)
	40 W (at 48 V DC)
	35 MW (at 60 V DC)
	30 W (at 110 V DC)
	55 W (at 220 V DC)
	1250 VA (for 250 V AC)

General

Test voltage relay winding/relay contact	4 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor

Relay Module - EMG 17-REL/SG-B 48/21/M - 2953935

Technical data

General

Mechanical service life	Approx. 10^7 cycles
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Standards/regulations	EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	2
Surge voltage category	III
Designation	Air and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Connection data

Connection method	Screw connection
Stripping length	8 mm
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Screw thread	M3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371102
eCl@ss 4.1	27371102
eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

Relay Module - EMG 17-REL/SG-B 48/21/M - 2953935


Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Drawings

Circuit diagram

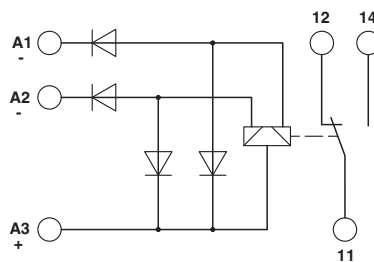



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331