

4112-9212 This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary



18 GHz

SMA

FAILSAFE

TRANSFER

SWITCH

Page
1 / 2

OPTIONS: INDICATOR / TTL DRIVE

R F CHARACTERISTICS

FREQUENCY RANGE : 0 - 18 GHz

IMPEDANCE : 50 Ohms

FREQUENCY (GHz)	0 - 3	3 - 8	8 -12.4	12.4- 18
V.S.W.R	<= 1.20	1.30	1.40	1.50
INSERT. LOSS	<= 0.20 dB	0.30 dB	0.40 dB	0.50 dB
ISOLATION	>= 80 dB	70 dB	65 dB	60 dB
AVER. POWER (*)	240 W	150 W	120 W	100 W

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ACTUATOR : FAILSAFE
NOMINAL CURRENT AT 25°C (±10%) : 140 mA
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 28V (24 to 30V)
TERMINALS : solder pins (250 Deg.C max./30 sec)
INDICATOR RATING : 1 W / 30 V / 100 mA
TTL INPUTS (E) - High level : 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V
- Low level : 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

MECHANICAL CHARACTERISTICS



CONNECTORS : SMA female per MIL C 39012
LIFE : 2.500.000 cycles
SWITCHING TIME (nominal voltage;25°C) : < 15 ms
CONSTRUCTION : splashproof
WEIGHT : < 85 g

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(* : average power at 25°C)


DRAWING

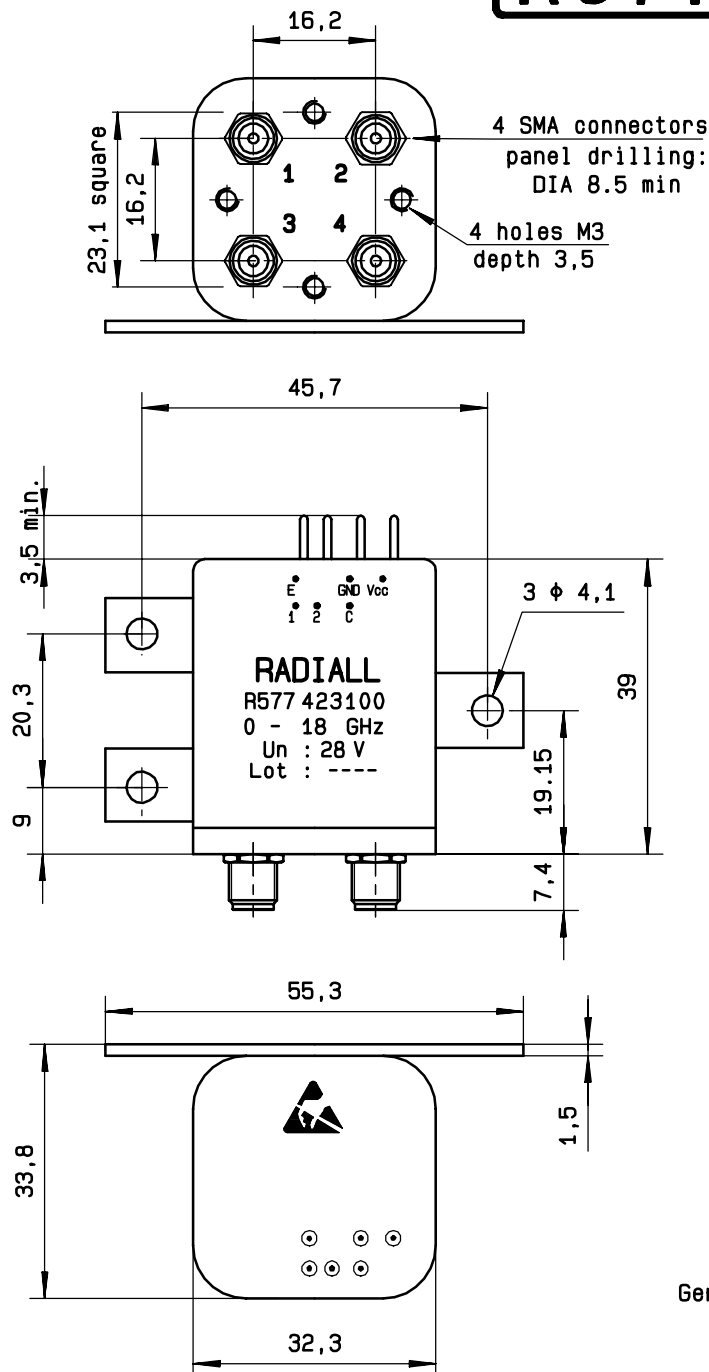

General tolerance: $\pm 0,5$ mm

SCHEMATIC DIAGRAM

TTL input	RF continuity	Indicator
E=1	1 $\leftrightarrow$ 3 2 $\leftrightarrow$ 4	C . 1
E=0	1 $\leftrightarrow$ 2 3 $\leftrightarrow$ 4	C . 2

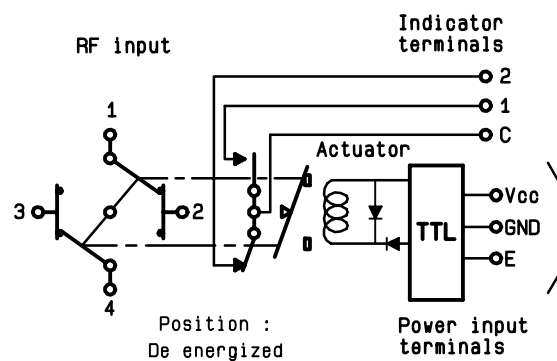



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331