

[illegible]

Board Layout
3:1

The drawing includes several views and dimensions:

- Top View:** Shows a grid of holes numbered 01 to 170. Dimensions include overall width (69,3), pitch (2,25), and specific offsets like 4,175 and 31,225.
- Side View:** Shows the profile of the board with dimensions like 74,8 ± 0,05 and 69,3 ± 0,05.
- Detail A-A:** Cross-section of the housing with dimensions like 7,45 ± 0,05 and 12,85 ± 0,05.
- Bottom View:** Shows the connector pins with dimensions like 84 x 0,75 (=63) and positions Pos. 85, Pos. 86, Pos. 170, and Pos. 1.

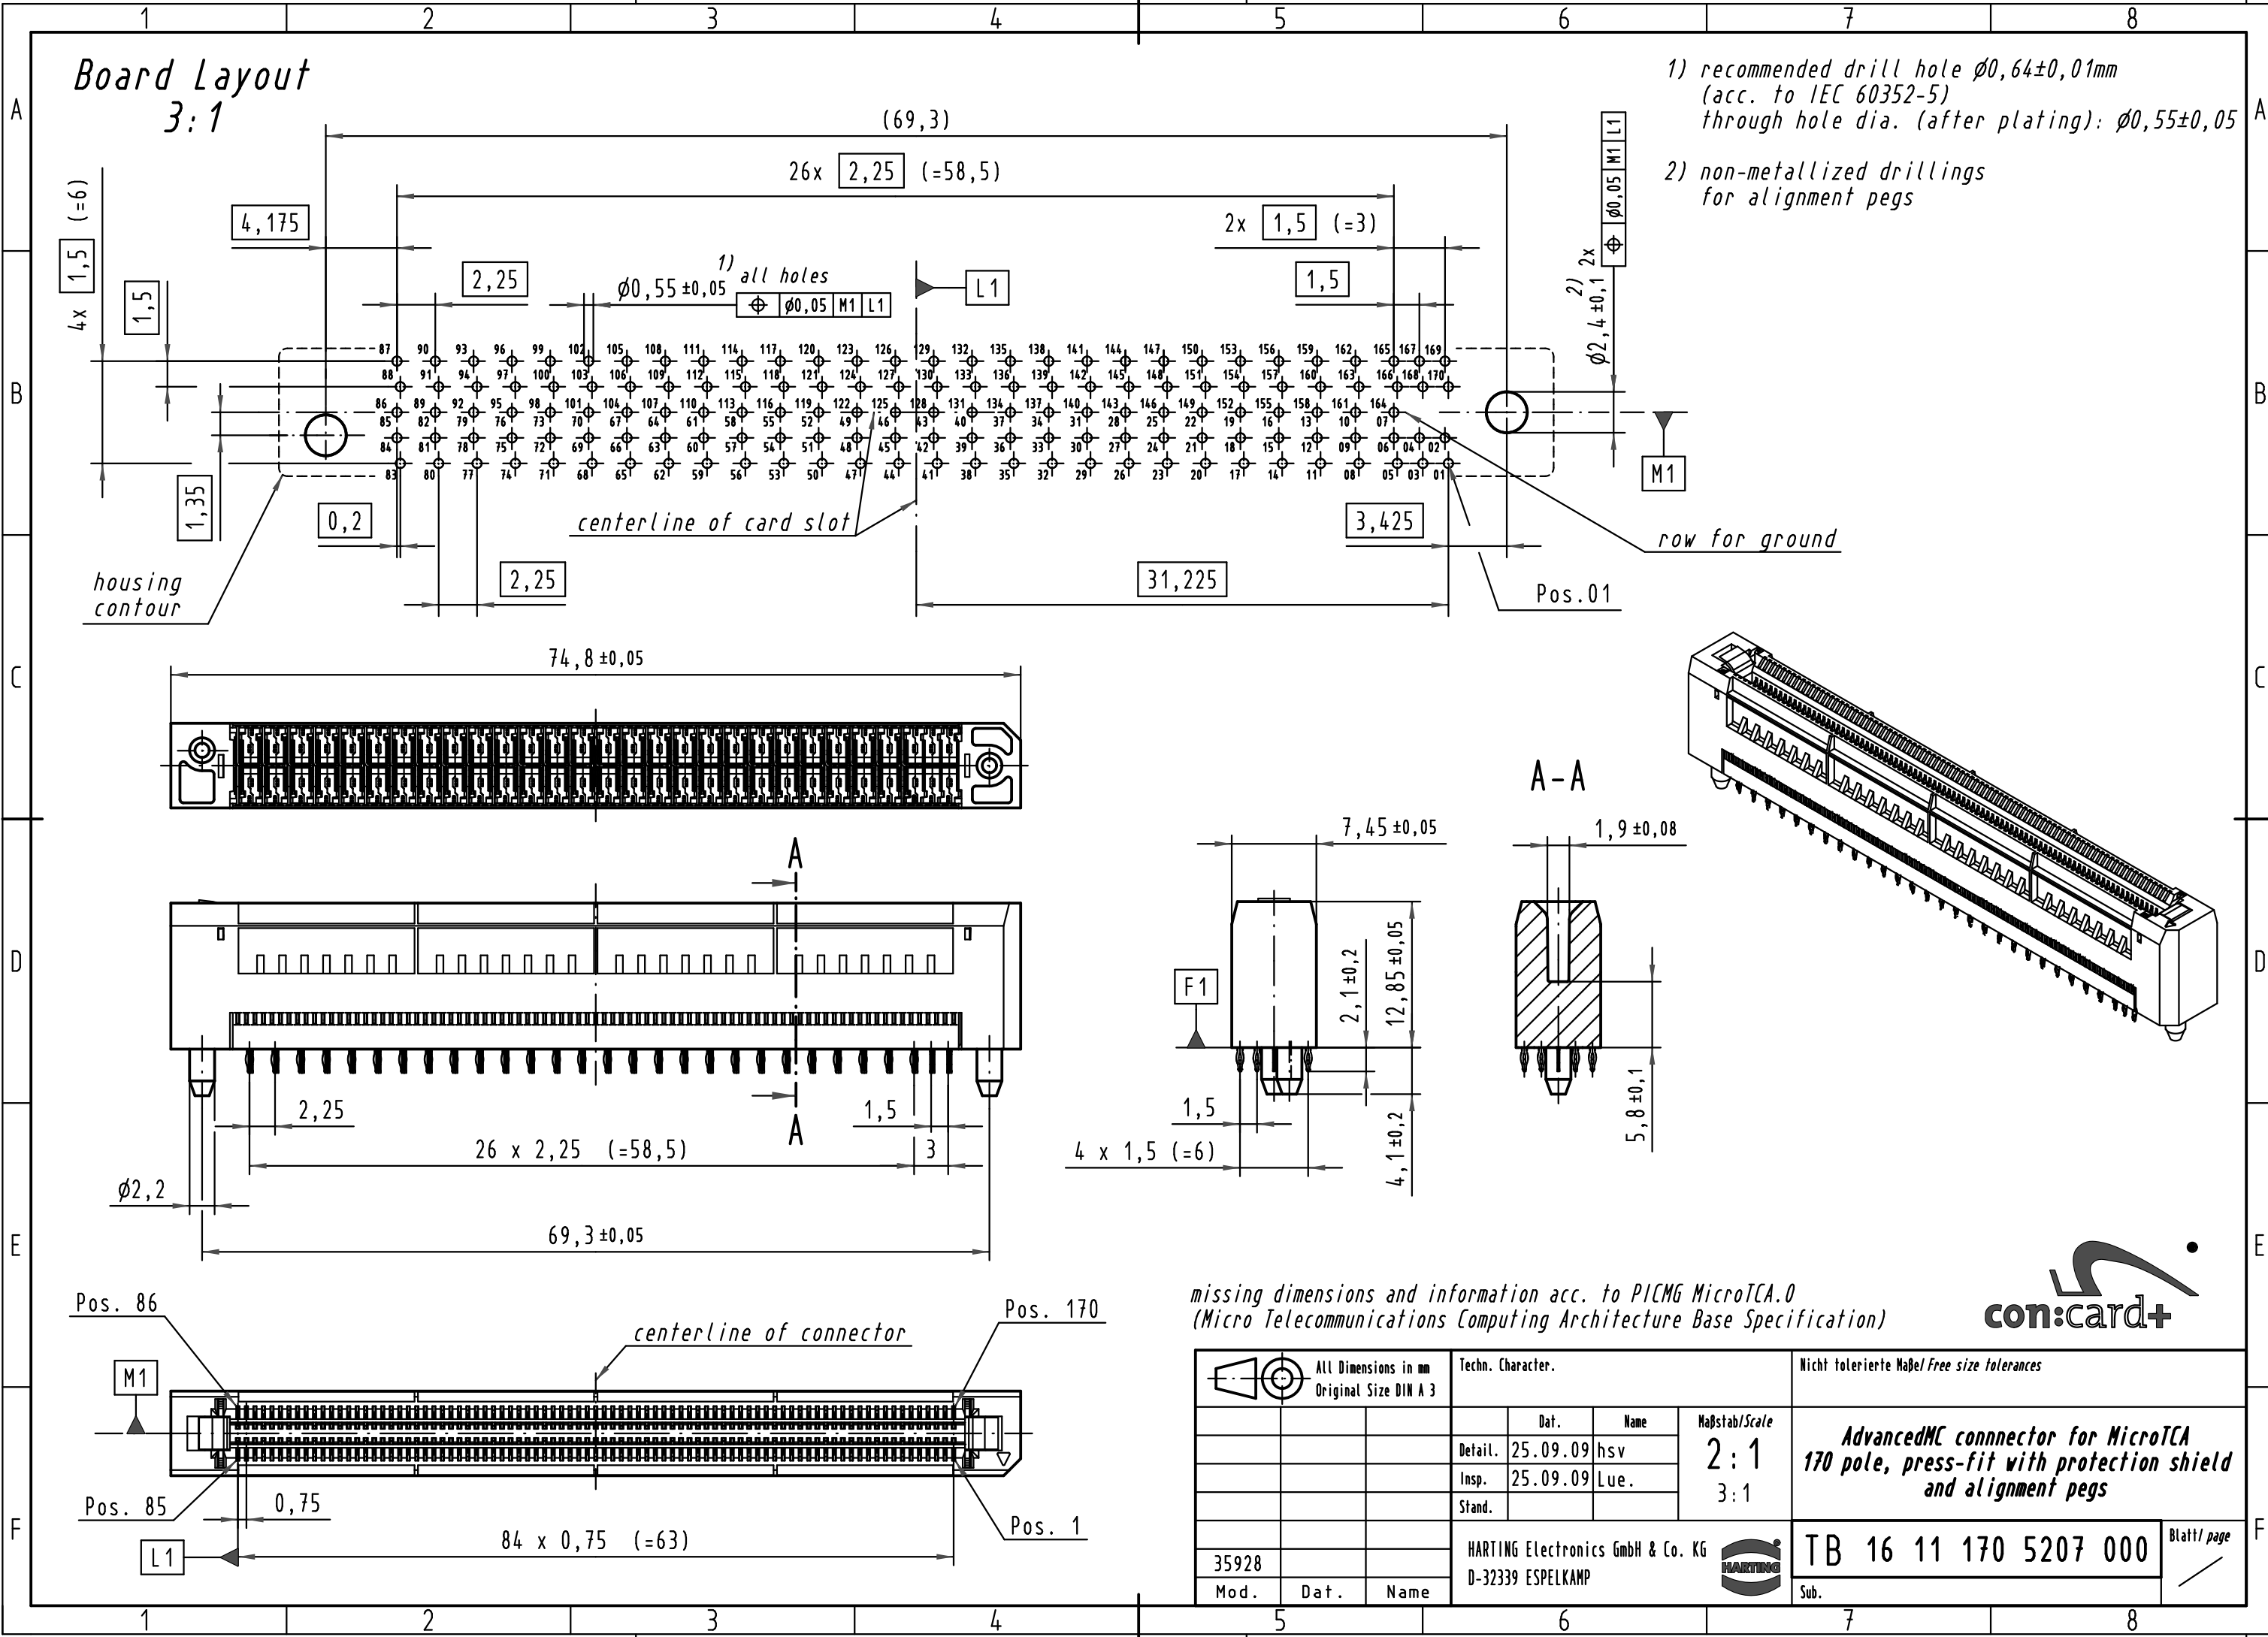
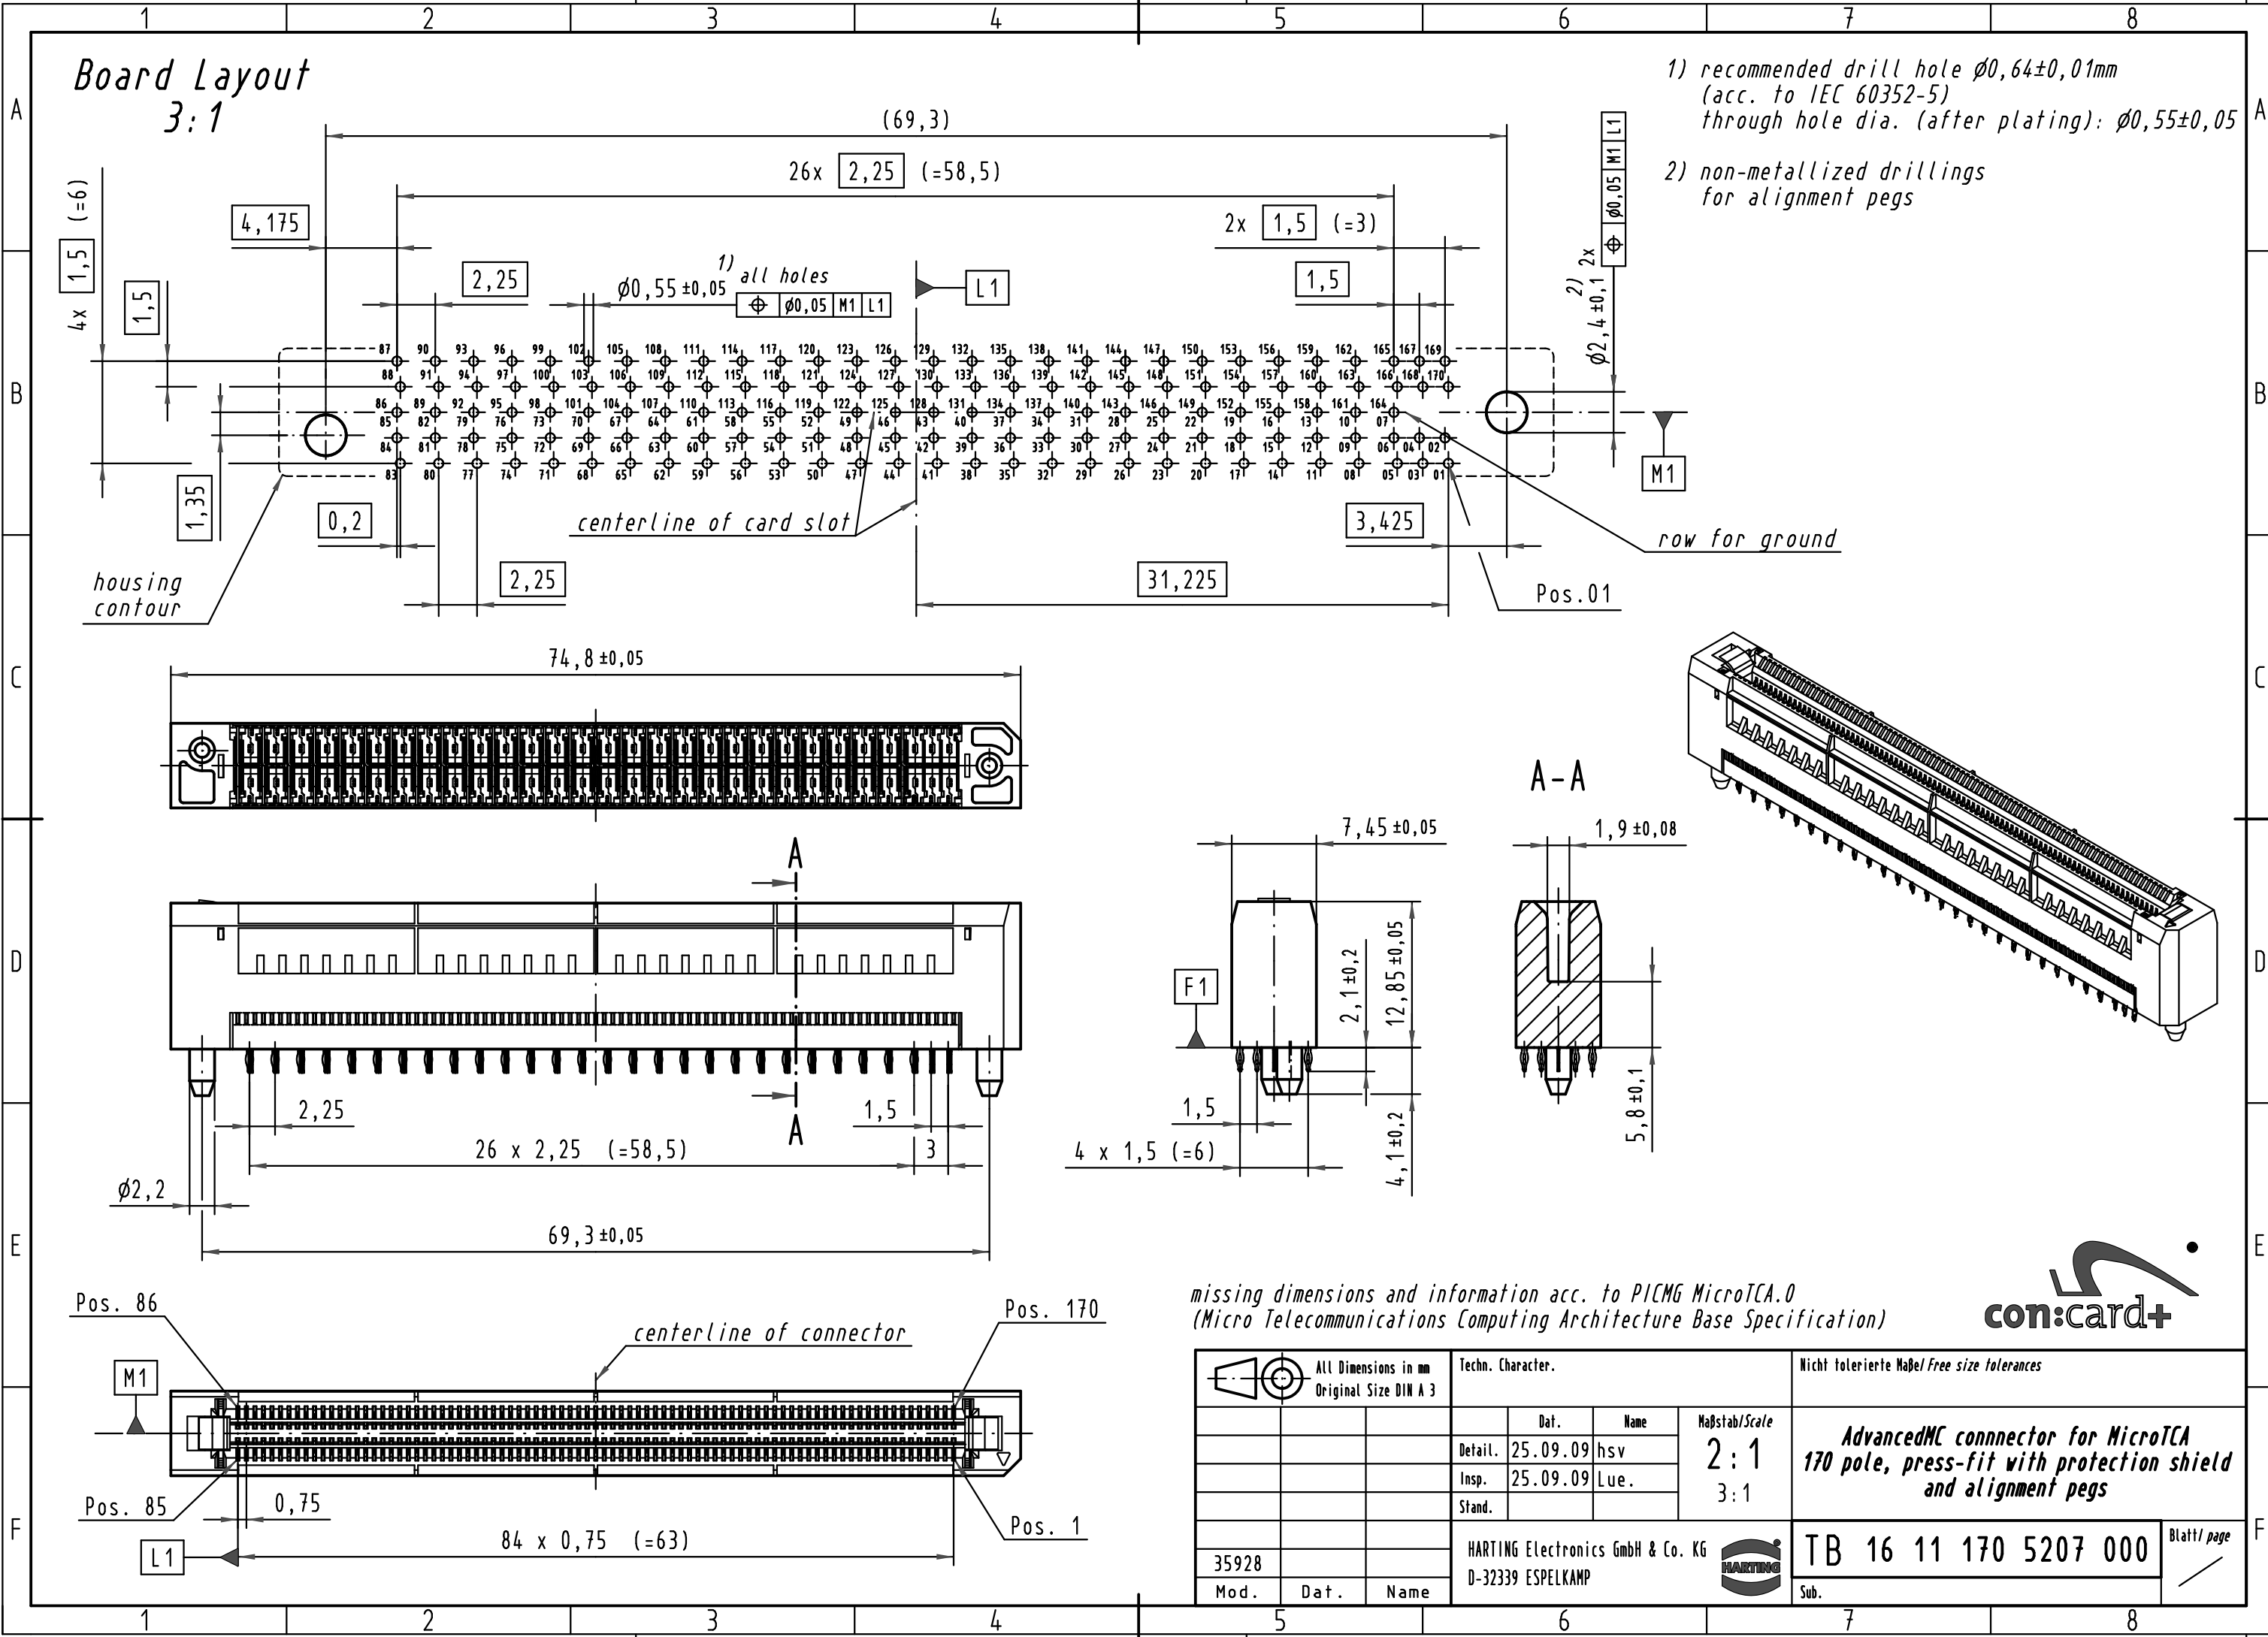
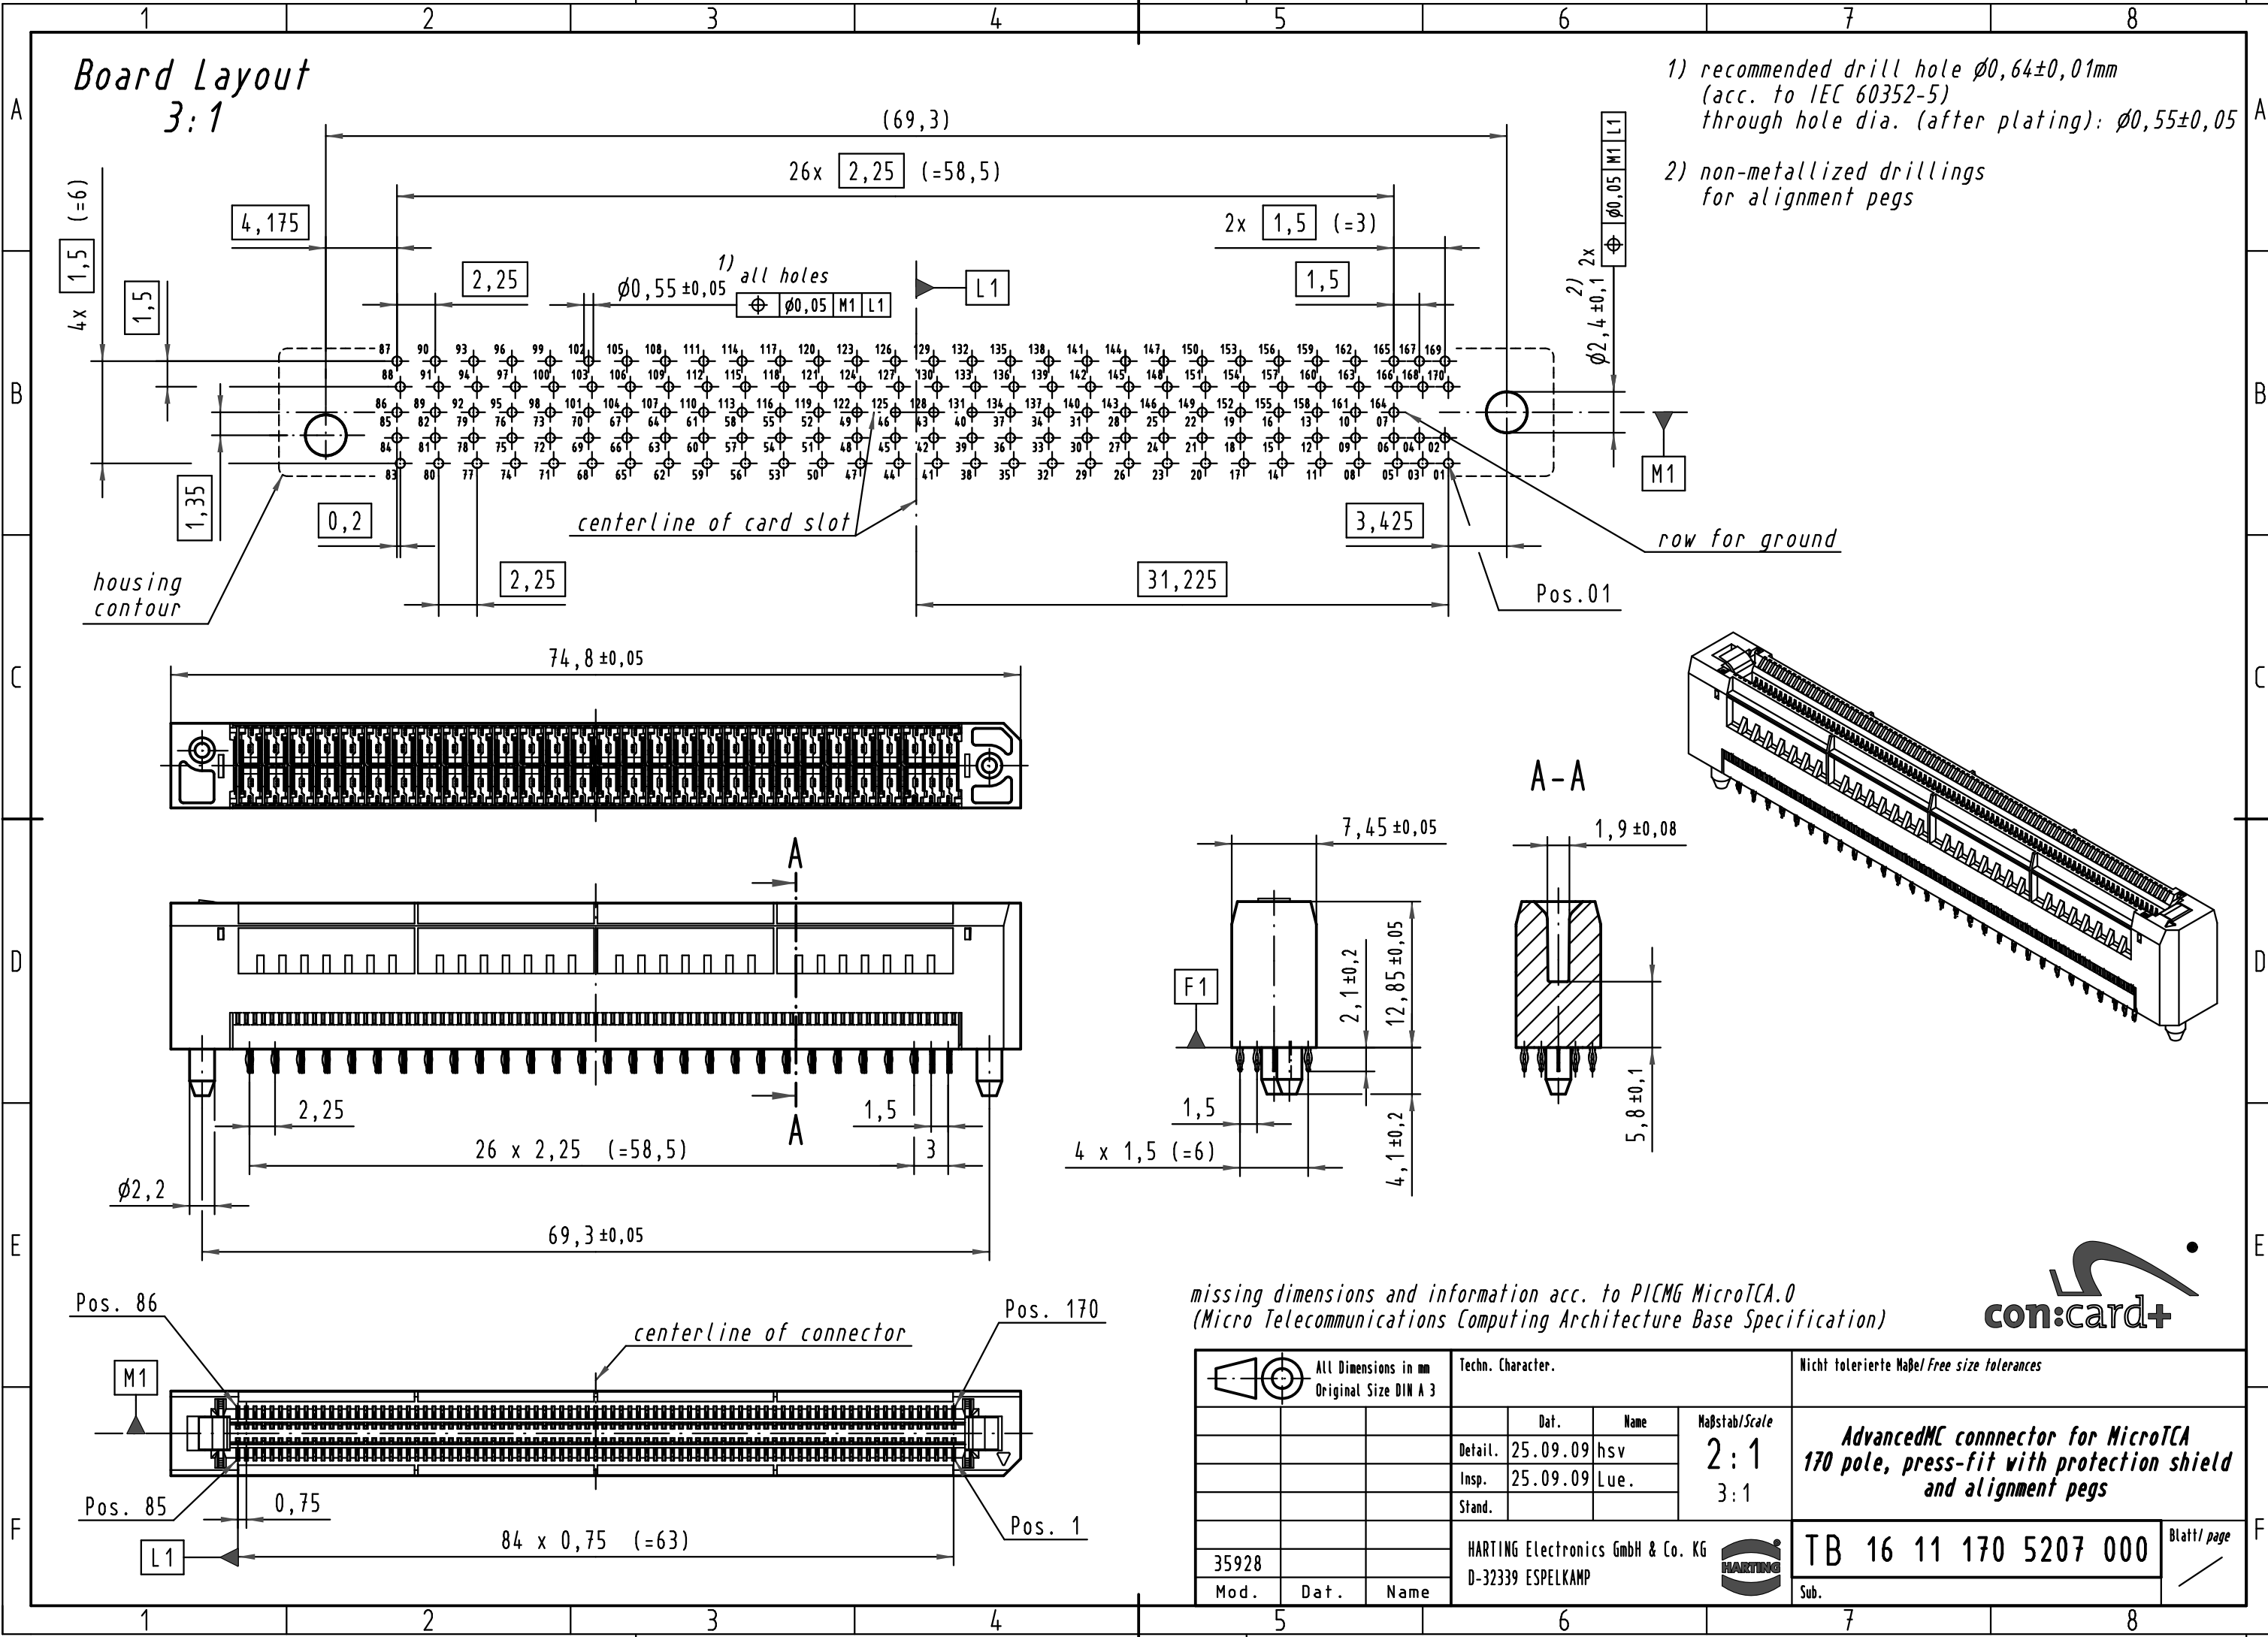
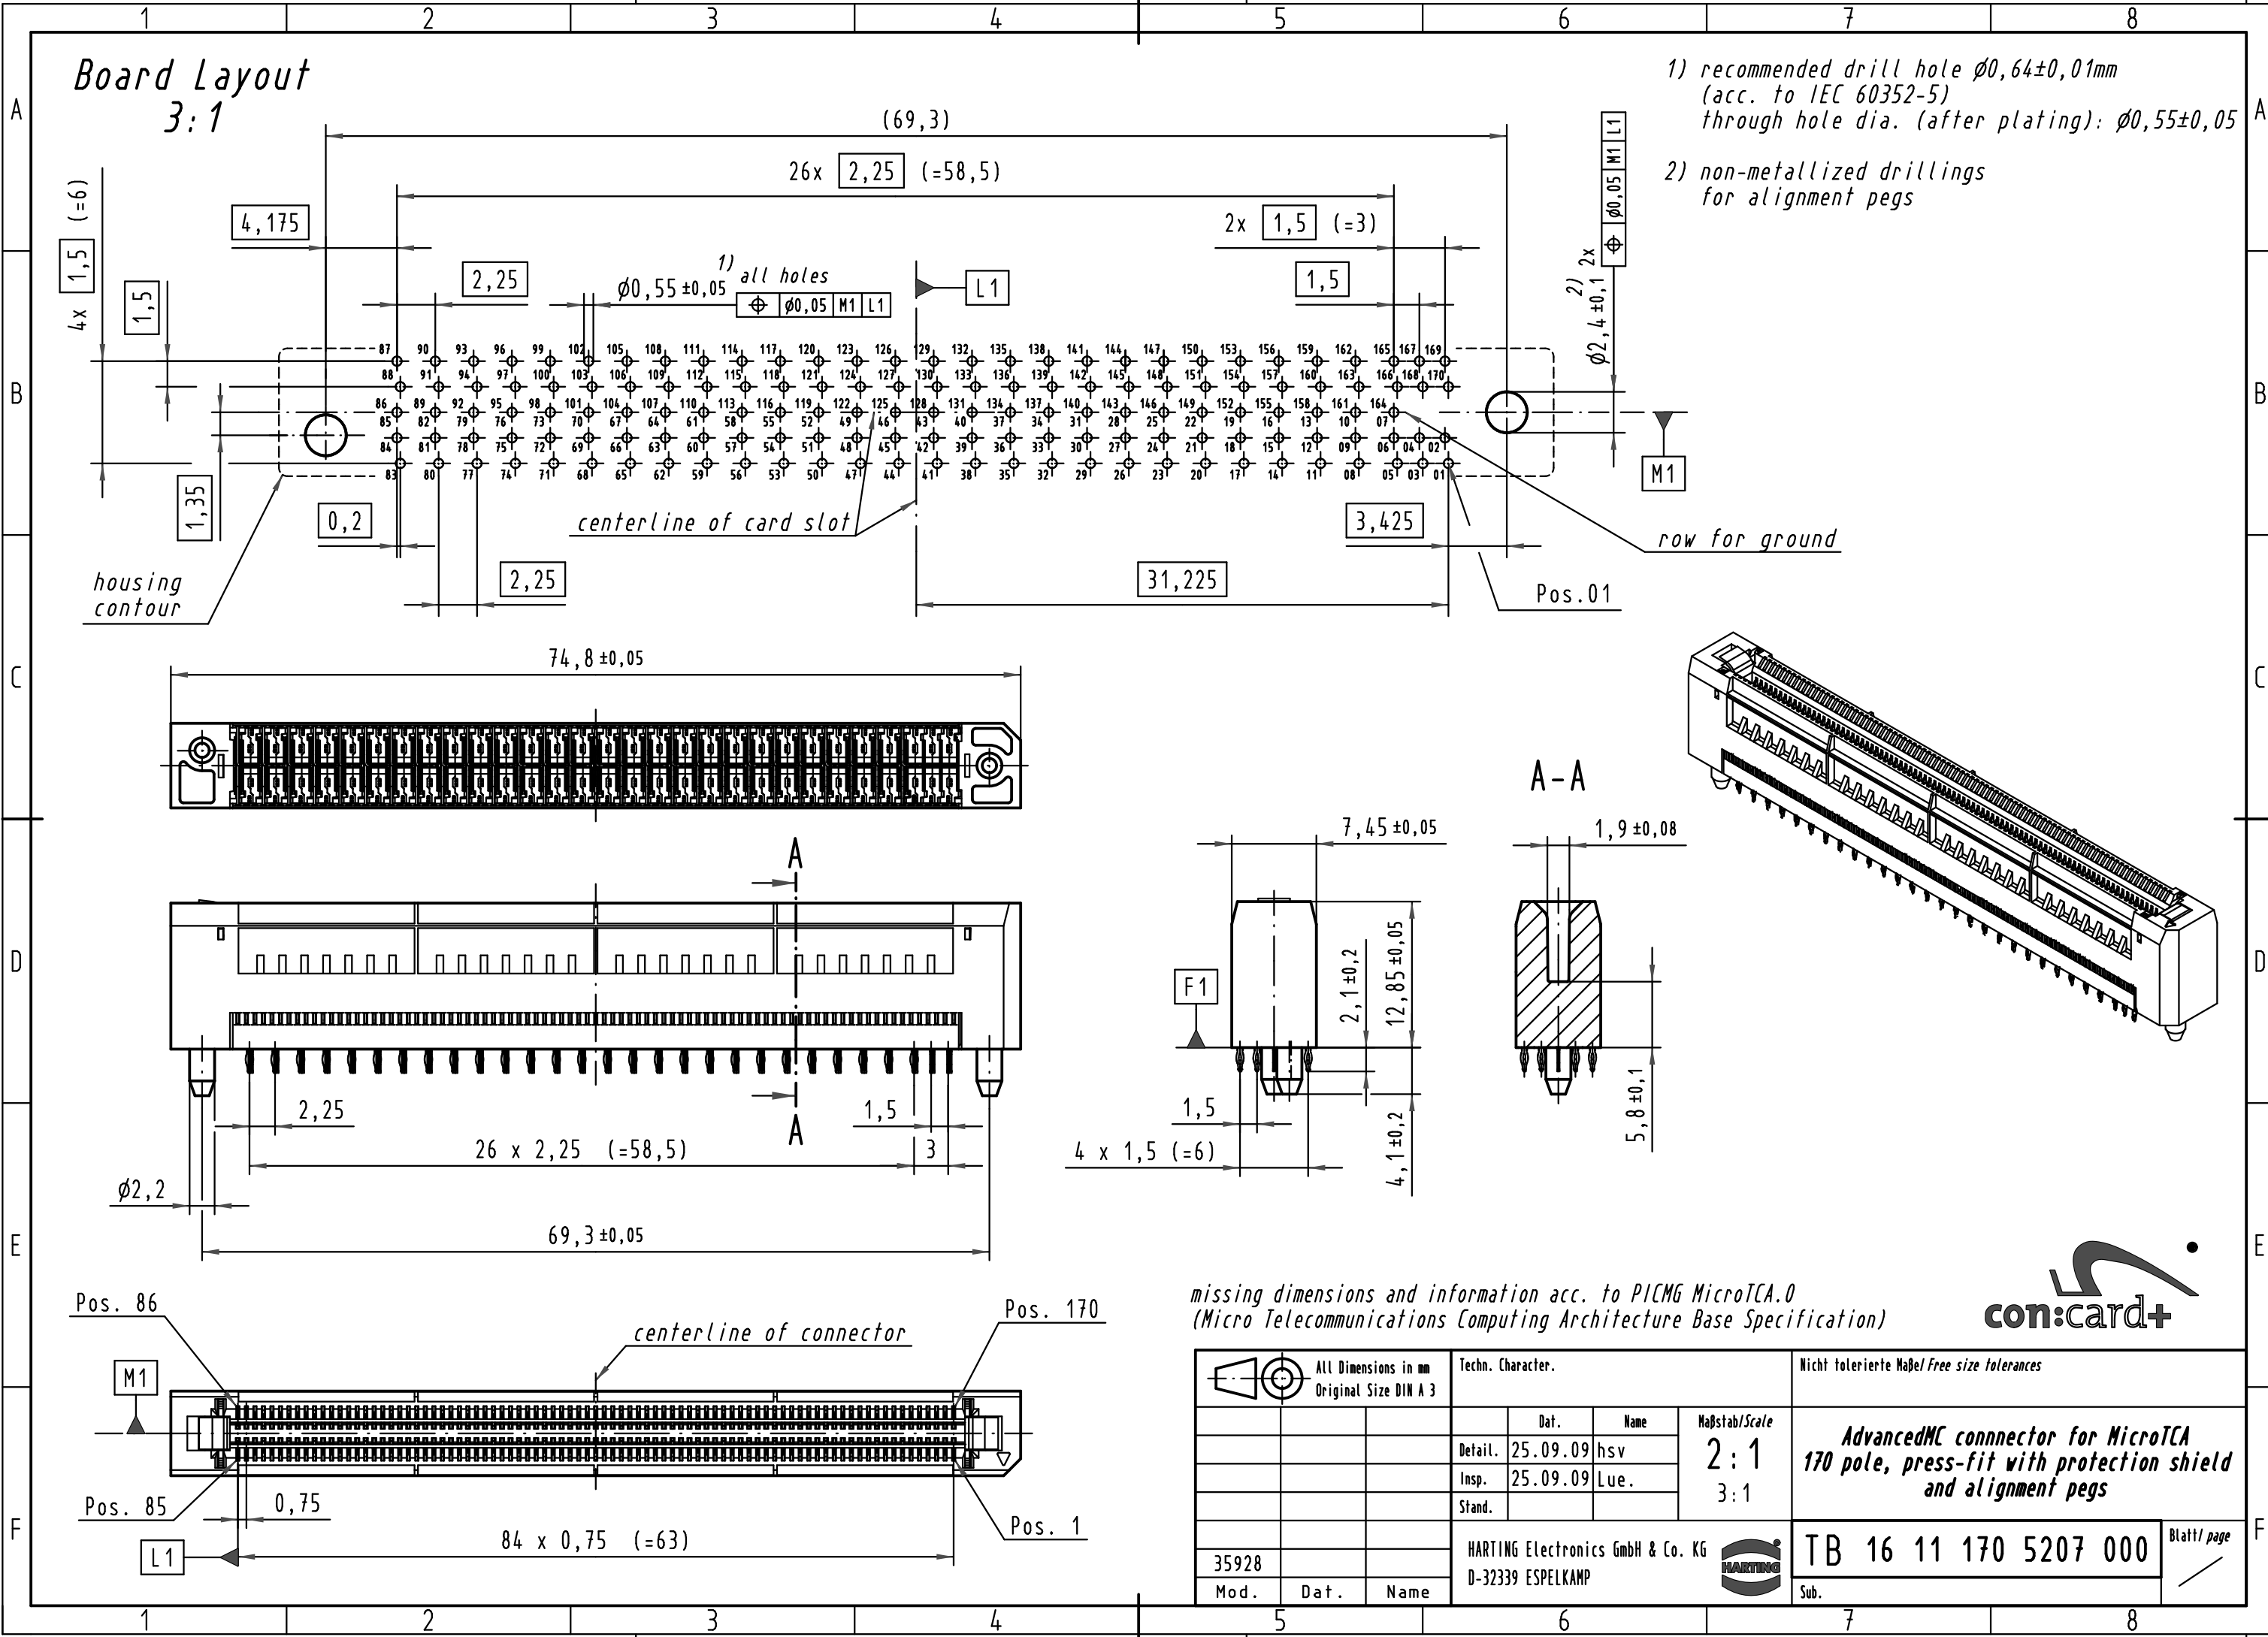
Notes:

- recommended drill hole $\varnothing 0,64 \pm 0,01\text{mm}$ (acc. to IEC 60352-5)
through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,55 \pm 0,05$
- non-metallized drillings for alignment pegs

**missing dimensions and information acc. to PICMG MicroTCA.0
(Micro Telecommunications Computing Architecture Base Specification)**

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß / Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale		
			Detail.	25.09.09 hsv	2:1 3:1	AdvancedMC connector for MicroTCA 170 pole, press-fit with protection shield and alignment pegs	
			Insp.	25.09.09 Lue.			
			Stand.				
35928			HARTING Electronics GmbH & Co. KG			TB 16 11 170 5207 000	Blatt/ page
Mod.	Dat.	Name	D-32339 ESPELKAMP			Sub.	

con:card+

[illegible]

Board Layout
3:1

The drawing includes several views and dimensions:

- Top View:** Shows a grid of holes numbered 01 to 170. Dimensions include overall width (69,3), pitch (26 x 2,25 = 58,5), and individual hole diameters ($\varnothing 0,55 \pm 0,05$). A "centerline of card slot" and "housing contour" are indicated.
- Side View (A-A):** Shows the profile of the board with dimensions like 7,45 ± 0,05, 12,85 ± 0,05, and 5,8 ± 0,1.
- Bottom View:** Shows the underside of the board with dimensions like 74,8 ± 0,05 and 69,3 ± 0,05.
- Connector Detail:** Shows a cross-section of the connector with dimensions like 2,1 ± 0,2 and 1,9 ± 0,08.
- Notes:**
 - recommended drill hole $\varnothing 0,64 \pm 0,01\text{mm}$ (acc. to IEC 60352-5) through hole dia. (after plating): $\varnothing 0,55 \pm 0,05$
 - non-metallized drillings for alignment pegs

missing dimensions and information acc. to PICMG MicroTCA.0
(Micro Telecommunications Computing Architecture Base Specification)

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß / Free size tolerances	
	Dat.	Name		Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1 3:1	AdvancedMC connector for MicroTCA 170 pole, press-fit with protection shield and alignment pegs
	Detail.	25.09.09 hsv					
	Insp.	25.09.09 Lue.					
	Stand.						
35928	HARTING Electronics GmbH & Co. KG					TB 16 11 170 5207 000	Blatt/ page
Mod.	Dat.	Name				Sub.	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331