

RP230 Series

High Performance Dual Stage Power Line Filters



3.5 A to 40 A Chassis Mount Filter


Specifications

Operating Frequency	50/60 Hz
Usable Frequency	DC -400 Hz
Max. Operating Voltage*	250 V +10%
Ambient Temperature	-25 to 40°C
Climatic Category	25/100/21
Hipot Rating (L-G)	2700 VDC
Terminals (-T)	QD: 0.25 Tabs S: 30/40 A (M4)
Safety Approvals	CSA, UR, EN60939

*Available up to 300 VAC. Please contact us to verify specifications.



Electrical Schematic

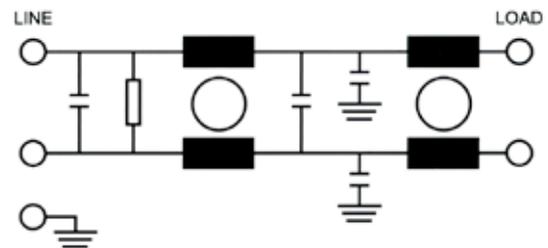

Part Number/Ordering

RP230	-X (Amps)	-Y (Ycap, nF)	-T	Typ. Weight, lbs (kg)
	3.5	0	QD	0.7 (0.3)
	6.5	0.47	QD	0.7 (0.3)
	20	1	QD	0.7 (0.3)
	30	2.2	S	2.6 (1.2)
	40	4.7	S	3.1 (1.4)
		10		

Note: Use any combination of -Y with any -X (Amps) rating e.g. RP230-40-4.7-S (40 Amps with 4.7 nF Ycap)

Leakage Current

Y-cap, nF	mA, 120 V/60 Hz	mA, 250 V/60 Hz
0	0.0	0.0
0.47	0.04	0.08
1	0.09	0.18
2.2	0.2	0.4
4.7	0.4	0.8
10	0.9	1.8

Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.

For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI

RP230 Series

High Performance Dual Stage Power Line Filters



3.5 A to 40 A Chassis Mount Filter


Typical Insertion Loss, dB (50/50 Ohm)

Freq (MHz)	0.15	0.5	1.0	10	30
3.5 Amp					
CM(dB)	60	62	62	52	45
DM(dB)	40	60	68	60	60
6.5 Amp					
CM(dB)	60	62	62	50	40
DM(dB)	40	60	68	60	60
20 Amp					
CM(dB)	24	46	50	60	60
DM(dB)	25	40	60	65	65
30 Amp					
CM(dB)	42	50	55	65	60
DM(dB)	60	60	65	65	65
40 Amp					
CM(dB)	28	44	55	60	60
DM(dB)	50	52	65	65	65


Mechanical Dimensions

TYPICAL TOLERANCE: +/-0.02" (0.50 mm)

3.5/6.5/20 Amp

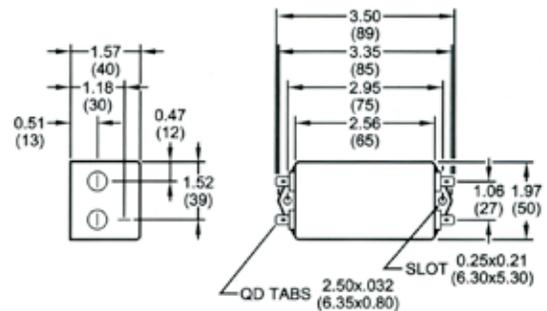

30/40 Amp

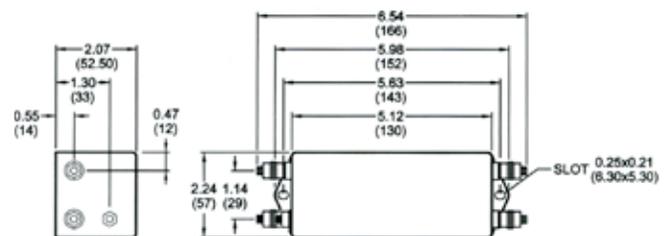

Specifications are subject to change. Consult factory to verify specifications.

For more information on our filter products call us at: (800) 527-4362 or (714) 289-0055
LCR, Radius Power, and Filter Concepts are now part of Astrodyne TDI



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331