


PRODUCT NUMBER
NOTE 3

10080594-3AD0117LF

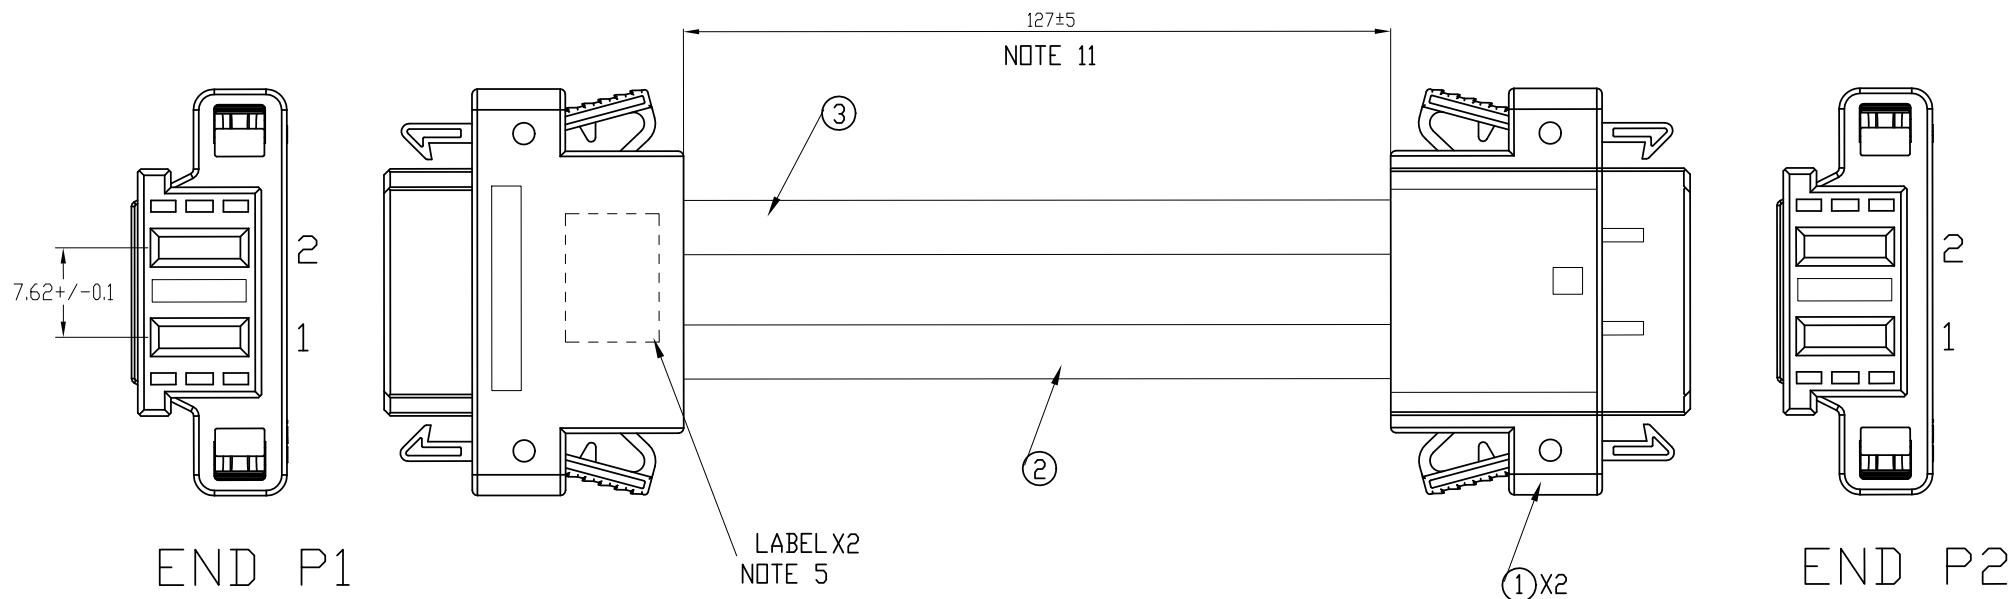

END P1	WIRE	END P2
1	8AWG BLACK	1
2	8AWG RED	2

NA	M	UL10198 ULTRA FLEXIBLE 8AWG RED	3
NA	M	UL10198 ULTRA FLEXIBLE 8AWG BLACK	2
2	PC	Housing 2Acp KIT 0.30" spacing	1
Qty	Unit	Description	Item

mat'l. code			surface		tolerance		projection		product family			
			ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				Power blade			
t/tecn no		dr	date		tolerances unless otherwise specified							
c -		wilson	01-12'12		angles		linear		MM		title	
											PowerBlade 2Acp Cable Assembly	
									scale 4			
					dr		wilson		10-06'09		dwg no	
					engr		wilson		10-06'09		sheet 1 of 2	
					chr		wilson		10-06'09		10080594-3AD0117LF	
					appd		Jackson		10-06'09		A3	
											Type Customer Drawing	

PDS: Rev :C

STATUS: Released


Printed: Jan 13, 2012

NOTES:

- ①. END P1 MATES WITH FCI HEADER P/N 51939-475LF or 51963-046LF.
END P2 MATES WITH FCI HEADER P/N 51939-475LF or 51963-046LF.

- ②. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ASSEMBLED LENGTH TOLERANCE =
< = 1 METER: $\pm 15.0\text{mm}$
> 1 METER TO 10 METER: $\pm 2\%$ OF L1
> 10 METER: $+0.00\%$ / -4% OF L1

3. PART NUMBER DESCRIPTION:

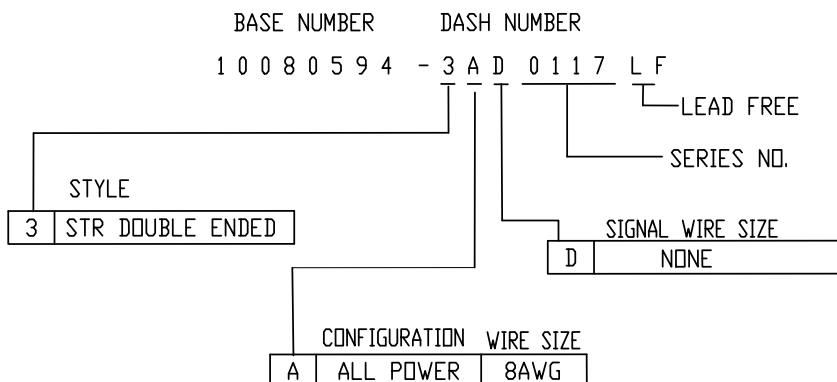

4. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED LABEL POSITION SHALL BE APPROXIMATELY 50mm FROM REAR OF CONNECTOR.
- ⑤. LABEL OR INK STAMP 660-0218 ASSEMBLY NUMBER, REVISION, MFG. DATE CODE, AND SUPPLIER I.D. WITH .10" HIGH CHARACTERS APPROXIMATELY WHERE INDICATED. MARK TO 660 LEVEL PER PURCHASE ORDER OR CURRENT BILL OF MATERIAL.

RPM1191529/1 R1D
WWYY FCI

- ⑥. ALL CABLE ASSEMBLIES SHALL BE TESTED 100% FOR CONTINUITY AS DEFINED IN WIRING LIST.

7. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL CABLE ASSEMBLIES SHALL BE 100% HI-POT TESTED BY APPLYING 300V DC FOR MINIMUM OF 10ms, UNLESS ACTIVE COMPONENTS ARE USED IN THIS ASSEMBLY.

8. ALL CUSTOMER DRAWINGS ARE SUPPLIED WITH METRIC DIMENSIONS.

- ⑨. LEAD FREE PRODUCTS MEET EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.

PACKAGING OF LEAD FREE PRODUCTS MEETS LABELING AND PACKAGING SPECIFICATION GS-14-920.

- ⑩. CONNECTOR ASSEMBLIES SHOWN ARE FOR REFERENCE ONLY AND MAY NOT SHOW ALL PART DETAIL. REFERENCE CONNECTOR HOUSING DRAWINGS FOR COMPLETE DETAILS.

11. BAG AND TAG WITH THE PART NUMBER AND THE LATEST REVISION.

- ⑫. THIS DIMENSION IS A FINISHED PRODUCT LENGTH.

13. CABLE: UL APPROVED, TEMPERATURE RATING 105°C. 300V .
HOUSING: HIGH TEMP. THERMOPLASTIC, UL94V-0 GLASS FILLED,
COLOR: BLACK
POWER CONTACTS: COPPER ALLOY

mat'l. code				surface		tolerance		projection		product family					
				ISO 1302 ✓		ISO 406 ISO 1101				Power blade					
ltn		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		title					
C										PowerBlade 2Acp Cable Assembly					
						angles		linear							
										scale 4					
				dr		wilson		10-06'09		dwg no		sheet 2 of 2		size	
				engr		wilson		10-06'09				10080594-3AD0117LF		A3	
				chr		wilson		10-06'09							
				appd		Jackson		10-06'09				Type		Customer	
sheet		revision		C											
index		sheet		2											



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331