

SPECIFICATIONS:

ELECTRICAL:
INSULATOR RESISTANCE: 5 G OHMS Min.
DIELECTRIC WITHSTANDING: 1,000VACfor 1 MINUTE
OPERATING TEMPERATURE: -55° C ~ +155° C
POWER CONTACT RESISTANCE: 1.0 Milliohms Max.
SIGNAL CONTACT RESISTANCE: 2.7 Milliohms Max.
POWER PINS: SEE PART No. BELOW
SIGNAL PINS: 5 AMPS

MECHANICAL:
CONTACT INSERTION FORCE: 4.5 Kg Max.
CONTACT SEPARATOR FORCE: 0.3Kg Min.

MATERIALS:
CONTACTS: COPPER ALLOY
INSULATOR: PBT THERMOPLASTIC,
30% GLASS FILLED,
UL94V-0 RATED, BLACK
230°C PROCESS TEMP.
STEEL
F04 FLEXIBLE ADHESIVE

FINISH:
SHELL: NICKEL
CONTACTS: FULL GOLD FLASH

680S21W1203LYY1



20 = 20 AMPS
40 = 40 AMPS



MEETS IP67 STANDARDS
(SEE PAGE 2 FOR SEALING DETAILS)

RoHS COMPLIANT

DO NOT SCALE FROM PRINTS

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON		DATE: 06-11-13	
		CHECKED: X		DATE: X	
NorComp	SCALE: 1.5 : 1		SHEET 1		OF 2
					REV 0
		DWG NO. 680S21W1203LYY1			

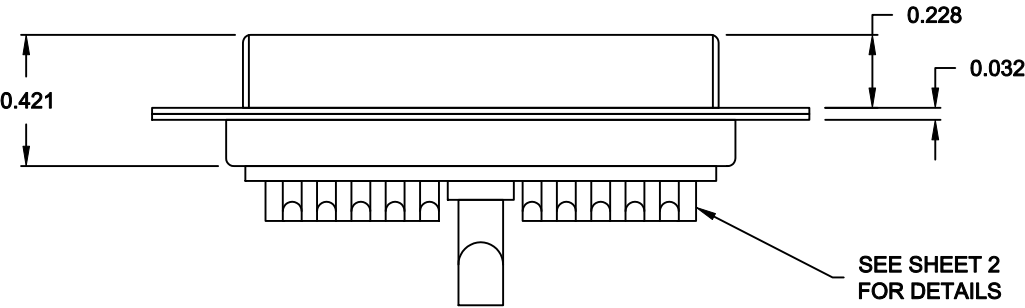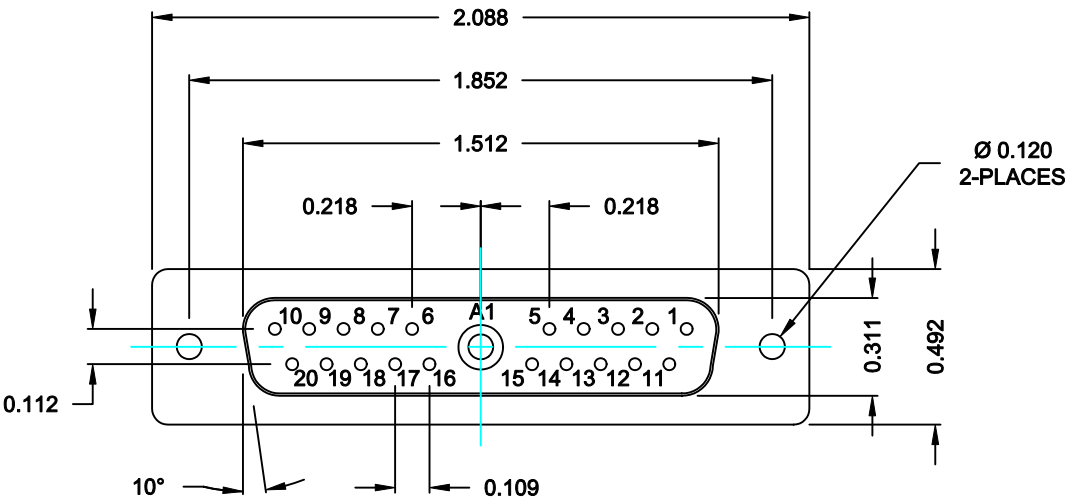


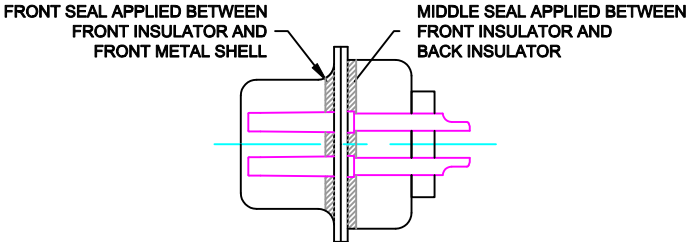


DETAIL A-A
SHOWN FOR REFERENCE ONLY

RoHS COMPLIANT


NOTE:
SIGNAL AND POWER CONTACTS
COME PRE-LOADED INTO INSULATORS

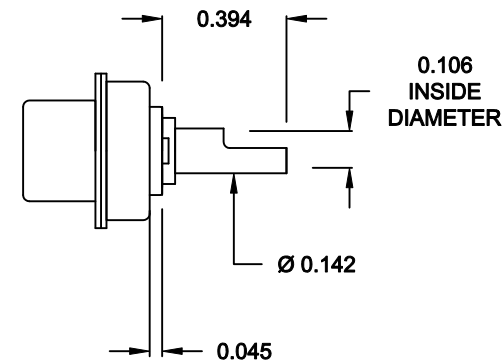

20 AMP POWER CONTACTS
ACCEPTS UP TO 12 AWG WIRE

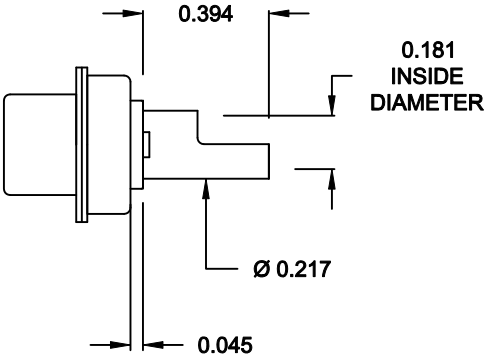

40 AMP POWER CONTACTS
ACCEPTS UP TO 8 AWG WIRE

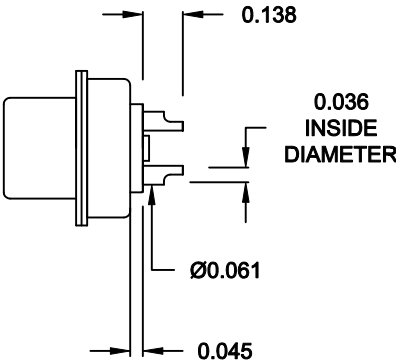

SIGNAL CONTACTS
ACCEPTS UP TO 20 AWG WIRE

DO NOT SCALE FROM DRAWING

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	DRAWN: M. SIGMON		DATE: 06-11-13	
		CHECKED:		DATE:	
NorComp		SCALE: N.T.S.	SHEET 2 OF 2		REV 0
		DWG NO. 680S21W1203LYY1			



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331