



Series X55X Universal Zero-Insertion-Force DIP Test Socket

FEATURES

- Aries Universal Test Socket accepts devices on 0.300 to 0.600 [7.62 to 15.24] centers.
- All pin count sockets go into PCB with either 0.300 or 0.600 [7.62 to 15.24] centers.
- Contacts are normally closed to eliminate dependence on plastic to sustain contact.
- Socket handle can be configured with closed contacts (on) when in the UP or DOWN position, and can be mounted on either the right or left side.
- Sockets can be soldered into PCBs or plugged into any socket. Socket fits into Aries' or any competitive test socket receptacle.

GENERAL SPECIFICATIONS

- SOCKET BODY: black UL 94V-0 glass-filled Polyphenylene Sulfide (PPS)
- HANDLE: Stainless Steel
- HANDLE KNOB: Brass 360, 1/2-hard
- CONTACTS: BeCu 172 per QQ-C-533 **or** BeNi 360 1/2-hard
- CONTACT PLATING: 50μ [1.27μ] min. Ni under-plate per QQ-N-290, over-plated with either 200μ [5.08μ] min. matte Sn per ASTM B545-97 or 200μ [5.08μ] 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 or 10μ [0.254μ] min. Au per MIL-G-45204
- BeNi CONTACT PLATING: 50μ [1.27μ] min. NiB
- CONTACT CURRENT RATING: 1 amp
- INSULATION RESISTANCE: 1000 mΩ min.
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1000 VAC
- LIFE CYCLE: 25,000 to 50,000 cycles
- OPERATING TEMPERATURE: -67°F [-55°C] min.; 221°F [105°C] max. for Sn plating; 302°F [150°C] for Au plating; 392°F [200°C] for NiB plating
- RETENTION FORCE (closed): 55g/pin based on a 0.020 [0.51] dia. test lead
- ACCEPTS LEADS: 0.015-0.045 [0.38-1.14] wide, 0.110-0.280 [2.79-7.11] long

MOUNTING CONSIDERATIONS

- See Socket Footprint below




CUSTOMIZATION: In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.

ORDERING INFORMATION

XX-X55X-1 X

- Pins
 - 24, 28, 32, 36,
 - 40, 42, 44, 48
 - Row-to-Row Spacing (btm)
 - 3 = 0.300 [7.62]
 - 6 = 0.600 [15.24]
 - Plating
 - 0 = Sn over Ni
 - OTL = Sn/Pb over Ni
 - 1 = Au over Ni
 - 6 = NiB BeNi Contact Only
 - Solder Pin Tail
 - Handle Options
 - 1 = Left, up is on
 - 2 = Right, up is on
 - 3 = Left, down is on
 - 4 = Right, down is on (std)
- NOTE:** "on" = closed contacts

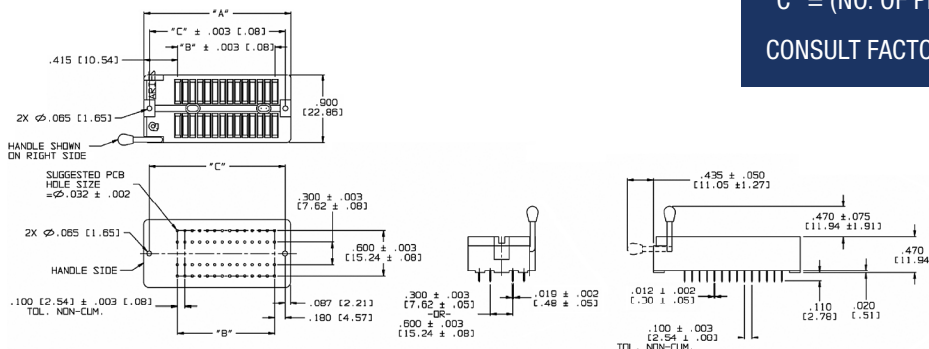

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

"A" = (NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]) + 0.590 [14.99]

"B" = (NO. OF PINS PER ROW - 1) x 0.100 [2.54]

"C" = (NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]) + 0.415 [10.54]

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS



ARIES
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



10001
Rev. AC

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331