


PCI-1202U PCM-3202P

2-port AMONet RS-485 PCI Master Card 2-port AMONet RS-485 PC/104+ Master Card



PCI-1202U

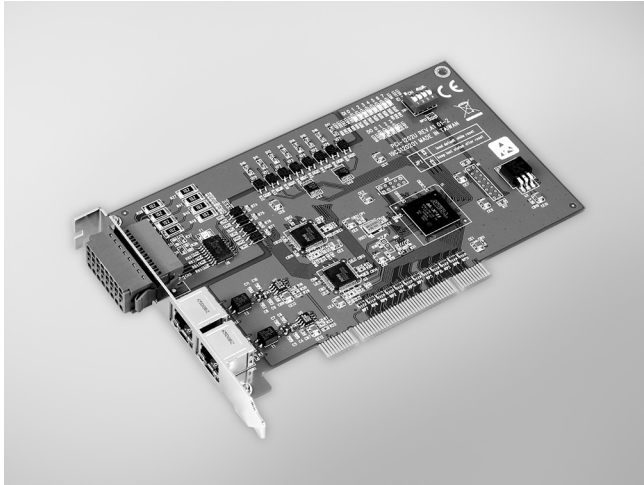

Specifications

AMONet RS-485 Motion Control

- **AMONet RS-485** 2 rings
- **Interface** Half duplex RS-485
- **Cable Type** CAT5 UTP/STP Ethernet cable and above
- **Surge Protection** 10 kV
- **Transmission Speeds** 2.5, 5, 10, and 20 Mbps
- **Data Flow Control** Automatic
- **Communication Distance (Max.)** 100 m @ 20 Mbps w/32 slave modules
100 m @ 10 Mbps w/64 slave modules
- **Slave Module** Digital I/O, Motion Control, Analog I/O

Isolated Digital Input

- **Channels** 8
- **Input Voltage** Dry contact (need external voltage source)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Input Resistance** 2.4 kW @ 0.5 W

Isolated Digital Output


- **Channels** 4
- **Output Type** Open collector
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Output Voltage** 10 ~ 30 V_{DC}
- **Sink Current** 1 ch: Max. 0.5 A
4 ch: Max. 1.1 A (total)

General

- **Bus Type** Universal PCI V2.2
- **certification** CE, FCC Class A
- **Connectors** 2 x RJ45
- **Dimensions (L x H)** 175 x 100 mm (6.9" x 3.9")
- **Power Consumption** 5 V_{DC} @ 0.5 A typical
- **Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing (IEC 60068-2-3)
- **Operating Temp.** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temp.** -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)

Ordering Information

- **PCI-1202U-AE** 2-port AMONet RS-485 PCI Master Card

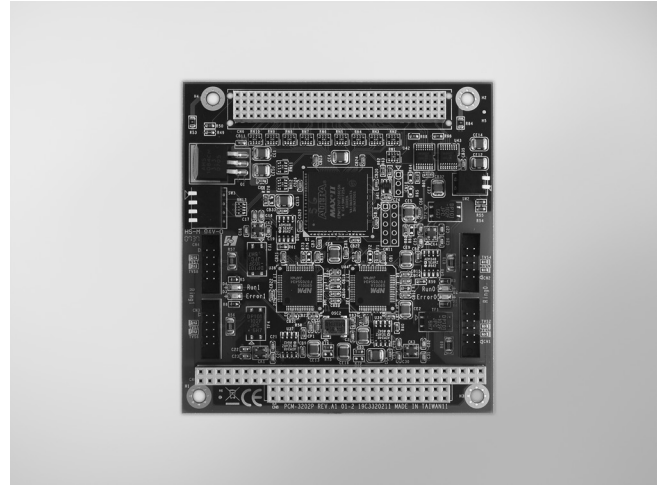

PCM-3202P



Specifications

AMONet RS-485 Motion Control

- **AMONet RS-485** 2 rings
- **Interface** Half duplex RS-485
- **Cable Type** CAT5 UTP/STP Ethernet cable
- **Surge Protection** 10 kV
- **Transmission Speeds** 2.5, 5, 10, and 20 Mbps
- **Data Flow Control** Automatic
- **Communication Distance (Max.)** 100 m @ 20 Mbps w/32 slave modules
- **Slave Module** Digital I/O, Motion Control, Analog I/O

General

- **Bus Type** PC/104+
- **Certification** CE, FCC Class A
- **Connectors** 4 x 10-pin box header
- **Dimensions (L x H)** 96 x 90 mm (3.8" x 3.5")
- **Power Consumption** 5 V_{DC} @ 0.5 A typical
- **Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing (IEC 60068-2-3)
- **Operating Temp.** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storing Temp.** -20 ~ 85°C (-4 ~ 185°F)

Ordering Information

- **PCM-3202P-AE** 2-port PC/104+ AMONet RS-485 Master Card



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331